

SERRATURE PER SERRAMENTI METALLICI .34



I T A L I A N O

ISEO[®]
UN MONDO PIÙ SICURO

Gentile Cliente,

la recente nostra indagine di Customer Satisfaction ci ha permesso di riscontrare un giudizio attendibile e positivo con un livello di soddisfazione complessiva del 92,8%.

Questo risultato, che è frutto dell'impegno di tutti i nostri collaboratori e che vogliamo mantenere ed incrementare, è il coronamento degli obiettivi definiti dalla Direzione aziendale e fissati nella "Mission di Gruppo":

"Progettare, realizzare ed offrire sistemi di chiusura per porte, integrando la sicurezza e la facilità di gestione per l'utilizzatore, il rispetto delle norme e delle specifiche tecniche definite dai prescrittori e dagli installatori, e fornire alla rete di distribuzione il necessario supporto tecnico e commerciale"

che a livello di Sistema si traduce nei seguenti valori:

- Il rispetto del nostro mondo: Etica, Ambiente, Sicurezza, Qualità, Privacy;
- L'affidabilità dei nostri prodotti;
- La continua innovazione;
- Il rispetto degli interessi dei nostri partner e dei nostri clienti.

Quanto sopra trova costante attuazione in un'ottica di miglioramento continuo, nell'implementazione del nostro Sistema di Gestione Integrato che ha come obiettivo strategico e come strumento quotidiano di lavoro il conseguimento per tutte le aziende del Gruppo delle seguenti Certificazioni di Sistema e delle necessarie certificazioni di prodotto.



Sistema di Gestione per la Qualità



Sistema di Gestione Ambientale



Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro



INDEX

**Serrature per
serramenti
metallici**



Multiblindo Motion es. code 2911*-2912*	2-6	Fascia es. code 96*-98*-55*-704*-70*-71*-72*	2-198
Multiblindo Easy es. code 7A39*-7A32*-7A12*-7A19*	2-14	2001 - 500 Serrature elettriche es. code 52*-53*-510*-500*-38*	2-214
Multiblindo classic es. code 7991*-7951*-7955*-7911*	2-32	Ferroglietto es. code 315*-310*	2-224
Perforza es. code 72*	2-60	Portoncino es. code 48*-43*	2-225
Top Exit es. code 707*-717*	2-102	Porte in ferro e cancelli es. code 66*-120*-14*-15*-77*-504*- 60* 61*-62*-63*	2-227
Thesis 2.0 es. code 0750*-0751*-0760*-0780*	2-112	Serrande e basculanti es. code 64*-102*-105*-109*	2-238
Electa es. code 785*-781*-783*-782*-743*-713* 711*-714*	2-150	Serrature multiuso es. code 651*-653*	2-243
Persiane es. code 7833*-7834*-7820*-746*	2-183	Chiusure per cabine elettriche es. code 818*-868*	2-246
741N - 741A es. code 74*N*	2-185	Match es. code 56*-040*-033*	2-256
Serrature per porte di vetro es. code 745*	2-189	Contropiastre es. code 038*-033*	2-264
Montanti es. code 75*-76*-90*-30*	2-190		

Per serramenti in alluminio

Per serramenti in ferro

LEGENDA





Come leggere la certificazione UNI EN 12209:05

Classificazione per serrature meccaniche (chiusura laterale).



3	X	8	0	0	G	2	H	A	2	0
Categoria d'uso	Durabilità e carico sullo scrocco	Massa della porta e forza di chiusura	Idoneità all'impiego su porte tagliafuoco/antifumo	Sicurezza per le persone	Resistenza alla corrosione e alla temperatura	Sicurezza per i beni e resistenza alla foratura	Campo di applicazione della serratura sulla porta	Tipo di azionamento della chiave e della chiusura	Tipo di azionamento dell'ingegno maniglia	Identificazione della chiave

Categoria d'uso

Sono identificati tre gradi (esempio: grado 1 porte residenziali, grado 2 porte di uffici, grado 3 porte di edifici pubblici)

Durabilità e carico sullo scrocco

Sono identificati dodici gradi (esempio: grado A 50.000 cicli di prova e nessun carico sullo scrocco, grado X= 200.000 cicli di prova e 120 N carico sullo scrocco)

Massa della porta e forza di chiusura

Sono identificati nove gradi (esempio: grado 1 fino a 100 kg massa della porta e 50 N massimo forza di chiusura, grado 9 oltre 200 kg massa della porta e 15 N massimo forza di chiusura)

Idoneità all'impiego su porte tagliafuoco/antifumo

Sono identificati due gradi (esempio: grado 0 non idoneo per utilizzo su porte tagliafuoco/antifumo, grado 1 idoneo per utilizzo su porte tagliafuoco/antifumo)

Sicurezza per le persone

È identificato un solo grado di sicurezza: grado 0 nessun requisito di sicurezza

Resistenza alla corrosione e alla temperatura

Sono identificati otto gradi (esempio: grado 0 nessuna resistenza alla corrosione e nessun requisito di temperatura, grado G resistenza molto alta alla corrosione e temperatura da -20°C a +80°C)

Sicurezza per i beni e resistenza alla foratura

Sono identificati sette gradi (esempio: grado 1: minima sicurezza e nessuna resistenza alla foratura, grado 7 sicurezza molto alta con resistenza alla foratura)

Campo di applicazione della serratura sulla porta

Sono identificati quindici gradi (esempio: grado A serratura tipo infilare porta con cerniere o scorrevole, grado T serratura tipo applicare con cerniere o scorrevole controllata da chiave)

Tipo di azionamento della chiave e della chiusura

Sono identificati nove gradi (esempio: grado A serratura o ferroglietto a cilindro e chiusura manuale, grado H serratura senza azionamento chiave e chiusura automatica)

Tipo di azionamento dell'ingegno maniglia

Sono identificati cinque gradi (esempio: grado 0 serratura o ferroglietto senza ingegno maniglia, grado 4 serratura o ferroglietto per maniglia senza molla per carichi pesanti specificato dal fabbricante)

Identificazione della chiave

Sono identificati nove gradi (esempio: grado 0 nessun requisito, grado H minimo otto elementi di tenuta numero esteso di cifrature effettive)

Per maggiori dettagli consultare la norma UNI EN 12209:05



Come leggere la certificazione prEN 15685:09

**Classificazione per serrature
meccaniche (chiusura multipunto).**



3	X	8	A	0	G	7	3	1
Categoria d'uso	Durabilità e carico sullo scrocco	Massa della porta e forza di chiusura	Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/antifumo	Identificazione della chiave	Resistenza alla corrosione e alla temperatura	Sicurezza dei punti di chiusura	Sicurezza dei punti anti separazione	Capacità di serraggio (Clenching point)

Categoria d'uso

Sono identificati tre gradi (esempio: grado 1: porte residenziali, grado 2 porte di uffici, grado 3 porte di edifici pubblici)

Durabilità e carico sullo scrocco

Sono identificati dieci gradi (esempio: grado A: 50.000 cicli di prova e nessun carico sullo scrocco, grado Z: 500.000 cicli di prova e 120 N carico sullo scrocco)

Massa della porta e forza di chiusura

Sono identificati dieci gradi (esempio: grado 1: fino a 100 kg massa della porta e 50 N massimo forza di chiusura, grado 9 oltre 200 kg massa della porta e 15 N massimo forza di chiusura)

Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/antifumo

Sono identificati tre gradi (esempio: grado 0: non idoneo per utilizzo su porte tagliafuoco/antifumo, grado B idoneo per utilizzo su porte tagliafuoco/antifumo)

Identificazione della chiave

Sono identificati nove gradi (esempio: grado 0: nessun requisito, grado H minimo otto elementi di tenuta, numero esteso di cifrature effettive)

Resistenza alla corrosione e alla temperatura

Sono identificati otto gradi (esempio: grado 0: nessuna resistenza alla corrosione e nessun requisito di temperatura, grado G resistenza molto alta alla corrosione e temperatura da -25°C a +70°C)

Sicurezza dei punti di chiusura

Sono identificati sei gradi (esempio: grado 0: nessun requisito di sicurezza, grado 7 sicurezza molto alta con resistenza alla foratura)

Sicurezza dei punti anti separazione

Sono identificati otto gradi (esempio: grado 0: nessun punto di anti separazione, grado 7 sicurezza molto alta con resistenza alla foratura)

Capacità di serraggio (Clenching point)

Sono identificati cinque gradi (esempio: grado 0: non applicabile, grado 4 forza di schiacciamento = 120 N)



Multiblindo  **Motion**
Serratura
autorichiedente
motorizzata



Multiblindo eMotion

Combinazione perfetta fra comfort d'utilizzo e sicurezza in tutte le situazioni. La nuova serratura autorichiedente motorizzata è frutto della ricerca della Divisione ISEO Technology e rappresenta l'evoluzione elettronica di Multiblindo Easy. Dall'esterno può essere gestita senza chiave né maniglia, ma con i più moderni sistemi elettronici di controllo accessi disponibili sul mercato: fingerscan, tastiera, transponder, codice personale. Dall'interno si aziona elettronicamente in modo semplice ed immediato da una normale pulsantiera che permette la programmazione della chiusura con opzioni a scelta del cliente: Total, Light, Free.



È certificata

in base alle norme Europee EN14846:08 e prEN15685:09. Multiblindo eMotion garantisce un'elevata sicurezza anti-effrazione e antiscasso, in caso di blackout non perde la programmazione; non entra mai in conflitto con l'azione meccanica della chiave e della maniglia. E se necessario è manovrabile manualmente.

Esempio di certificazione: EN14846:2008



Feedback sonoro

Uno speciale sistema presidia lo stato della porta e invia segnali sonori di apertura e chiusura, programmabili dall'utente, che se lo desidera può anche escluderli totalmente.

Personalizzazione a tempo

Anche il tempo di cortesia è personalizzabile: l'utente può così decidere quanto tempo intercorrerà fra l'impulso d'apertura e la richiusura automatica della porta, in base alle sue esigenze.




Multiblindo eMotion ha tre opzioni che permettono di aprire in un attimo e al tempo stesso di scegliere che tipo di chiusura si desidera, in relazione alle esigenze di sicurezza in quel preciso momento. Viene gestita con l'azionamento di un comando elettronico che consente l'impostazione delle funzioni.

Total. Premendo il pulsante la porta si apre, emettendo contemporaneamente un segnale acustico. Quando si richiude, Multiblindo eMotion farà scattare automaticamente catenacci e scrocco: il feedback sonoro avviserà della chiusura totale. Sicurezza assoluta: nessuno potrà entrare, finché non si azionerà di nuovo il pulsante.

Light. Premendo il pulsante la porta si apre, emettendo contemporaneamente un segnale acustico. Quando si richiude, Multiblindo eMotion farà scattare automaticamente solo lo scrocco: un differente e più flessibile livello di sicurezza per una chiusura parziale e rapida.

Free. Con questa impostazione, Multiblindo eMotion mantiene catenacci e scrocco completamente retratti: la porta rimarrà sempre in stato di apertura libera, nella classica situazione di "fermo a giorno". Libertà assoluta: sia dall'interno che dall'esterno si potrà accedere liberamente, fino a quando non verrà effettuata una nuova impostazione.

Direzione di apertura delle porte.

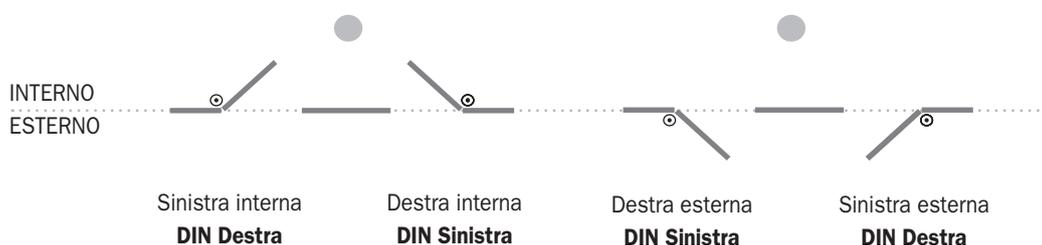

Multiblando  **Motion**

**CLASSE
C**



Zertifikat

über die
Anerkennung
von
Bauteilen und Systemen

Hersteller der Anerkennung:
Iseo Serrature s.p.a.
Via S. Girolamo 13
IT-25055 Pisogne (BS)

Anerkennung Nr.	Anzahl der Seiten	Gültig vom	Gültig bis
M 110357	4	08.12.2009	08.12.2010

Die Anerkennung umfasst nur die angegebene Bauteile und Systeme, die der Prüfung entsprechen. Ausfertigung mit dem Originaldokument nach Anlage 1. Die Anerkennung ist den technischen Unterlagen nach Anlage 2. Zu Voranmeldung in den entsprechenden Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherheitstechnik. Bei der Anerkennung der Gerätebauteile der Baureihe Multiblando sind die Herstelleranforderungen nach Anlage 3 zu beachten. Das Gütezeichen der Anerkennung kann auf Antrag entzogen werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen. Das Zertifikat darf nur unentgeltlich und mit technischer Anleitung vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Unterlagen für die Anerkennung sind der VdS-Baureihe Multiblando - Anlagen den entsprechenden Unterlagen - genehmigt zu übermitteln. Eine Rückmeldung über die VdS-Anerkennung des Produkts muss dem Hersteller mit dem Zertifikat beiliegen und darf nicht auf verfahrensrechtliche Art und Weise erfolgen.

VdS Sachkommission GmbH
Zertifizierungsstelle
Rheinstraße 201
D-50735 Köln
Ein Unternehmen der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaften (GDV) angeschlossen an die Zentralstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherheitstechnik von der Deutschen Anschlussorganisation Technische (DAFach)

Hersteller des Bauteils:
Schümgel
Geschäftsführer

Hersteller des Systems:
ppa. Urban
Leiter der Zertifizierungsstelle

Köln, den 10. Dezember 2010

VDS è un Istituto tedesco indipendente. Un certificato di VDS dà ai consumatori commerciali e privati un aiuto importante di orientamento nella distinzione di prodotti e servizi di alta qualità da quelli di qualità mediocre. ISEO Serrature con la famiglia Multiblando ha ottenuto il certificato di sicurezza più alto, la **CLASSE C**.




Code

Confezione
singola


Confezione
multipla

Min. ord.

Multiblindo Motion Interasse 92 mm



Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN DX	7A3600352.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A3600402.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN DX	7A3600452.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN DX	7A3600502.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN DX	7A3600552.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN DX	7A3600602.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN DX	7A3600652.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A3600352.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A3600402.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN SX	7A3600452.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN SX	7A3600502.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN SX	7A3600552.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN SX	7A3600602.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN SX	7A3600652.S	1	-	1




Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN DX	7A3610352.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A3610402.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN DX	7A3610452.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN DX	7A3610502.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN DX	7A3610552.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN DX	7A3610602.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN DX	7A3610652.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A3610352.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A3610402.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN SX	7A3610452.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN SX	7A3610502.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN SX	7A3610552.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN SX	7A3610602.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN SX	7A3610652.S	1	-	1




Alimentatore 230Vac - 12Vdc - 3A	94403000E	1	-	1
---	------------------	---	---	---



Passacavo flessibile da applicare L=300 - Apertura fino a 180°	94403010E	1	-	1
--	------------------	---	---	---



Passacavo flessibile da incasso L=260 - Apertura fino a 90°	94403110E	1	-	1
---	------------------	---	---	---

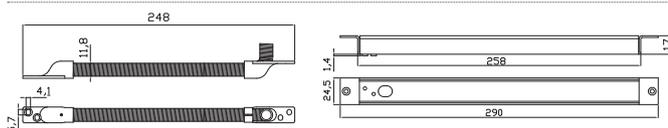



Multiblando eMotion EXIT

La nuova serratura autorichiedente motorizzata Multiblando eMotion EXIT con funzione antipanico ha tutte le caratteristiche della Multiblando eMotion con l'aggiunta della barra di azionamento. È inoltre dotata di un microswitch in grado di rilevare lo stato dei catenacci. Dall'esterno può essere gestita senza chiave né maniglia, ma con i più moderni sistemi elettronici di controllo accessi disponibili sul mercato: fingerscan, tastiera, transponder, codice personale.

Dall'interno si aziona elettronicamente in modo semplice ed immediato con una normale pulsantiera che permette la programmazione della chiusura con opzioni a scelta del cliente: Total, Light, Free. Con la barra di azionamento antipanico si richiamano i catenacci e lo scrocco.



È certificata

secondo la norma EN 1125:08 in abbinamento alle relative contropiastre e alla barra di azionamento Pro EXIT, con la seguente classificazione:



Barra di azionamento Pro EXIT

Barra di azionamento antipanico alla quale può essere applicato un microswitch che permette di rilevare l'apertura di emergenza.

Con AntiGerm protezione antibatterica.



Personalizzazione a tempo

Anche il tempo di cortesia è personalizzabile: l'utente può così decidere quanto tempo intercorrerà fra l'impulso d'apertura e la richiusura automatica della porta, in base alle sue esigenze.

Multiblando eMotion ha tre opzioni che permettono di aprire in un attimo e al tempo stesso di scegliere che tipo di chiusura si desidera, in relazione alle esigenze di sicurezza in quel preciso momento. Viene gestita con l'azionamento di un comando elettronico che consente l'impostazione delle funzioni.

Total. Premendo il pulsante la porta si apre, emettendo contemporaneamente un segnale acustico. Quando si richiude, Multiblando eMotion farà scattare automaticamente catenacci e scrocco: il feedback sonoro avviserà della chiusura totale. Sicurezza assoluta: nessuno potrà entrare, finché non si azionerà di nuovo il pulsante.

Light. Premendo il pulsante la porta si apre, emettendo contemporaneamente un segnale acustico. Quando si richiude, Multiblando eMotion farà scattare automaticamente solo lo scrocco: un differente e più flessibile livello di sicurezza per una chiusura parziale e rapida.

Free. Con questa impostazione, Multiblando eMotion mantiene catenacci e scrocco completamente retratti: la porta rimarrà sempre in stato di apertura libera, nella classica situazione di "fermo a giorno". Libertà assoluta: sia dall'interno che dall'esterno si potrà accedere liberamente, fino a quando non verrà effettuata una nuova impostazione.




Code

Confezione
singola


Confezione
multipla

Min. ord.

Multiblindo Motion EXIT Interasse 92 mm



Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN DX	7A37003521D.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A37004021D.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN DX	7A37004521D.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN DX	7A37005021D.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN DX	7A37005521D.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN DX	7A37006021D.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN DX	7A37006521D.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A37003521S.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A37004021S.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN SX	7A37004521S.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN SX	7A37005021S.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN SX	7A37005521S.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN SX	7A37006021S.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN SX	7A37006521S.A	1	-	1



Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN DX	7A37103521D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A37104021D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN DX	7A37104521D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN DX	7A37105021D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN DX	7A37105521D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN DX	7A37106021D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN DX	7A37106521D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A37103521S.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A37104021S.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN SX	7A37104521S.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN SX	7A37105021S.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN SX	7A37105521S.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN SX	7A37106021S.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN SX	7A37106521S.A	1	-	1



Multiblindo Easy

Serratura
autorichiucente



Multiblindo Easy

È una Multiblindo a tutti gli effetti: stesso livello di sicurezza, uguali dimensioni e stessi ingombri, intercambiabile con la classica Multiblindo ISEO. È però una Multiblindo del tutto nuova, **concepita con 3 diverse funzionalità impostabili dall'utente**. Multiblindo Easy presuppone l'applicazione esterna di un pomolo fisso o di un maniglione perchè l'installazione di una maniglia "classica" consentirebbe l'apertura della porta.



È progettata e testata

secondo la norma europea prEN 15685. Resiste allo sfondamento laterale di una spinta superiore a 1.000 kg ed ad un carico frontale superiore ai 600 kg. Resiste per più di 240 ore, alla corrosione in ambiente salino. Durata: superiore a 200.000 cicli d'apertura e chiusura con carico sull'anta di 120N.

Esempio di certificazione: serratura Multiblindo Easy, modelli 7A32 - 7A34 - 7A36 - 7A38



Chiusura

Avviene in modo automatico: accostando l'anta al battente, si ottiene la messa in sicurezza della stessa mediante la fuoriuscita dello scrocco e dei 3 catenacci. La modalità operativa può essere variata dall'utente in ogni momento mediante il selettore posto sul frontale della serratura. Un particolare dispositivo brevettato consente la fuoriuscita dei catenacci dalle casse solo quando lo scrocco si è impegnato nella contropiastra per almeno 3 mm. Con l'anta trattenuta dallo scrocco in posizione di perfetto allineamento si assicurano le migliori condizioni per il libero movimento dei catenacci.



Apertura

Apertura dall'esterno: con un giro di chiave nel senso di apertura si richiamano i catenacci e con un ulteriore quarto di giro si richiama lo scrocco.

Apertura dall'interno: con un giro di chiave nel senso di apertura si richiamano i catenacci e con un ulteriore quarto di giro si richiama lo scrocco. Con la rotazione della maniglia di 45° si richiamano i catenacci e lo scrocco.

Esclusione della maniglia

Con un giro di chiave nel senso di chiusura si esclude il funzionamento della maniglia interna. Con un giro di chiave nel senso contrario si ripristina il funzionamento. Per evitare usi impropri o accidentali, l'operazione di esclusione della maniglia può essere eseguita esclusivamente quando i catenacci sono in posizione di completa chiusura. Con questa operazione viene automaticamente assicurato che:

- la chiusura automatica dei catenacci è avvenuta in modo completo.
- l'asta che comanda i catenacci è stata bloccata (l'attacco ad un CATENACCIO non ha riflessi negativi sugli altri).

Sotto l'aspetto della security l'esclusione della maniglia ha lo scopo di impedire l'apertura dall'interno se richiesta, o dall'esterno nel caso di un eventuale scasso sulla porta (ad esempio porte vetrate).

Sotto l'aspetto della safety si ha un maggiore controllo sull'uscita.



Total "0" Chiusura totale e automatica di catenacci e scrocco





Light "1" Chiusura limitata al solo scrocco




Free "2" Impostazione senza alcuna chiusura (permette di impostare la funzione JOUR / NUIT)



Multiblindo Easy Interasse 92 mm

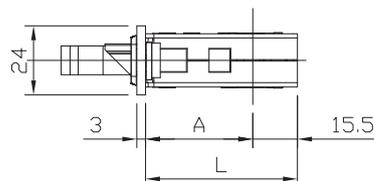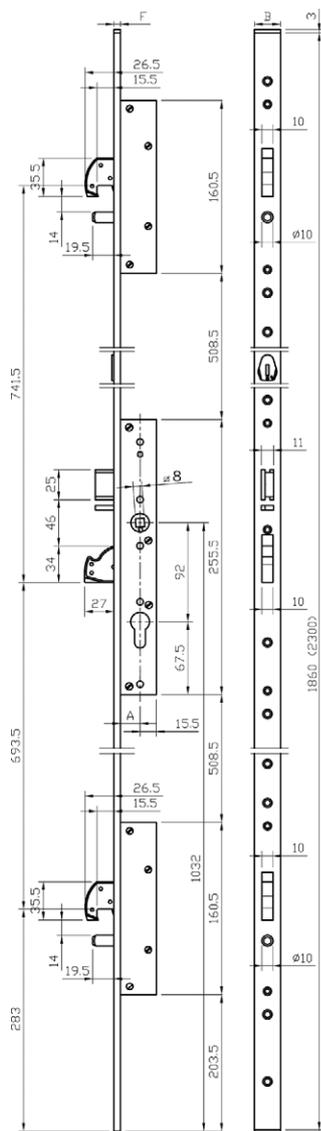

ENTRATA	A	L
35	32	47.5
40	37	52.5
45	42	57.5
50	47	62.5
55	52	67.5
60	57	72.5
65	62	77.5

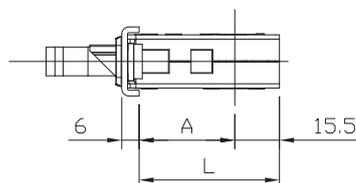

ENTRATA	A	L
35	28	43.5
40	33	48.5
45	38	53.5
50	43	58.5
55	48	63.5
60	53	68.5
65	58	73.5

Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA AUTOMATICA DELLO SCROCCO E DEI 3 CATENACCI, **DEVIATORI A GANCIO ROTANTE**. Serratura centrale, interasse mm 92, cilindro a profilo europeo. Scrocco destro o sinistro, **non reversibile**. Richiamo catenacci e scrocco con chiave o maniglia. CATENACCIO serratura e deviatori mandata mm 27, rivestiti con placche in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio. 2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili:

Contropiastre

Frontale a U acciaio INOX 24x6:

incontri meccanici 033232 - 033233

incontri elettrici 033242 - 033243

incontri per deviatori 033167 - 033171

Frontale piatto acciaio INOX 24x3:

incontri meccanici 033230 - 033231

incontri elettrici 033240 - 033241

incontri per deviatori 033165 - 033169




Code

Confezione
singola


Confezione
multipla

Min. ord.


Multiblindo Easy Interasse 92 mm



Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN DX	7A3201352.D	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A3201402.D	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN DX	7A3201452.D	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN DX	7A3201502.D	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN DX	7A3201552.D	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN DX	7A3201602.D	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN DX	7A3201652.D	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A3201352.S	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A3201402.S	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN SX	7A3201452.S	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN SX	7A3201502.S	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN SX	7A3201552.S	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN SX	7A3201602.S	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN SX	7A3201652.S	1	-	1



Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN DX	7A3200352.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A3200402.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN DX	7A3200452.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN DX	7A3200502.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN DX	7A3200552.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN DX	7A3200602.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN DX	7A3200652.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A3200352.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A3200402.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN SX	7A3200452.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN SX	7A3200502.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN SX	7A3200552.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN SX	7A3200602.S	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN SX	7A3200652.S	1	-	1



Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN DX	7A3210352.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A3210402.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN DX	7A3210452.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN DX	7A3210502.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN DX	7A3210602.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN DX	7A3210652.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A3210352.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A3210402.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN SX	7A3210452.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN SX	7A3210502.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN SX	7A3210552.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN SX	7A3210602.S	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN SX	7A3210652.S	1	-	1



Multiblindo Easy EXIT

Serratura autorichiedente Multiblindo Easy EXIT con funzione antipanico. Ha tutte le caratteristiche della Multiblindo Easy con l'aggiunta della barra di azionamento. Accostando la porta, il meccanismo di sincronizzazione permette la chiusura automatica di catenacci e scrocco, ma solo quando l'anta è perfettamente allineata. È dotata di un microswitch in grado di rilevare lo stato dei catenacci.



È certificata

secondo la norma EN 1125:08 in abbinamento alle relative contropiastre e alla barra di azionamento Pro EXIT, con la seguente classificazione:



Barra di azionamento Pro EXIT

Barra di azionamento antipanico alla quale può essere applicato un microswitch che permette di rilevare l'apertura di emergenza.
Con protezione antibatterica AntiGerm.



Chiusura

Avviene in modo automatico: accostando l'anta al battente, si ottiene la messa in sicurezza della stessa mediante la fuoriuscita dello scrocco e dei 3 catenacci. La modalità operativa può essere variata dall'utente in ogni momento mediante il selettore posto sul frontale della serratura. Un particolare dispositivo brevettato consente la fuoriuscita dei catenacci dalle casse solo quando lo scrocco si è impegnato nella contropiastra per almeno 3 mm. Con l'anta trattenuta dallo scrocco in posizione di perfetto allineamento si assicurano le migliori condizioni per il libero movimento dei catenacci.



Apertura

Apertura dall'esterno: con un giro di chiave nel senso di apertura si richiamano i catenacci e con un ulteriore quarto di giro si richiama lo scrocco.

Apertura dall'interno: con un giro di chiave nel senso di apertura si richiamano i catenacci e con un ulteriore quarto di giro si richiama lo scrocco. Con la barra di azionamento antipanico si richiamano i catenacci e lo scrocco.



Total "0" Chiusura totale e automatica di catenacci e scrocco



Light "1" Chiusura limitata al solo scrocco



Free "2" Impostazione senza alcuna chiusura
(permette di impostare la funzione GIORNO/ NOTTE)




Code

Confezione
singola


Confezione
multipla

Min. ord.

Multiblindo Easy EXIT Interasse 92 mm



Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A39004022D.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN DX	7A39004522D.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN DX	7A39005022D.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN DX	7A39005522D.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN DX	7A39006022D.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN DX	7A39006522D.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A39003522S.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A39004022S.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN SX	7A39004522S.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN SX	7A39005022S.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN SX	7A39005522S.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN SX	7A39006022S.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN SX	7A39006522S.A	1	-	1




Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN DX	7A39103522D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A39104022D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN DX	7A39104522D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN DX	7A39105022D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN DX	7A39105522D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN DX	7A39106022D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN DX	7A39106522D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A39103522S.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A39104022S.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 45 DIN SX	7A39104522S.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 50 DIN SX	7A39105022S.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 55 DIN SX	7A39105522S.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 60 DIN SX	7A39106022S.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 65 DIN SX	7A39106522S.A	1	-	1



Multiblindo Easy EXIT laterale

NEW

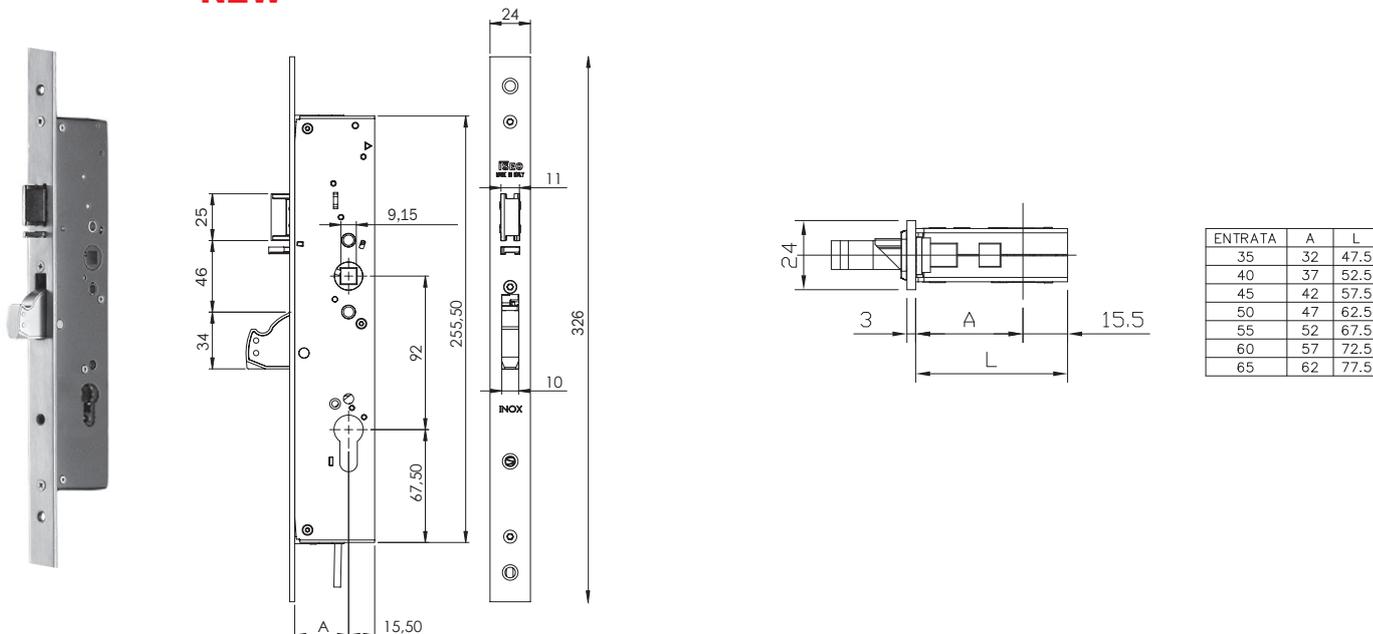

Multiblindo Easy EXIT con funzione antipanico è costituita da serratura LATERALE da infilare per montanti con relative contropiastre e la barra di azionamento Pro EXIT. Serratura centrale, interasse mm 92, quadro maniglia 9, cilindro a profilo europeo.

Senza fermo a giorno. Con microswitch in grado di rilevare lo stato dei catenacci. Scrocco destro o sinistro, **non reversibile**. Richiamo catenacci e scrocco con chiave o maniglia. CATENACCIO serratura mandata mm 27, rivestiti con placche in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Contropiastre abbinabili:

Frontale a U acciaio INOX 24x6:

incontri meccanici 033232 - 033233

incontri elettrici 033242 - 033243

Frontale piatto acciaio INOX 24x3:

incontri meccanici 033230 - 033231

incontri elettrici 033240 - 033241



Code


Confezione
singola

Confezione
multipla

Min. ord.

Multiblindo Easy EXIT laterale

NEW



Frontale piatto 326x24x3 INOX. Quadro maniglia 9. Entrata mm 35 DIN DX	7A1A163522D.A	1	-	1
Frontale piatto 326x24x3 INOX. Quadro maniglia 9. Entrata mm 40 DIN DX	7A1A164022D.A	1	-	1
Frontale piatto 326x24x3 INOX. Quadro maniglia 9. Entrata mm 45 DIN DX	7A1A164522D.A	1	-	1
Frontale piatto 326x24x3 INOX. Quadro maniglia 9. Entrata mm 50 DIN DX	7A1A165022D.A	1	-	1
Frontale piatto 326x24x3 INOX. Quadro maniglia 9. Entrata mm 55 DIN DX	7A1A165522D.A	1	-	1
Frontale piatto 326x24x3 INOX. Quadro maniglia 9. Entrata mm 60 DIN DX	7A1A166022D.A	1	-	1
Frontale piatto 326x24x3 INOX. Quadro maniglia 9. Entrata mm 65 DIN DX	7A1A166522D.A	1	-	1
Frontale piatto 326x24x3 INOX. Quadro maniglia 9. Entrata mm 35 DIN SX	7A1A163522S.A	1	-	1
Frontale piatto 326x24x3 INOX. Quadro maniglia 9. Entrata mm 40 DIN SX	7A1A164022S.A	1	-	1
Frontale piatto 326x24x3 INOX. Quadro maniglia 9. Entrata mm 45 DIN SX	7A1A164522S.A	1	-	1
Frontale piatto 326x24x3 INOX. Quadro maniglia 9. Entrata mm 50 DIN SX	7A1A165022S.A	1	-	1
Frontale piatto 326x24x3 INOX. Quadro maniglia 9. Entrata mm 55 DIN SX	7A1A165522S.A	1	-	1
Frontale piatto 326x24x3 INOX. Quadro maniglia 9. Entrata mm 60 DIN SX	7A1A166022S.A	1	-	1
Frontale piatto 326x24x3 INOX. Quadro maniglia 9. Entrata mm 65 DIN SX	7A1A166522S.A	1	-	1



Code


Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.



Pro EXIT

NEW

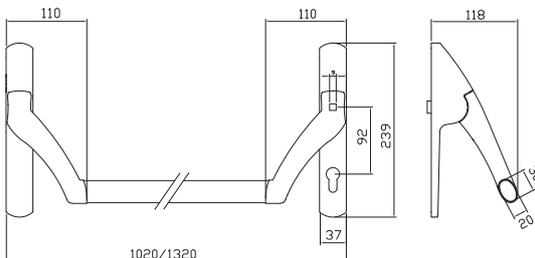

Pro EXIT. Per Multiblindo Easy EXIT e Multiblindo eMotion EXIT.

Dispositivo di azionamento. Interasse **92 mm**, rotazione 35°, **cilindro europeo**.

Quadro maniglia 8 mm. FINITURA PVD	94A000020698	1	-	1	NO
Quadro maniglia 8 mm. FINITURA ENDURANCE	94A0000R0698	1	-	1	SI
Quadro maniglia 8 mm. FINITURA NERO	94A000050698	1	-	1	SI
Quadro maniglia 9 mm. FINITURA PVD	94A000020699	1	-	1	NO
Quadro maniglia 9 mm. VERNICIATO NERO	94A000050699	1	-	1	SI

Dispositivo di azionamento. Interasse **94 mm**, rotazione 35°, **cilindro SVIZZERO**.


Quadro maniglia 9 mm. VERNICIATO NERO	94A000050669	1	-	1	SI
---------------------------------------	---------------------	---	---	---	----

1130



Barra ovale orizzontale per maniglione antipanico. Lunghezza mm **1130**

INOX	945922	1	-	1	NO
ENDURANCE	94592R	1	-	1	SI
VERNICIATO BIANCO	945924	1	-	1	SI
VERNICIATO NERO	945925	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	945927	1	-	1	SI
VERNICIATO ROSSO	945928	1	-	1	SI
VERNICIATO VERDE RAL 6029	94592V	1	-	1	SI




1330



Barra ovale orizzontale per maniglione antipanico. Lunghezza mm **1330**

INOX	945932	1	-	1	NO
ENDURANCE	94593R	1	-	1	SI
VERNICIATO GRIGIO METAL	945937	1	-	1	SI
VERNICIATO ROSSO	945938	1	-	1	SI



Dispositivo di azionamento e barra orizzontale sono da ordinare separatamente

Microswitch, da inserire nel gruppo supporto maniglione Pro EXIT.

Abbinabile a sistemi di sicurezza. Vite di fissaggio. Foglio istruzioni.	94100160	1	-	1	NO
--	-----------------	---	---	---	----





Code

Confezione
singola

Confezione
multipla

Min. ord.

Opzioni: con foro cilindro tipo SVIZZERO



Per cilindro tondo da 22 mm

Multiblindo Motion

Serratura centrale MOTORIZZATA, interasse 94 mm, Ø 9.

Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN DX	7A3800402.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN SX	7A3800402.S	1	-	1

Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN DX	7A3810402.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN SX	7A3810402.S	1	-	1

Multiblindo Motion EXIT

Serratura centrale MOTORIZZATA, interasse 94 mm, Ø 9.

Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN DX	7A38004021D.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN SX	7A38004021S.A	1	-	1

Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN DX	7A38104021D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN SX	7A38104021S.A	1	-	1





Code

Confezione
singola

Confezione
multipla

Min. ord.

Opzioni: con foro cilindro tipo SVIZZERO



Per cilindro tondo da 22 mm

Multiblindo Easy

Serratura centrale MECCANICA, interasse 94 mm, Ø 9.

Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN DX	7A3400402.D	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN SX	7A3400402.S	1	-	1

Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN DX	7A3410402.D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN SX	7A3410402.S	1	-	1

Multiblindo Easy EXIT

Serratura centrale MECCANICA, interasse 94 mm, Ø 9.

Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN DX	7A34004022D.A	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN SX	7A34004022S.A	1	-	1

Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN DX	7A34104022D.A	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata 40 mm DIN SX	7A34104022S.A	1	-	1






Code

Confezione
singola




Confezione
multipla

Min. ord.

Multiblindo Easy - Multiblindo Motion



Scala 1:1

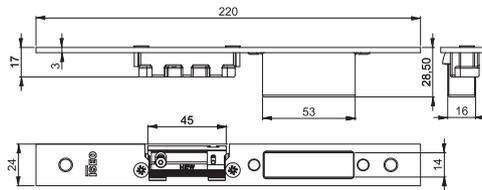

In caso di misura massima superiore è necessario spessorare la contropiastra

Contropiastra chiusa

REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO EASY e MULTIBLINDO EMOTION.

In acciaio INOX con incontro meccanico.

Frontale piatto **24x3x220 DIN SX**

033230

10

-

10


Frontale piatto **24x3x220 DIN DX**

033231



10

-

10



Scala 1:1

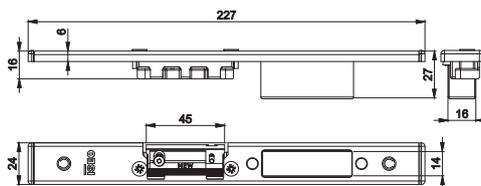

In caso di misura massima superiore è necessario spessorare la contropiastra

Contropiastra chiusa

REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO EASY e MULTIBLINDO EMOTION.

In acciaio INOX con incontro meccanico.

Frontale sagomato **24x6x220 DIN SX**

033232

10

-

10

Frontale sagomato **24x6x220 DIN DX**

033233

10

-

10




Code




Confezione
multipla
singola

Min. ord.

Multiblindo Easy



Scala 1:1

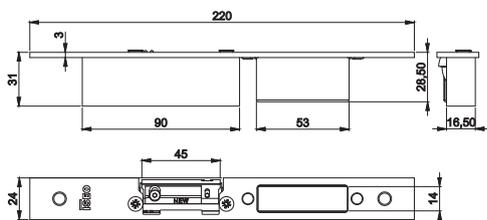


In caso di misura massima superiore è necessario spessorare la contropiastre

Contropiastre chiusa



REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO EASY. In acciaio INOX

CON INCONTRO ELETTRICO a sganciamento solo durante l'impulso elettrico **12Vac 15W.**

Frontale piatto 24x3x220 DIN SX	033240	10	-	10
Frontale piatto 24x3x220 DIN DX	033241	10	-	10



Scala 1:1

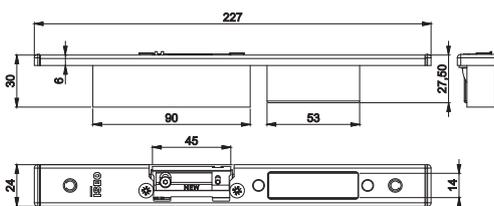

In caso di misura massima superiore è necessario spessorare la contropiastre

Contropiastre chiusa

REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO EASY. In acciaio INOX

CON INCONTRO ELETTRICO a sganciamento solo durante l'impulso elettrico **12Vac 15W.**

Frontale sagomato 24x6x220 DIN SX	033242	10	-	10
Frontale sagomato 24x6x220 DIN DX	033243	10	-	10



Code




Confezione
multipla
singola

Min. ord.

Multiblindo Easy



Scala 1:1

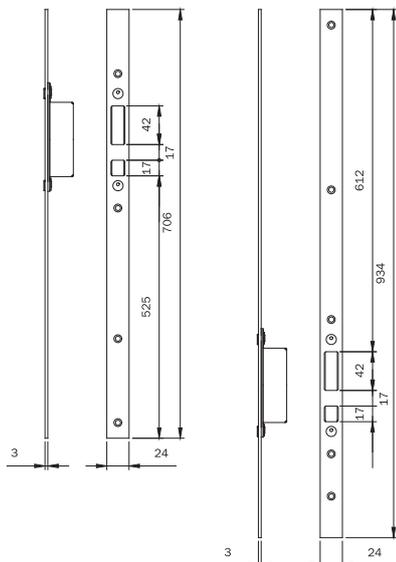

In caso di misura massima superiore è necessario spessorare la contropiastra

Coppia di contropiastre chiuse

REGOLABILE PER DEVIATORI alto/basso a **GANCIO**

MULTIBLINDO EASY. In INOX frontale piatto **24x3x1860**.

Abbinabile alle contropiastre centrali


033230 - 033231 - 033240 - 033241 - 033160 - 033161

033165



10

-

10



Scala 1:1

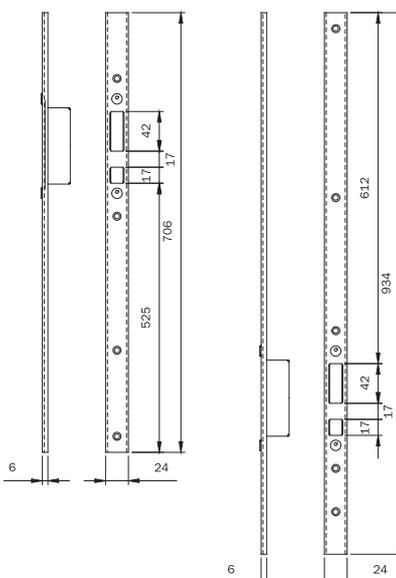

In caso di misura massima superiore è necessario spessorare la contropiastra

Coppia di contropiastre chiuse

REGOLABILE PER DEVIATORI alto/basso a **GANCIO**

MULTIBLINDO EASY. In INOX frontale a U **24x6x1860**.

Abbinabile alle contropiastre centrali

033232 - 033233 - 033242 - 033243 - 033162 - 033163

033167

10

-

10






Code

Confezione
singola

Confezione
multipla

Min. ord.

Multiblindo Easy - Multiblindo Motion

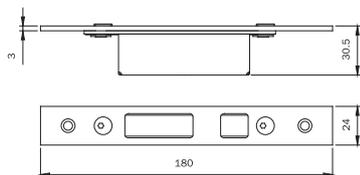

In caso di misura massima superiore è necessario spessorare la contropiastra

Scala 1:1

Contropiastra chiusa

REGOLABILE PER DEVIATORI A GANCIO

MULTIBLINDO EASY e MULTIBLINDO EMOTION. In INOX frontale piatto **24x3x180**.

Da abbinare alle contropiastre



033230 - 033231 - 033240 - 033241 - 033160 - 033161

033169

10

-

10

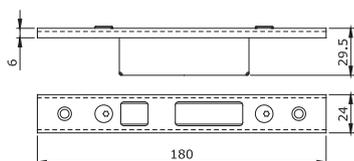

In caso di misura massima superiore è necessario spessorare la contropiastra

Scala 1:1

Contropiastra chiusa

REGOLABILE PER DEVIATORI A GANCIO

MULTIBLINDO EASY E MULTIBLINDO EMOTION.

In INOX frontale a U **24x6x180**. Da abbinare alle contropiastre

033232 - 033233 - 033242 - 033243 - 033162 - 033163

033171

10

-

10



Multiblindo classic

**Serrature per
serramenti
metallici**



Multiblindo classic



È progettata e testata

secondo le norme europee prEN 15685 (versione chiusura triplice) ed EN 12209 (versione chiusura laterale). Resiste allo sfondamento laterale di una spinta superiore a 1.000 kg ed ad un carico frontale superiore ai 600 kg. Resiste per più di 240 ore, alla corrosione in ambiente salino. Durata: superiore a 200.000 cicli d'apertura e chiusura con carico sull'anta di 120N.

Esempio di certificazione: serratura Multiblindo, modelli 7955 - 7945 - 7991 - 79034





Applicare MULTIBLINDO, insieme ai cilindri ISEO, vuol dire offrire una elevatissima sicurezza alle porte.


Le caratteristiche di sicurezza di MULTIBLINDO sono:

- scatola in acciaio chiusa su tutti i lati;
- CATENACCIO con piastre in acciaio carbonitrurato antitaglio e antitrapano;
- nuovo sistema anticasso del CATENACCIO (fig. 2, 3, 4) brevettato;
- il carico applicato ad uno qualsiasi dei catenacci non produce effetti sugli altri due, quindi lo scasso deve essere ripetuto singolarmente su ogni CATENACCIO.


- A) Perno fulcro CATENACCIO
B) Punto di rottura programmato
C) Pistoncini di sicurezza
D) Asta trasmissione e movimento blocco CATENACCIO

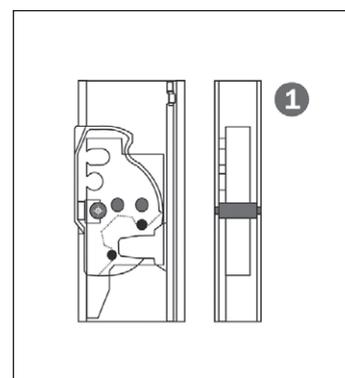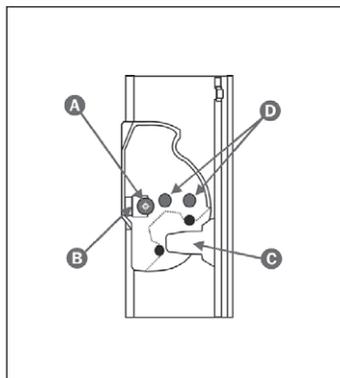


Serratura aperta

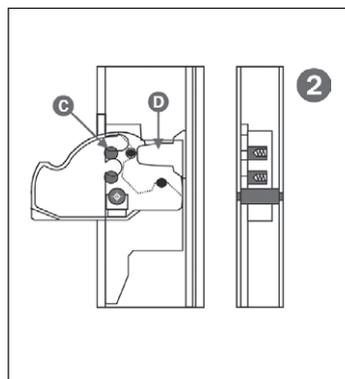

Serratura chiusa.
Il blocco è assicurato dall'elemento "D" che in opposizione al CATENACCIO contrasta sulla parete posteriore della cassa.
I pistoncini "C" non sono attivi.

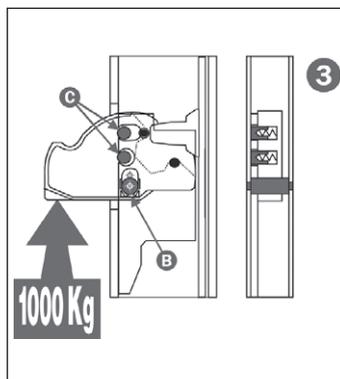

Applicando una forza dal basso verso l'alto la sezione "B" cede portando i pistoncini "C" ad inserirsi nelle rispettive sedi della piastra solidale con la cassa. Il CATENACCIO e la cassa diventano sostanzialmente un corpo unico.

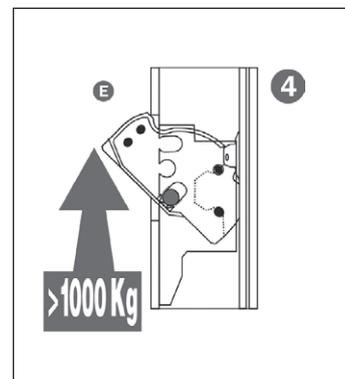

In conseguenza dello spostamento del suo fulcro di rotazione il CATENACCIO non può più rientrare nella cassa perchè si trova ad interferire con il frontale "E".

Multiblindo classic

Kurzbericht Nr. 212 24151			
Auftrag	Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften nach DIN V ENV 1627		
Auftraggeber	Tegtmeier GmbH & Co. KG Metallbauwerk Oeynhausener Str. 40 32584 Löhne/Westfalen		
Probekörper			
Prüfdatum	[redacted]		
Produktbezeichnung	,Tebau Therm 80'		
Bauart	einfügelige Aluminiumrahmentür mit Seitenteil		
Angriffsseite	Schließseite / Schließfläche gemäß DIN 107		
Außenabmessungen	1400 mm x 2100 mm (B x H)		
Rahmenmaterial	Aluminium		
Profilsystem	TT30		
Konstruktionstugen	Schattenfuge 4mm, unten 20 mm		
Beschläge 1)	Schloss Fa. ISEO Multi Blindo nach DIN 12209 Klasse 5 mit Profilylinder der Fa. Dom, Art.-Nr.: 25 500 91 sowie mit verdeckt liegendem Band der Fa. Tebau.		
Verglasung	nach DIN 52290 - B1		
Panel	nach DIN 52290 - B3		
Montage	Montageanleitung Stand Januar 2001, Blatt 1		
Ausführungsvarianten	- Abweichungen von der geprüften Größe gemäß DIN V ENV 1627 in der Breite maximal + 10% und - 20 % und in der Höhe maximal + 10% und - 20 % - weitere Ausführungsvarianten siehe Anlage 1, Blatt 1		
Ergebnis Der Probekörper erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Türen der Widerstandsklasse 3 nach DIN V ENV 1627 : 1999			
Verwendung von ift-Prüfberichten Entsprechend dem ift-Merkblatt und nur so lange, wie sich die Bauart des Produktes sowie der Inhalt und die Gültigkeit der Norm nicht ändern.			
ift Rosenheim Dr. Heidemarie Hohenstein Institutleiter			
I. A. Christian Kehrer Leiter Prüfteil Türen, Tore, Sicherheit			
Institut für Fenster- und Türtechnik e.V. Leder 14 Helmuth-Hubner-Straße Theodor-Gießel-Str. 7/B 82025 Rosenheim		Telefon +49 (0) 8231 259-0 Telefax +49 (0) 8231 281 240 E-Mail info@ift-rosenheim.de http://www.ift-rosenheim.de	
Schlosserei Rosenheim Dom 27/Bld. 1 82025 Rosenheim Tel. 2849 28 801 (BLZ 720 100 80)		DAP-PL-0308-01	

La porta sottoposta al collaudo dall'**Istituto Tedesco IFT ROSENHEIM**, su cui è stata installata una serratura Multiblindo, ha superato le prove di **CLASSE 3** della **NORMA EUROPEA DIN V ENV 1627**

NORMA EUROPEA DIN V ENV 1627.

Tutte le serrature della serie MULTIBLINDO sono classificate **GRADO 7** del requisito di sicurezza **pr EN 15685**.





	Zertifikat über die Anerkennung von Bauteilen und Systemen
<p>Hersteller der Anerkennung: Iseo Serrature s.p.a. Via S. Girolamo 13 IT-25055 Pisogne (BS)</p>	
<p>Die Anerkennung Umfasst nur die angegebenen Bauteile, Systemen in der Ausführung, die den Anforderungen entsprechen. Sie sind mit dem Bestenstand nach Anlage 1. - dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2. - nur Verwendung in den angegebenen Bauteilen und Systemen. - die geprüften Bauteile, Systemen, Bauteilen und Systemen sind die Gegenstände der Anerkennung und die Herstellerbauteile nach Anlage 3 zu beachten. Die Gültigkeit der Anerkennung kann verlängert werden. Ein Antrag auf Verlängerung ist spätestens 3 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen. Das Zertifikat darf nur verwendet werden, wenn die Anforderungen der Herstellerbauteile, Systemen, Bauteilen und Systemen erfüllt sind. - enthält alle erforderlichen Unterlagen - Unterlagen zu Querstellen. Eine Weitergabe des Zertifikats an Dritte ist untersagt. - enthält alle erforderlichen Unterlagen - Unterlagen zu Querstellen. Eine Weitergabe des Zertifikats an Dritte ist untersagt.</p>	
<p>Anerkennungs-Nr. M 110357 Anzahl der Seiten 4 Gültig von 09.12.2008 Gültig bis 09.12.2010</p> <p>Gegenstand der Anerkennung Zylinderschloss - Klasse C Bauweise Multiblindo</p> <p>Verwendung als mechanische Sicherungseinrichtung</p> <p>Anerkennungsgrundlagen: VdS 2344 : 2005-12, Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Konformitätserklärung von Geräten, Bauteilen und Systemen der Brandschutz- und Sicherheitstechnik VdS 2841 : 2005-12, Durchführung von Produktüberwachungen VdS 2201 : 2004-02, Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen, Zylinderschlösser, Anforderungen und Prüfmethoden DIN 18 251-3 : 2002-11, Schlösser, Einsteckschlösser als Mehrfachverriegelung</p>	
<p>Köln, den 10. Dezember 2010</p> <p> Schöngel Geschäftsführer</p> <p> ppa. Urban Leiter der Zertifikatsabteilung</p>	
<p>VdS Schadenverhütung GmbH Zertifizierungsstelle Annenstraße 174 D-50735 Köln Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) anerkannt als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherheitstechnik von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Technische Geräte (TAGT)</p>	



VDS è un Istituto tedesco indipendente. Un certificato di VDS dà ai consumatori commerciali e privati un aiuto importante di orientamento nella distinzione di prodotti e servizi di alta qualità da quelli di qualità mediocre. ISEO Serrature con la famiglia Multiblindo ha ottenuto il certificato di sicurezza più alto, la **CLASSE C**.



Multiblindo classic Interasse 92 mm

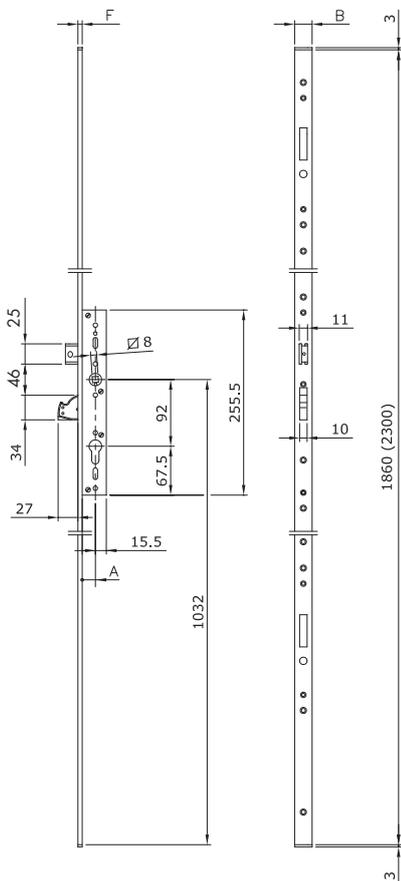

Codice						
Art.	E	A	S	B	F	
79**	10	2	22	37.5	24	3
	30		27	42.5		
	35		32	47.5		
	40		37	52.5		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
79**	00	25	2	18	33.5	24	6
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		
01	25	18		33.5			
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
79**	50	25	0	18	33.5	22	7
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		



Serratura MULTIBLINDO da infilare per montanti, **MODULARE, CATENACCIO ROTANTE.**

Serratura centrale, interasse mm 92, cilindro a profilo europeo.

Frontale con fori predisposti per inserire i deviatori di chiusura aggiuntivi a scelta. CATENACCIO rotante mandata da mm 27 con placche di rivestimento in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio.

Scrocco reversibile e regolabile. Possibilità di sostituire lo scrocco con il rullo o con il tappo per chiusura solo CATENACCIO. Richiamo scrocco, o rullo, con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

Aste di collegamento tra serratura e deviatori inserite. 2 terminali in nylon per la versione a U.

Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili:

Deviatore a CATENACCIO rotante - cod. 790330000

Deviatore a gancio rotante - cod. 790340000

Deviatore per chiusura basso - cod. 790310000

Deviatore per chiusura alto - cod. 790320000

Rullo modulare per foro scrocco - cod. 040801/2/3/4

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040810

Ghiera di protezione cilindro - cod. 040809 - cod. 98.05.04/05/06

Piastra antitrapano per protezione serratura - cod. 040805. 25/30/35/40

Contropiastre




Code

Confezione
singola


Confezione
multipla

Min. ord.


Multiblindo classic Interasse 92 mm




Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	799100252	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	799100302	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	799100352	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	799100402	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	799101252	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	799101302	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	799101352	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	799101402	1	-	1



Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 25	799130252	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 30	799130302	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 35	799130352	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 40	799130402	1	-	1



Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	799110252	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	799110302	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	799110352	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	799110402	1	-	1



Frontale a U mm 2300x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 25	799150250	1	-	1
Frontale a U mm 2300x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 30	799150300	1	-	1
Frontale a U mm 2300x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 35	799150350	1	-	1
Frontale a U mm 2300x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 40	799150400	1	-	1




Code

Confezione
singola

Confezione
multipla

Min. ord.

Multiblindo classic



DEVIATORE PER MULTIBLINDO, chiusura basso, da applicare sul frontale modulare.
Quadro filettato M8 per puntale. **PUNTALE Ø 14X55** sfaccettato per antisvito,
foro filettato M8, escursione puntale mm 20. Boccola antipolvere in ottone Ø 18.
Viti, perno, spina.

Accessori abbinabili: boccola a pavimento 040807

790310000 1 10 10



DEVIATORE PER MULTIBLINDO, chiusura alto, da applicare sul frontale modulare.
Quadro filettato M8 per puntale. **PUNTALE Ø 14X55** sfaccettato per antisvito,
foro filettato M8, escursione puntale mm 20. Piastra ZINCATA e spessore in nylon guida puntale.
Viti, perno, spina.

Accessori abbinabili: incontro superiore 040806

790320000 1 10 10



DEVIATORE PER MULTIBLINDO, chiusura laterale, da applicare sul frontale modulare.
CATENACCIO **ROTANTE** mandata da mm 27 con placche di rivestimento
in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio. Viti.

Accessori abbinabili: contropiastre

790330000 1 10 10







DEVIATORE PER MULTIBLINDO, chiusura laterale, da applicare sul frontale modulare.
GANCIO ROTANTE luce mm 15,5 mandata da mm 26,5 con placche di rivestimento
in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio e CATENACCIO traslante. Viti.

Accessori abbinabili: contropiastre

790340000 1 10 10



Multiblindo classic Interasse 92 mm

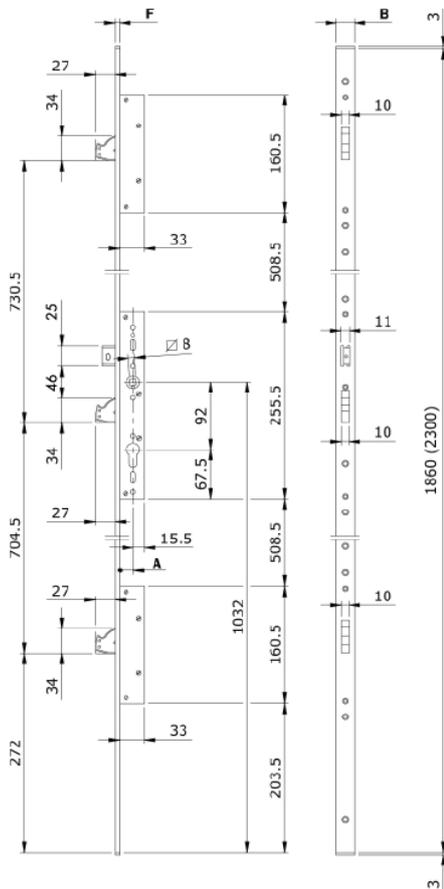

Codice						
Art.	E	A	S	B	F	
79**	10	2	22	37.5	24	3
	30		27	42.5		
	35		32	47.5		
	40		37	52.5		

Codice						
Art.	E	A	S	B	F	
79**	00	2	18	33.5	24	6
	30		23	38.5		
	35		28	43.5		
	40		33	48.5		
01	25		18	33.5		
	30		23	38.5		
	35		28	43.5		
	40		33	48.5		

Codice						
Art.	E	A	S	B	F	
79**	50	0	18	33.5	22	7
	30		23	38.5		
	35		28	43.5		
	40		33	48.5		

Serratura MULTIBLINDO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, **DEVIATORI A CATENACCIO ROTANTE**.

Serratura centrale, interasse mm 92, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 27 con placche di rivestimento in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio.

Scrocco reversibile e regolabile. Possibilità di sostituire lo scrocco con il rullo o con il tappo per chiusura solo CATENACCIO. Richiamo scrocco, o rullo, con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

2 deviatori a chiusura laterale, montati, con CATENACCIO rotante mandata da mm 27 con placche di rivestimento in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio.

2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili:

Contropiastre

Rullo modulare per foro scrocco - cod. 040801/2/3/4/11/12/13/14/15

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040810 - cod. 040816

Ghiere di protezione cilindro - cod. 040809 - cod. 98.05.04/05/06

Piastra antitrapano per protezione serratura - cod. 040805. 25/30/35/40/45/50/55/60/65




Code

Confezione
singola

Confezione
multipla

Min. ord.

Multiblindo classic Interasse 92 mm




Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795100252	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795100302	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795100352	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795100402	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45	795100452	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50	795100502	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55	795100552	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60	795100602	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65	795100652	1	-	1

Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795101252	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795101302	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795101352	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795101402	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45	795101452	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50	795101502	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55	795101552	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60	795101602	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65	795101652	1	-	1



Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795130252	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795130302	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795130352	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795130402	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 45	795130452	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 50	795130502	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 55	795130552	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 60	795130602	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 65	795130652	1	-	1



Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795110252	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795110302	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795110352	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795110402	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 45	795110452	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 50	795110502	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 55	795110552	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 60	795110602	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 65	795110652	1	-	1




Code

Confezione
singola

Confezione
multipla

Min. ord.

Multiblindo classic Interasse 92 mm



Frontale a U mm 2300x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 25	795150250	1	-	1
Frontale a U mm 2300x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 30	795150300	1	-	1
Frontale a U mm 2300x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 35	795150350	1	-	1
Frontale a U mm 2300x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 40	795150400	1	-	1




Code

Confezione
singola

Confezione
multipla


Min. ord.

Multiblindo classic Interasse 92 mm




Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795500252	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795500302	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795500352	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795500402	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45	795500452	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50	795500502	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55	795500552	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60	795500602	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65	795500652	1	-	1

Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795501252	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795501302	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795501352	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795501402	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 45	795501452	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 50	795501502	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 55	795501552	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 60	795501602	1	-	1
Frontale a U mm 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 65	795501652	1	-	1



Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795530252	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795530302	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795530352	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795530402	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 45	795530452	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 50	795530502	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 55	795530552	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 60	795530602	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 65	795530652	1	-	1



Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	795510252	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	795510302	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	795510352	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	795510402	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 45	795510452	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 50	795510502	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 55	795510552	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 60	795510602	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 65	795510652	1	-	1




Code

Confezione
singola

Confezione
multipla

Min. ord.

Multiblindo classic Interasse 92 mm



Frontale a U mm 2300x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 25	795550250	1	-	1
Frontale a U mm 2300x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 30	795550300	1	-	1
Frontale a U mm 2300x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 35	795550350	1	-	1
Frontale a U mm 2300x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 40	795550400	1	-	1




Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.

Blindo Interasse 92 mm

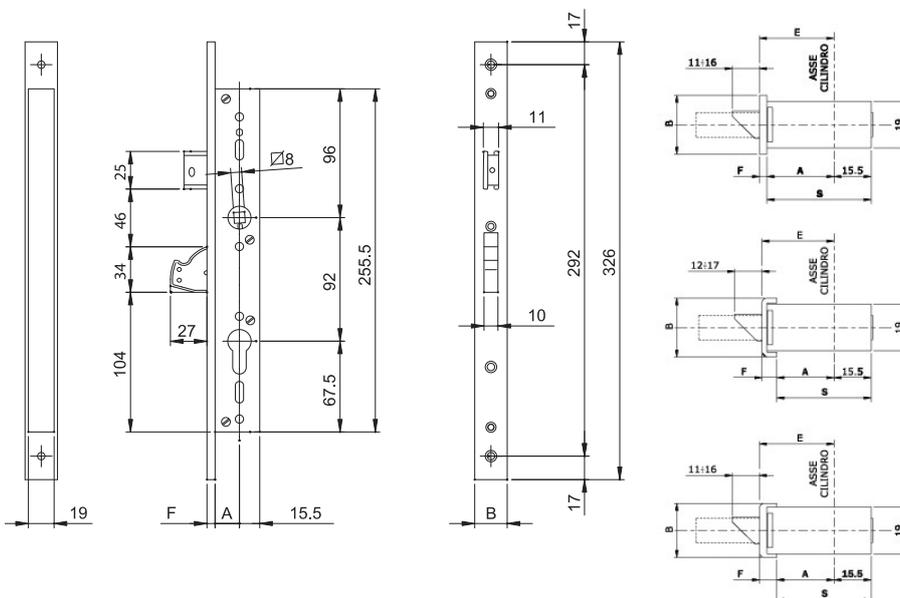

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
7911	10	25	2	22	37.5	24	3
	30			27	42.5		
	35			32	47.5		
	40			37	52.5		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
7911	00	25	2	18	33.5	24	6
	30			23	38.5		
	35			28	43.5		
	40			33	48.5		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
7911	50	25	0	18	33.5	22	7
	30			23	38.5		
	35			28	43.5		
	40			33	48.5		

Serratura Blindo da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE CATENACCIO **ROTANTE**, interasse mm 92, cilindro a profilo europeo. CATENACCIO rotante mandata da mm 27 con placche di rivestimento in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio. Scrocco reversibile e regolabile. Possibilità di sostituire lo scrocco con il rullo o con il tappo per chiusura solo CATENACCIO. Richiamo scrocco, o rullo, con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite per cilindro. 2 terminali in nylon per la versione a U. Foglio istruzioni.


Accessori abbinabili:

Contropiastre


Rullo modulare per foro scrocco - cod. 040801/2/3/4

Ghiera di protezione cilindro - cod. 040809

Piastra antitrapano per protezione serratura - cod. 040805. 25/30/35/40



Frontale a U mm 326x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	791100252	1	10	10
Frontale a U mm 326x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	791100302	1	10	10
Frontale a U mm 326x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	791100352	1	10	10
Frontale a U mm 326x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	791100402	1	10	10



Frontale a U mm 326x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 25	791133252	1	10	10
Frontale a U mm 326x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 35	791133352	1	10	10
Frontale a U mm 326x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 40	791133402	1	10	10




Code

Confezione
singola


Confezione
multipla

Min. ord.


Blindo Interasse 92 mm



Frontale piatto mm 326x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	791110252	1	10	10
Frontale piatto mm 326x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	791110302	1	10	10
Frontale piatto mm 326x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	791110352	1	10	10
Frontale piatto mm 326x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	791110402	1	10	10



Frontale piatto mm 326x22x3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	791112252	1	10	10
Frontale piatto mm 326x22x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	791112302	1	10	10
Frontale piatto mm 326x22x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	791112352	1	10	10
Frontale piatto mm 326x22x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	791112402	1	10	10



Frontale a U mm 326x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 25	791150250	1	10	10
Frontale a U mm 326x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 30	791150300	1	10	10
Frontale a U mm 326x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 35	791150350	1	10	10
Frontale a U mm 326x22x7 in ALLUMINIO verniciato nero. Entrata mm 40	791150400	1	10	10



Code

Confezione
singola

Confezione
multipla

Min. ord.

Accessori



RULLO MODULARE per MULTIBLINDO e BLINDO con inserti in nylon: 1 per contropiastra fissa, 1 per contropiastra regolabile. Da inserire al posto dello scrocco.

Per serratura entrata mm 25	040801	10	-	10
Per serratura entrata mm 30	040802	10	-	10
Per serratura entrata mm 35	040803	10	-	10
Per serratura entrata mm 40	040804	10	-	10
Per serratura entrata mm 45	040811	10	-	10
Per serratura entrata mm 50	040812	10	-	10
Per serratura entrata mm 55	040813	10	-	10
Per serratura entrata mm 60	040814	10	-	10
Per serratura entrata mm 65	040815	10	-	10



TAPPO MODULARE per MULTIBLINDO e BLINDO per entrate da mm 25 a mm 65. In NYLON. Da inserire al posto dello scrocco per versione solo CATENACCIO. Vite.

040816	10	-	10
---------------	----	---	----




PIASTRA ANTITRAPANO MODULARE per MULTIBLINDO e BLINDO. Da fissare alla serratura.

Per serratura entrata mm 25	040805.25	5	-	10
Per serratura entrata mm 30	040805.30	5	-	10
Per serratura entrata mm 35	040805.35	5	-	10
Per serratura entrata mm 40	040805.40	5	-	10
Per serratura entrata mm 45	040805.45	5	-	10
Per serratura entrata mm 50	040805.50	5	-	10
Per serratura entrata mm 55	040805.55	5	-	10
Per serratura entrata mm 60	040805.60	5	-	10
Per serratura entrata mm 65	040805.65	5	-	10



INCONTRO SUPERIORE per MULTIBLINDO chiusura verticale. 2 piastre guidapuntale Ø mm 14. Spessore nylon guida aste.

040806	10	-	10
---------------	----	---	----



BOCCOLA A PAVIMENTO in ottone con tappo a molla antipolvere per aste. Foro interno Ø mm 18. Per puntale MULTIBLINDO

040807	10	-	10
---------------	----	---	----



Code


Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Accessori



PUNTALE Ø mm 14 sfaccettato per barre filettate M8. Per MULTIBLINDO.
In acciaio carbonitrurato zincato. Spina elastica. Perno trascinamento rinvio.

040808 10 - 10



GHIERA MODULARE di protezione cilindro profilo europeo per MULTIBLINDO e BLINDO fissaggio dall'interno.

Ghiere, esterna e interna, in **alluminio**. Piastra esterna e dischetto antitrapano in acciaio carbonitrurato. Distanziatore piastra. Spessori.

Sfere antitrapano a protezione viti. Viti.

VERNICIATO NERO


040809 1 - 1

GHIERA MODULARE di protezione cilindro profilo europeo per MULTIBLINDO e BLINDO fissaggio dall'interno. Ghiere, esterna e interna, in **alluminio**. Piastra esterna e dischetto antitrapano in acciaio carbonitrurato.

Distanziatore piastra. Spessori. Sfere antitrapano a protezione viti. Viti.

ALLUMINIO GREZZO

040809G 1 - 1

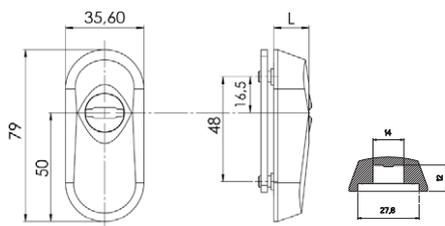

IRON. Ghiera di protezione per cilindro a profilo europeo, in acciaio temprato.

Per sporgenza cilindro da 4 a 11,3 mm.

Nichelata satinata - L = 16 mm

98050204 1 - 1

Verniciata nera - L = 16 mm

98050205 1 - 1

Ottonata lucidata - L = 16 mm

98050206 1 - 1

Per sporgenza cilindro da 4 a 7,4 mm.

Nichelata satinata - L = 12 mm

98050104 1 - 1

Verniciata nera - L = 12 mm

98050105 1 - 1

Ottonata lucidata - L = 12 mm


98050106 1 - 1




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Multiblindo classic

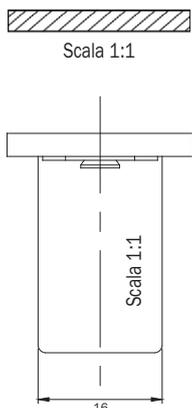


Contropiastra chiusa **PER SERRATURA CENTRALE**
MULTIBLINDO. In INOX frontale piatto **220x24x3**.
Abbinabile con incontro meccanico 040890
o elettrico 040900-040910.

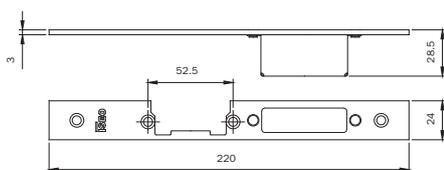


REGOLABILE DESTRA DIN SX

033160 1 10 10




REGOLABILE SINISTRA DIN DX

033161 1 10 10

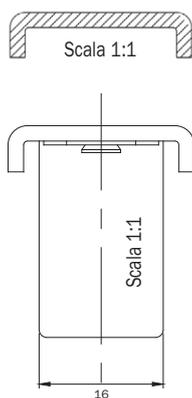


Contropiastra chiusa **PER SERRATURA CENTRALE**
MULTIBLINDO. In INOX frontale a U **220x24x6**.
Abbinabile con incontro meccanico 040890
o elettrico 040900-040910.



REGOLABILE DESTRA DIN SX

033162 1 10 10



REGOLABILE SINISTRA DIN DX

033163 1 10 10

ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
DOMAL Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
PASSERINI Ekip Blindo
SCHUCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT


ALCAN Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA FB 12 Blindato Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Ante
ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALNOR Montreal Porta
ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
BODEGA Extrablind 70
DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Ante
FRESIA Global 48 Porta
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta
NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare
OCMA SV 47 Porta 1 Anta
SV 62 Porta 1 Anta
SV 62 TT Porta 1 Anta
PASSERINI Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante
Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI PE * Eku 53* Porta
PE *Eku 64 TT * Porta
PE *Eku 72 Tt * Porta
Sistema 1 PE 40 Complanare /Esterno 2 Ante
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante
SCHUCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA L60A / L70-A



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Multiblindo classic

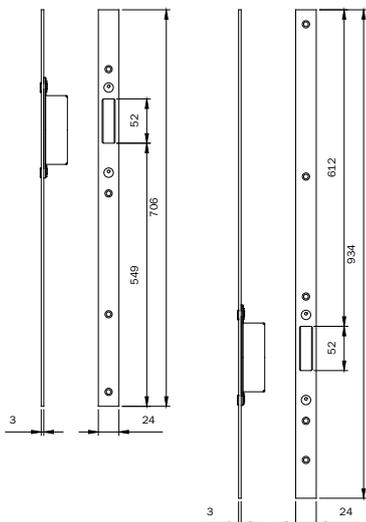

- ALLCO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
- Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
- ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
- N 62 TT Porta
- ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
- DOMAL Stopper PG Porta
- ESA Blindal 60 Porta 1 Ante / 60 Porta 2 Ante
- INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
- METRA NC 45 International Porta
- NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
- NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
- Superblindo
- PASSERINI Ekip Blindo
- SCHÜCO Royal 78 ST Blindato
- Royal S 50 N
- Royal S 55 TT
- Royal S 65 TT

Coppia di contropiastre chiuse


REGOLABILE PER DEVIATORI alto/basso a **CATENACCIO MULTIBLINDO**.

In INOX frontale piatto **1860x24x3**.

Abbinabile alle contropiastre centrali 033160-033161

033164

1 10 10

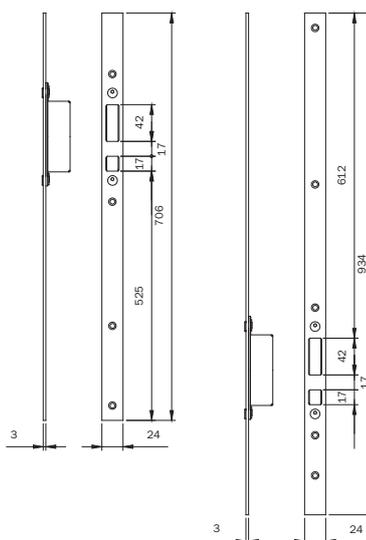

- ALLCO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
- Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
- ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
- N 62 TT Porta
- ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
- DOMAL Stopper PG Porta
- ESA Blindal 60 Porta 1 Ante / 60 Porta 2 Ante
- INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
- METRA NC 45 International Porta
- NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
- NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
- Superblindo
- PASSERINI Ekip Blindo
- SCHÜCO Royal 78 ST Blindato
- Royal S 50 N
- Royal S 55 TT
- Royal S 65 TT

Coppia di contropiastre chiuse

REGOLABILE PER DEVIATORI alto/basso a **GANCIO MULTIBLINDO**.

In INOX frontale piatto **1860x24x3**.

Abbinabile alle contropiastre centrali 033160-033161

033165


1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Multiblindo classic

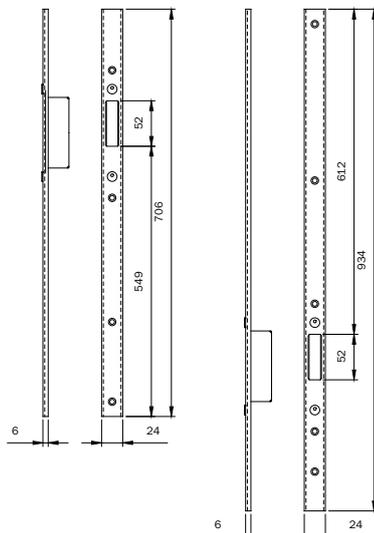

Coppia di contropiastre chiuse
REGOLABILE PER DEVIATORI alto/basso
a CATENACCIO MULTIBLINDO.


In INOX frontale a U **1860x24x6**.

Abbinabile alle contropiastre centrali 033162-033163

033166

1 10 10

- ALCAN Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68
- Abithal Porta / Winner Porta
- ALCOA FB 12 Blindato Porta
- Plana 1 Anta / Plana 2 Ante
- ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
- Export 50/50 TT Porta / Sicurbin 65
- ALNOR Montreal Porta
- ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
- ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
- N 62 TT Porta
- ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
- BODEGA Extrablind 70
- DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
- Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
- ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
- Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Ante
- FRESIA Global 48 Porta
- INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
- METRA NC 45 International Porta
- NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
- NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
- Superblindo
- NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare
- OCMA SV 47 Porta 1 Anta
- SV 62 Porta 1 Anta
- SV 62 TT Porta 1 Anta
- PASSERINI Ekip Blindo
- Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
- Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
- Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta
- Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante
- Ekip Thermo 53 Porta
- PROFILATI PE " Eku 53" Porta
- PE "Eku 64 TT" Porta
- PE "Eku 72 Tt" Porta
- Sistema 1 PE 40 Complanare /Extérieur 2 Ante
- Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante
- SCHUCO Royal 78 ST Blindato
- Royal S 50 N
- Royal S 55 TT
- Royal S 65 TT
- WICONA L60A / L70A

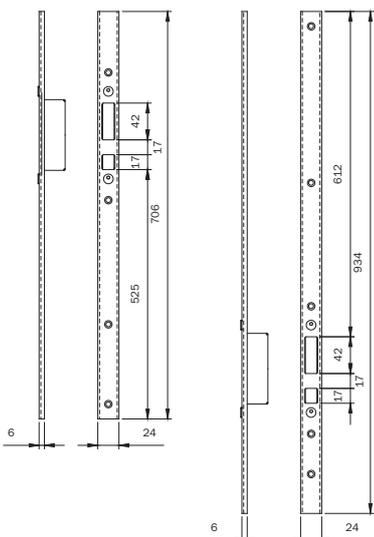

Coppia di contropiastre chiuse
REGOLABILE PER DEVIATORI alto/basso
a GANCIO MULTIBLINDO.

In INOX frontale a U **1860x24x6**.

Abbinabile alle contropiastre centrali 033162-033163

033167

1 10 10

- ALCAN Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68
- Abithal Porta / Winner Porta
- ALCOA FB 12 Blindato Porta
- Plana 1 Anta / Plana 2 Ante
- ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
- Export 50/50 TT Porta / Sicurbin 65
- ALNOR Montreal Porta
- ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
- ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
- N 62 TT Porta
- ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
- BODEGA Extrablind 70
- DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
- Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
- ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
- Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Ante
- FRESIA Global 48 Porta
- INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
- METRA NC 45 International Porta
- NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
- NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
- Superblindo
- NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare
- OCMA SV 47 Porta 1 Anta
- SV 62 Porta 1 Anta
- SV 62 TT Porta 1 Anta
- PASSERINI Ekip Blindo
- Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
- Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
- Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta
- Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante
- Ekip Thermo 53 Porta
- PROFILATI PE " Eku 53" Porta
- PE "Eku 64 TT" Porta
- PE "Eku 72 Tt" Porta
- Sistema 1 PE 40 Complanare /Extérieur 2 Ante
- Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante
- SCHUCO Royal 78 ST Blindato
- Royal S 50 N
- Royal S 55 TT
- Royal S 65 TT
- WICONA L60A / L70A




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Multiblindo classic




Contropiastra chiusa **REGOLABILE** per
MULTIBLINDO. In INOX frontale piatto **180x24x3**.
Da abbinare alle contropiastre 033160-033161.

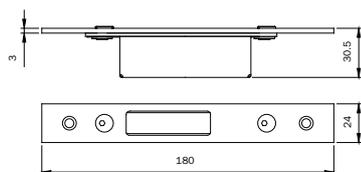

ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Scirblin 65
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
DOMAL Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
PASSERINI Ekip Blindo
SCHUCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT

PER DEVIATORI A CATENACCIO

033168 1 10 10

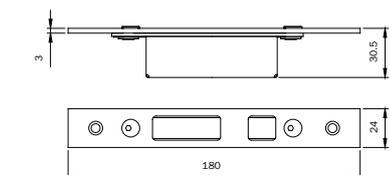


PER DEVIATORI A GANCIO

033169 1 10 10




Contropiastra chiusa **REGOLABILE** per
MULTIBLINDO. In INOX frontale a U **180x24x6**.
Da abbinare alle contropiastre 033162-033163.

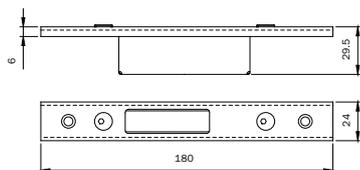

ALCAN Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA FB 12 Blindato Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Ante
ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Scirblin 65
ALNOR Montreal Porta
ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
BODEGA Extrablind 70
DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Ante
FRESIA Global 48 Porta
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare
OCMA SV 47 Porta 1 Anta
SV 62 Porta 1 Anta
SV 62 TT Porta 1 Anta
PASSERINI Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante
Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI PE " Eku 53" Porta
PE "Eku 64 TT" Porta
PE "Eku 72 TT" Porta
Sistema 1 PE 40 Complanare /Esterno 2 Ante
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante
SCHUCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA L60A / L70A

PER DEVIATORI A CATENACCIO

033170 1 10 10

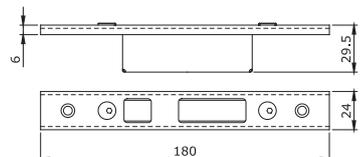

PER DEVIATORI A GANCIO


033171 1 10 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Multiblindo classic

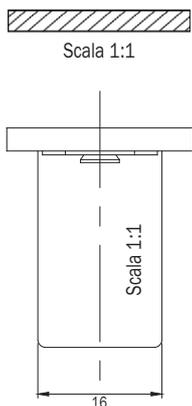

Contropiasta chiusa **PER SERRATURA CENTRALE**
MULTIBLINDO. In **INOX** frontale piatto **220x22x3**.
Abbinabile con incontro meccanico 040890
o elettrico 040900-040910.

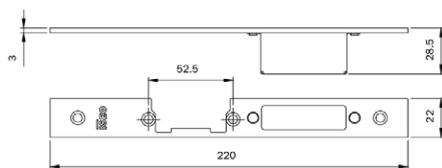


REGOLABILE DESTRA DIN SX

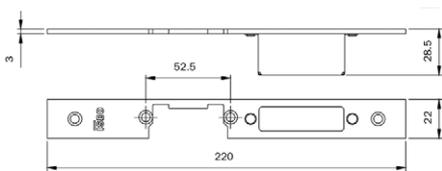


REGOLABILE SINISTRA DIN DX

ALCAN: Abithal Cristal / Abithal Keeper porta C.E. / Winner finestra
ALCOA: FB 12 GA / Europa GA / FB 12 TT / R 35 REVERSIBLE R 35 sormonto
ALLCO: ALLCo 5 complanare / Export 40 finestra Export 45 TT finestra / Export 50 finestra / Export 50 TT finestra Final 40 finestra / Ites P4 complanare / Sicurlin C.E.
ALNOR: Blindo Block / Montreal G.A.
ALLU-K: N53 complanare / N 55 TT complanare
ALLU-MEC: Synthesis 45 finestra / Synthesis 57 finestra Synthesis 60 TT finestra
ALLUSUISSE: Alsec 2000 finestra 59 / Alsec 2000 finestra 69
BODEGA: BGA 50 / New BT 60
DOMAL: Domal Break 52 finestra / Domal Break 70 finestra Domal Stopper PG finestra
EQUIPE: Sistema 8000 G.A. finestra 1 anta Sistema 8000 G.A. finestra 2 ante / Sistema 8000 TT finestra 1 anta Sistema 8000 TT finestra 2 ante
ESA: Giuntali complanare / Giuntali porta / Isola porta
ESEDRA: GA 53 porta / TT 63 porta / TT 75 porta
INDINVEST: Alpha 255 complanare Alpha 370 TT complanare Alpha 445 finestra / Alpha 445 porta 1 anta Alpha 658 TT complanare / Alpha Blitz 2000 Alpha Globo 45 / Alpha Globo 55 / Gold 400 complanare Gold 400 sormonto / Gold 500 complanare / Gold 500 sormonto / Gold 600 complanare / Gold 600 sormonto
METRA: NC 45 International finestra / NC 45 Superthermic finestra NC 55 International finestra / NC 68 Superthermic finestra Nuovo NC 40 complanare / Nuovo NC 40 sormonto 2 ante Nuovo NC 50 complanare
MORELLI: MA 8300
OCMA: FC 47 finestra / FC 55 finestra / FC 60 TT finestra
PASSERINI: Ekip 40 complanare 2 ante Ekip 40 evoluzione 2 ante Ekip 40 sormonto 2 ante / Ekip 50 complanare 2 ante Ekip 50 sormonto 2 ante / Ekip Maastricht 53 finestra Ekip Maastricht TH 60 finestra / Ekip Maastricht TH 68 finestra Ekip Thermo 53 finestra 2 ante
PROFILATI: PE Eku 53 finestra / PE Eku 64 TT" finestra" PE Eku 72 TT" finestra" / Sistema 1 PE 50 comp. est. 2 ante Sistema 1 PE 50 sormonto 2 ante


033173 1 10 10

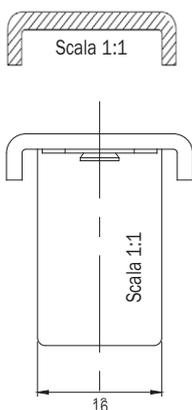

Contropiasta chiusa **PER SERRATURA CENTRALE**
MULTIBLINDO. In **ALLUMINIO** frontale a U **220x22x7**.
Abbinabile con incontro meccanico 040890
o elettrico 040900-040910.

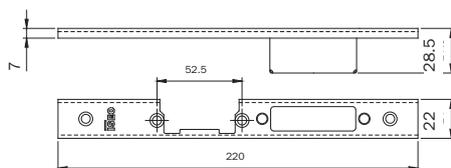

REGOLABILE DESTRA DIN SX

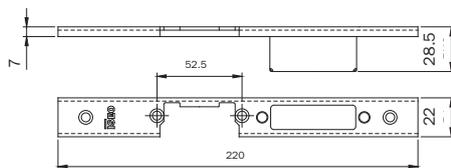

REGOLABILE SINISTRA DIN DX

ALCAN: Abithal Keeper porta 53-60 / 61-68 Abithal porta / Winner orta
ALCOA: FB 12 Blindato porta Plana 1 anta / Plana 2 anta
ALLCO: All.co 5 porta / All.co 5 TT porta Export 50/50 TT porta / Sicurlin 65
ALNOR: Montreal porta
ALLUSUISSE: Alsec 2000 porta 59 / Alsec 2000 porta 69
ALLU-K: Alublindo / N 45 porta / N 53 porta / N 55 TT porta N 62 TT porta
ALLU-MEC: Synthesis 57 porta / Synthesis 60TT porta
BODEGA: Extrablind 70
DOMAL: Domal Break 52 porta / Domal Break 70 porta Security porta / Shops porta / Stopper PG porta
ESA: Blindal 60 porta 1 anta / 60 porta 2 ante Blindal 70 porta 1 anta / 70 porta 2 ante
FRESIA: Global 48 porta
INDINVEST: Alpha 445 porta 2 ante
METRA: NC 45 International porta NC 45 Superthermic porta NC 55 International porta NC 68 Superthermic porta / Nuovo NC 50 porta Superblindo
NEW TEC: New Tec 50 porta complanare
OCMA: SV 47 porta 1 anta / SV 47 porta 2 ante SV 62 porta 1 anta / SV 62 porta 2 ante SV 62 TT porta 1 anta / SV 62 TT porta 2 ante
PASSERINI: Ekip Blindo Ekip Maastricht 53 porta 1 anta Ekip Maastricht 53 porta 2 ante Ekip Maastricht TH 60/68 porta 1 anta Ekip Maastricht TH 60/68 porta 2 ante Ekip Thermo 53 porta
PROFILATI: PE "Eku 53" porta PE "Eku 64 TT" porta PE "Eku 72 TT" porta Sistema 1 PE 40 complanare / esterno 2 ante Sistema 1 PE 40 sormonto 2 ante
SCHÜCO: Royal 78 ST blindato Royal S 50 N Royal S 55 TT Royal S 65 TT
WICONA: L60A / L70A

033175 1 1 10

033176 1 1 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Multiblindo classic



Scala 1:1

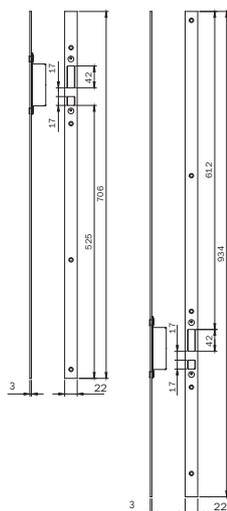

Coppia di contropiastre chiuse

REGOLABILE PER DEVIATORI

alto/basso a **GANCIO MULTIBLINDO**.

In INOX frontale piatto **1860x22x3**.

Abbinabile alle contropiastre centrali 033173-033174

ALCAN: Abithal Cristal / Abithal Keeper porta C.E. / Winner finestra
ALCOA: FB 12 GA / Europa GA / FB 12 TT / R 35 REVERSIBLE
 R 35 sommonte
ALLCO: All.Co 5 complanare / Export 40 finestra
 Export 45 TT finestra / Export 50 finestra / Export 50 TT finestra
 Final 40 finestra / Ites P4 complanare / Sicurlin C.E.
ALNOR: Blindo Block / Montreal G.A.
ALUK: NS3 complanare / N 55 TT complanare
ALU-MEC: Synthesis 45 finestra / Synthesis 57 finestra
 Synthesis 60 TT finestra
ALUSUISSE: Alsec 2000 finestra 59 / Alsec 2000 finestra 69
BODEGA: BGA 50 / New BT 60
DOMAL: Domal Break 52 finestra / Domal Break 70 finestra
 Domal Stopper PG finestra
EQUIPE: Sistema 8000 G.A. finestra 1 ante
 Sistema 8000 G.A. finestra 2 ante / Sistema 8000 TT finestra 1 ante
 Sistema 8000 TT finestra 2 ante
ESA: Giuntall complanare / Giuntall porta / Isola porta
ESEDRA: GA 53 porta / TT 63 porta / TT 75 porta
INDINVEST: Alpha 255 complanare
 Alpha 370 TT complanare
 Alpha 445 finestra / Alpha 445 porta 1 ante
 Alpha 658 TT complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45
 Alpha Globo 55 / Gold 400 complanare / Gold 400 sommonte
 Gold 500 complanare / Gold 500 sommonte / Gold 600 complanare Gold
 600 sommonte
METRA: NC 45 International finestra / NC 45 Superthermic finestra
 NC 55 International finestra / NC 68 Superthermic finestra
 Nuovo NC 40 complanare / Nuovo NC 40 sommonte 2 ante
 Nuovo NC 50 complanare
MORELLI: MA 8300
OCMA: FC 47 finestra / FC 55 finestra / FC 60 TT finestra
PASSERINI: Ekip 40 complanare 2 ante / Ekip 40 evoluzione 2 ante
 Ekip 40 sommonte 2 ante / Ekip 50 complanare 2 ante
 Ekip 50 sommonte 2 ante / Ekip Maastricht 53 finestra
 Ekip Maastricht TH 60 finestra / Ekip Maastricht TH 68 finestra
 Ekip Thermo 53 finestra 2 ante
PROFILATI: *PE Eku 53 finestra* / *PE Eku 64 TT finestra*
 PE Eku 72 TT finestra / Sistema 1 PE 50 comp./est. 2 ante
 Sistema 1 PE 50 sommonte 2 ante

033178

1 10 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
singola

Multiblindo classic



Contropiasta chiusa **REGOLABILE MULTIBLINDO**.
In INOX frontale piatto **180x22x3**.
Abbinabile alle contropiastre centrali 033173-033174.

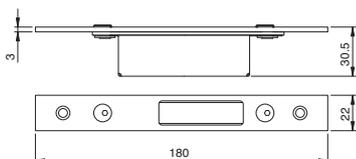


DEVIATORI A CATENACCIO

ALCAN : Abithal Cristal / Abithal Keeper porta C.E. / Winner finestra
ALCOA : FB 12 GA / Europa GA / FB 12 TT / R 35 reversibile R 35 sormonto
ALLCO : All.Co 5 complanare / Export 40 finestra
Export 45 TT finestra / Export 50 finestra / Export 50 TT finestra
Final 40 finestra / Ites P4 complanare / Sicurlin C.E.
ALNOR : Blindo Block / Montreal G.A.
ALU-K : N53 complanare / N 55 TT complanare
ALU-MEC : Synthesis 45 finestra / Synthesis 57 finestra
Synthesis 60 TT finestra
ALUSUISSE : Alsec 2000 finestra 59 / Alsec 2000 finestra 69
BODEGA : BGA 50 / New BT 60
DOMAL : Domal Break 52 finestra / Domal Break 70 finestra
Domal Stopper PG finestra
EQUIPE : Sistema 8000 G.A. finestra 1 ante
Sistema 8000 G.A. finestra 2 ante / Sistema 8000 TT finestra 1 ante
Sistema 8000 TT finestra 2 ante
ESA : Giuntali complanare / Giuntali porta / Isola porta
ESEDRA : GA 53 porta / TT 63 porta / TT 75 porta
INDINVEST : Alpha 255 complanare
Alpha 370 TT complanare
Alpha 445 finestra / Alpha 445 porta 1 ante
Alpha 658 TT complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45
Alpha Globo 55 / Gold 400 complanare / Gold 400 sormonto
Gold 500 complanare / Gold 500 sormonto / Gold 600 complanare
Gold 600 sormonto
METRA : NC 45 International finestra / NC 45 Superthermic finestra
NC 55 International finestra / NC 68 Superthermic finestra
Nuovo NC 40 complanare / Nuovo NC 40 sormonto 2 ante
Nuovo NC 50 complanare
MORELLI : MA 8300
OCMA : FC 47 finestra / FC 55 finestra / FC 60 TT finestra
PASSERINI : Ekip 40 complanare 2 ante / Ekip 40 evoluzione 2 ante
Ekip 40 sormonto 2 ante / Ekip 50 complanare 2 ante
Ekip 50 sormonto 2 ante / Ekip Maastricht 53 finestra
Ekip Maastricht TH 60 finestra / Ekip Maastricht TH 68 finestra
Ekip Thermo 53 finestra 2 ante
PROFILATI : "PE Eku 53" finestra" / "PE Eku 64 TT" finestra"
"PE Eku 72 TT" finestra" / Sistema 1 PE 50 comp./est. 2 ante
Sistema 1 PE 50 sormonto 2 ante


033181 1 10 10



DEVIATORI A GANCIO



Contropiasta chiusa **REGOLABILE MULTIBLINDO**.
In ALLUMINIO frontale a U **180x22x7**.
Abbinabile alle contropiastre centrali 033175-033176.




DEVIATORI A CATENACCIO

ALCAN : Abithal Keeper porta 53/60 / 61-68
Abithal porta / Winner orta
ALCOA : FB 12 Blindato porta
Plana 1 ante / Plana 2 ante
ALLCO : All.co 5 porta / All.co 5 TT porta
Export 50/50 TT porta / Sicurlin 65
ALNOR : Montreal porta
ALUSUISSE : Alsec 2000 porta 59 / Alsec 2000 porta 69
ALU-K : Alublindo / N 45 porta / N 53 porta / N 55 TT porta
N 62 TT porta
ALU-MEC : Synthesis 57 porta / Synthesis 60TT porta
BODEGA : Extrablind 70
DOMAL : Domal Break 52 porta / Domal Break 70 porta
Security porta / Shops porta / Stopper PG porta
ESA : Blindal 60 porta 1 ante / 60 porta 2 ante
Blindal 70 porta 1 ante / 70 porta 2 ante
FRESIA : Global 48 porta
INDINVEST : Alpha 445 porta 2 ante
METRA : NC 45 International porta
NC 45 Superthermic porta / NC 55 International porta
NC 68 Superthermic porta / Nuovo NC 50 porta
Superblindo
NEW TEC : New Tec 50 porta complanare
OCMA : SV 47 porta 1 ante / SV 47 porta 2 ante
SV 62 porta 1 ante / SV 62 porta 2 ante
SV 62 TT porta 1 ante / SV 62 TT porta 2 ante
PASSERINI : Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 porta 1 ante
Ekip Maastricht 53 porta 2 ante
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 1 ante
Ekip Maastricht TH 60/68 porta 2 ante
Ekip Thermo 53 porta
PROFILATI : PE "Eku 53" porta
PE "Eku 64 TT" porta
PE "Eku 72 TT" porta
Sistema 1 PE 40 complanare / esterno 2 ante
Sistema 1 PE 40 sormonto 2 ante
SCHÜCO : Royal 78 ST blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA : L60A / L70A

033183 1 10 10



DEVIATORI A GANCIO




033184 1 10 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Multiblindo classic




Scala 1:1

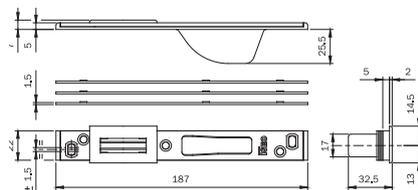


Contropiastra chiusa
PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO.
In INOX frontale piatto **187x22x5**.
Con scivolo per scrocco e rullo in nylon. Spessori.
Per serie: 7951* - 7955* - 7971* - 7991* - 7911*.

- ALCAN abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
- ALCO alfo 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tt Porta
Formula F50 Porta / Formula F50 Tt Porta / Formula F60 Tt Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta
- ALCO all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tt Porta / Export 50 Porta
Export 50 Tt Porta / Sicurblin 65
- ALNOR montreal Porta / Alu-kalublindo / N 45 Porta / N 53 Porta
N 55 Tt Porta / N 62 Tt Porta
- ALU-MEC synthesis 57 Porta / Synthesis 60 Tt Porta
- ALUSUISSE elsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
- BODEGA extrablind 70
- DOMAL domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Domal Security Porta / Domal Shops Porta
Domal Stopper Pg Porta
- ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / Blindal 60 Porta 2 Ante
Blindal 70 Porta 1 Anta / Blindal 70 Porta 2 Ante
- FRESIA Global 48 Porta
- INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
- METRA Nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo
- NEW TEC new Tec 50 Porta Complanare
New Tec 52 Tt Porta Complanare
New Tec 68 Tt Porta Complanare
- OCMA fc 60 Tt Porta / Sv 47 Porta 1 Anta
Sv 47 Porta 2 Ante
Sv 62 Porta 1 Anta / Sv 62 Porta 2 Ante
Sv 62 Tt Porta 1 Anta / Sv 62 Tt Porta 2 Ante
- PASSERINI Ekip Blindo / Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante / Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Ante / Ekip Thermo 53 Porta
- PROFILATI "Pe Eku 53 Porta" / "Pe Eku 64 Tt Porta"
"Pe Eku 72 Tt Porta" / Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Ante
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 2 Ante
- SCHÜCO royal 78 St Blindato / Royal S 50 N
Royal S 55 Tt / Royal S 65 Tt
- WICONA I60A / L70A

038079 10 - 10




Scala 1:1




Contropiastra chiusa
PER DEVIATORI A GANCIO MULTIBLINDO.
In INOX frontale piatto **141x22x5**. Spessori.
Per serie: 7955* - 7991*.

038083 10 - 10



Scala 1:1



Contropiastra chiusa
PER DEVIATORI A CATENACCIO MULTIBLINDO.
In INOX frontale piatto **141x22x5**. Spessori.
Per serie: 7951* - 7991*.


038084 10 - 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Multiblindo classic




Scala 1:1

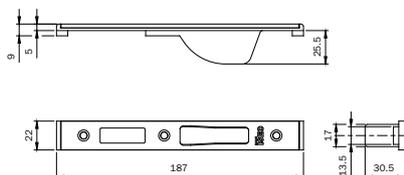


Contropiastra chiusa
PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO.
In INOX frontale piatto **187x22x9**.
Con scivolo per scrocco e rullo in nylon. Spessori.
Per serie: 7951* - 7955* - 7971* - 7991* - 7911*.




Scala 1:1



Contropiastra chiusa
PER DEVIATORI A GANCIO MULTIBLINDO.
In INOX frontale piatto **141x22x9**. Spessori.
Per serie: 7955* - 7991*.



Scala 1:1



Contropiastra chiusa
PER DEVIATORI A CATENACCIO MULTIBLINDO.
In INOX frontale piatto **141x22x9**. Spessori.
Per serie: 7951* - 7991*.

- ALCAN abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra
- ALCOA fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T.
- R 35 Reversibile / R 35 Sormonto
- ALLCO All.Co 5 Complanare / Export 40 Finestra
- Export 45 Tt Finestra / Export 50 Finestra
- Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Ites P4 Complanare
- Sicurbilin C.E.
- ALNOR blindo Block / Montreal G.A.
- ALU-K n 53 Complanare / N 55 Tt Complanare
- ALU-MEC synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
- Synthesis 60 Tt Finestra
- ALUSUISSE aIsec 2000 Finestra 59 / AIsec 2000 Finestra 69
- BODEGA bga 50 / New Bt 60
- DOMAL Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
- Domal Stopper Pg Finestra
- EQUIPE sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
- Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante
- Sistema 8000 Tt Finestra 1 Anta
- Sistema 8000 Tt Finestra 2 Ante
- ESA giuntall Complanare / Giuntall Porta / Isola Porta
- ESEDRA ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 75 Porta
- INDINVEST alpha 255 Complanare
- Alpha 370 Tt Complanare
- Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Anta
- Alpha 658 Tt Complanare / Alpha Blitz 2000 / Alpha Globo 45
- Alpha Globo 55 / Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
- Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
- Gold 600 Complanare Gold 600 Sormonto
- METRA nc 45 International Finestra
- Nc 45 Superthermic Finestra / Nc 55 International Finestra
- Nc 68 Superthermic Finestra / Nuovo Nc 40 Complanare
- Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Ante / Nuovo Nc 50 Complanare
- MORELLI ma 8300
- OCMA fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
- PASSERINI ekip 40 Complanare 2 Ante
- Ekip 40 Evoluzione 2 Ante
- Ekip 40 Sormonto 2 Ante / Ekip 50 Complanare 2 Ante
- Ekip 50 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra
- Ekip Maastricht Th 60 Finestra
- Ekip Maastricht Th 68 Finestra
- Ekip Thermo 53 Finestra 2 Ante
- PROFILATI "Pe Eku 53 Finestra"
- "Pe Eku 64 Tt Finestra"
- "Pe Eku 72 Tt Finestra"
- Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 2 Ante
- Sistema 1 Pe 50 Sormonto 2 Ante

038085 10 - 10

038086 10 - 10


038087 10 - 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Multiblindo classic



Scala 1:1




Contropiastra **PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO**.
In INOX frontale a U **180x24x6**.


Per serie: 7951* - 7955* - 7971* - 7991* - 7911*.

038088

10 - 10



Scala 1:1




Contropiastra **PER DEVIATORI A GANCIO MULTIBLINDO**.
In INOX frontale a U **134x24x6**.


Per serie: 7955* - 7991*.

038089

10 - 10



Scala 1:1




Contropiastra per **DEVIATORI A CATENACCIO MULTIBLINDO**.
In INOX frontale a U **134x24x6**.


Per serie: 7951* - 7991*.

038090

10 - 10



Scala 1:1




Contropiastra **PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO**.
In ALLUMINIO VERNICIATO NERO frontale a U **180x22x7**.


Per serie: 7951* - 7955* - 7971* - 7991 - 7911*.

038091

10 - 10



Scala 1:1




Contropiastra **PER DEVIATORI A GANCIO MULTIBLINDO**.
In ALLUMINIO VERNICIATO NERO frontale a U **134x22x7**.


Per serie: 7955* - 7991*.

038092

10 - 10



Scala 1:1



Contropiastra per **DEVIATORI A CATENACCIO MULTIBLINDO**.
In ALLUMINIO VERNICIATO NERO frontale a U **134x22x7**.

Per serie: 7951* - 7991*.

038093

10 - 10



Coppia spessori **SOTTOFRONTALE** in NYLON **22x8** per serrature
da montante a cilindro profilo europeo e fascia doppia mappa
per alluminio.

Per serie: 78* - 96* - 98*.

038019

10 - 10










Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.

Multiblindo classic

 Scala 1:1		<p>Contropiastra PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO. In INOX frontale piatto 180x24x3. Per serie: 7951* - 7955* - 7971* - 7991* - 7911*.</p>	<p>038094</p>	<p>10</p>	<p>- 10</p>
 Scala 1:1		<p>Contropiastra PER DEVIATORI A GANCIO MULTIBLINDO. In INOX frontale piatto 134x24x3. Per serie: 7955* - 7991*.</p>	<p>038095</p>	<p>10</p>	<p>- 10</p>
 Scala 1:1		<p>Contropiastra per DEVIATORI A CATENACCIO MULTIBLINDO. In INOX frontale piatto 134x24x3. Per serie: 7951* - 7991*.</p>	<p>038096</p>	<p>10</p>	<p>- 10</p>
 Scala 1:1		<p>Contropiastra PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO. In INOX frontale piatto 180x22x3. Per serie: 7951* - 7955* - 7971* - 7991* - 7911*.</p>	<p>038097</p>	<p>10</p>	<p>- 10</p>
 Scala 1:1		<p>Contropiastra PER DEVIATORI A GANCIO MULTIBLINDO. In INOX frontale piatto 134x22x3. Per serie: 7955* - 7991*.</p>	<p>038098</p>	<p>10</p>	<p>- 10</p>
 Scala 1:1		<p>Contropiastra per DEVIATORI A CATENACCIO MULTIBLINDO. In INOX frontale piatto 134x22x3. Per serie: 7951* - 7991*.</p>	<p>038099</p>	<p>10</p>	<p>- 10</p>
	<p>INCONTRO MECCANICO REGOLABILE abbinabile a contropiastre centrali MULTIBLINDO serie 033160-033161-033162-033163-033173-033174-033175-033176.</p>		<p>040890</p>	<p>1</p>	<p>10 10</p>



Perforza
Serratura a
catenacci traslanti



Perforza

PERFORMA di ISEO nasce e viene sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato europeo dal punto di vista dimensionale con due versioni di interesse: mm 85 e mm 92. Può essere azionata da un cilindro a profilo europeo con camma DIN dritta o sporgente fino a 45°. Ha i catenacci supplementari traslanti e smussati: è facilitato l'ingresso nella contropiastra garantendo così una chiusura assolutamente ermetica. Niente di meglio per ottimizzare il risparmio energetico: abbinare PERFORMA ai serramenti di ultima generazione.



È progettata e testata

secondo le norme europee EN 12209:05 e prEN 15685:09. Resiste allo sfondamento laterale di una spinta superiore a 1.000 kg ed ad un carico frontale superiore ai 600 kg. Resiste per più di 240 ore alla corrosione in ambiente salino. Durata: superiore a 200.000 cicli d'apertura e chiusura con carico sull'anta di 120N.

Esempio di certificazione: serratura Performa multipunto modelli 723 - 72E



È compatibile

Lo spessore della cassa è di 15 mm quindi perfettamente compatibile con qualsiasi tipo di profilo e supporto.



È sigillata

Ha la cassa chiusa: ciò impedisce che trucioli di lavorazione del profilo possano penetrare nel meccanismo di funzionamento. Con dispositivo antisfasatura in assenza del cilindro.



Ha la chiusura agevole

Il meccanismo d'azionamento ad ingranaggi riduce al minimo lo sforzo imposto alla chiave durante la chiusura e l'apertura, risultando in questo modo più dolce ed agevole.



È solida


Per maggiore resistenza al taglio ed alla foratura è disponibile una versione opzionale con catenacci rinforzati.

È ben accessoriata

PERFORMA è ben dotata di accessori che consentono la conversione della serratura: con scrocco, con rullo o versione con tappo per funzione a solo CATENACCIO. Una serratura così versatile garantisce magazzini snelli e flessibili.



Perforza Elettrica interasse 85 mm

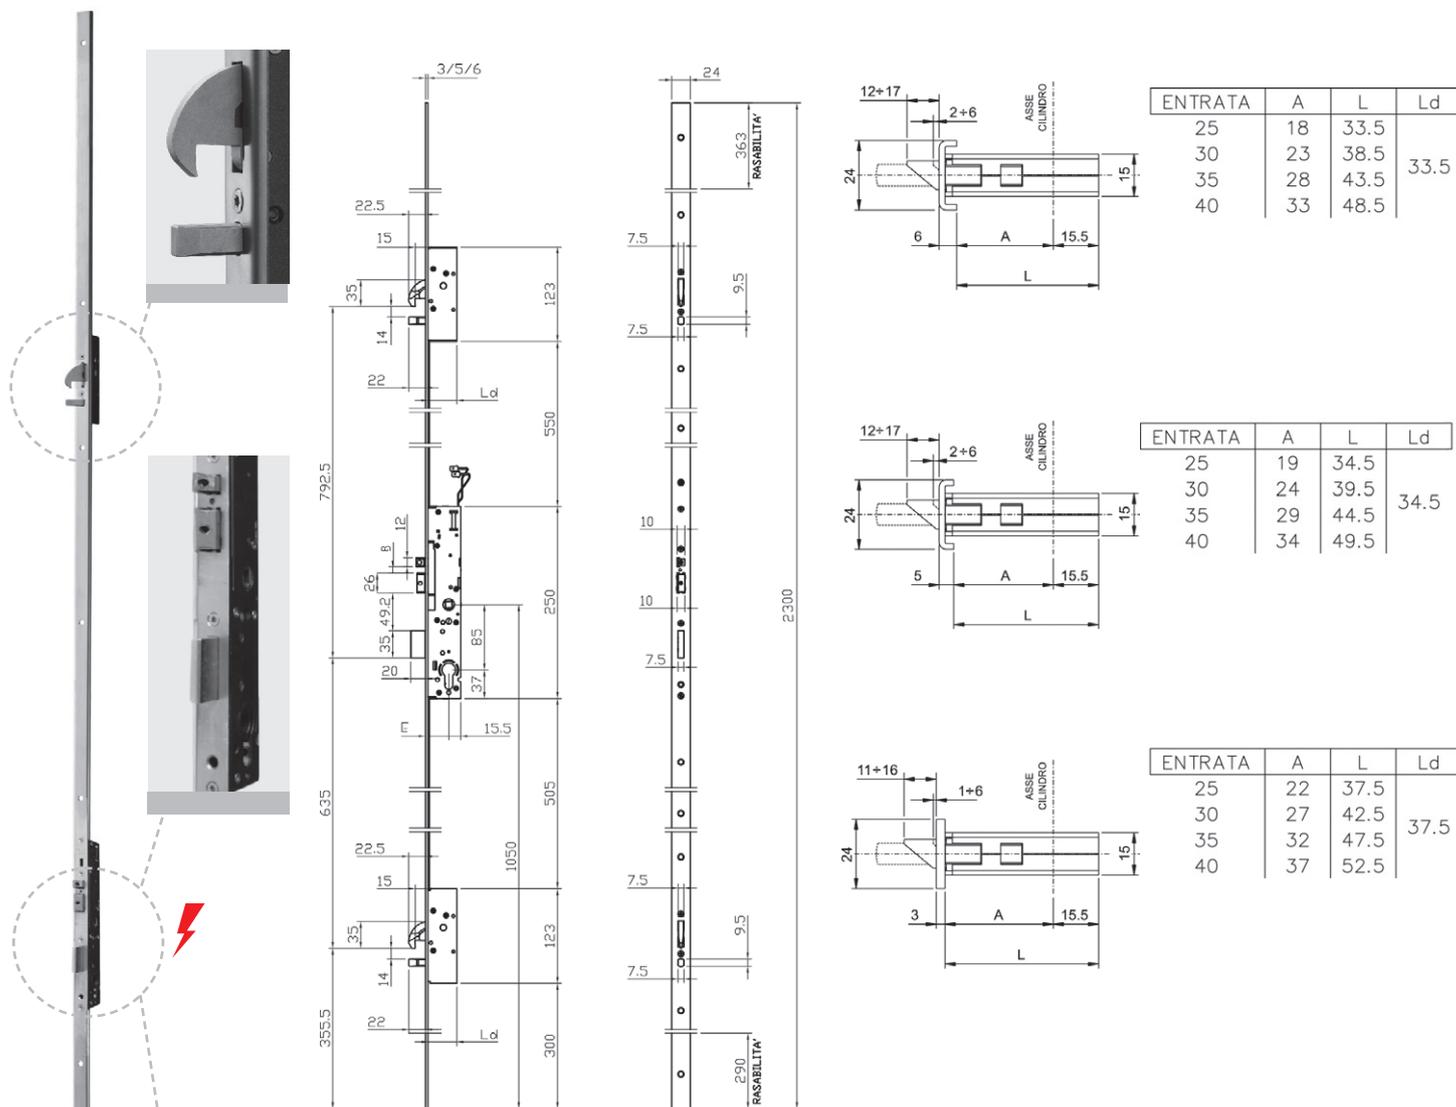

Elettroserratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE,
12Vac/dc, 860mA, 10W. **DEVIATORI A GANCIO ROTANTE E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.**
 Elettroserratura centrale, interasse mm **85**, cilindro a profilo europeo.
 Mandata da mm 20, scrocco e pistone di carica **reversibili e regolabili** 5mm, QUADRO MANIGLIA mm 8.
 Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa. 2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio.
 Foglio istruzioni. **Dispositivo antisfasatura. Frontale acciaio INOX.**
LEVA FERMO A GIORNO SUL FRONTALE.

Accessori abbinabili:
 Contropiastre regolabili 038630/31/32/33/34




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Perforza Elettrica **interasse 85 mm**



Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	72G5512528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	72G5513028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	72G5513528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	72G5514028	1	-	1




Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	72G5532528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	72G5533028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	72G5533528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	72G5534028	1	-	1



Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	72G5012528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	72G5013028	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	72G5013528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	72G5014028	1	-	1



Perforza Elettrica interasse 85 mm

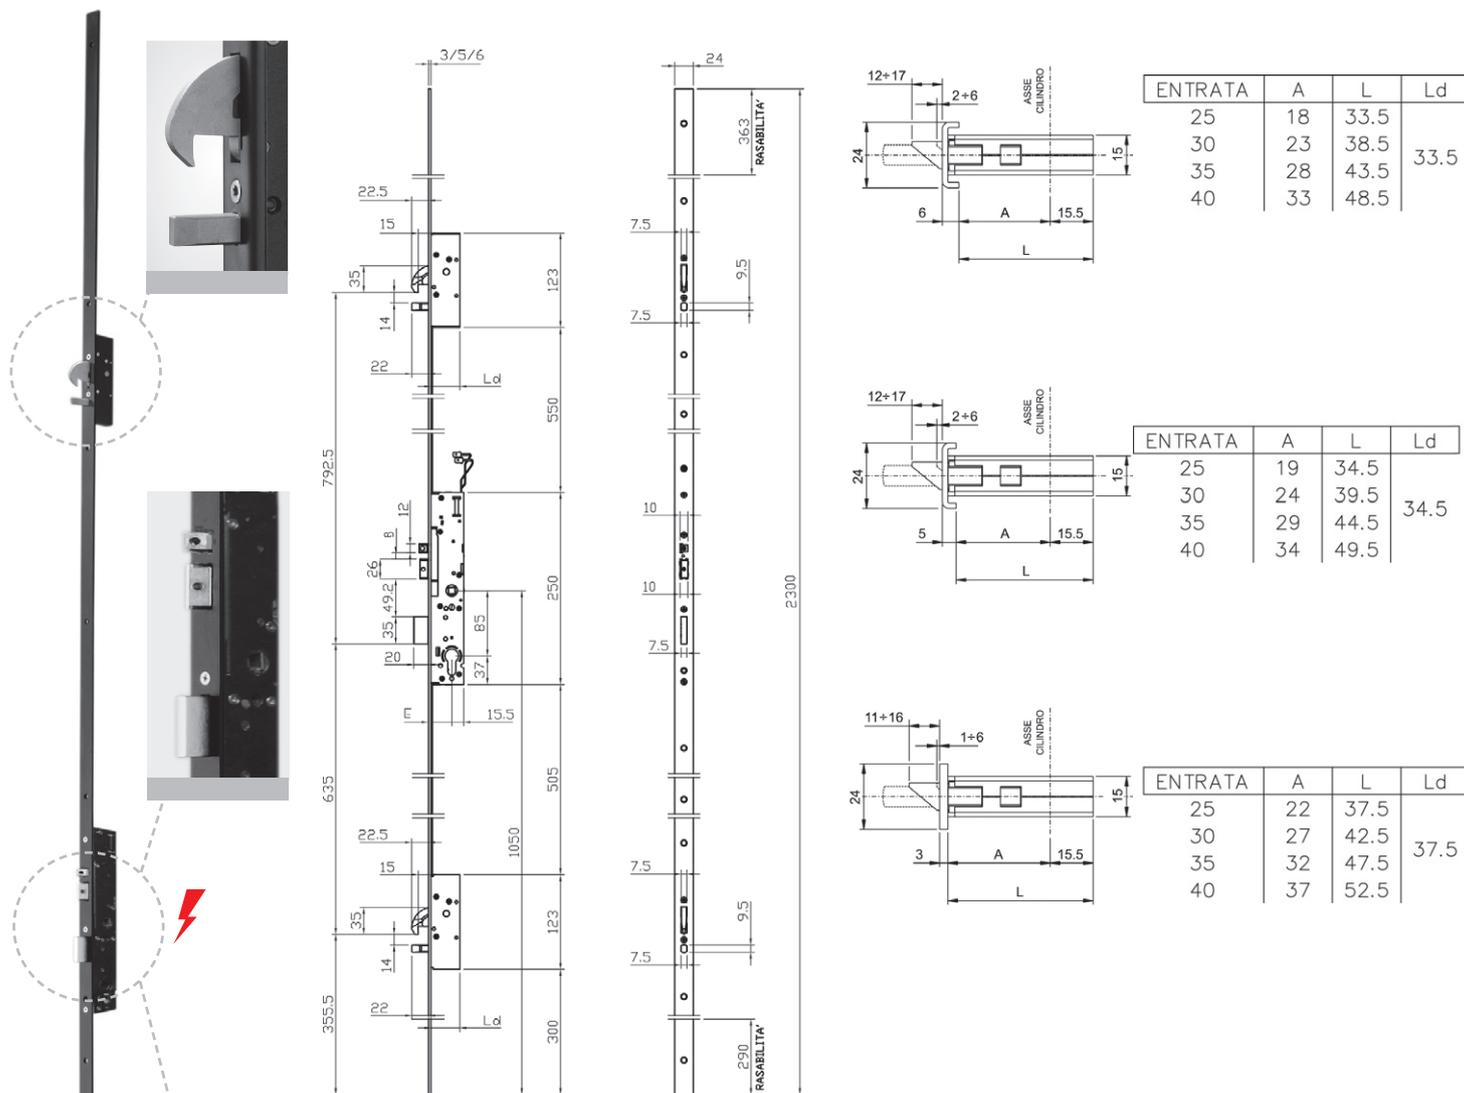

Elettroserratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE,
12Vac/dc, 860mA, 10W. **DEVIATORI A GANCIO ROTANTE E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.**
 Elettroserratura centrale, interasse mm **85**, cilindro a profilo europeo.
 Mandata da mm 20, scrocco e pistone di carica **reversibili e regolabili** 5mm, QUADRO MANIGLIA mm 8.
 Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa. 2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio.
 Foglio istruzioni. **Dispositivo antisfasatura. Frontale acciaio VERNICIATO NERO.**
LEVA FERMO A GIORNO SUL FRONTALE.


Accessori abbinabili:
 Contropiastre regolabili 038630/31/32/33/34




Code

Min. ord.
Confezione
multipia
Confezione
singola


Perforza Elettrica **interasse 85 mm**



Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	72G5512508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	72G5513008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	72G5513508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	72G5514008	1	-	1




Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	72G5532508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	72G5533008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	72G5533508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	72G5534008	1	-	1



Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	72G5012508	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	72G5013008	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	72G5013508	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	72G5014008	1	-	1



Perforza Elettrica interasse 85 mm

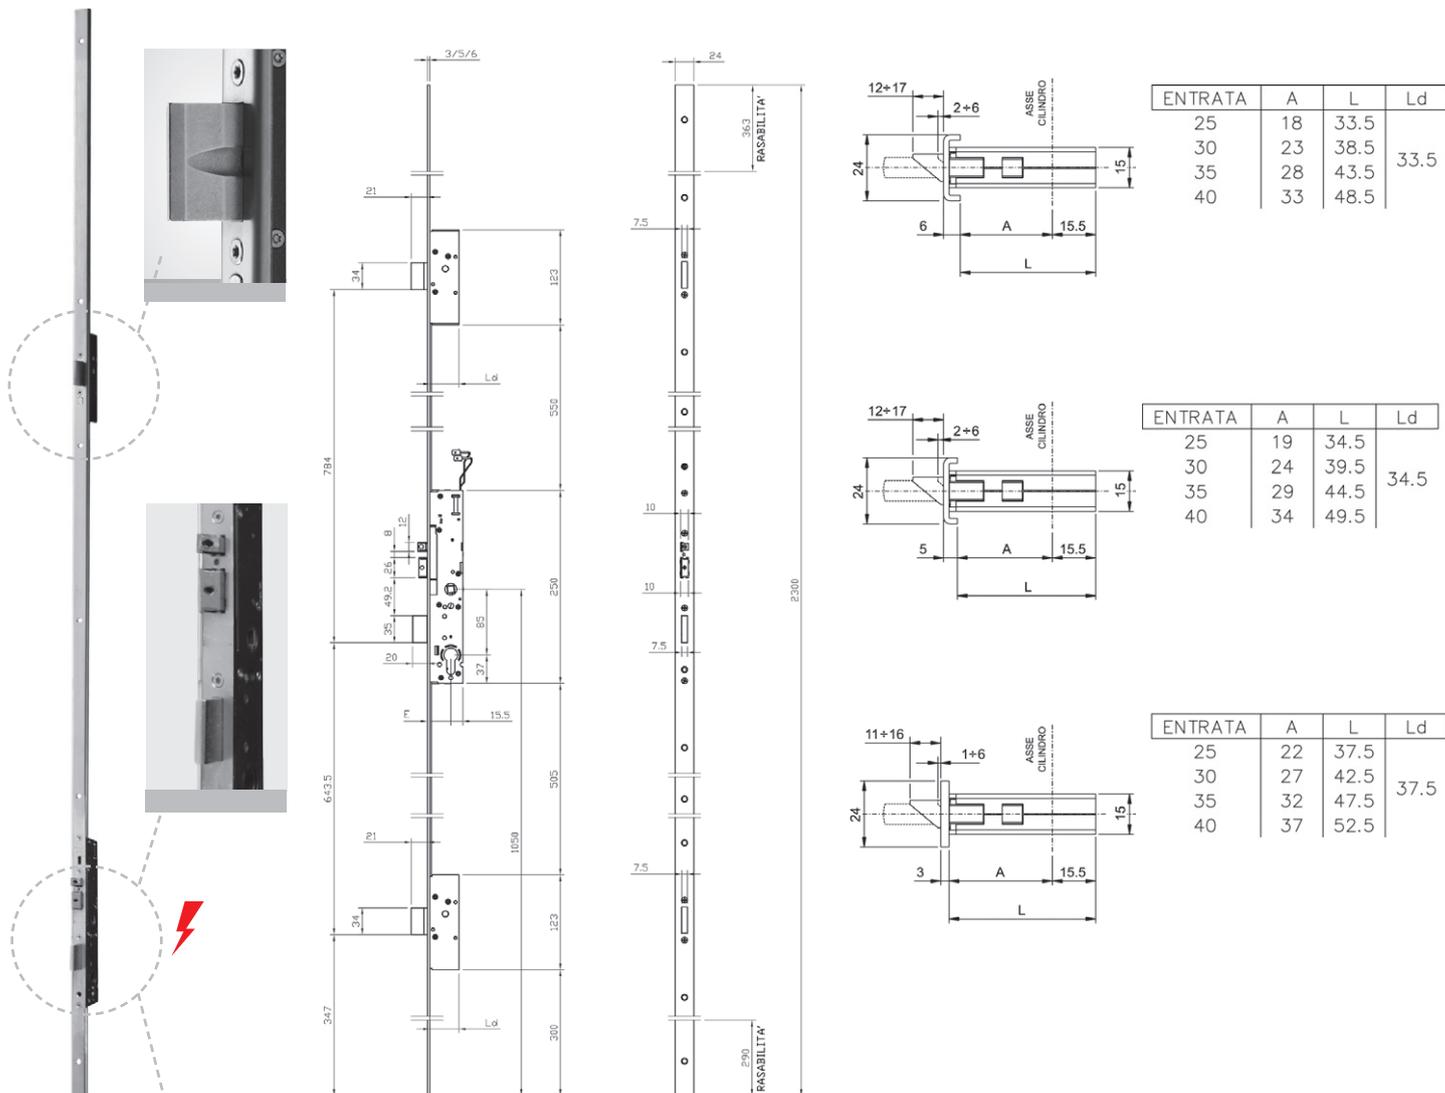

Elettroserratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE,
12Vac/dc, 860mA, 10W. DEVIATORI E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.

Elettroserratura centrale, interasse mm **85**, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 20, scrocco e pistone di carica **reversibili e regolabili** 5mm, QUADRO MANIGLIA mm 8.

Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa. 2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio.

Foglio istruzioni. **Dispositivo antisfasatura. Frontale acciaio INOX.**

LEVA FERMO A GIORNO SUL FRONTALE.

Accessori abbinabili:


Contropiastre regolabili 038630/31/32/33/34




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Perforza Elettrica **interasse 85 mm**



Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	72E5512528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	72E5513028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	72E5513528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	72E5514028	1	-	1




Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	72E5532528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	72E5533028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	72E5533528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	72E5534028	1	-	1



Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	72E5012528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	72E5013028	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	72E5013528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	72E5014028	1	-	1



Perforza Elettrica interasse 85 mm

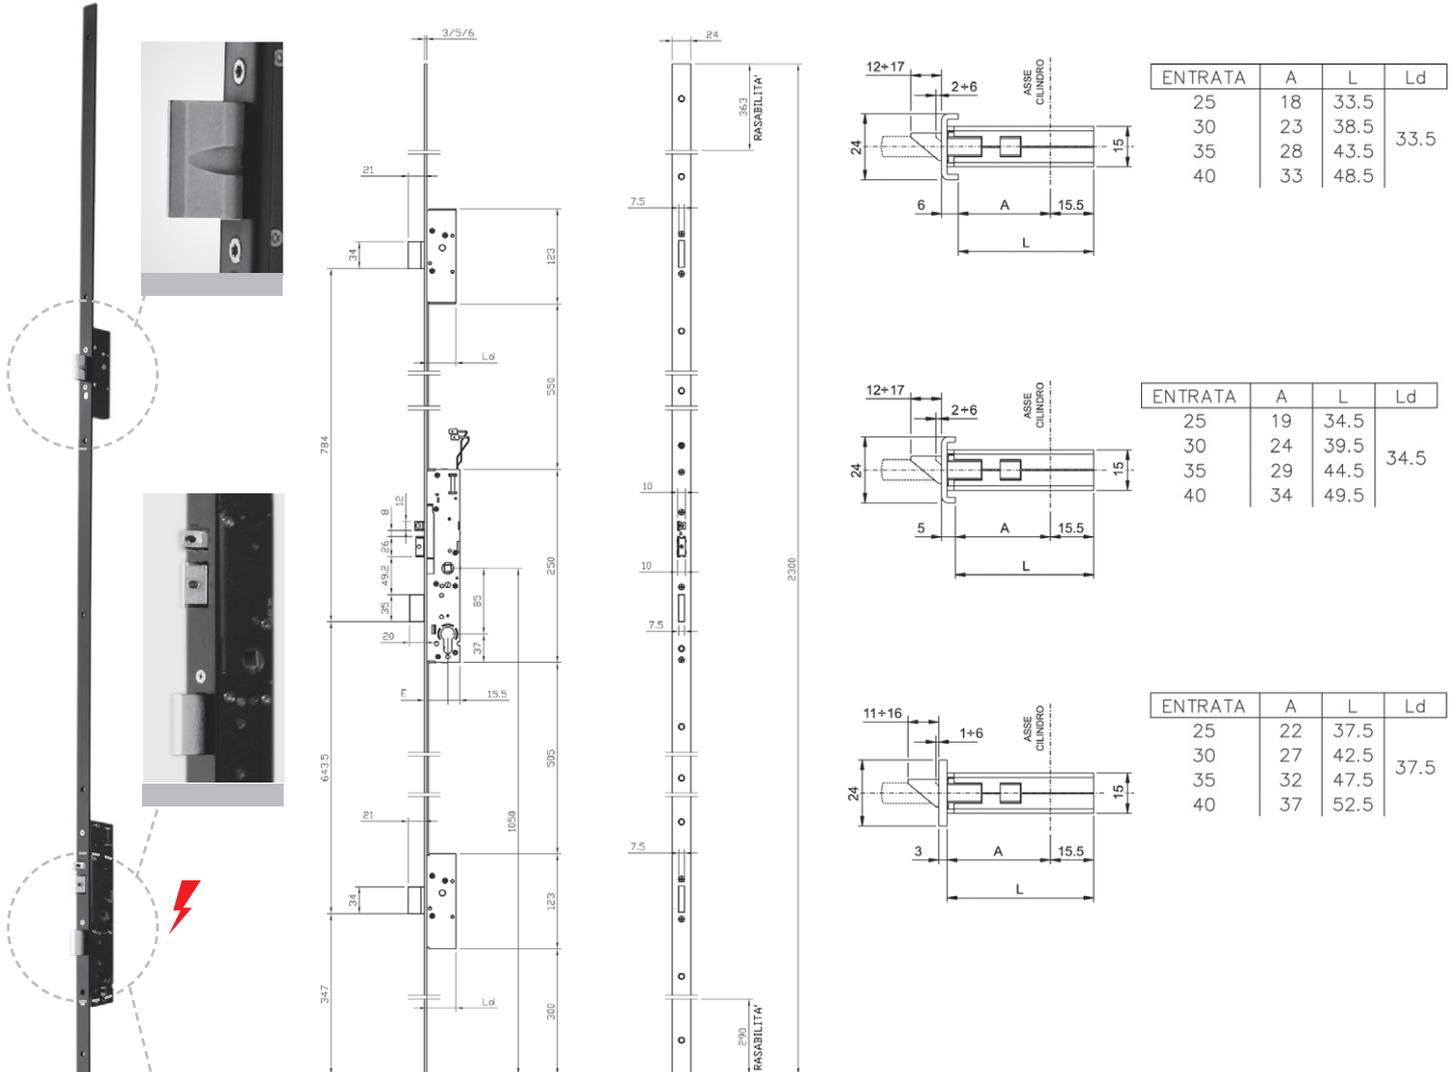

Elettroserratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE,
12Vac/dc, 860mA, 10W. **DEVIATORI E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.**

Elettroserratura centrale, interasse mm **85**, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 20, scrocco e pistone di carica **reversibili e regolabili** 5mm, QUADRO MANIGLIA mm 8.

Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa. 2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio.

Foglio istruzioni. **Dispositivo antisfasatura. Frontale acciaio VERNICIATO NERO.**

LEVA FERMO A GIORNO SUL FRONTALE.

Accessori abbinabili:


Contropiastre regolabili 038630/31/32/33/34




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Perforza Elettrica **interasse 85 mm**



Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 25	72E5512508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 30	72E5513008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 35	72E5513508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 40	72E5514008	1	-	1







Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 25	72E5532508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 30	72E5533008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 35	72E5533508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 40	72E5534008	1	-	1



Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	72E5012508	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	72E5013008	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	72E5013508	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	72E5014008	1	-	1



Perforza Interasse 85 mm

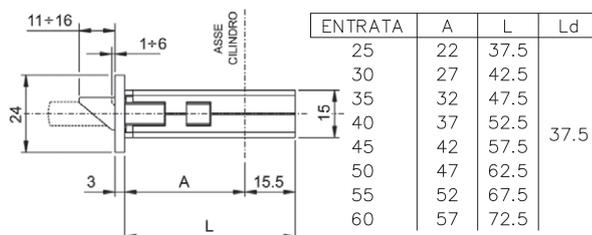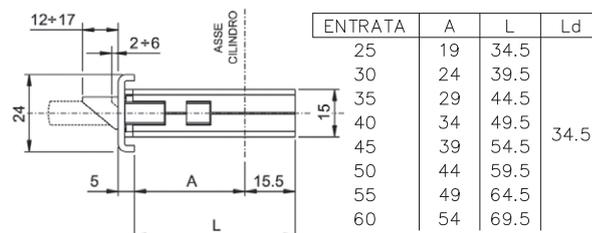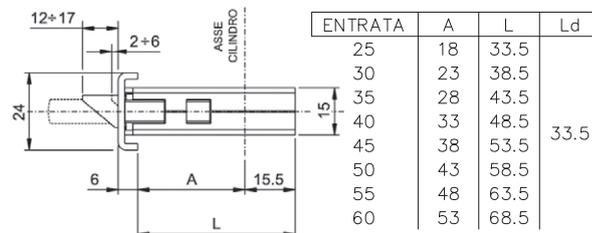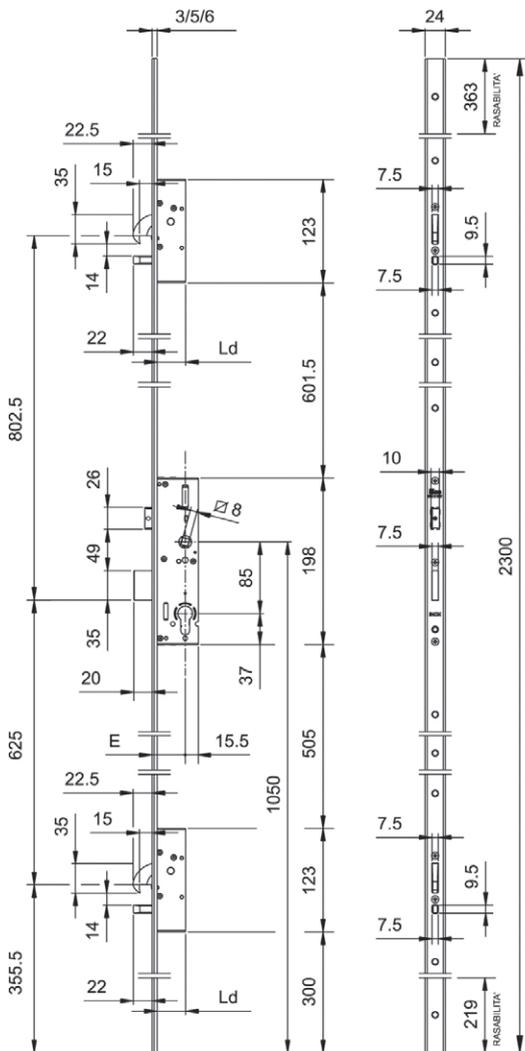

Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE,
DEVIATORI A GANCIO ROTANTE E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.

Serratura centrale, interasse mm **85**, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 20, scrocco **reversibile** e sostituibile con rullo o tappo, QUADRO MANIGLIA mm 8.

Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa.

2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Dispositivo antisfasatura. Frontale acciaio INOX.

Accessori abbinabili:

Rullo per serratura centrale 040940

Tappo per versione solo CATENACCIO 040950

Contropiastre


Incontri elettrici




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Perforza Interasse 85 mm



Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	7255512528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	7255513028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	7255513528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	7255514028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 45	7255514528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 50	7255515028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 55	7255515528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 60	7255516028	1	-	1








Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	7255532528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	7255533028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	7255533528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	7255534028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 45	7255534528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 50	7255535028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 55	7255535528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 60	7255536028	1	-	1



Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	7255012528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	7255013028	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	7255013528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	7255014028	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 45	7255014528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 50	7255015028	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 55	7255015528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 60	7255016028	1	-	1



Perforza Interasse 85 mm

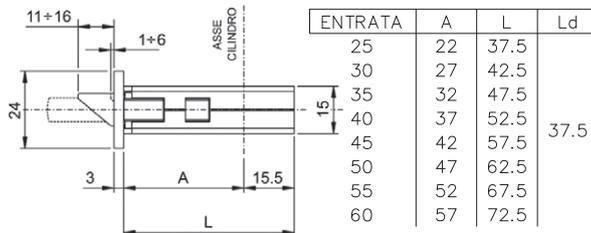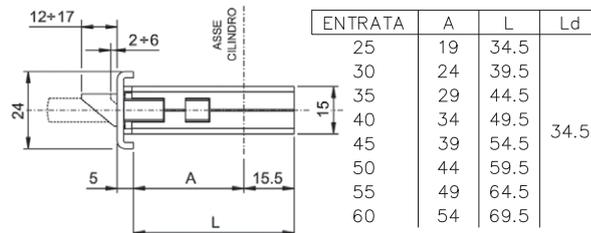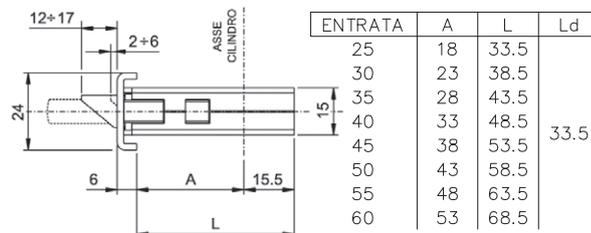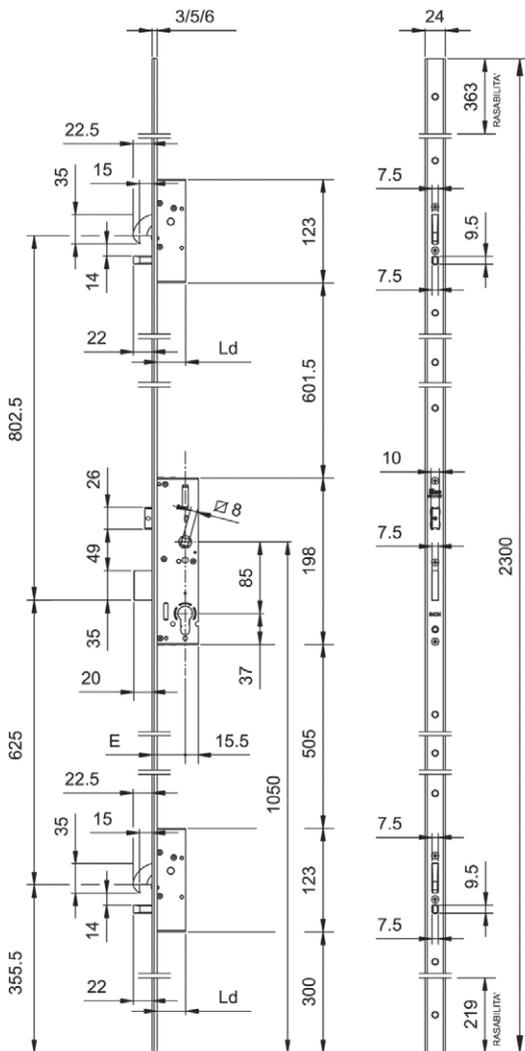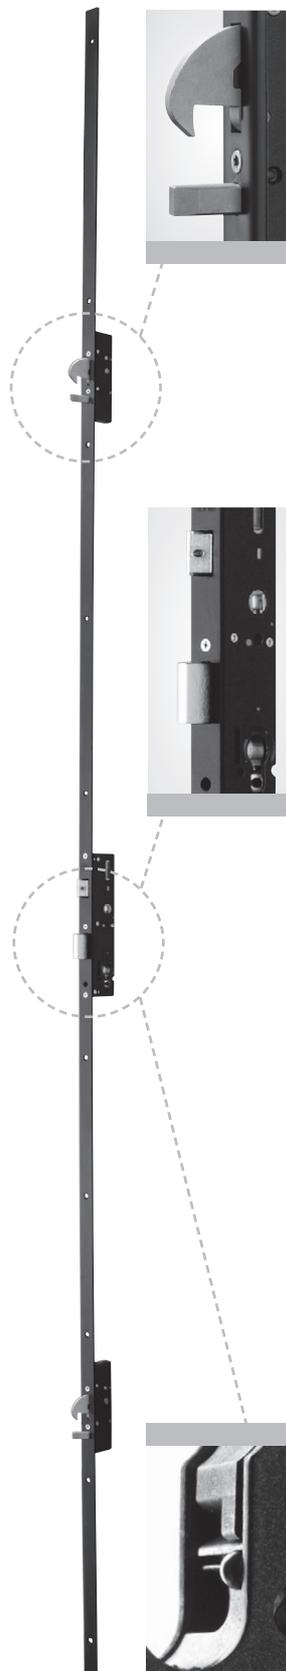

Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE,
DEVIATORI A GANCIO ROTANTE E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.

Serratura centrale, interasse mm **85**, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 20, scrocco **reversibile** e sostituibile con rullo o tappo, QUADRO MANIGLIA mm 8.

Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa.

2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Dispositivo antisfasatura. Frontale acciaio VERNICIATO NERO.

Accessori abbinabili:

Rullo per serratura centrale 040940

Tappo per versione solo CATENACCIO 040950

Contropiastre

Incontri elettrici



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Perforza Interasse 85 mm



Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	7255512508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	7255513008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	7255513508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	7255514008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 45	7255514508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 50	7255515008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 55	7255515508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 60	7255516008	1	-	1






Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	7255532508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	7255533008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	7255533508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	7255534008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 45	7255534508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 50	7255535008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 55	7255535508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 60	7255536008	1	-	1




Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	7255012508	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	7255013008	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	7255013508	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	7255014008	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 45	7255014508	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 50	7255015008	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 55	7255015508	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 60	7255016008	1	-	1




Perforza Interasse 85 mm

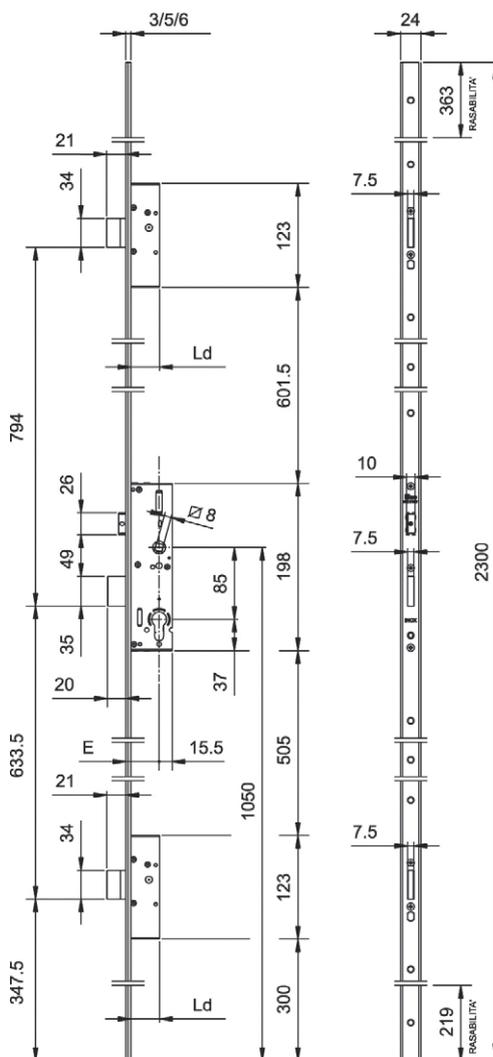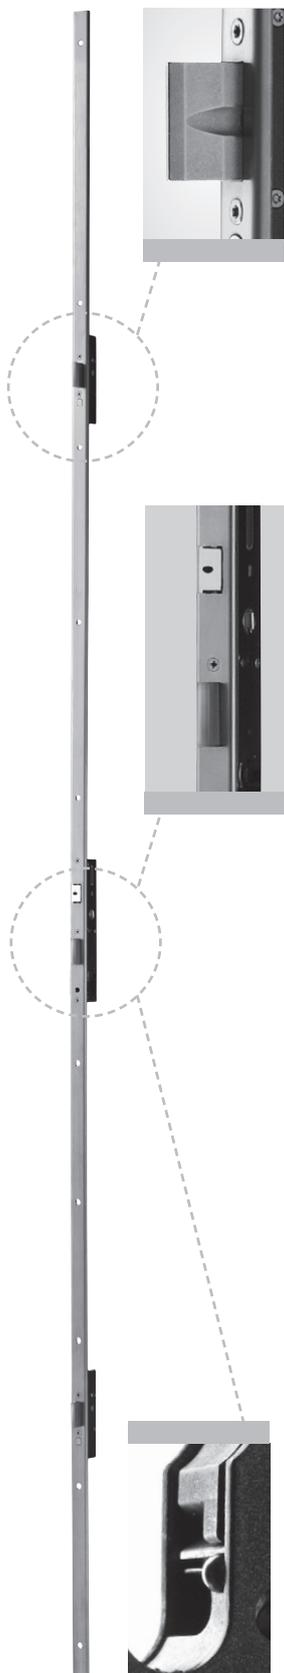

ENTRATA	A	L	Ld
25	18	33.5	33.5
30	23	38.5	
35	28	43.5	
40	33	48.5	
45	38	53.5	
50	43	58.5	
55	48	63.5	
60	53	68.5	



ENTRATA	A	L	Ld
25	19	34.5	34.5
30	24	39.5	
35	29	44.5	
40	34	49.5	
45	39	54.5	
50	44	59.5	
55	49	64.5	
60	54	69.5	



ENTRATA	A	L	Ld
25	22	37.5	37.5
30	27	42.5	
35	32	47.5	
40	37	52.5	
45	42	57.5	
50	47	62.5	
55	52	67.5	
60	57	72.5	

Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE,
DEVIATORI E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.

Serratura centrale, interasse mm **85**, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 20, scrocco **reversibile** e sostituibile con rullo o tappo, QUADRO MANIGLIA mm 8.

Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa.

2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Dispositivo antisfasatura. Frontale acciaio INOX.

Accessori abbinabili:

Rullo per serratura centrale 040940

Tappo per versione solo CATENACCIO 040950

Contropiastre


Incontri elettrici



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Perforza Interasse 85 mm



Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	7235512528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	7235513028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	7235513528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	7235514028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 45	7235514528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 50	7235515028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 55	7235515528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 60	7235516028	1	-	1






Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	7235532528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	7235533028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	7235533528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	7235534028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 45	7235534528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 50	7235535028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 55	7235535528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 60	7235536028	1	-	1




Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	7235012528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	7235013028	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	7235013528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	7235014028	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 45	7235014528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 50	7235015028	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 55	7235015528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm 60	7235016028	1	-	1




Perforza Interasse 85 mm

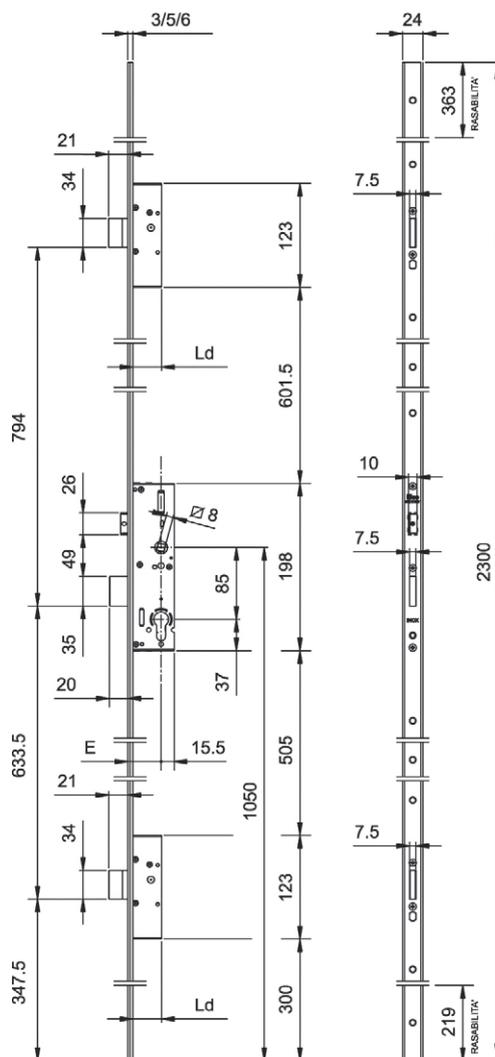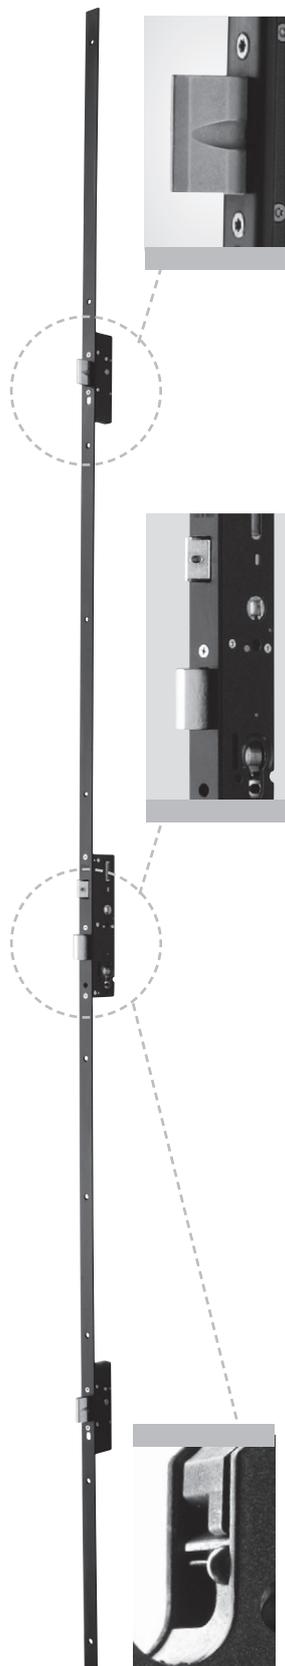

ENTRATA	A	L	Ld
25	18	33.5	33.5
30	23	38.5	
35	28	43.5	
40	33	48.5	
45	38	53.5	
50	43	58.5	
55	48	63.5	
60	53	68.5	



ENTRATA	A	L	Ld
25	19	34.5	34.5
30	24	39.5	
35	29	44.5	
40	34	49.5	
45	39	54.5	
50	44	59.5	
55	49	64.5	
60	54	69.5	



ENTRATA	A	L	Ld
25	22	37.5	37.5
30	27	42.5	
35	32	47.5	
40	37	52.5	
45	42	57.5	
50	47	62.5	
55	52	67.5	
60	57	72.5	

Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE,
DEVIATORI E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.

Serratura centrale, interasse mm **85**, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 20, scrocco **reversibile** e sostituibile con rullo o tappo, QUADRO MANIGLIA mm 8.

Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa.

2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Dispositivo antisfasatura. Frontale acciaio VERNICIATO NERO.

Accessori abbinabili:

Rullo per serratura centrale 040940

Tappo per versione solo CATENACCIO 040950

Contropiastre

Incontri elettrici




Code

Confezione
multipla
singola

Min. ord.


Perforza Interasse 85 mm



Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 25	7235512508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 30	7235513008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 35	7235513508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 40	7235514008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 45	7235514508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 50	7235515008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 55	7235515508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 60	7235516008	1	-	1





Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 25	7235532508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 30	7235533008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 35	7235533508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 40	7235534008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 45	7235534508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 50	7235535008	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 55	7235535508	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm Entrata mm 60	7235536008	1	-	1




Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 25	7235012508	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 30	7235013008	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 35	7235013508	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 40	7235014008	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 45	7235014508	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 50	7235015008	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 55	7235015508	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio VERN. NERO. Interasse 85 mm. Entrata mm 60	7235016008	1	-	1




Perforza Interasse 92 mm

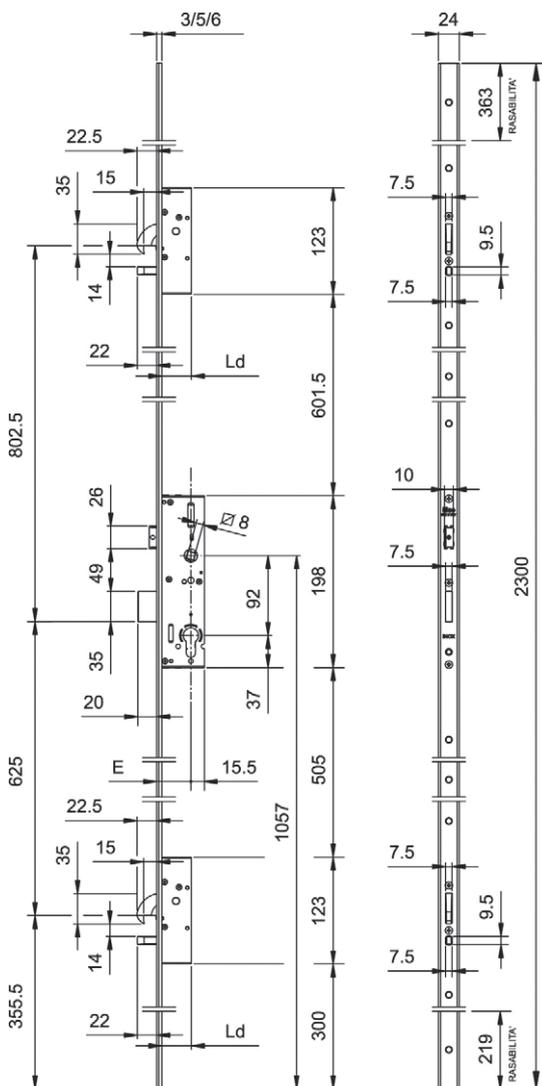

ENTRATA	A	L	Ld
25	18	33.5	33.5
30	23	38.5	
35	28	43.5	
40	33	48.5	
45	38	53.5	
50	43	58.5	
55	48	63.5	
60	53	68.5	



ENTRATA	A	L	Ld
25	19	34.5	34.5
30	24	39.5	
35	29	44.5	
40	34	49.5	
45	39	54.5	
50	44	59.5	
55	49	64.5	
60	54	69.5	



ENTRATA	A	L	Ld
25	22	37.5	37.5
30	27	42.5	
35	32	47.5	
40	37	52.5	
45	42	57.5	
50	47	62.5	
55	52	67.5	
60	57	72.5	

Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE,
DEVIATORI A GANCIO ROTANTE E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.
 Serratura centrale, interasse mm **92**, cilindro a profilo europeo.
 Mandata da mm 20, scrocco **reversibile** e sostituibile con rullo o tappo, QUADRO MANIGLIA mm 8.
 Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa.
 2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.
Dispositivo antisfasatura. Frontale acciaio INOX.


Accessori abbinabili:
 Rullo per serratura centrale 040940
 Tappo per versione solo CATENACCIO 040950
 Contropiastre
 Incontri elettrici



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Perforza Interasse 92 mm



Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 25	7252512528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 30	7252513028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 35	7252513528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 40	7252514028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 45	7252514528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 50	7252515028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 55	7252515528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 60	7252516028	1	-	1





Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 25	7252532528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 30	7252533028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 35	7252533528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 40	7252534028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 45	7252534528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 50	7252535028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 55	7252535528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 60	7252536028	1	-	1




Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 25	7252012528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 30	7252013028	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 35	7252013528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 40	7252014028	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 45	7252014528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 50	7252015028	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 55	7252015528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 60	7252016028	1	-	1




Perforza Interasse 92 mm

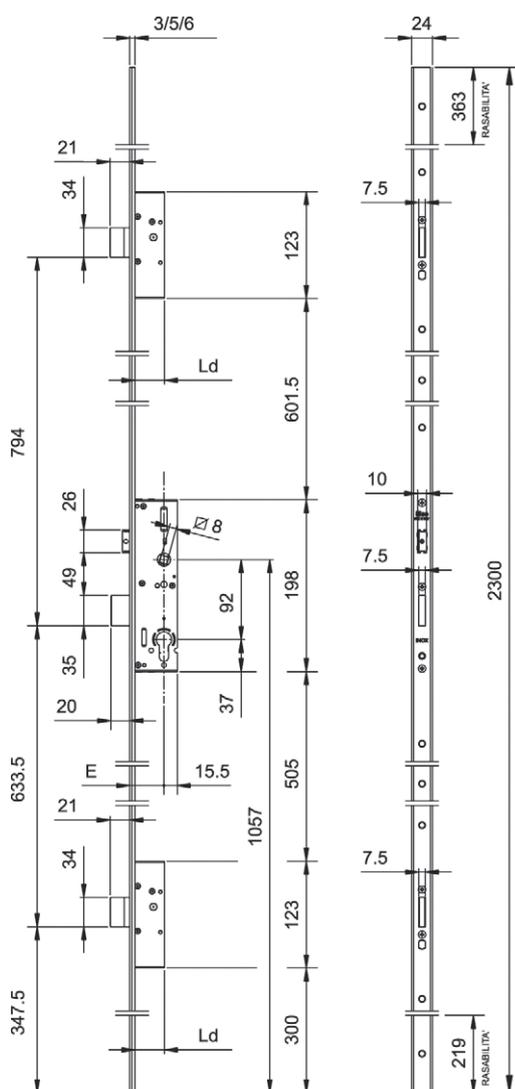

ENTRATA	A	L	Ld
25	18	33.5	33.5
30	23	38.5	
35	28	43.5	
40	33	48.5	
45	38	53.5	
50	43	58.5	
55	48	63.5	
60	53	68.5	



ENTRATA	A	L	Ld
25	19	34.5	34.5
30	24	39.5	
35	29	44.5	
40	34	49.5	
45	39	54.5	
50	44	59.5	
55	49	64.5	
60	54	69.5	



ENTRATA	A	L	Ld
25	22	37.5	37.5
30	27	42.5	
35	32	47.5	
40	37	52.5	
45	42	57.5	
50	47	62.5	
55	52	67.5	
60	57	72.5	

Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE,
DEVIATORI E SERRATURA A CATENACCIO TRASLANTE.

Serratura centrale, interasse mm **92**, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 20, scrocco **reversibile** e sostituibile con rullo o tappo, QUADRO MANIGLIA mm 8.

Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa.

2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Dispositivo antisfasatura. Frontale acciaio INOX.

Accessori abbinabili:

Rullo per serratura centrale 040940

Tappo per versione solo CATENACCIO 040950

Contropiastre

Incontri elettrici





Code


Confezione
singola

Min. ord.


Perforza Interasse 92 mm



Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 25	7232512528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 30	7232513028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 35	7232513528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 40	7232514028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 45	7232514528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 50	7232515028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 55	7232515528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x6 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 60	7232516028	1	-	1



Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 25	7232532528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 30	7232533028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 35	7232533528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 40	7232534028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 45	7232534528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 50	7232535028	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 55	7232535528	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 60	7232536028	1	-	1





Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 25	7232012528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 30	7232013028	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 35	7232013528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 40	7232014028	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 45	7232014528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 50	7232015028	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 55	7232015528	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 in acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm 60	7232016028	1	-	1



Perforza

Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

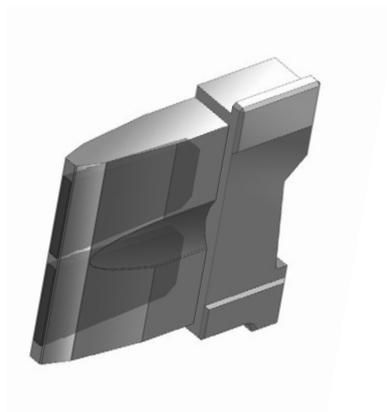

DEVIATORI E SERRATURA A CATENACCI TRASLANTI. FRONTALE INOX.

CATENACCI ANTITAGLIO RINFORZATI. SERRATURA INTERASSE 85 mm

Frontale a U mm 2300x24x6 acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm **	723651** 28	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm **	723653** 28	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 acciaio INOX. Interasse 85 mm. Entrata mm **	723601** 28	1	-	1


CATENACCI ANTITAGLIO RINFORZATI. SERRATURA INTERASSE 92 mm

Frontale a U mm 2300x24x6 acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm **	723351** 28	1	-	1
Frontale a U mm 2300x24x5 acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm **	723353** 28	1	-	1
Frontale piatto mm 2300x24x3 acciaio INOX. Interasse 92 mm. Entrata mm **	723301** 28	1	-	1

** = Entrata mm 25/30/35/40/45/50/55/60



Perforza Elettrica Interasse 85 mm

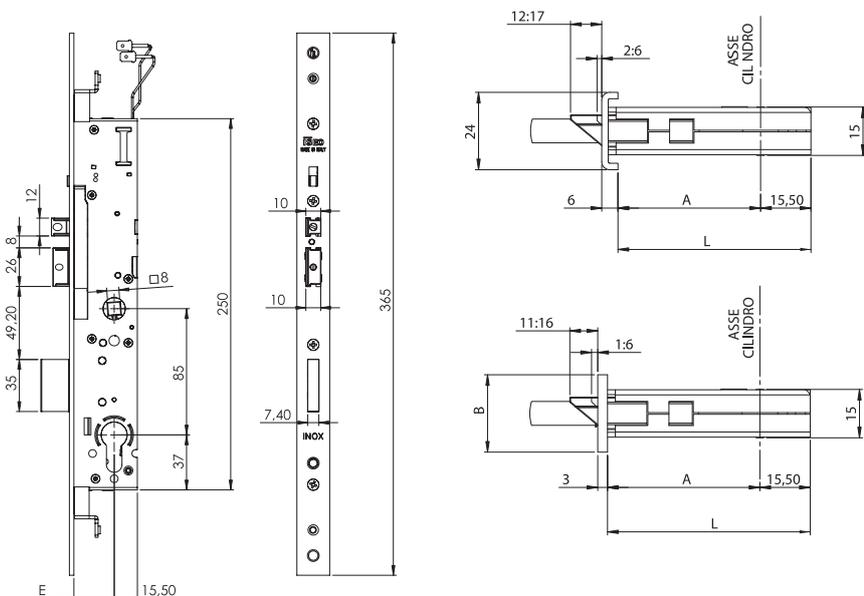

ENTRATA	A	L
25	18	33,5
30	23	38,5
35	28	43,5
40	33	48,5

ENTRATA	A	L	B
25	22	37,5	22
30	27	42,5	
35	32	47,5	
40	37	52,5	24
25	22	37,5	
30	27	42,5	
35	32	47,5	
40	37	52,5	

Elettroserratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE CON **CATENACCIO TRASLANTE**,

12Vac/dc, 860mA, 10W. Interasse mm **85**, cilindro a profilo europeo.

Aggancio aste a vite. Mandata da mm 20, scrocco e pistone di carica **reversibili e regolabili** 5 mm,

QUADRO MANIGLIA mm 8. Corpo serratura a cassa chiusa.

2 terminali in nylon per la versione a U.

Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Dispositivo antisfasatura. Frontale acciaio INOX.

LEVA fermo a giorno sul frontale.

Accessori abbinabili:

Deviatori laterali per chiusura alto/basso con aste, frontale 24x3 mm 720400322

Deviatori a gancio per chiusura alto/basso con aste, frontale 24x3 mm 720440322

Contropiastre regolabili 038630/31/32/33/34




Code

Min. ord.
Confezione
multipia
Confezione
singola


Perforza Elettrica Interasse 85 mm



Frontale a U mm 365x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	7295212528	1	10	10
Frontale a U mm 365x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	7295213028	1	10	10
Frontale a U mm 365x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	7295213528	1	10	10
Frontale a U mm 365x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	7295214028	1	10	10





Frontale piatto mm 365x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	7295112528	1	10	10
Frontale piatto mm 365x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	7295113028	1	10	10
Frontale piatto mm 365x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	7295113528	1	10	10
Frontale piatto mm 365x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	7295114028	1	10	10




Frontale piatto mm 365x22x3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	7295142528	1	10	10
Frontale piatto mm 365x22x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	7295143028	1	10	10
Frontale piatto mm 365x22x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	7295143528	1	10	10
Frontale piatto mm 365x22x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	7295144028	1	10	10



Perforza Interasse 85 mm

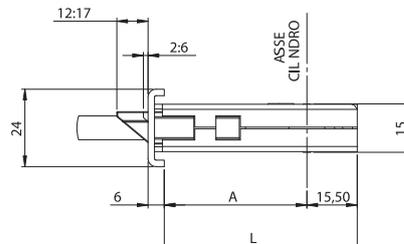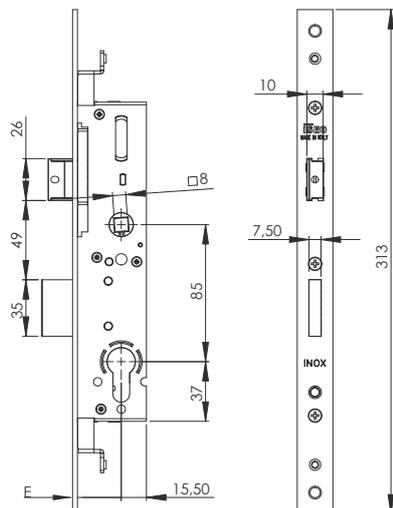

ENTRATA	A	L
25	18	33,5
30	23	38,5
35	28	43,5
40	33	48,5

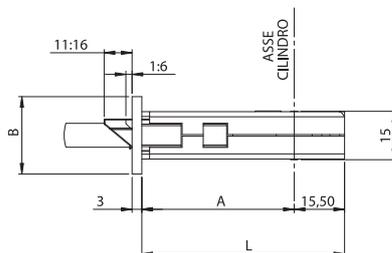

ENTRATA	A	L	B
25	22	37,5	22
30	27	42,5	
35	32	47,5	
40	37	52,5	24
25	22	37,5	
30	27	42,5	
35	32	47,5	
40	37	52,5	

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE CON **CATENACCIO TRASLANTE**, interasse mm **85**, cilindro a profilo europeo.

Aggancio aste a vite.

Mandata da mm 20, scrocco **reversibile** e sostituibile con rullo o tappo,

QUADRO MANIGLIA mm 8.

Corpo serratura a cassa chiusa.

2 terminali in nylon per la versione a U.

Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Dispositivo antisfasatura. Frontale acciaio INOX.

Accessori abbinabili:

Deviatori laterali per chiusura alto/basso con aste, frontale 24x3 mm 720400322

Deviatori a gancio per chiusura alto/basso con aste, frontale 24x3 mm 720440322

Rullo **per serratura centrale** 040940

Tappo **per serratura centrale** versione solo CATENACCIO 040950

Scrocco **per serratura centrale** 040990

Contropiastre


Incontri elettrici




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Perforza Interasse 85 mm



Frontale a U mm 313x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	7275212528	1	10	10
Frontale a U mm 313x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	7275213028	1	10	10
Frontale a U mm 313x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	7275213528	1	10	10
Frontale a U mm 313x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	7275214028	1	10	10



Frontale piatto mm 313x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	7275112528	1	10	10
Frontale piatto mm 313x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	7275113028	1	10	10
Frontale piatto mm 313x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	7275113528	1	10	10
Frontale piatto mm 313x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	7275114028	1	10	10



Frontale piatto mm 313x22x3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	7275142528	1	10	10
Frontale piatto mm 313x22x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	7275143028	1	10	10
Frontale piatto mm 313x22x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	7275143528	1	10	10
Frontale piatto mm 313x22x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	7275144028	1	10	10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Perforza

Accessori abbinabili alla serratura centrale



DEVIATORI LATERALI PER CHIUSURA TRIPLICE CON ASTE INTERNE.


Frontale INOX mm 24x3

Da abbinare alle serrature PERFORMA SERIE 7275* - 7295*.

Per serratura entrata mm 25, 30, 35, 40

720400342

1 - 1



DEVIATORI LATERALI PER CHIUSURA TRIPLICE CON ASTE INTERNE.


Frontale INOX mm 22x3

Da abbinare alle serrature PERFORMA SERIE 7275* - 7295*.

Per serratura entrata mm 25, 30, 35, 40

720400322

1 - 1



DEVIATORI A GANCIO PER CHIUSURA TRIPLICE CON ASTE INTERNE.


Frontale INOX mm 24x3

Da abbinare alle serrature PERFORMA SERIE 7275* - 7295*.

Per serratura entrata mm 25, 30, 35, 40

720440342

1 - 1



DEVIATORI A GANCIO PER CHIUSURA TRIPLICE CON ASTE INTERNE.

Frontale INOX mm 22x3

Da abbinare alle serrature PERFORMA SERIE 7275* - 7295*.

Per serratura entrata mm 25, 30, 35, 40

720440322

1 - 1





Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Perforza

Accessori abbinabili





Coppia piastrine con perno, per collegamento tra serratura o deviatori con agganci a vite M4 e aste esterne. In acciaio zincato.

990853

10

- 10

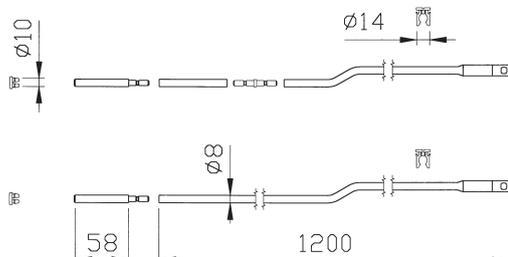



Coppia aste deviate interne. Tubo zincato Ø mm 8 con asola per innesto a vite M4. 2 puntali Ø mm 8. Incontro per puntale in nylon Ø mm 8. 2 boccole antirumore per aste in nylon. 1 raccordo aste. 2 guida aste in nylon. 1 boccola antipolvere a pavimento foro Ø mm 12.

Per serrature con aggancio aste a vite serie 7275* - 7295* - 782* - 783* - 963*

990850

1

5 5

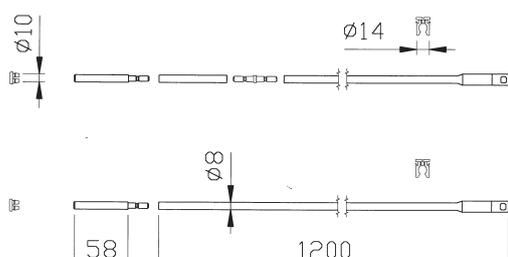

Coppia aste dritte interne. Tubo zincato Ø mm 8 con asola per innesto a vite M4. 2 puntali Ø mm 8. Incontro per puntale in nylon Ø mm 8.

2 boccole anti rumore per aste in nylon. 1 raccordo aste. 2 guida aste in nylon. 1 boccola anti polvere a pavimento foro Ø mm 12.

Per serrature con aggancio aste a vite serie 7275* - 7295* - 782* - 783* - 963*

990851

1

5 5



Raccordo filettato M8 per barra filettata. Da abbinare a serrature **chiusura triplice**, da montante e da fascia serie 7275* - 7295* - 782* - 783* - 963* - 983* - 663*.

Utilizzabile con aggancio aste ad innesto o a vite.


990823

20

- 20



Perforza Interasse 92 mm

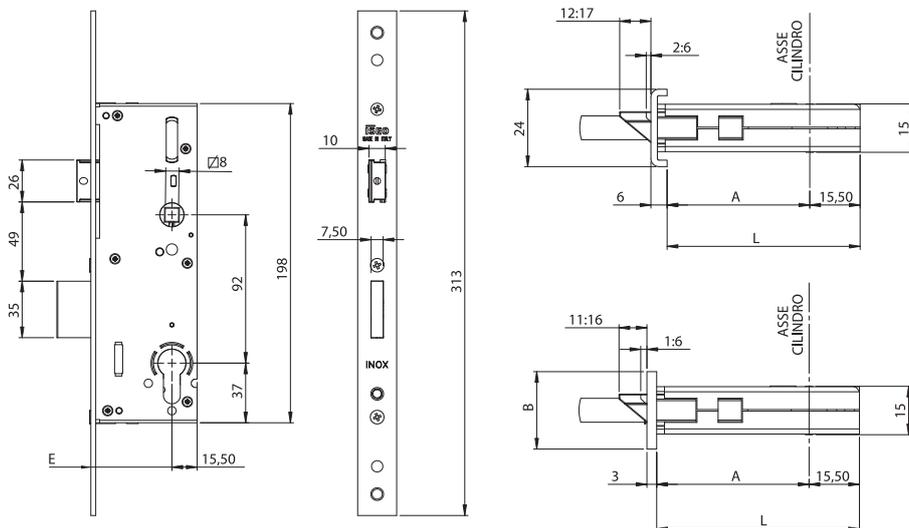

ENTRATA	A	L
30	23	38,5
35	28	43,5
40	33	48,5

ENTRATA	A	L	B
30	27	42,5	16
35	32	47,5	
40	37	52,5	
30	27	42,5	20
35	32	47,5	
40	37	52,5	
30	27	42,5	24
35	32	47,5	
40	37	52,5	

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE CON **CATENACCIO TRASLANTE**, interasse mm **92**, cilindro a profilo europeo.

Mandata da mm 20, scrocco **reversibile** e sostituibile con rullo o tappo, QUADRO MANIGLIA mm 8.

Corpo serratura a cassa chiusa.

2 terminali in nylon per la versione a U.

Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Dispositivo antisfasatura. Frontale acciaio INOX.

Accessori abbinabili:

Rullo **per serratura centrale** 040940

Tappo per versione solo CATENACCIO 040950

Contropiastre


Incontri elettrici




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Perforza Interasse 92 mm




Frontale a U mm 313x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	7212213028	1	10	10
Frontale a U mm 313x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	7212213528	1	10	10
Frontale a U mm 313x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 40	7212214028	1	10	10



Frontale piatto mm 313x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	7212113028	1	10	10
Frontale piatto mm 313x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	7212113528	1	10	10
Frontale piatto mm 313x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	7212114028	1	10	10



Frontale piatto mm 313x20x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	7212123028	1	10	10
Frontale piatto mm 313x20x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	7212123528	1	10	10
Frontale piatto mm 313x20x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	7212124028	1	10	10



Frontale piatto mm 313x16x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	7212133028	1	10	10
Frontale piatto mm 313x16x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	7212133528	1	10	10
Frontale piatto mm 313x16x3 in acciaio INOX. Entrata mm 40	7212134028	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipia
Confezione
singola

Perforza

Accessori abbinabili alla serratura centrale



KIT RULLO CON INSERTO IN NYLON PER PERFORMA
Da inserire in sostituzione allo scrocco.
Per serratura entrata mm 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

040940

10

-

10



KIT TAPPO PER PERFORMA
Da inserire in sostituzione allo scrocco per versione solo CATENACCIO.
Per serratura entrata mm 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

040950

10

-

10



KIT SCROCCO PER PERFORMA
Per serratura interasse 85/92 mm. Entrata mm 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
Per serratura interasse 85 mm. Entrata mm 25
Per serratura interasse 92 mm. Entrata mm 25

040990

10

-

10

040995

10

-

10

040992

10

-


10




Code

Min. ord.
Confezione
multipia
Confezione
singola

Perforza Versione elettrica e meccanica



Scala 1:1

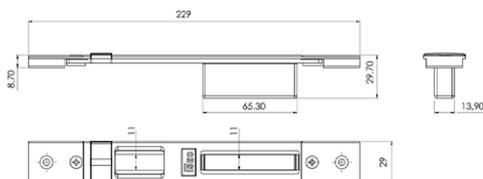

Contropiasta chiusa

REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE

PERFORMA ELETTRICA E MECCANICA, tutte le versioni.

Frontale piatto **29x229**

Regolabile in verticale da 7 a 12 mm e in orizzontale ± mm 2.


In acciaio verniciato NERO

In acciaio INOX


Profili porta

- ALCAN abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
- ALCOA fb 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tt Porta
Formula F50 Porta / Formula F50 Tt Porta / Formula F60 Tt Porta
Piana 1 Anta / Piana 2 Anta
- ALLCO all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tt Porta / Export 50 Porta
Export 50 Tt Porta / Sicurblin 65
- ALNOR montreal Porta
- ALU-K alubindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 Tt Porta
N 62 Tt Porta
- ALU-MEC synthesis 57 Porta / Synthesis 60Tt Porta
- ALUSUISSE elsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
- BODEGA extrabindo 70
- DOMAL domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Domal Security Porta / Domal Shops Porta / Domal Stopper
Pg Porta
- ESA blindal 60 Porta 1 Anta / Blindal 60 Porta 2 Anta
Blindal 70 Porta 1 Anta / Blindal 70 Porta 2 Anta
- FRESIA global 48 Porta
- INDINVEST alpha 445 Porta 2 Anta
- METRA nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo
- NEW TEC new Tec 50 Porta Complanare
New Tec 52 Tt Porta Complanare / New Tec 68 Tt Porta
Complanare
- OCMAfc 60 Tt Porta / Sv 47 Porta 1 Anta / Sv 47 Porta 2 Anta
Sv 62 Porta 1 Anta / Sv 62 Porta 2 Anta / Sv 62 Tt Porta 1 Anta
Sv 62 Tt Porta 2 Anta
- PASSERINI ekip Blindo / Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Anta
Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Anta / Ekip Thermo 53 Porta
- PROFILATI "Pe" "Eku 53" Porta
"Pe" "Eku 64 Tt" Porta
"Pe" "Eku 72 Tt" Porta
- SCHUCCO royal 78 St Blindato / Royal S 50 N / Royal S 55 Tt
Royal S 65 Tt
- WICONA 160A / L70A

038630	10	-	10
038640	10	-	10



Scala 1:1

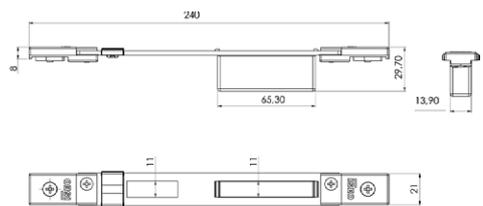

Contropiasta chiusa

REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE

PERFORMA ELETTRICA E MECCANICA, tutte le versioni.

Frontale piatto **21x240**

Regolabile in verticale con piastrine filettate e in orizzontale ± mm 9.

In acciaio verniciato NERO

In acciaio INOX

Camera europea

- ALCAN abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra
- ALCOA fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 REVERSIBLE
R 35 Sormonto
- ALLCO export 40 Finestra / Export 45 Tt Finestra / Export 50
Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Sicurblin C.E.
- ALU-MEC synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
- ALUSUISSE elsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
- BODEGA lga 50 / New Bt 60
- DOMAL domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
- EQUIPE sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta / Sistema 8000 Tt Finestra
1 Anta
Sistema 8000 Tt Finestra 2 Anta
- ESA isola Porta
- ESEDRA ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 75 Porta
- INDINVEST gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto / Gold 600 Complanare
Gold 600 Sormonto
- METRA nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
Nuovo Nc 40 Sorm. 2 Anta Con Riporto / Nuovo Nc 40 Sormonto
1 Anta
- MORELLI ma 8300
- OCMA fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
- PASSERINI ekip 40 Evoluzione 1 Anta / Ekip 40 Evoluzione 2 Anta
Ekip 40 Sormonto 1 Anta / Ekip 40 Sormonto 2 Anta
Ekip Maastricht 53 Finestra / Ekip Maastricht Th 60 Finestra
Ekip Maastricht Th 68 Finestra
- PROFILATI "Pe" "Eku 53" Finestra / "Pe" "Eku 64 Tt" Finestra
"Pe" "Eku 72 Tt" Finestra / Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 1 Anta
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 1 Anta / Sistema 1 Pe 50 Comp./
Est. 1 Anta
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 1 Anta


038631	10	-	10
038641	10	-	10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Perforza Versione elettrica e meccanica



Scala 1:1

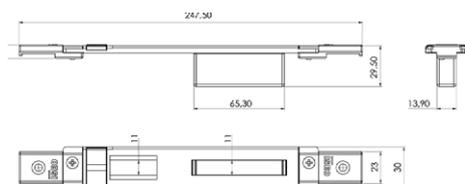

Contropiastre chiusa

REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE

PERFORMA ELETTRICA E MECCANICA, tutte le versioni.

In zama verniciata NERA. Frontale piatto **30x247,5**


regolabile in orizzontale ± 9 mm

ALCOA alubind / R 40 RÉVERSIBLE 1 Anta / R 40 RÉVERSIBLE 2 Anta
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Anta
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Anta
R 50 Tt Sormonto 1 Anta / R 50 Tt Sormonto 2 Anta
R 60 Tt Complanare
ALL.CO all.Co 5 RÉVERSIBLE / All.Co 5 Sormonto / Ites P4 Sormonto
ALU-K n.45 RÉVERSIBLE
ESA giuntall Porta
FRESIA global 41 Complanare / Global 41 Sormonto
Global 48 Complanare / Global 48 Sormonto / Global 70 Taglio Termico
METRA nuovo Nc 50 Sormonto 1 Anta / Nuovo Nc 50 Sormonto 2 Anta
New Tecnew Tec 50 Porta Sormonto / New Tec 52 Tt Porta Sormonto
New Tec 60 Tt Porta Sormonto / New Tec 68 Tt Porta Sormonto
PASSERINI ekip 50 Sormonto 1 Anta / Ekip 50 Sormonto 2 Anta


038632

10

- 10



Scala 1:1

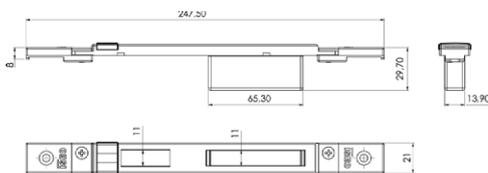

Contropiastre chiusa

REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE

PERFORMA ELETTRICA E MECCANICA, tutte le versioni.

In zama verniciata NERA. Frontale piatto **21x247,5**


regolabile in orizzontale ± 9 mm

ALL.CO all.Co 5 Complanare / Ites P4 Complanare
ALNOR blindo Block / Montreal G.A.
ALU-K n.53 Complanare / N.55 Tt Complanare
ESA giuntall Complanare
INDINVEST alpha 255 Complanare / Alpha 370 Tt Complanare
Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Anta
Alpha 658 Tt Complanare / Alpha Blitz 2000
Alpha Globo 45 / Alpha Globo 55
METRA nuovo Nc 40 Complanare / Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Anta
Nuovo Nc 50 Complanare
PASSERINI ekip 40 Complanare 1 Anta
Ekip 40 Complanare 2 Anta
Ekip 50 Complanare 1 Anta / Ekip 50 Complanare 2 Anta
Ekip Thermo 53 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 53 Finestra 2 Anta
Ekip Thermo 58 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 58 Finestra 2 Anta
PROFILATI sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Anta
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 2 Anta / Sistema 1 Pe 50 Comp. Est. 2 Anta
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 2 Anta


038633

10

- 10



Scala 1:1

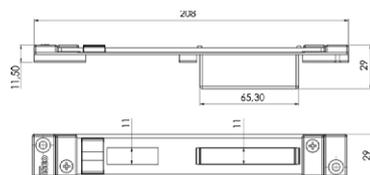

Contropiastre chiusa

REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE

PERFORMA ELETTRICA E MECCANICA, tutte le versioni.

Frontale piatto **29x208** regolabile in orizzontale ± 13 mm

In acciaio verniciato NERO

In acciaio INOX

Sistema "erre"

ALCOA alubind / R 40 RÉVERSIBLE 1 Anta
R 40 RÉVERSIBLE 2 Anta
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Anta
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Anta
R 50 Tt Sormonto 1 Anta / R 50 Tt Sormonto 2 Anta
R 60 Tt Complanare

038634

10

- 10

038644

10


- 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Perforza Deviatori



Scala 1:1

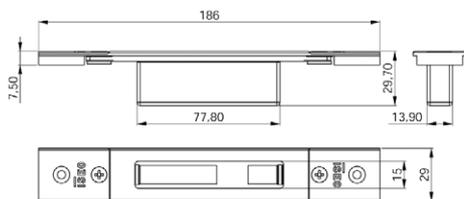

Contropiasta chiusa
REGOLABILE PER DEVIATORI
PERFORMA. Frontale piatto **29x186**
regolabile in verticale da 7 a 12 mm
e in orizzontale ± 2mm

In acciaio verniciato NERO

038720 10 - 10

In acciaio INOX


038730 10 - 10

Profili porta


- ALCAN abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
- ALCOA fo 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tt Porta
Formula F50 Porta / Formula F50 Tt Porta / Formula F60 Tt Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta
- ALLCO all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tt Porta / Export 50 Porta
Export 50 Tt Porta / Sicurbin 65
- ALNOR montreal Porta
- ALU-K alubindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 Tt Porta
N 62 Tt Porta
- ALU-MEC synthesis 57 Porta / Synthesis 60Tt Porta
- ALUSUISSE alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
- BODEGA extrabind 70
- DOMAL domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Domal Security Porta / Domal Shops Porta / Domal Stopper Pg Porta
- ESA blindal 60 Porta 1 Anta / Blindal 60 Porta 2 Anta
Blindal 70 Porta 1 Anta / Blindal 70 Porta 2 Anta
- FRESIA global 48 Porta
- INDINVEST alpha 445 Porta 2 Anta
- METRA nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo
- NEW TEC new Tec 50 Porta Complanare
New Tec 52 Tt Porta Complanare / New Tec 68 Tt Porta Complanare
- OCMAfc 60 Tt Porta / Sv 47 Porta 1 Anta / Sv 47 Porta 2 Anta
Sv 62 Porta 1 Anta / Sv 62 Porta 2 Anta / Sv 62 Tt Porta 1 Anta
Sv 62 Tt Porta 2 Anta
- PASSERINI ekip Blindo / Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Anta / Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Anta / Ekip Thermo 53 Porta
- PROFILATI "Pe" "Eku 53" Porta
"Pe" "Eku 64 Tt" Porta
"Pe" "Eku 72 Tt" Porta
- SCHUCCO royal 78 St Blindato / Royal S 50 N / Royal S 55 Tt
Royal S 65 Tt
- WICONA i60A / L70A

Camera europea

- ALCAN abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra
- ALCOA fo 12 Ga / Europa Ga / Fo 12 T.T. / R 35 REVERSIBLE
R 35 Somonto
- ALLCO export 40 Finestra / Export 45 Tt Finestra / Export 50
Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Sicurbin C.E.
- ALU-MEC synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
- ALUSUISSE alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
- BODEGA oga 50 / New Bt 60
- DOMAL domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
- EQUIPE sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta / Sistema 8000 Tt Finestra
1 Anta
Sistema 8000 Tt Finestra 2 Anta
- ESA isola Porta
- ESEDRA ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 75 Porta
- INDINVEST gold 400 Complanare / Gold 400 Somonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Somonto / Gold 600
Complanare
Gold 600 Somonto
- METRA nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
Nuovo Nc 40 Som. 2 Anta Con Riporto
Nuovo Nc 40 Somonto 1 Anta
- MORELLI ma 8300
- OCMA fo 47 Finestra / Fo 55 Finestra / Fo 60 Tt Finestra
- PASSERINI ekip 40 Evoluzione 1 Anta / Ekip 40 Evoluzione 2 Anta
Ekip 40 Somonto 1 Anta / Ekip 40 Somonto 2 Anta
Ekip Maastricht 53 Finestra / Ekip Maastricht Th 60 Finestra
Ekip Maastricht Th 68 Finestra
- PROFILATI "Pe" "Eku 53" Finestra / "Pe" "Eku 64 Tt" Finestra
"Pe" "Eku 72 Tt" Finestra / Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 1 Anta
Sistema 1 Pe 40 Somonto 1 Anta / Sistema 1 Pe 50 Comp./
Est. 1 Anta
Sistema 1 Pe 50 Somonto 1 Anta



Scala 1:1

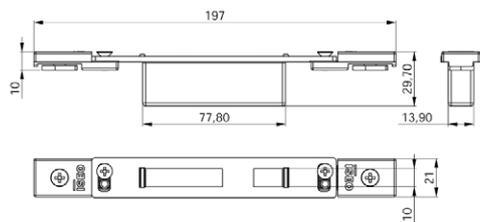

Contropiasta chiusa
REGOLABILE PER DEVIATORI
PERFORMA. Frontale piatto **22x197**
regolabile in verticale con piastrine filettate
e in orizzontale ± 9 mm

In acciaio verniciato NERO

038721 10 - 10

In acciaio INOX


038731 10 - 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Perforza Deviatori



Scala 1:1

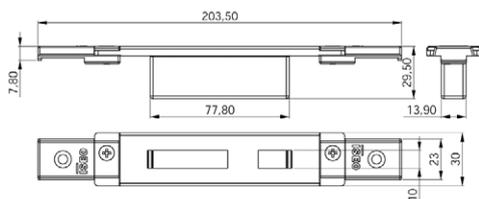

ALCOA alublind / R 40 RÉVERSIBLE 1 Anta / R 40 RÉVERSIBLE 2 Ante
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Ante
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Ante
R 50 Tt Sormonto 1 Anta / R 50 Tt Sormonto 2 Ante
R 60 Tt Complanare
ALL.CO all.Co 5 RÉVERSIBLE / All.Co 5 Sormonto / Ites P4 Sormonto
ALU-K n. 45 RÉVERSIBLE
ESA giuntall Porta
FRESIA global 41 Complanare / Global 41 Sormonto
Global 48 Complanare / Global 48 Sormonto / Global 70 Taglio Termico
METRA nuovo Nc 50 Sormonto 1 Anta / Nuovo Nc 50 Sormonto 2 Ante
New Tecnew Tec 50 Porta Sormonto / New Tec 52 Tt Porta Sormonto
New Tec 60 Tt Porta Sormonto / New Tec 68 Tt Porta Sormonto
PASSERINI ekip 50 Sormonto 1 Anta / Ekip 50 Sormonto 2 Ante

Contropiastra chiusa

REGOLABILE PER DEVIATORI

PERFORMA. In zama verniciata NERA.


Frontale piatto **30x5,5x203,5**

regolabile in orizzontale ± 9 mm


038722

10

- 10



Scala 1:1

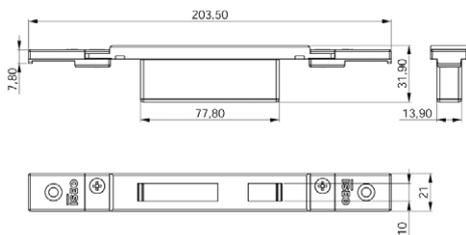

ALL.CO all.Co 5 Complanare / Ites P4 Complanare
ALNOR blindo Block / Montreal G.A.
ALU-K n. 53 Complanare / N 55 Tt Complanare
ESA giuntall Complanare
INDINVEST alpha 255 Complanare / Alpha 370 Tt Complanare
Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Anta
Alpha 658 Tt Complanare / Alpha Blitz 2000
Alpha Giobo 45 / Alpha Giobo 55
METRA nuovo Nc 40 Complanare / Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Ante
Nuovo Nc 50 Complanare
PASSERINI ekip 40 Complanare 1 Anta / Ekip 40 Complanare 2 Ante
Ekip 50 Complanare 1 Anta / Ekip 50 Complanare 2 Ante
Ekip Thermo 53 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 53 Finestra 2 Ante
Ekip Thermo 58 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 58 Finestra 2 Ante
PROFILATI sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Ante
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 2 Ante
Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 2 Ante
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 2 Ante

Contropiastra chiusa

REGOLABILE PER DEVIATORI

PERFORMA. In zama verniciata NERA.


Frontale piatto **21x8x203,5**

regolabile in orizzontale ± 9 mm


038723

10

- 10



Scala 1:1

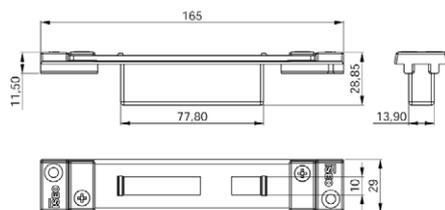

Sistema "erre"

ALCOA alublind / R 40 RÉVERSIBLE 1 Anta
R 40 RÉVERSIBLE 2 Ante
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Ante
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Ante
R 50 Tt Sormonto 1 Anta / R 50 Tt Sormonto 2 Ante
R 60 Tt Complanare

Contropiastra chiusa

REGOLABILE PER DEVIATORI

PERFORMA. Frontale piatto **29x165**

regolabile in orizzontale ± 13 mm

In acciaio verniciato NERO

038724

10

- 10

In acciaio INOX

038734

10

- 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
singola

Perforza Versione meccanica



Scala 1:1



ALCOA Fb 12 Blindato
Fb 12 Trad./Revamping
Gr 9
Plana 1 Anta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta
Blindal 60 Porta 2 Ante
ESA Blindal 70 Porta 1 Anta
Blindal 70 Porta 2 Ante
SCHÜCO Royal S 50 N
Royal S 55 Tt
Royal S 65 Tt

Contropiastro

PER SERRATURA CENTRALE PERFORMA.

In acciaio INOX. Frontale piatto **24x3x180.**


038230 10 - 10

In acciaio **NICHELATO**. Frontale piatto **24x3x180.**

038230H3 10 - 10



Scala 1:1



Alcan Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
Winner Finestra
Alcoa Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 RÉVERSIBLE
R 35 Sormonto
All.Co Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Sicurbin C.E.
Alu-mec Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
Alusuisse Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
Bodega Dga 50 / New Bt 60
Domal Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante
Esa Isola Porta
Esedra Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 63 Porta
Tt 75 Porta / Tt 75 Porta
Indinvest Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
Metra Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
Morelli Ma 8300
Ocma Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
Passerini Ekip 40 Evoluzione 2 Ante / Ekip 40 Sormonto 2 Ante
Ekip 50 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
Profilati "Pe "Eku 53" Finestra" / "Pe "Eku 64 Tt" Finestra"
"Pe "Eku 72 Tt" Finestra"

Contropiastro


PER SERRATURA CENTRALE PERFORMA.

In acciaio INOX. Frontale piatto **22x3x180.**

038231 10 - 10



Scala 1:1



Alcan Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
Winner Finestra
Alcoa Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 RÉVERSIBLE
R 35 Sormonto
All.Co Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Sicurbin C.E.
Alu-mec Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
Alusuisse Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
Bodega Dga 50 / New Bt 60
Domal Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante
Esa Isola Porta
Esedra Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 63 Porta
Tt 75 Porta / Tt 75 Porta
Indinvest Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
Metra Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
Morelli Ma 8300
Ocma Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
Passerini Ekip 40 Evoluzione 2 Ante / Ekip 40 Sormonto 2 Ante
Ekip 50 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
Profilati "Pe "Eku 53" Finestra" / "Pe "Eku 64 Tt" Finestra"
"Pe "Eku 72 Tt" Finestra"

Contropiastro

PER SERRATURA CENTRALE PERFORMA.

In acciaio INOX. Frontale piatto **22x1,5x180.**

038235 10 - 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Perforza Versione meccanica



Scala 1:1



METRA PARETI MOBILI

Contropiastra

PER SERRATURA CENTRALE PERFORMA.

In acciaio INOX. Frontale piatto **20x3x180.**


038228

10

- 10



Scala 1:1



METRA PARETI MOBILI

Contropiastra **ARROTONDATA**

PER SERRATURA CENTRALE PERFORMA.

In acciaio INOX. Frontale piatto **20x3x180.**


038229

10

- 10



Scala 1:1



ALCOA Fb 12 Blindato
Fb 12 Trad./Revamping
Gr 9
Plena 1 Anta
ESA Blindati 60 Porta 1 Anta
Blindati 60 Porta 2 Anta
ESA Blindati 70 Porta 1 Anta
Blindati 70 Porta 2 Anta
SCHUCO Royal S 50 N
Royal S 55 Tt
Royal S 65 Tt

Contropiastra

PER DEVIATORI PERFORMA.

In acciaio INOX. Frontale piatto **24x3x132.**

038220

10

- 10

In acciaio **NICHELATO**. Frontale piatto **24x3x132.**

038220H3

10

- 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Perforza Versione meccanica



Scala 1:1



Alcan Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
Winner Finestra
Alcoa Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 RÉVERSIBLE
R 35 Sormonto
All.Co Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Scurlbin C.E.
Alu-mec Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
Aluuisse Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
Bodega Dga 50 / New Bt 60
Domal Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
Equipè Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta
Esa Isola Porta
Esedra Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 63 Porta
Tt 75 Porta / Tt 75 Porta
Indinvest Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
Metra Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
Morelli Ma 8300
Ocma Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
Passerini Ekip 40 Evoluzione 2 Anta / Ekip 40 Sormonto 2 Anta
Ekip 50 Sormonto 2 Anta / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
Profiliti *Pe *Eku 53** Finestra / *Pe *Eku 64 Tt** Finestra
*Pe *Eku 72 Tt** Finestra

Contropiastro

PER DEVIATORI PERFORMA.

In acciaio INOX. Frontale piatto **22x3x132.**


038221

10

- 10



Scala 1:1



Alcan Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
Winner Finestra
Alcoa Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 RÉVERSIBLE
R 35 Sormonto
All.Co Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Scurlbin C.E.
Alu-mec Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
Aluuisse Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
Bodega Dga 50 / New Bt 60
Domal Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
Equipè Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta
Esa Isola Porta
Esedra Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 63 Porta
Tt 75 Porta / Tt 75 Porta
Indinvest Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
Metra Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
Morelli Ma 8300
Ocma Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
Passerini Ekip 40 Evoluzione 2 Anta / Ekip 40 Sormonto 2 Anta
Ekip 50 Sormonto 2 Anta / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
Profiliti *Pe *Eku 53** Finestra / *Pe *Eku 64 Tt** Finestra
*Pe *Eku 72 Tt** Finestra

Contropiastro

PER DEVIATORI PERFORMA.

In acciaio INOX. Frontale piatto **22x1,5x132.**


038225

10

- 10



Scala 1:1



Metra Pareti mobili

Contropiastro **ARROTONDATA**

PER DEVIATORI PERFORMA.

In acciaio INOX. Frontale piatto **20x3x132.**

038226

10

- 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Perforza Versione meccanica



Scala 1:1



Metra Pareti mobili

Contropiastra

PER DEVIATORI PERFORMA.

In acciaio INOX. Frontale piatto **20x3x132.**

038227

10

- 10



Top Exit DGT

**Serratura
motorizzata**



Top Exit DGT

Top Exit DGT è un dispositivo di chiusura “intelligente”, progettato e realizzato appositamente per l’installazione su serramenti metallici in acciaio e alluminio.

Punti salienti

Il movimento motorizzato sia in chiusura che in apertura dei catenacci (e dello scrocco) è controllato da appositi sensori e da un potente microprocessore, che assicurano all’utente la costante messa in sicurezza del serramento.

Il software della serratura consente di gestire la funzione di “fermo a giorno”, con catenacci costantemente arretrati permettendo così il libero accesso del pubblico.

Top Exit DGT è ora disponibile in tre diversi modelli, ognuno adattabile a specifiche applicazioni:

- TIPO A con catenacci motorizzati e scrocco a rullo regolabile
- TIPO B con catenacci motorizzati e scrocco meccanico (a movimentazione manuale)
- TIPO C con catenacci e scrocco motorizzati

Tutte le versioni dispongono della movimentazione meccanica, con cilindro europeo e/o maniglione antipanico, assolutamente libera da vincoli legati alla presenza della rete di alimentazione o impedimenti derivanti dal funzionamento in contemporanea del motore.

L’elettronica di gestione è predisposta per consentire l’apertura della serratura dall’esterno del locale attraverso l’utilizzo di accessori quali lettori di prossimità, radiocomandi e chiavi elettroniche, e grazie al collegamento con sistemi centralizzati di controllo degli accessi.



È certificata

Top Exit DGT è stata progettata e costruita in conformità alle normative europee EN1125, EN179, EN12209, prEN15685 e 14846.

Classificazione EN1125

3	7	6	A	1	4	2	2	A	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Classificazione EN12209

2	X	8	0	0	G	7	H	A	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Classificazione prEN15685:12

2	X	8	0	0	G	7	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Classificazione EN14846

2	X	8	0	0	G	7	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Classificazione EN179


3	7	6	A	1	4	4	2	A	B/D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Top Exit DGT

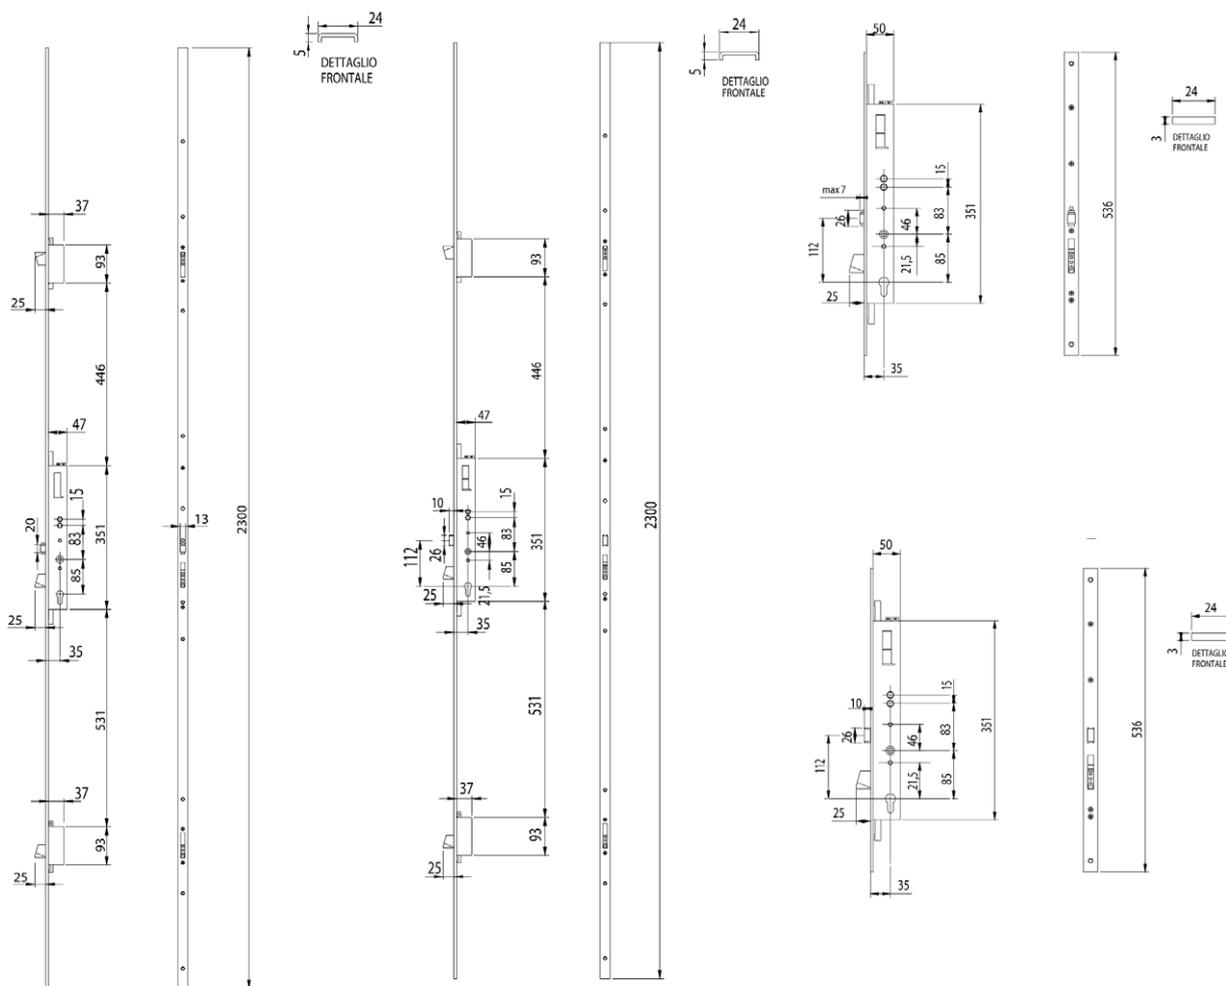

Tipo A.


Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.

Tre catenacci laterali autobloccanti.

Rullo regolabile in ottone nichelato.

Frontale inox mm 2300.

Con catenacci motorizzati e rullo regolabile.




SERRATURE LATERALI

Entrata mm 35 - Interasse 85 - ∇ 8 mm

70722.28.85

1 - 1



SERRATURE MULTIPUNTO

Entrata mm 35 - Interasse 85 - ∇ 8 mm

71742.28.85

1 - 1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Top Exit DGT



Tipo B.


Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.

Tre catenacci laterali autobloccanti.

Scrocco in ottone nichelato.

Frontale inox mm 2300.


Con catenacci motorizzati scrocco meccanico.



SERRATURE LATERALI

Entrata mm 35 - Interasse 85 - \square 8 mm

Destra	70721.68.8501	1	-	1
Sinistra	70721.68.8502	1	-	1



SERRATURE MULTIPUNTO

Entrata mm 35 - Interasse 85 - \square 8 mm

Destra	71741.68.8501	1	-	1
Sinistra	71741.68.8502	1	-	1



Tipo C.


Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.

Tre catenacci laterali autobloccanti.

Scrocco in ottone nichelato.

Frontale inox mm 2300.


Con catenacci e scrocco motorizzati.



SERRATURE LATERALI

Entrata mm 35 - Interasse 85 - \square 8 mm

Destra	70721.78.8501	1	-	1
Sinistra	70721.78.8502	1	-	1
Interfaccia Lockbus - Destra	70721.88.8501	1	-	1
Interfaccia Lockbus - Sinistra	70721.88.8502	1	-	1



SERRATURE MULTIPUNTO

Entrata mm 35 - Interasse 85 - \square 8 mm


Destra	71741.78.8501	1	-	1
Sinistra	71741.78.8502	1	-	1
Interfaccia Lockbus - Destra	71741.88.8501	1	-	1
Interfaccia Lockbus - Sinistra	71741.88.8502	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Accessori

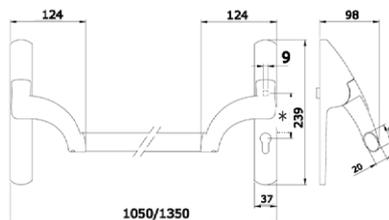

Maniglione antipanico per serrature serie TOP EXIT.
Reversibile, barra in acciaio.

Meccanismi laterali - *Interasse 85 - \varnothing 8 mm

949.0000.5048..IF

1 - 1

Meccanismi laterali - *Interasse 92 - \varnothing 9 mm

949.0000.5049..IF

1 - 1

Barra ovale orizzontale per MANIGLIONE ANTIPANICO

Barra L 1130 - GRIGIO METAL

945927

1 - 1

Barra L 1130 - ROSSO


945928

1 - 1

Barra L 1330 - ROSSO

945938

1 - 1

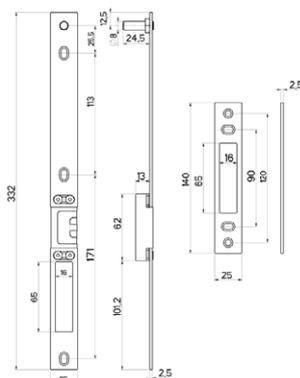

Set contropiastre.

In acciaio inox.

Regolabili e reversibili.

Per TOP EXIT DGT MULTIPUNTO.

Per serratura tipo A

98.1742.01

1 - 1

Per serrature tipo B e C EN 1125

98.1741.50

1 - 1



Contropiastra.

In acciaio inox.

Regolabile e reversibile.

Per TOP EXIT DGT LATERALE.

Per serratura tipo A

200.11.1742.0000

1 - 1

Per serrature tipo B e C EN 1125

200.00.1741.5000


1 - 1



Code


Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Top Exit

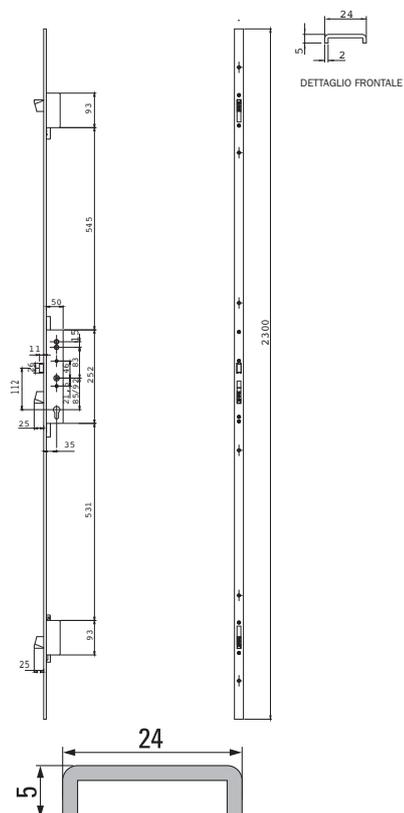

Tipo A.
Serratura multipunto con funzione antipanico, cilindro a profilo europeo.
Tre catenacci laterali autobloccanti.
Frontale inox mm 2300.
Scrocco reversibile in ottone nichelato.
Quadro maniglia passante: maniglia interna antipanico, pomolo fisso esterno.

Entrata mm 35 - Interasse 85 - \sphericalangle 8 mm	71741.28.85	1	-	1
Entrata mm 35 - Interasse 92 - \sphericalangle 9 mm	71741.29.92	1	-	1



Tipo B.
Serratura multipunto con funzione antipanico, cilindro a profilo europeo.
Tre catenacci laterali autobloccanti.
Frontale inox mm 2300.
Scrocco dx/sx in ottone nichelato.
Quadro maniglia sdoppiato: maniglia interna antipanico, maniglia esterna che richiama solo lo scrocco.


Entrata mm 35 - Interasse 85 - \sphericalangle 8 mm - Destra	71741.28.8501	1	-	1
Entrata mm 35 - Interasse 85 - \sphericalangle 8 mm - Sinistra	71741.28.8502	1	-	1
Entrata mm 35 - Interasse 92 - \sphericalangle 9 mm - Destra	71741.29.9201	1	-	1
Entrata mm 35 - Interasse 92 - \sphericalangle 9 mm - Sinistra	71741.29.9202	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Accessori

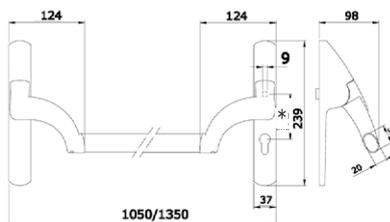

Maniglione antipanico per serrature serie TOP EXIT.
Reversibile, barra in acciaio.

Meccanismi laterali - *Interasse 85 - \varnothing 8 mm

949.0000.5048..IF

1 - 1

Meccanismi laterali - *Interasse 92 - \varnothing 9 mm

949.0000.5049..IF

1 - 1

Barra ovale orizzontale per MANIGLIONE ANTIPANICO

Barra L 1130 - GRIGIO METAL

945927

1 - 1

Barra L 1130 - ROSSO


945928

1 - 1

Barra L 1330 - ROSSO

945938

1 - 1

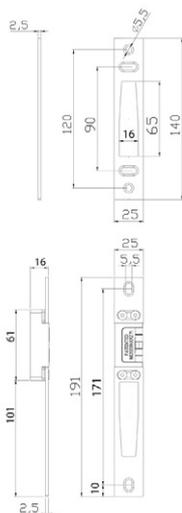

Set contropiastre, in acciaio inox, regolabili e reversibili.
Per serrature serie TOP EXIT.

Serrature multipunto EN 1125

98.1741.00


1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Accessori

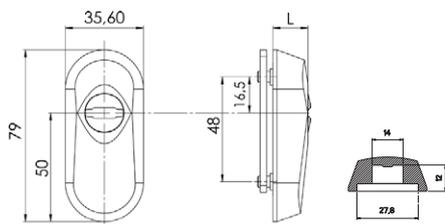

IRON. Ghiera di protezione per cilindro a profilo europeo, in acciaio temprato.

Per sporgenza cilindro da 4 a 11,2 mm.

Nichelata satinata - L = 16 mm

98050204 1 - 1

Verniciata nera - L = 16 mm

98050205 1 - 1

Ottonata lucidata - L = 16 mm

98050206 1 - 1

Per sporgenza cilindro da 4 a 7,4 mm.

Nichelata satinata - L = 12 mm


98050104 1 - 1

Verniciata nera - L = 12 mm

98050105 1 - 1

Ottonata lucidata - L = 12 mm

98050106 1 - 1




Asta, attacco filettato M8, puntale antisega.

Confezione industriale senza puntale

9999.50.11 50 - 50

Con puntale antisega Ø 8mm

9999.00.11 10 - 10




Asta, attacco speciale a scatto, da abbinare al gruppo aggancio cod. 700.01.01

Confezione industriale senza puntale

9999.50.26 50 - 50

Con puntale antisega Ø 8mm

9999.00.26 10 - 10



Puntale per asta in acciaio cementato, taglio cacciavite.

Ø 10

9999.71.01 50 - 50

Ø 12


9999.71.21 50 - 50



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Accessori



Contropiastra in acciaio Inox.
Per articolo 0721/0722

200.00.0721.0000

12 - 12



Controbordo.
Per articolo 0713/0714/0723/0724

Acciaio Inox


200.00.0726.0000

12 - 12

Ferro zincato

200.00.0716.0200

12 - 12



Contropiastra in acciaio zincato.
Per articolo 903K

200.00.0903.0016

12 - 12



Thesis 2.0

**Serratura
elettronica
(elettropistone)**



Thesis 2.0

Thesis 2.0 è una gamma di elettroserrature in grado di trasformare una semplice porta in un ingresso intelligente e può renderlo più sicuro e funzionale.

Diversamente dalle serrature elettriche tradizionali è infatti in grado di ripristinare il suo stato di sicurezza automaticamente, con un tempo di richiusura regolabile a seconda delle diverse necessità.

I diversi modelli sono comunque tutti dotati di un elevato standard anti-effrazione ed è possibile comandarne l'apertura attraverso transponder, tessere RFID e/o codici PIN.

La gamma di lettori di credenziali Stylos e controllers dialoga con le elettroserrature Thesis 2.0 Standard in modo diretto tramite l'interfaccia Lockbus, ovvero senza ulteriori dispositivi elettronici intermedi.

Punti salienti

La tecnologia e la selezione dei materiali utilizzati nel progetto THESIS 2.0 Standard garantiscono una durabilità del prodotto di gran lunga superiore agli standard richiesti dalla normativa.

Elettronica di gestione innovativa, dotata di riserva di potenza di spunto (booster) che garantisce una efficiente trazione del catenaccio anche in condizioni di precario utilizzo; anche con alimentazione a soli 8 Volts.

Alimentazione da 8 a 30Vdc 1A. Funzionamento garantito anche in impianti complessi e situazioni critiche.
Condizioni di installazione flessibili e ridotti consumi.

Le elettroserrature Thesis 2.0 assicurano un perfetto funzionamento anche se installate orizzontalmente. Soluzione ideale per porte scorrevoli automatiche.

La connessione bus Lockbus permette il collegamento diretto con i lettori di credenziali della linea Stylos, per una soluzione di controllo accessi semplice ma efficace.

Possibilità di funzionamento in modalità interblocco (manuale o automatico) per ingressi a doppia porta, senza utilizzo di alcun dispositivo esterno di controllo.



Thesis 2.0 Gamma



Thesis 2.0 Standard

Un catenaccio in acciaio temprato con un'estensione di 20 mm assicura un'elevata resistenza all'effrazione (livello 3 secondo la norma EN12209).

Disponibile in versione Normalmente chiusa (Fail Secure) e Normalmente Aperta (Fail Safe).



Thesis 2.0 Standard Latchbolt

Ha le stesse caratteristiche della versione Standard. Grazie allo scrocco autobloccante ad espulsione automatica, svolge anche la funzione di una classica serratura meccanica di sicurezza. Garantisce, quindi, la chiusura del varco in ogni condizione, anche in caso di assenza di alimentazione fornendo massima sicurezza e confort.

Lo scrocco autobloccante ad espulsione automatica in acciaio temprato, con un'estensione di 20 mm, assicura un'elevata resistenza all'effrazione (livello 3 secondo la norma EN12209).

Garantisce, inoltre, il funzionamento caratteristico di una serratura meccanica, anche in assenza di alimentazione.

La chiusura della porta, infatti, è sempre garantita dalla presenza dello scrocco.

Disponibile solamente in versione Normalmente chiusa (Fail Secure).



Thesis 2.0 Professional

È la versione maggiorata (Heavy Duty) del modello Thesis 2.0 Standard. Essa abbina quindi alle funzionalità della versione standard una solidità ed una resistenza all'effrazione che la rende la soluzione perfetta per installazioni professionali nelle quali è richiesta la massima sicurezza passiva ed una elevata frequenza di utilizzo, come ingressi di negozi, banche ed uffici pubblici.

La tecnologia e la selezione dei materiali utilizzati nel progetto THESIS 2.0 Professional garantiscono una durabilità del prodotto superiore al milione di cicli, di gran lunga maggiore degli standard richiesti dalla normativa.

Un catenaccio in acciaio temprato di diametro 18 mm con un'estensione di 22 mm e la testata in acciaio inox da 4 mm assicurano la massima resistenza all'effrazione (livello 7 secondo la norma EN12209).

Funzionamento garantito anche in presenza di un carico laterale residuo sul catenaccio fino a 15N che la porta al vertice del mercato per la capacità di azionamento anche in situazioni di degrado nel tempo dell'allineamento della porta.

Disponibile in versione Normalmente Chiusa (Fail Secure) e Normalmente Aperta (Fail Safe).



Thesis 2.0 Professional Mini

Ha le stesse caratteristiche di resistenza all'effrazione e di durata della versione Professional ma in una cassa di dimensioni minori e senza azionamento tramite maniglia e cilindro.


È quindi la soluzione ideale per installazioni dove è richiesto il solo azionamento elettrico della serratura, eventualmente in abbinamento ad altri sistema di chiusura classici.

Disponibile in versione Normalmente Chiusa (Fail Secure) e Normalmente Aperta (Fail Safe).



Thesis 2.0

SU PORTE INTERBLOCCATE

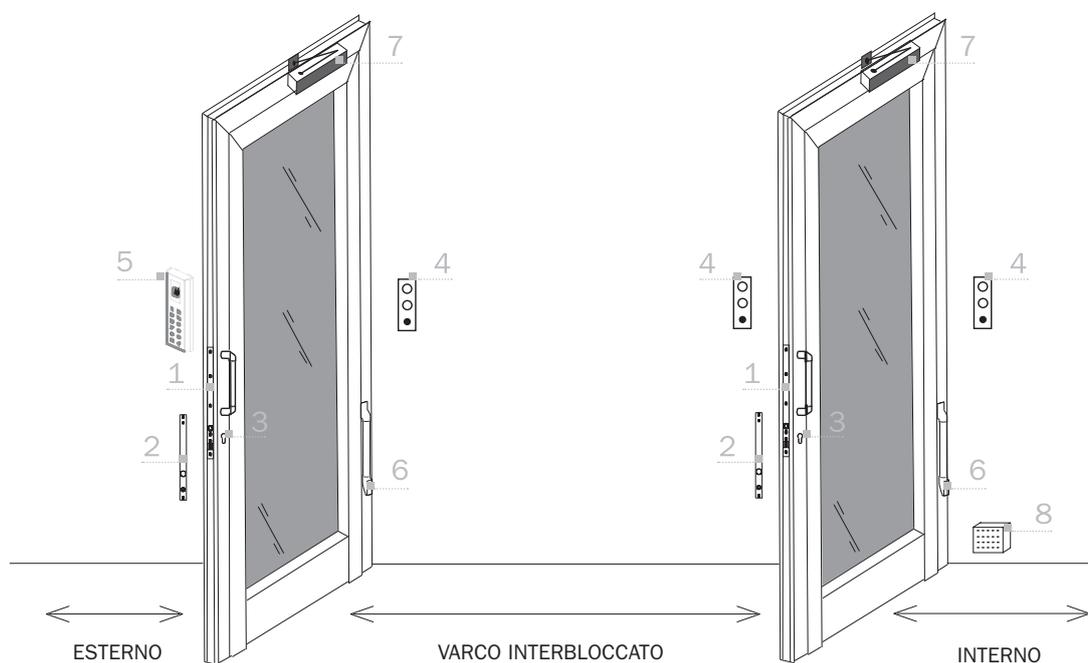

1. Serratura Thesis 2.0
2. Contropiastra serratura
3. Cilindro a profilo europeo


4. Indicatore di stato con pulsante
5. Lettore Stylos
6. Passacavo

7. Chiudiporta
8. Alimentatore



Thesis 2.0

SU PORTE SINGOLE

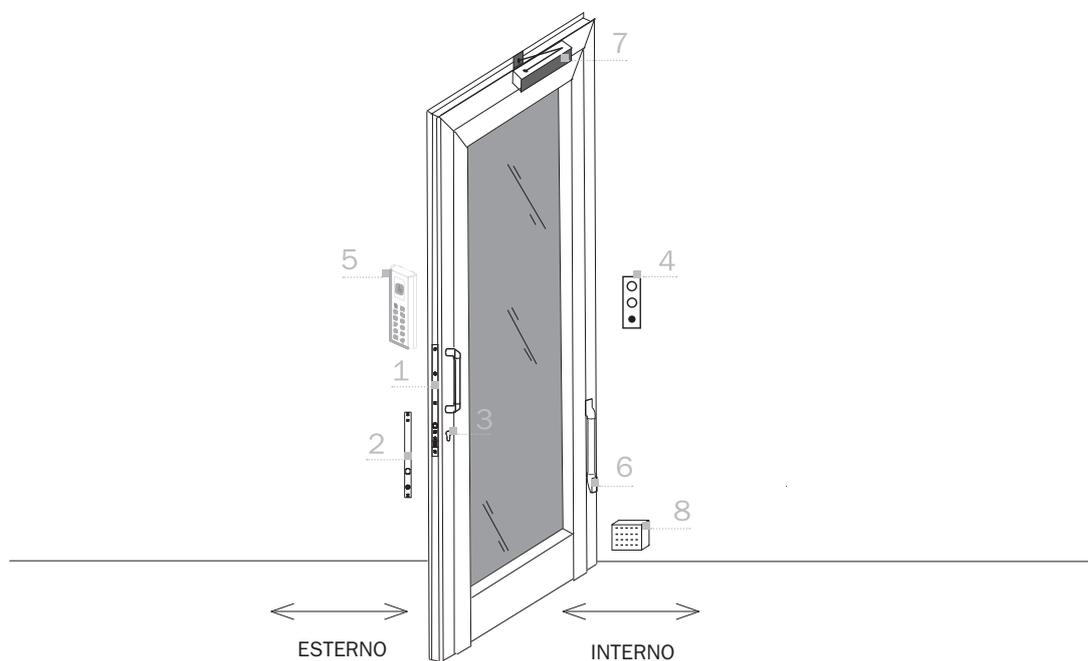

1. Serratura Thesis 2.0
2. Contropiastra serratura
3. Cilindro a profilo europeo

4. Indicatore di stato con pulsante
5. Lettore Stylos
6. Passacavo

7. Chiudiporta
8. Alimentatore



Thesis 2.0 Standard

Thesis 2.0 Standard è in grado di trasformare una semplice porta in un ingresso intelligente e, grazie alle sue prestazioni, può renderlo più sicuro e funzionale. Diversamente dalle serrature elettriche tradizionali è infatti in grado di ripristinare il suo stato di sicurezza automaticamente, con un tempo di richiusura regolabile a seconda delle diverse necessità.

Un catenaccio in acciaio con un'estensione di 20 mm garantisce un elevato standard anti-effrazione ed è possibile comandarne l'apertura attraverso transponder, tessere RFID e/o codici PIN.

La gamma di lettori di credenziali Stylos e controllers dialoga con Thesis 2.0 Standard in modo diretto tramite l'interfaccia Lockbus, ovvero senza ulteriori dispositivi elettronici intermedi.

Punti salienti

La tecnologia e la selezione dei materiali utilizzati nel progetto THESIS 2.0 Standard garantiscono una durabilità del prodotto di gran lunga superiore agli standard richiesti dalla normativa.

Elettronica di gestione innovativa, dotata di riserva di potenza di spunto (booster) che garantisce una efficiente trazione del catenaccio anche in condizioni di precario utilizzo; anche con alimentazione a soli 8 Volts.

Un catenaccio in acciaio temprato con un'estensione di 20 mm assicura un'elevata resistenza all'effrazione (EN12209).

Alimentazione da 8 a 30Vdc 1A. Funzionamento garantito anche in impianti complessi e situazioni critiche.
Condizioni di installazione flessibili e ridotti consumi.

Thesis 2.0 Standard assicura un perfetto funzionamento anche se installata orizzontalmente.
Soluzione ideale per porte scorrevoli automatiche.

La connessione bus Lockbus permette il collegamento diretto con i lettori di credenziali della linea Stylos, per una soluzione di controllo accessi semplice ma efficace.

Disponibile in versione Normalmente chiusa (Fail Secure) e Normalmente Aperta (Fail Safe).

Possibilità di funzionamento in modalità interblocco (manuale o automatico) per ingressi a doppia porta, senza utilizzo di alcun dispositivo esterno di controllo.



È certificata

THESIS 2.0 Standard è stata progettata e costruita in conformità alle normative europee EN 14846:08, con le seguenti classificazioni:



(*) 0 = in combinazione con l'indicatore di stato.
1 = in combinazione senza l'indicatore di stato.



Thesis 2.0 Standard

Caratteristiche tecniche

Entrata: 25/30/35 mm

Catenaccio:

- in acciaio temprato;
 - antitaglio (rotante);
 - diametro Ø14 mm;
 - singola mandata;
 - estensione 20 mm.
- guida catenaccio irrobustito per migliorare la durabilità.

Foro per cilindro a profilo europeo

Quadro maniglia (opzionale): 8 mm;

Interasse tra il quadro maniglia ed il foro cilindro: 85 mm.

Testata:

- in acciaio inox;
- 25x371 mm - spessore 3 mm;
- sensore di affacciamento e dispositivo di centraggio integrati.

Contropiastra:

- in acciaio inox;
- 25x367 mm, spessore 3 mm;
- 2 fori di fissaggio ovali per una regolazione verticale di 4 mm e un foro centrale per il fissaggio definitivo;
- regolabile in base alla luce porta.

Dimensioni cassa:

- spessore 22 mm
- lunghezza 280 mm
- profondità 38/43/48 mm

Tensione di alimentazione in corrente continua: 8÷30Vdc.

Corrente massima assorbita durante il funzionamento: 1A.

Caratteristiche minime dell'alimentatore in corrente continua: 8÷30 Vdc15W.

Comando di apertura:

- ingresso optoisolato 8÷24Vdc /12Vac;

Tensioni e correnti massime applicabili al relè di segnalazione:


- 24Vdc 1A;
- 120Vac 0.5A;

Segnalazione di stato programmabile:

- porta in sicurezza;
- stato porta;
- stato pistone;
- comando per apriporta motorizzato.

Interfaccia bus Lockbus:

- dati ed alimentazione sulla stessa linea con soli 3 fili;
- distanza massima fino a 100 mt;
- autenticazione sicura dei dispositivi;
- trasmissione criptata dei dati per la massima sicurezza;





Thesis 2.0 Standard

Tempi programmabili:

- tempo di cortesia (di apertura serratura): 1÷180 sec. (15 sec. default);
- tempo di richiusura all'accostamento dell'anta: 1÷60 sec. (1 sec. default);

Caratteristiche ambientali:

- temperatura di funzionamento: -20°C÷+60°C;
- temperatura di immagazzinamento: -25°C÷+70°C;
- grado IP di protezione: IP44;

Normativa di riferimento: EN 14846:2008;

classificazione: 3 C 8 0 0 G 3 0 1

3 C 8 0 0 G 3 1 1 (in combinazione con l'indicatore di stato.)

Opzioni e versioni:

Con e senza quadro maniglia

Funzionamento in caso di assenza di alimentazione:

- N.C. Normalmente Chiuso (Fail Secure mode)
- N.A. Normalmente Aperto (Fail Safe mode).

Con questa funzione il richiamo del catenaccio è garantito anche meccanicamente tramite la presa diretta della camma del cilindro.

Modalità software di funzionamento:

- per porta singola;
- per doppia porta con Interblocco manuale (*);
- per doppia porta con Interblocco automatico (*);

(*) collegamento diretto fra le serrature e comunicazione criptata.

Lockbus

BUS LOCALE DI CONNESSIONE

Tutti i dispositivi della linea THESIS sono compatibili con il bus di connessione ISEO Lockbus.

Lockbus è un bus multipunto molto potente che condivide dati ed alimentazione su una singola connessione a 3 fili, per la massima flessibilità e semplicità nell'installazione con conseguente ottimizzazione dei relativi costi.

Caratteristiche del bus LOCKBUS:

Dati ed alimentazione sulla stessa connessione a 3 fili fino a 100 mt totali;

Alimentazione autoregolante da 8Vdc a 30Vdc;


Autenticazione sicura dei dispositivi (fra lettori ed attuatori) e trasmissione crittografata dei dati, a garanzia di un'alta sicurezza contro le manipolazioni.



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Thesis 2.0 Standard

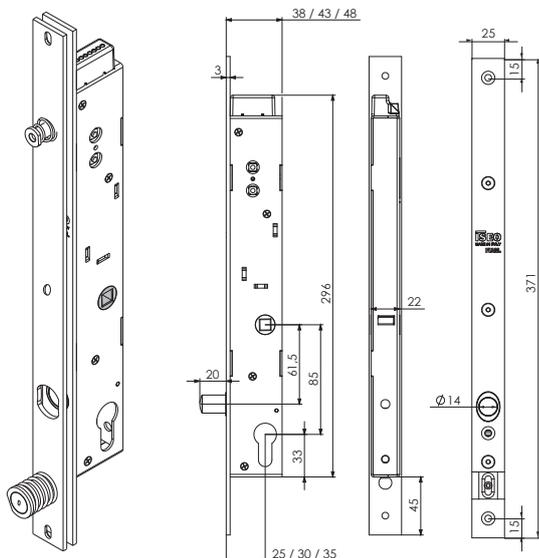

ELETTROPISTONE N.C. CON QUADRO MANIGLIA.

Catenaccio in acciaio temprato Ø14 mm, mandata singola, estensione 20 mm.

Frontale in acciaio inox con riscontro per sfera di allineamento.

Contropiastra in acciaio inox con sfera di allineamento e sensore di affacciamento regolabili.

Quadro maniglia 8 mm.

Foro cilindro profilo europeo.

Funzione Normalmente Chiuso (Fail Secure).

Confezione: 1 elettropistone, 1 contropiastra, manuale istruzioni, viti di fissaggio, connettore con protezione in gomma, quadro maniglia.

Interasse quadro/cilindro 85 mm


Software porta singola. Entrata mm 25.	07500802521	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 30.	07500803021	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 35.	07500803521	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 25.	0750M802521	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 30.	0750M803021	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 35.	0750M803521	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 25.	0750A802521	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 30.	0750A803021	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 35.	0750A803521	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Thesis 2.0 Standard

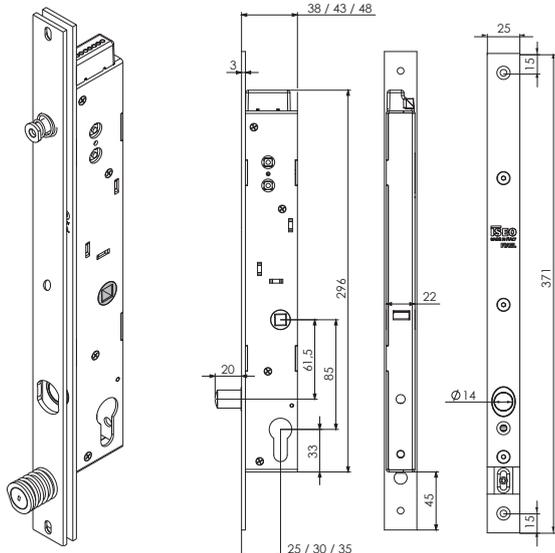

ELETTROPISTONE N.A. CON QUADRO MANIGLIA.

Catenaccio in acciaio temprato Ø14 mm, mandata singola, estensione 20 mm.

Frontale in acciaio inox con riscontro per sfera di allineamento.

Contropiastra in acciaio inox con sfera di allineamento e sensore di affacciamento regolabili. Quadro maniglia 8 mm.

Foro cilindro profilo europeo.

Funzione Normalmente Aperto (Fail Safe). Con questa funzione il richiamo del catenaccio è garantito anche meccanicamente tramite la presa diretta della camma del cilindro.

Confezione: 1 elettropistone, 1 contropiastra, manuale istruzioni, viti di fissaggio, connettore con protezione in gomma, quadro maniglia.

Interasse quadro/cilindro 85 mm



Software porta singola. Entrata mm 25.	07500802522	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 30.	07500803022	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 35.	07500803522	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 25.	0750M802522	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 30.	0750M803022	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 35.	0750M803522	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 25.	0750A802522	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 30.	0750A803022	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 35.	0750A803522	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Thesis 2.0 Standard

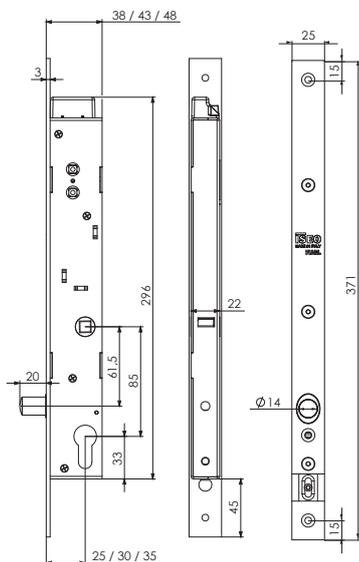

ELETTROPISTONE N.C. SENZA QUADRO MANIGLIA.

Catenaccio in acciaio temprato Ø14 mm, mandata singola, estensione 20 mm.

Frontale in acciaio inox con riscontro per sfera di allineamento.

Contropiastra in acciaio inox con sfera di allineamento e sensore di affacciamento regolabili.

Senza quadro maniglia.

Foro cilindro europeo.

Funzione Normalmente Chiuso (Fail Secure).

Confezione: 1 elettropistone, 1 contropiastra, manuale istruzioni, viti di fissaggio, connettore con protezione in gomma.


Software porta singola. Entrata mm 25.	07500002521	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 30.	07500003021	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 35.	07500003521	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 25.	0750M002521	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 30.	0750M003021	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 35.	0750M003521	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 25.	0750A002521	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 30.	0750A003021	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 35.	0750A003521	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Thesis 2.0 Standard

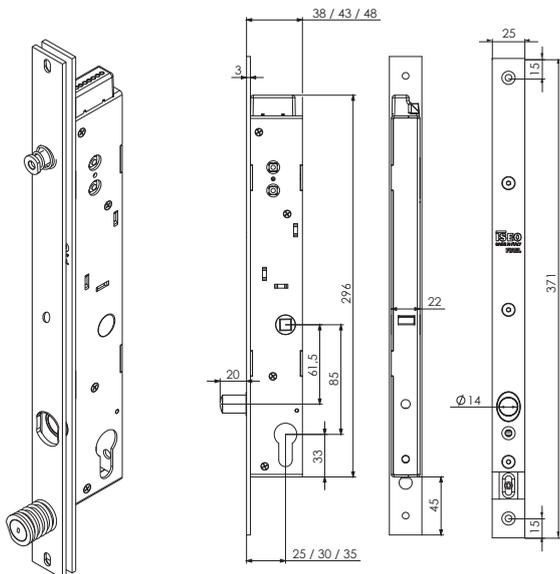

ELETTROPISTONE N.A. SENZA QUADRO MANIGLIA.

Catenaccio in acciaio temprato Ø14 mm, mandata singola, estensione 20 mm.

Frontale in acciaio inox con riscontro per sfera di allineamento.

Contropiastra in acciaio inox con sfera di allineamento e sensore di affacciamento regolabili. Senza quadro maniglia. Foro cilindro europeo.

Funzione Normalmente Aperto (Fail Safe). Con questa funzione il richiamo del catenaccio è garantito anche meccanicamente tramite la presa diretta della camma del cilindro.

Confezione: 1 elettropistone, 1 contropiastra, manuale istruzioni, viti di fissaggio, connettore con protezione in gomma.

Software porta singola. Entrata mm 25.	07500002522	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 30.	07500003022	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 35.	07500003522	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 25.	0750M002522	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 30.	0750M003022	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 35.	0750M003522	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 25.	0750A002522	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 30.	0750A003022	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 35.	0750A003522	1	-	1



Thesis 2.0 Standard Latchbolt

Thesis 2.0 Standard Latchbolt ha le stesse caratteristiche della versione Standard. Grazie allo scrocco autobloccante ad espulsione automatica, svolge anche la funzione di una classica serratura meccanica di sicurezza. Garantisce, quindi, la chiusura del varco in ogni condizione, anche in caso di assenza di alimentazione fornendo massima sicurezza e confort.

Punti salienti

La tecnologia e la selezione dei materiali utilizzati nel progetto THESIS 2.0 Standard Latchbolt garantiscono una durabilità del prodotto di gran lunga superiore agli standard richiesti dalla normativa.

Elettronica di gestione innovativa, dotata di riserva di potenza di spunto (booster) che garantisce una efficiente trazione del catenaccio anche in condizioni di precario utilizzo; anche con alimentazione a soli 8 Volts.

Lo scrocco autobloccante ad espulsione automatica in acciaio temprato, con un'estensione di 20 mm, assicura un'elevata resistenza all'effrazione (EN12209).

Garantisce, inoltre, il funzionamento caratteristico di una serratura meccanica, anche in assenza di alimentazione. La chiusura della porta, infatti, è sempre garantita dalla presenza dello scrocco.

Alimentazione da 8 a 30Vdc 1A. Funzionamento garantito anche in impianti complessi e situazioni critiche. Condizioni di installazione flessibili e ridotti consumi.

La connessione bus Lockbus permette il collegamento diretto con i lettori di credenziali della linea Stylos per una soluzione di controllo accessi semplice ma efficace.

Disponibile solamente in versione Normalmente chiusa (Fail Secure).

Possibilità di funzionamento in modalità interblocco (manuale o automatico) per ingressi a doppia porta, senza utilizzo di alcun dispositivo esterno di controllo.



È certificata

THESIS 2.0 Standard Latchbolt è stata progettata e costruita in conformità alle normative europee EN 14846:08, con le seguenti classificazioni:



(*) 0 = in combinazione con l'indicatore di stato.
1 = in combinazione senza l'indicatore di stato.



Thesis 2.0 Standard Latchbolt

Caratteristiche tecniche

Entrata: 25/30/35 mm

Scrocco:

- reversibile;
- in acciaio temprato;
- diametro Ø14 mm;
- autobloccante, ad espulsione meccanica automatica;
- estensione 20 mm;

Foro per cilindro a profilo europeo

Quadro maniglia (opzionale): 8 mm;
Interasse tra il quadro maniglia ed il foro cilindro: 85 mm.

Testata:

- in acciaio inox;
- 25x371 mm – spessore 3 mm;
- sensore di affacciamento e dispositivo di centraggio integrati.

Contropiastra:

- in acciaio inox;
- 25x367 mm, spessore 3 mm;
- 2 fori di fissaggio ovali per una regolazione verticale di 4 mm e un foro fisso al centro per il fissaggio definitivo;
- regolabile in base alla luce porta.

Dimensioni cassa:

- spessore 22 mm
- lunghezza 280 mm
- profondità 38/43/48 mm

Tensione di alimentazione in corrente continua: 8÷30 Vdc.

Corrente massima assorbita durante il funzionamento: 1A.

Caratteristiche minime dell'alimentatore in corrente continua: 8÷30 Vdc15W.

Comando di apertura:

- ingresso optoisolato 8÷24 Vdc / 12 Vac.

Tensioni e correnti massime applicabili al relè di segnalazione:

- 24 Vdc 1A;
- 120 Vac 0.5A.

Segnalazione di stato programmabile:

- porta in sicurezza;
- stato porta;
- stato scrocco;
- comando per apriporta motorizzato.

Interfaccia bus Lockbus:

- dati ed alimentazione sulla stessa linea con soli 3 fili;
- distanza massima fino a 100 mt;
- autenticazione sicura dei dispositivi;
- trasmissione criptata dei dati per la massima sicurezza.



Thesis 2.0 Standard Latchbolt

Tempi programmabili:

- tempo di cortesia (di apertura serratura): 1÷180 sec. (15 sec. default).

Caratteristiche ambientali:

temperatura di funzionamento: -20°C÷+60°C;

temperatura di immagazzinamento: -25°C÷+70°C;

grado IP di protezione: IP44;

Normativa di riferimento: EN 14846:2008;

classificazione: 3 C 8 0 0 G 3 0 1

3 C 8 0 0 G 3 1 1 (in combinazione con l'indicatore di stato.)

Opzioni e versioni:

Con e senza quadro maniglia

Funzionamento in caso di assenza di alimentazione:

- N.C. Normalmente Chiuso (Fail Secure mode)

- N.A. Normalmente Aperto (Fail Safe mode)

Modalità software di funzionamento:

- per porta singola;

- per doppia porta con Interblocco manuale (*);

- per doppia porta con Interblocco automatico (*);

(*) collegamento diretto fra le serrature e comunicazione criptata.

Lockbus

BUS LOCALE DI CONNESSIONE

Tutti i dispositivi della linea THESIS sono compatibili con il bus di connessione ISEO Lockbus.

Lockbus è un bus multipunto molto potente che condivide dati ed alimentazione su una singola connessione a 3 fili, per la massima flessibilità e semplicità nell'installazione con conseguente ottimizzazione dei relativi costi.

Caratteristiche del bus LOCKBUS:

Dati ed alimentazione sulla stessa connessione a 3 fili fino a 100 mt totali;

Alimentazione autoregolante da 8 Vdc a 30 Vdc;



Autenticazione sicura dei dispositivi (fra lettori ed attuatori) e trasmissione crittografata dei dati, a garanzia di un'alta sicurezza contro le manipolazioni.



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Thesis 2.0 Standard Latchbolt

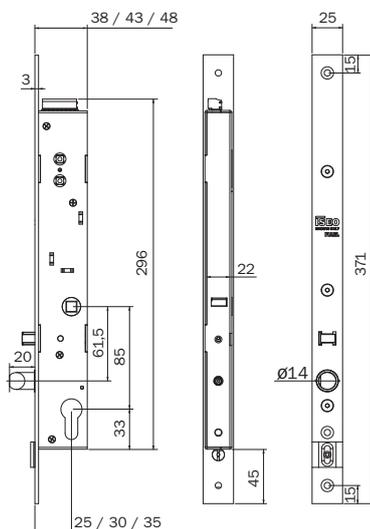

ELETTROPISTONE N.C. CON QUADRO MANIGLIA.

Scrocco reversibile in acciaio temprato Ø14 mm,

autobloccante ad espulsione automatica, estensione 20 mm.

Frontale in acciaio inox con riscontro per sfera di allineamento.

Contropiastra in acciaio inox con sfera di allineamento e sensore di affacciamento regolabili.

Quadro maniglia 8 mm.

Foro cilindro profilo europeo.

Funzione Normalmente Chiuso (Fail Secure).

Confezione: 1 elettropistone, 1 contropiastra, manuale istruzioni, viti di fissaggio, connettore con protezione in gomma, quadro maniglia.

Interasse quadro/cilindro 85 mm


Software porta singola. Entrata mm 25.	07510802521	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 30.	07510803021	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 35.	07510803521	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 25.	0751M802521	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 30.	0751M803021	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 35.	0751M803521	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 25.	0751A802521	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 30.	0751A803021	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 35.	0751A803521	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Thesis 2.0 Standard Latchbolt

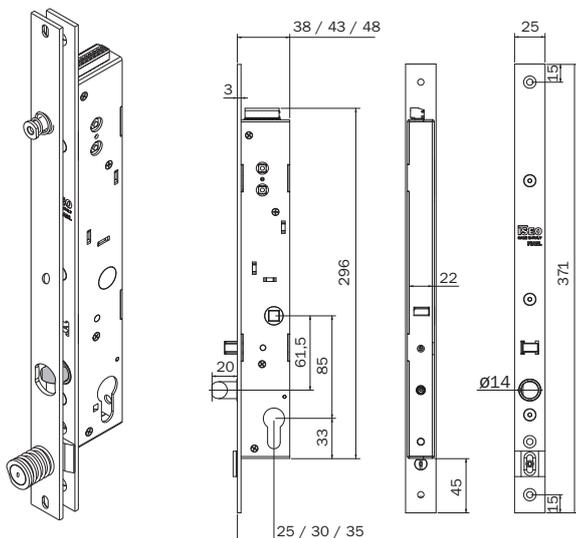

ELETTROPISTONE N.C. SENZA QUADRO MANIGLIA.

Scrocco reversibile in acciaio temprato Ø14 mm, autobloccante ad espulsione automatica, estensione 20 mm. Frontale in acciaio inox con riscontro per sfera di allineamento. Contropiastra in acciaio inox con sfera di allineamento e sensore di affacciamento regolabili. Senza quadro maniglia. Foro cilindro profilo europeo. Funzione Normalmente Chiuso (Fail Secure). Confezione: 1 elettropistone, 1 contropiastra, manuale istruzioni, viti di fissaggio, connettore con protezione in gomma.

Software porta singola. Entrata mm 25.	07510002521	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 30.	07510003021	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 35.	07510003521	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 25.	0751M002521	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 30.	0751M003021	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 35.	0751M003521	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 25.	0751A002521	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 30.	0751A003021	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 35.	0751A003521	1	-	1



Thesis 2.0 Professional

Thesis 2.0 Professional è la versione maggiorata (Heavy Duty) del modello Thesis 2.0 Standard. Essa abbina quindi alle funzionalità della versione standard una solidità ed una resistenza all'effrazione che la rende la soluzione perfetta per installazioni professionali nelle quali è richiesta la massima sicurezza passiva ed una elevata frequenza di utilizzo, come ingressi di negozi, banche ed uffici pubblici. Thesis 2.0 Professional è in grado di trasformare una semplice porta in un ingresso intelligente, e grazie alle sue prestazioni, può renderlo più sicuro e funzionale, ripristinando il suo stato di sicurezza automaticamente, con un tempo di richiusura regolabile a seconda delle diverse necessità. Un catenaccio in acciaio con un'estensione di 22 mm garantisce un elevato standard anti-effrazione ed è possibile comandarne l'apertura attraverso transponder, tessere contactless e/o codici PIN. La gamma di lettori di credenziali Stylos e controllers dialoga con Thesis 2.0 Professional in modo diretto tramite l'interfaccia Lockbus, ovvero senza ulteriori dispositivi elettronici intermedi, realizzando soluzioni di controllo elettronico degli accessi flessibili ed efficienti.

Punti salienti

La tecnologia e la selezione dei materiali utilizzati nel progetto THESIS 2.0 Professional garantiscono una durabilità del prodotto superiore al milione di cicli, di gran lunga maggiore agli standard richiesti dalla normativa.

Un catenaccio in acciaio temprato di diametro 18 mm con un'estensione di 22 mm e la testata in acciaio inox da 4 mm assicurano la massima resistenza all'effrazione (livello 7 ** secondo la norma EN12209).

Funzionamento garantito anche in presenza di un carico laterale residuo sul catenaccio fino a 15N che la porta al vertice del mercato per la capacità di azionamento anche in situazioni di degrado nel tempo dell'allineamento della porta.

Elettronica di gestione innovativa, dotata di riserva di potenza di spunto (booster) che garantisce una efficiente trazione del catenaccio anche in condizioni di precario utilizzo; anche con alimentazione a soli 8 Volts.

Alimentazione da 8 a 30 Vdc 1A. Funzionamento garantito anche in impianti complessi e situazioni critiche. Condizioni di installazione flessibili e ridotti consumi.

Thesis 2.0 Professional assicura un perfetto funzionamento anche se installata orizzontalmente. Soluzione ideale per porte scorrevoli automatiche.

La connessione bus Lockbus permette il collegamento diretto con i lettori di credenziali della linea Stylos per una soluzione di controllo accessi semplice ma efficace.

Disponibile sia in versione Normalmente Chiusa (Fail Secure) e Normalmente Aperta (Fail Safe).

Possibilità di funzionamento in modalità interblocco (manuale o automatico) per ingressi a doppia porta, senza utilizzo di alcun dispositivo esterno di controllo.

Disponibile solamente in versione Normalmente chiusa (Fail Secure).

Possibilità di funzionamento in modalità interblocco (manuale o automatico) per ingressi a doppia porta, senza utilizzo di alcun dispositivo esterno di controllo.



È certificata


THESIS 2.0 Professional è stata progettata e costruita in conformità alle normative europee EN 14846:08, con le seguenti classificazioni:



(*) 0 = in combinazione con l'indicatore di stato.
1 = in combinazione senza l'indicatore di stato.



Thesis 2.0 Professional



Caratteristiche tecniche

Entrata: 30/35/40 mm

Catenaccio:

- in acciaio temprato;
- diametro Ø18 mm;
- singola mandata;
- estensione 22 mm.

Foro per cilindro a profilo europeo

Quadro maniglia (opzionale): 8 mm;

Interasse tra il quadro maniglia ed il foro cilindro: 85 mm.

Testata:

- in acciaio inox;
- 30x371 mm - spessore 4 mm;
- sensore di affacciamento e dispositivo di centraggio integrati.

Contropiastra:

- in acciaio inox;
- 30x371 mm – spessore 4 mm;
- regolabile in base alla luce porta.

Dimensioni cassa:

- spessore 27 mm
- lunghezza 280 mm
- profondità 44/49/54 mm

Tensione di alimentazione in corrente continua: 8÷30 Vdc.

Corrente massima assorbita durante il funzionamento: 1A.

Caratteristiche minime dell'alimentatore in corrente continua: 8÷30 VDC 15W.

Comando di apertura:

- ingresso optoisolato 8÷24 Vdc / 12 Vac;

Tensioni e correnti massime applicabili al relè di segnalazione:

- 24 Vdc 1A;
- 120 Vac 0.5A;

Segnalazione di stato programmabile:

- porta in sicurezza;
- stato porta;
- stato pistone;
- comando per apriporta motorizzato.

Interfaccia bus Lockbus:

- dati ed alimentazione sulla stessa linea con soli 3 fili;
- distanza massima fino a 100 mt;
- autenticazione sicura dei dispositivi;
- trasmissione criptata dei dati per la massima sicurezza;

Tempi programmabili:

- tempo di cortesia (di apertura serratura): 1÷180 sec. (15 sec. default);
- tempo di richiusura all'accostamento dell'anta: 1÷60 sec. (1 sec. default);



Thesis 2.0 Professional

Caratteristiche ambientali:

temperatura di funzionamento: -20°C÷+60°C;
temperatura di immagazzinamento: -25°C÷+70°C;
grado IP di protezione: IP44;

Normativa di riferimento: EN 14846:2008;

classificazione: 3 H 8 0 0 E 7 0 1

3 H 8 0 0 E 7 1 1 (in combinazione con l'indicatore di stato.)

Opzioni e versioni:

Con e senza quadro maniglia

Funzionamento in caso di assenza di alimentazione:

- N.C. Normalmente Chiuso (Fail Secure mode)
- N.A. Normalmente Aperto (Fail Safe mode)

Modalità software di funzionamento:

- per porta singola;
- per doppia porta con Interblocco manuale (*);
- per doppia porta con Interblocco automatico (*);

(*) collegamento diretto fra le serrature e comunicazione criptata.

Lockbus

BUS LOCALE DI CONNESSIONE

Tutti i dispositivi della linea THESIS sono compatibili con il bus di connessione ISEO Lockbus.

Lockbus è un bus multipunto molto potente che condivide dati ed alimentazione su una singola connessione a 3 fili, per la massima flessibilità e semplicità nell'installazione con conseguente ottimizzazione dei relativi costi.

Caratteristiche del bus LOCKBUS:

Dati ed alimentazione sulla stessa connessione a 3 fili fino a 100 mt totali;

Alimentazione autoregolante da 8 Vdc a 30 Vdc;



Autenticazione sicura dei dispositivi (fra lettori ed attuatori) e trasmissione crittografata dei dati, a garanzia di un'alta sicurezza contro le manipolazioni.



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Thesis 2.0 Professional

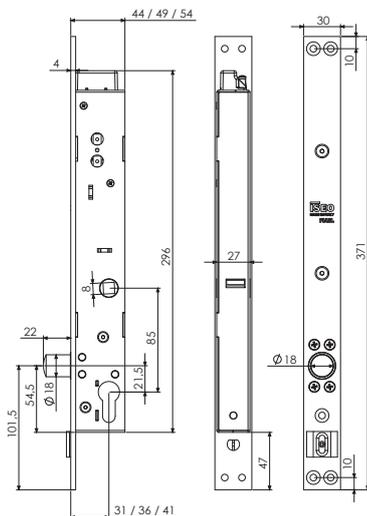

ELETTROPISTONE N.C. CON QUADRO MANIGLIA.

Catenaccio in acciaio temprato $\varnothing 18$ mm, mandata singola, estensione 22 mm.

Frontale in acciaio inox con riscontro per sfera di allineamento.

Contropiastra in acciaio inox con sfera di allineamento e sensore di affacciamento regolabili.

Quadro maniglia 8 mm.

Foro cilindro profilo europeo.

Funzione Normalmente Chiuso (Fail Secure).

Confezione: 1 elettropistone, 1 contropiastra, manuale istruzioni, viti di fissaggio, connettore con protezione in gomma, quadro maniglia.

Interasse quadro/cilindro 85 mm



Software porta singola. Entrata mm 30.	07600823021	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 35.	07600823521	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 40.	07600824021	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 30.	0760M823021	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 35.	0760M823521	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 40.	0760M824021	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 30.	0760A823021	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 35.	0760A823521	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 40.	0760A824021	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Thesis 2.0 Professional

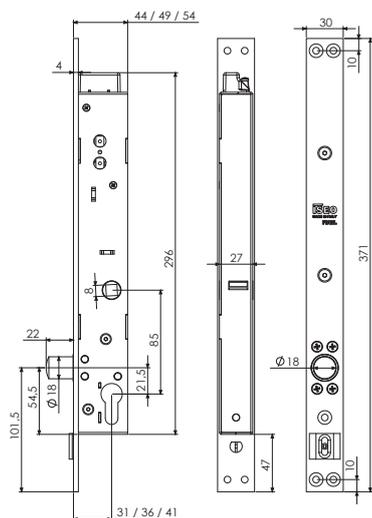

ELETTROPISTONE N.A. CON QUADRO MANIGLIA.

Catenaccio in acciaio temprato Ø18 mm, mandata singola, estensione 22 mm.

Frontale in acciaio inox con riscontro per sfera di allineamento.

Contropiastra in acciaio inox con sfera di allineamento e sensore di affacciamento regolabili.

Quadro maniglia 8 mm.

Foro cilindro profilo europeo.

Funzione Normalmente Aperto (Fail Safe).

Confezione: 1 elettropistone, 1 contropiastra, manuale istruzioni, viti di fissaggio, connettore con protezione in gomma, quadro maniglia.

Interasse quadro/cilindro 85 mm


Software porta singola. Entrata mm 30.	07600823022	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 35.	07600823522	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 40.	07600824022	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 30.	0760M823022	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 35.	0760M823522	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 40.	0760M824022	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 30.	0760A823022	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 35.	0760A823522	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 40.	0760A824022	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Thesis 2.0 Professional

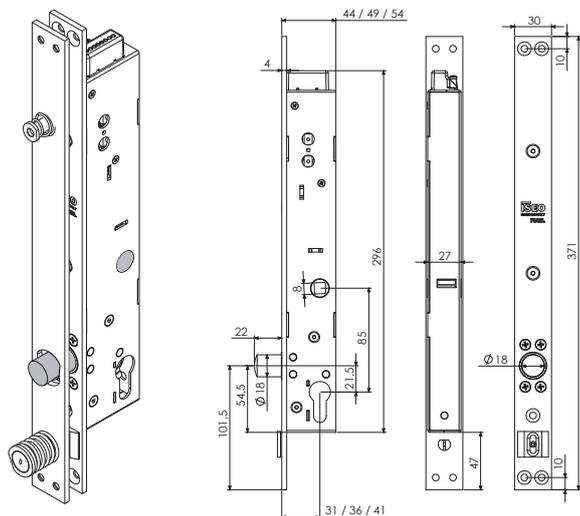

ELETTROPISTONE N.C. SENZA QUADRO MANIGLIA.

Catenaccio in acciaio temprato Ø18 mm, mandata singola, estensione 22 mm.

Frontale in acciaio inox con riscontro per sfera di allineamento.

Contropiastra in acciaio inox con sfera di allineamento e sensore di affacciamento regolabili.

Senza quadro maniglia.

Foro cilindro europeo.

Funzione Normalmente Chiuso (Fail Secure).

Confezione: 1 elettropistone, 1 contropiastra, manuale istruzioni, viti di fissaggio, connettore con protezione in gomma.


Software porta singola. Entrata mm 30.	07600023021	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 35.	07600023521	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 40.	07600024021	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 30.	0760M023021	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 35.	0760M023521	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 40.	0760M024021	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 30.	0760A023021	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 35.	0760A023521	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 40.	0760A024021	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Thesis 2.0 Professional

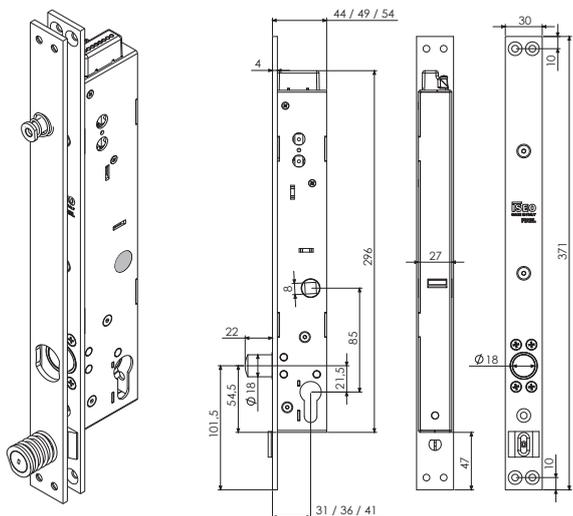

ELETTROPISTONE N.A. SENZA QUADRO MANIGLIA.

Catenaccio in acciaio temprato Ø18 mm, mandata singola, estensione 22 mm.

Frontale in acciaio inox con riscontro per sfera di allineamento.

Contropiastra in acciaio inox con sfera di allineamento e sensore di affacciamento regolabili.

Senza quadro maniglia.

Foro cilindro europeo.

Funzione Normalmente Aperto (Fail Safe).

Confezione: 1 elettropistone, 1 contropiastra, manuale istruzioni, viti di fissaggio, connettore con protezione in gomma.

Software porta singola. Entrata mm 30.	07600023022	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 35.	07600023522	1	-	1
Software porta singola. Entrata mm 40.	07600024022	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 30.	0760M023022	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 35.	0760M023522	1	-	1
Software interblocco manuale. Entrata mm 40.	0760M024022	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 30.	0760A023022	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 35.	0760A023522	1	-	1
Software interblocco automatico. Entrata mm 40.	0760A024022	1	-	1



Thesis 2.0 Professional Mini

Thesis 2.0 Professional Mini ha le stesse caratteristiche della versione Professional ma in una cassa di dimensioni minori e senza azionamento tramite maniglia e cilindro.

È quindi la soluzione ideale per installazioni dove è richiesto il solo azionamento elettrico della serratura, eventualmente in abbinamento ad altri sistema di chiusura classici.

Un catenaccio in acciaio con un'estensione di 22 mm garantisce un elevato standard anti-effrazione ed è possibile comandarne l'apertura attraverso transponder, tessere contactless e/o codici PIN.

La gamma di lettori di credenziali Stylos e controllers dialoga con Thesis 2.0 Professional Mini in modo diretto tramite l'interfaccia Lockbus, ovvero senza ulteriori dispositivi elettronici intermedi, realizzando soluzioni di controllo elettronico degli accessi flessibili ed efficienti.

Punti salienti

La tecnologia e la selezione dei materiali utilizzati nel progetto THESIS 2.0 Professional Mini garantiscono una durabilità del prodotto superiore al milione di cicli, di gran lunga maggiore agli standard richiesti dalla normativa.

Un catenaccio in acciaio temprato di diametro 18 mm con un'estensione di 22 mm e la testata in acciaio inox da 4 mm assicurano la massima resistenza all'effrazione (livello 7** secondo la norma EN12209).

Funzionamento garantito anche in presenza di un carico laterale residuo sul catenaccio fino a 15N che la porta al vertice del mercato per la capacità di azionamento anche in situazioni di degrado nel tempo dell'allineamento della porta.

Elettronica di gestione innovativa, dotata di riserva di potenza di spunto (booster) che garantisce una efficiente trazione del catenaccio anche in condizioni di precario utilizzo; anche con alimentazione a soli 8 Volts.

Alimentazione da 8 a 30 Vdc 1A. Funzionamento garantito anche in impianti complessi e situazioni critiche. Condizioni di installazione flessibili e ridotti consumi.

Thesis 2.0 Professional Mini assicura un perfetto funzionamento anche se installata orizzontalmente. Soluzione ideale per porte scorrevoli automatiche.

La connessione bus Lockbus permette il collegamento diretto con i lettori di credenziali della linea Stylos per una soluzione di controllo accessi semplice ma efficace.

Disponibile sia in versione Normalmente Chiusa (Fail Secure) e Normalmente Aperta (Fail Safe).

Possibilità di funzionamento in modalità interblocco (manuale o automatico) per ingressi a doppia porta, senza utilizzo di alcun dispositivo esterno di controllo.



È certificata

THESIS 2.0 Professional Mini è stata progettata e costruita in conformità delle normative europee EN 14846:08, con le seguenti classificazioni:



(*) 0 = in combinazione con l'indicatore di stato.

1 = in combinazione senza l'indicatore di stato.



Thesis 2.0 Professional Mini

Caratteristiche tecniche

Catenaccio:

- in acciaio temprato;
- diametro Ø18 mm;
- singola mandata;
- estensione 22 mm.

Testata:

- in acciaio inox;
- 30x280 mm mm - spessore 4 mm;
- sensore di affacciamento e dispositivo di centraggio integrati.

Contropiastra:

- in acciaio inox;
- 30x280 mm – spessore 4 mm;
- regolabile in base alla luce porta.

Dimensioni cassa:

- spessore 27 mm
- lunghezza 203 mm
- profondità 44 mm

Tensione di alimentazione in corrente continua: 8÷30 Vdc.

Corrente massima assorbita durante il funzionamento: 1A.

Caratteristiche minime dell'alimentatore in corrente continua: 8÷30 Vdc 15W.

Comando di apertura:

- ingresso optoisolato 8÷24 Vdc / 12 Vac;

Tensioni e correnti massime applicabili al relè di segnalazione:

- 24 Vdc 1A;
- 120 Vac 0.5A;

Segnalazione di stato programmabile:

- porta in sicurezza;
- stato porta;
- stato pistone;
- comando per apriporta motorizzato.

Interfaccia bus Lockbus:

- dati ed alimentazione sulla stessa linea con soli 3 fili;
- distanza massima fino a 100 mt;
- autenticazione sicura dei dispositivi;
- trasmissione criptata dei dati per la massima sicurezza;

Tempi programmabili:

- tempo di cortesia (di apertura serratura): 1÷180 sec. (15 sec. default);
- tempo di richiusura all'accostamento dell'anta: 1÷60 sec. (1 sec. default);





Thesis 2.0 Professional Mini

Caratteristiche ambientali:

temperatura di funzionamento: -20°C÷+60°C;
temperatura di immagazzinamento: -25°C÷+70°C;
grado IP di protezione: IP44;

Normativa di riferimento: EN 14846:2008;

classificazione: 3 H 8 0 0 E 7 0 1

3 H 8 0 0 E 7 1 1 (in combinazione con l'indicatore di stato.)

Opzioni e versioni:

Con e senza quadro maniglia

Funzionamento in caso di assenza di alimentazione:

- N.C. Normalmente Chiuso (Fail Secure mode)
- N.A. Normalmente Aperto (Fail Safe mode)

Modalità software di funzionamento:

- per porta singola;
- per doppia porta con Interblocco manuale (*);
- per doppia porta con Interblocco automatico (*);

(*) collegamento diretto fra le serrature e comunicazione criptata.

Lockbus

BUS LOCALE DI CONNESSIONE

Tutti i dispositivi della linea THESIS sono compatibili con il bus di connessione ISEO Lockbus.

Lockbus è un bus multipunto molto potente che condivide dati ed alimentazione su una singola connessione a 3 fili, per la massima flessibilità e semplicità nell'installazione con conseguente ottimizzazione dei relativi costi.

Caratteristiche del bus LOCKBUS:

Dati ed alimentazione sulla stessa connessione a 3 fili fino a 100 mt totali;

Alimentazione autoregolante da 8 Vdc a 30 Vdc;


Autenticazione sicura dei dispositivi (fra lettori ed attuatori) e trasmissione crittografata dei dati, a garanzia di un'alta sicurezza contro le manipolazioni.



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Thesis 2.0 Professional Mini

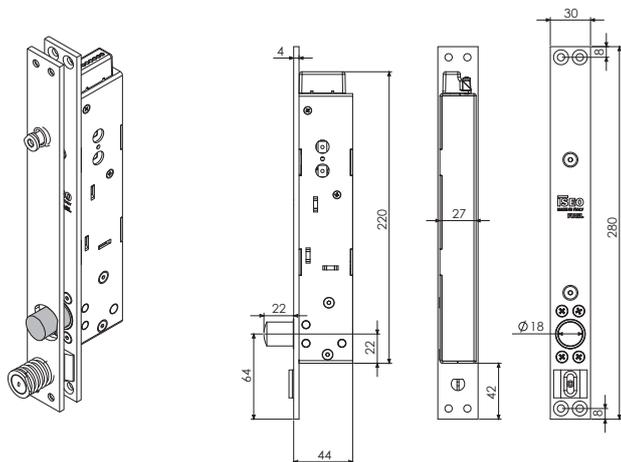

ELETTROPISTONE N.C.

Catenaccio in acciaio temprato Ø18 mm,
mandata singola, estensione 22 mm.

Frontale in acciaio inox con riscontro per sfera di allineamento.

Contropiastra in acciaio inox con sfera di allineamento e sensore
di affacciamento regolabili.

Funzione Normalmente Chiuso (Fail Secure).

Confezione: 1 elettropistone, 1 contropiastra, manuale istruzioni,
viti di fissaggio, connettore con protezione in gomma.



Software porta singola.	07800020021	1	-	1
Software interblocco manuale.	0780M020021	1	-	1
Software interblocco automatico.	0780A020021	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Thesis 2.0 Professional Mini

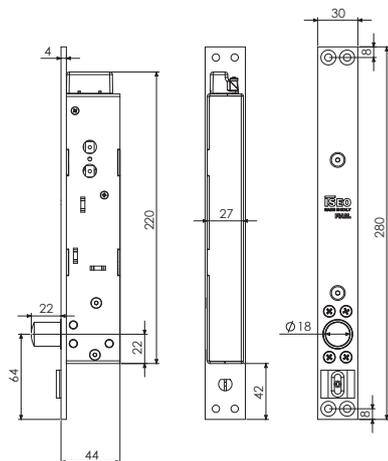

ELETTROPISTONE N.A.

Catenaccio in acciaio temprato Ø18 mm,
mandata singola, estensione 22 mm.

Frontale in acciaio inox con riscontro per sfera di allineamento.

Contropiastra in acciaio Inox con sfera di allineamento e sensore
di affacciamento regolabili.

Funzione Normalmente Aperto (Fail Safe).

Confezione: 1 elettropistone, 1 contropiastra, manuale istruzioni,
viti di fissaggio, connettore con protezione in gomma.

Software porta singola.	07800020022	1	-	1
Software interblocco manuale.	0780M020022	1	-	1
Software interblocco automatico.	0780A020022	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Thesis 2.0 Accessori



CONTROPIASTRA PER THESIS 2.0 STANDARD E STANDARD LATCHBOLT

In acciaio inox 25 x 367 mm, spessore 3 mm.
2 fori di fissaggio ovali per una regolazione verticale di 4 mm e un
foro fisso al centro per il fissaggio definitivo.
Magnete per sensore affacciamento regolabile.
Dispositivo di centraggio regolabile.
Confezione: 1 contropiastra.

000098075000

1 - 1



CONTROPIASTRA PER THESIS 2.0 PROFESSIONAL

In acciaio inox 30x371 mm, spessore 4 mm.
Magnete per sensore affacciamento regolabile.
Dispositivo di centraggio regolabile.
Confezione: 1 contropiastra.

000098076000

1 - 1



CONTROPIASTRA PER THESIS 2.0 PROFESSIONAL MINI

In acciaio inox 30x280 mm, spessore 4 mm.
Magnete per sensore affacciamento regolabile.
Dispositivo di centraggio regolabile.
Confezione: 1 contropiastra.

000098078000

1 - 1




PONTICELLO (JUMPER) ELETTRICO.

Per configurazioni speciali multi lettore/multi attuatore.
Confezione: 5 ponticelli.

5E0000205

5 - 5



KIT CARTER DA APPLICARE PER THESIS 2.0 STANDARD E STANDARD LATCHBOLT

Design simmetrico. Acciaio verniciato nero. Predisposto per serrature con entrata 35 mm.
Predisposto con fori per l'applicazione di una maniglia con interasse di fissaggio
43 mm e con rosetta ovale max 34 mm.
Confezione: 1 kit carter.
Contropiastra 000098075000 e serratura da ordinare a parte

Mano destra

OCA7500803501

1 - 1

Mano sinistra

OCA7500803502

1 - 1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Thesis 2.0 Accessori



INDICATORE DI STATO DA INFILARE PER THESIS 2.0

Con frontale per montaggio ad infilare.
Luce verde/rossa + buzzer + pulsante multifunzione.
Alimentazione 12Vdc, 70 mA.
Alluminio anodizzato colore "argento" (250 x 50 mm),
spessore 4 mm.

FSAPL2T0000000

1 - 1




INDICATORE DI STATO DA APPLICARE PER THESIS 2.0

Scatola di contenimento d'alluminio per montaggio ad applicare.
Luce verde/rossa + buzzer + pulsante multifunzione.
Alimentazione 12 Vdc, 70 mA.
Anodizzato colore "argento" (35 x 25 x 215 mm).

FSAPL2TA0000000

1 - 1



PULSANTE CAPACITIVO A SFIORAMENTO

Retroilluminazione (rossa/verde per segnalazione accesso negato/autorizzato).
Segnalazione sonora ad ogni tocco. Un relè uscita 2A.
Alimentazione 12/24Vac/Vdc. Utilizzabile come pulsante di apertura.
Uscita programmabile impulsiva temporizzata o bistabile.
Grado di protezione IP66.
Dimensioni 92x51x25 mm

50800IP54MTTS

1 - 1




TASTIERA METALLICA STAND ALONE

99 codici utenti. Grado di protezione IP65.
Alimentazione 12/24Vac/Vdc. 1 uscita relè 2A e 1 transistor 250 mA.
Assorbimento: 20 mA a riposo e 100 mA in funzione.
Montaggio da interno e da esterno. Tamper di protezione per anti manomissione.
Tasti metallici retroilluminati. Buzzer sonoro.
3 led colorati di funzionamento. Dimensioni 92x51x25 mm.

58700MTPADS00

1 - 1




ESPOSITORE DA BANCO.

Thesis 2.0 e Lettore Stylos PAD

FXK750

1 - 1



DEMO KIT.

Thesis 2.0 Standard e Stylos PAD


FXKVAL750

1 - 1



Code
Confezione
multipla
Confezione
singola
Min. ord.

Thesis 2.0 Accessori



ALIMENTATORE 12VDC - 45W
Ingresso 120-230Vac. Uscita 12Vdc 3,5A.
Montaggio su barra DIN35.
Confezione: 1 alimentatore, istruzioni di montaggio.


5E3503 1 - 1

ALIMENTATORE 24VDC - 30W
Ingresso 120-230Vac. Uscita 24Vdc 1.2A.
Montaggio su barra DIN35.
Confezione: 1 alimentatore, istruzioni di montaggio.

5E3501 1 - 1

ALIMENTATORE 24Vdc - 70W
Ingresso 120-230Vac. Uscita 24Vdc 3A.
Montaggio su barra DIN35.
Confezione: 1 alimentatore, istruzioni di montaggio.

5E3502 1 - 1



ALIMENTATORE switching 12Vdc - 42W
Ingresso 120-230Vac. Uscita 12 Vdc 3,5A.
Montaggio su barra DIN35.
Compatibile con THESIS.
Confezione: 1 alimentatore, istruzioni di montaggio.

587000004012 1 - 1




PASSACAVO esterno flessibile L=300

94403010E 1 - 1



PASSACAVO esterno flessibile L=450

FXAGFA45D900000 5 - 5



PASSACAVO flessibile da incasso L=300.
Per aperture fino a 90°.
Compatibile con Thesis, Top Exit DGT, x1R.


0000881000000 1 - 1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Thesis 2.0 Accessori



PASSACAVO flessibile da incasso.
L=68. Per aperture fino a 180°.

0000060130000

1 - 1

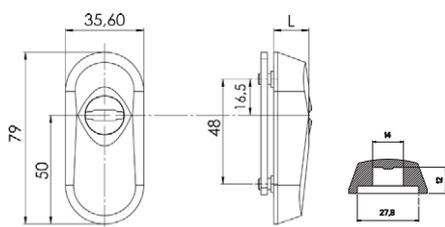

IRON. Ghiera di protezione per cilindro a profilo europeo, in acciaio temprato.

Per sporgenza cilindro da 4 a 11,2 mm.

Nichelata satinata - L = 16 mm

98050204

1 - 1

Verniciata nera - L = 16 mm

98050205

1 - 1

Ottonata lucidata - L = 16 mm

98050206

1 - 1

Per sporgenza cilindro da 4 a 7,4 mm.

Nichelata satinata - L = 12 mm

98050104

1 - 1

Verniciata nera - L = 12 mm

98050105

1 - 1

Ottonata lucidata - L = 12 mm

98050106

1 - 1



**Serrature per
serramenti
metallici**



Certificazioni







Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa elettrica multipunto

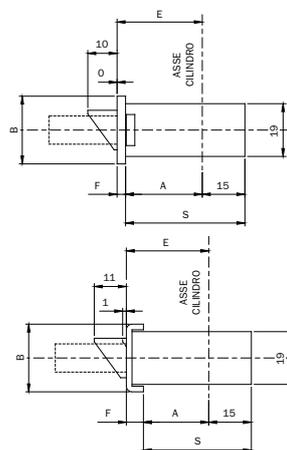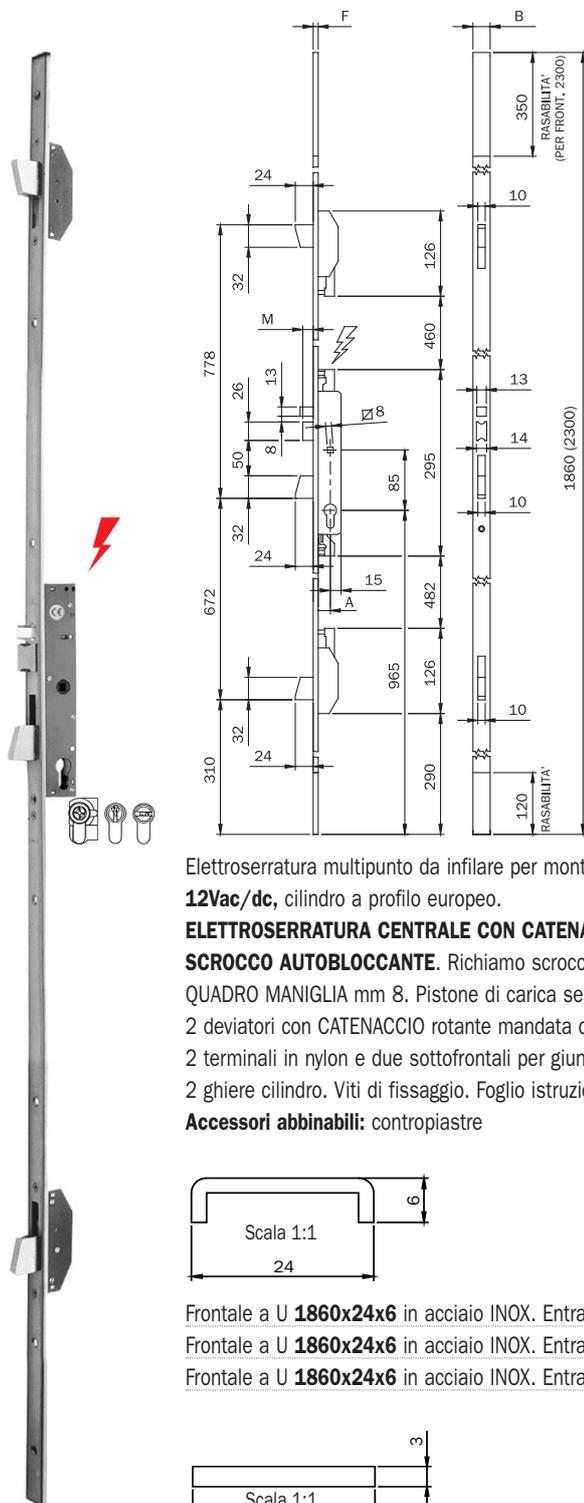

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
7858	11	25	2	22	37	24	3
		30		27	42		
		35		32	47		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
7858	01	25	2	18	33	24	6
		30		23	38		
		35		28	43		

Elettroserratura multipunto da infilare per montanti a TRE CHIUSURE LATERALI, **12Vac/dc**, cilindro a profilo europeo.


ELETTROSERRATURA CENTRALE CON CATENACCIO ROTANTE mandata da mm 24.

SCROCCO AUTOBLOCCANTE. Richiamo scrocco con impulso elettrico, chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Pistone di carica separato. Rasabile in alto e basso 2 deviatori con CATENACCIO rotante mandata da mm 24.


2 terminali in nylon e due sottofrontali per giunto aperto per la versione a U.

2 ghiera cilindro. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni

Accessori abbinabili: contropiastre



Frontale a U 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 25	785801252	1	-	1
Frontale a U 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 30	785801302	1	-	1
Frontale a U 1860x24x6 in acciaio INOX. Entrata mm 35	785801352	1	-	1





Frontale piatto 1860x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	785811252	1	-	1
Frontale piatto 1860x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	785811302	1	-	1
Frontale piatto 1860x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	785811352	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa elettrica multipunto

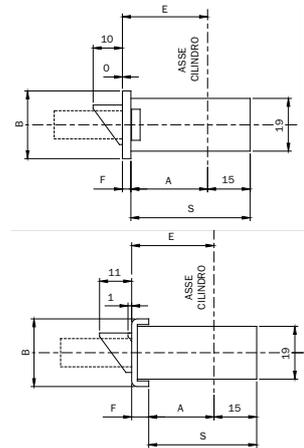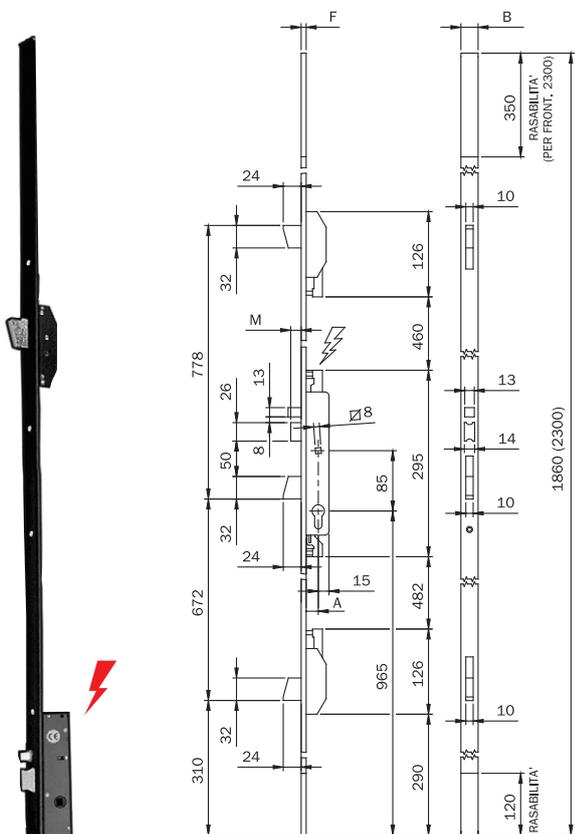

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
7858	11	25	2	22	37	24	3
		30		27	42		
		35		32	47		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
7858	01	25	2	18	33	24	6
		30		23	38		
		35		28	43		

Elettroserratura multipunto da infilare per montanti a TRE CHIUSURE LATERALI, **12Vac/dc**, cilindro a profilo europeo.

ELETTROSERRATURA CENTRALE CON CATENACCIO ROTANTE mandata da mm 24.


SCROCCO AUTOBLOCCANTE. Richiamo scrocco con impulso elettrico, chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Pistone di carica separato. Rasabile in alto e basso

2 deviatori con CATENACCIO rotante mandata da mm 24.


2 terminali in nylon e due sottofrontali per giunto aperto per la versione a U.

2 ghiera cilindro. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni

Accessori abbinabili: contropiastre



Frontale a U 2300x24x6 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 25	785800250	1	-	1
Frontale a U 2300x24x6 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 30	785800300	1	-	1
Frontale a U 2300x24x6 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 35	785800350	1	-	1





Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 25	785810250	1	-	1
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 30	785810300	1	-	1
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 35	785810350	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa multipunto

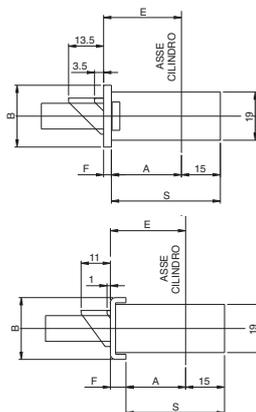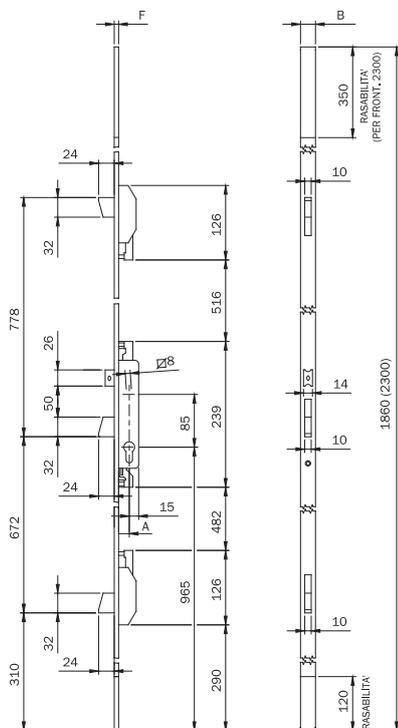

Codice					
Art.	E	A	S	B	F
78**	11	25	2	22	37
		30		27	42
		35		32	47

Codice					
Art.	E	A	S	B	F
78**	01	25	2	18	33
		30		23	38
		35		28	43

Serratura multipunto da infilare per montanti a TRE CHIUSURE LATERALI, cilindro a profilo europeo.

Serratura centrale con CATENACCIO rotante mandata da mm 24.


Richiamo scrocco e/o rullo con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

2 deviatori con CATENACCIO rotante mandata da mm 24. Rasabile in alto e basso.

2 terminali in nylon. 2 sottofrontali in nylon per giunto aperto.

2 ghiere cilindro. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre



SCROCCO REVERSIBILE E REGOLABILE

Frontale a U **1860x24x6** in acciaio INOX. Entrata mm 25

785101252

1 - 1

Frontale a U **1860x24x6** in acciaio INOX. Entrata mm 30

785101302

1 - 1

Frontale a U **1860x24x6** in acciaio INOX. Entrata mm 35

785101352

1 - 1

RULLO REGOLABILE

Frontale a U **1860x24x6** in acciaio INOX. Entrata mm 25

785201252

1 - 1

Frontale a U **1860x24x6** in acciaio INOX. Entrata mm 30

785201302

1 - 1

Frontale a U **1860x24x6** in acciaio INOX. Entrata mm 35

785201352



1 - 1



Code

Min. ord.
Cotefazione
multipla
Cotefazione
singola

Electa multipunto

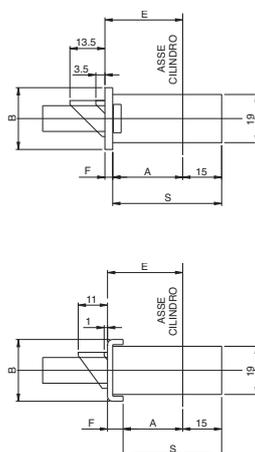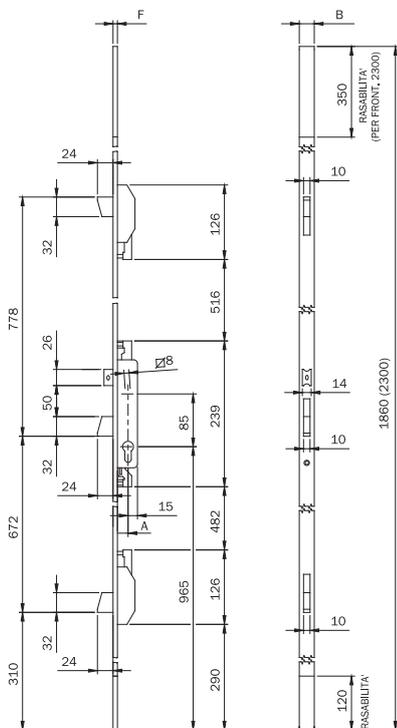

Codice						
Art.	E	A	S	B	F	
78**	11	25	2	22	37	24
		30		27	42	
		35		32	47	

Codice						
Art.	E	A	S	B	F	
78**	01	25	2	18	33	24
		30		23	38	
		35		28	43	

Serratura multipunto da infilare per montanti a TRE CHIUSURE LATERALI, cilindro a profilo europeo.

Serratura centrale con CATENACCIO rotante mandata da mm 24.


Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

2 deviatori con CATENACCIO rotante mandata da mm 24. Rasabile in alto e basso.

2 terminali in nylon. 2 sottofrontali in nylon per giunto aperto.

2 ghiere cilindro. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni

Accessori abbinabili: contropiastre



SCROCCO REVERSIBILE E REGOLABILE

Frontale piatto 1860x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	785111252	1	-	1
Frontale piatto 1860x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	785111302	1	-	1
Frontale piatto 1860x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	785111352	1	-	1

RULLO REGOLABILE



Frontale piatto 1860x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	785211252	1	-	1
Frontale piatto 1860x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	785211302	1	-	1
Frontale piatto 1860x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	785211352	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa multipunto

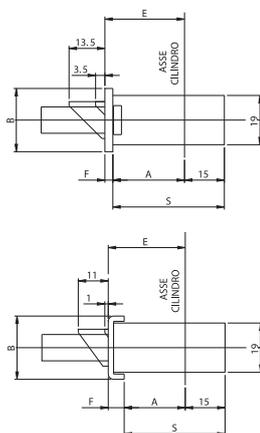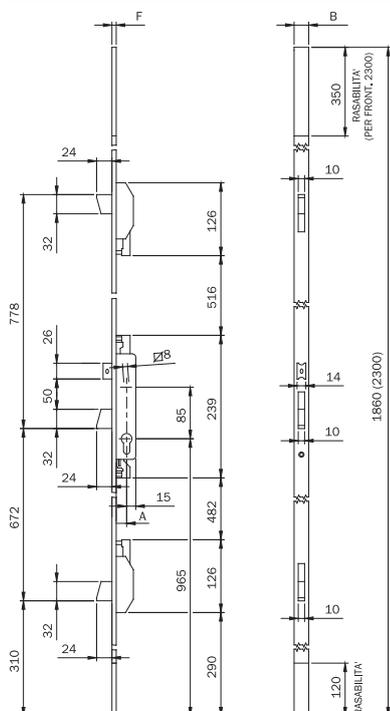


Codice						
Art.	E	A	S	BF		
78**	11	25	23	22	7	24
		30		27	42	
		35		32	47	

Codice						
Art.	EA	S	BF			
78**	01	25	2	18	33	24
		30		23	38	
		35		28	43	

Serratura multipunto da infilare per montanti a TRE CHIUSURE LATERALI, cilindro a profilo europeo.
Serratura centrale con CATENACCIO rotante mandata da mm 24.
Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.
2 deviatori con CATENACCIO rotante mandata da mm 24. Rasabile alto e basso.
2 terminali in nylon. 2 sottofrontali in nylon per giunto aperto.
2 ghiera cilindro. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre



SCROCCO REVERSIBILE E REGOLABILE

Frontale a U 2300x24x6 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 25	785100250	1	-	1
Frontale a U 2300x24x6 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 30	785100300	1	-	1
Frontale a U 2300x24x6 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 35	785100350	1	-	1

RULLO REGOLABILE

Frontale a U 2300x24x6 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 25	785200250	1	-	1
Frontale a U 2300x24x6 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 30	785200300	1	-	1
Frontale a U 2300x24x6 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 35	785200350	1	-	1

SOLO CATENACCIO



Frontale a U 2300x24x6 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 25	785300250	1	-	1
Frontale a U 2300x24x6 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 30	785300300	1	-	1
Frontale a U 2300x24x6 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 35	785300350	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa multipunto

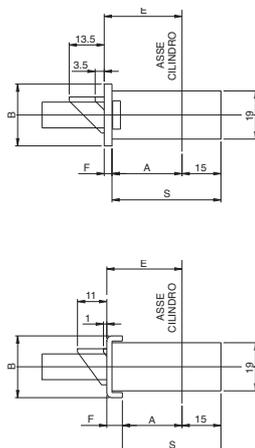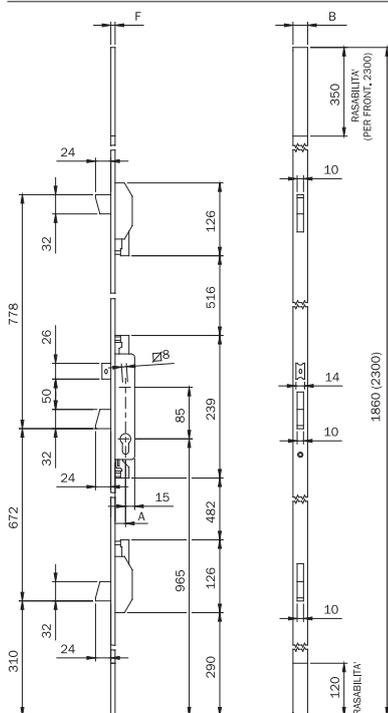


Codice							
Art.	E		A	S	B	F	
78**	11	25	2	22	37	24	3
		30		27	42		
		35		32	47		

Codice							
Art.	E		A	S	B	F	
78**	01	25	2	18	33	24	6
		30		23	38		
		35		28	43		

Serratura multipunto da infilare per montanti a TRE CHIUSURE LATERALI, cilindro a profilo europeo.
Serratura centrale con CATENACCIO rotante mandata da mm 24.
Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.
2 deviatori con CATENACCIO rotante mandata da mm 24. Rasabile alto e basso.
2 terminali in nylon. 2 sottofrontali in nylon per giunto aperto.
2 ghiere cilindro. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre



SCROCCO REVERSIBILE E REGOLABILE

Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 25	785110250	1	-	1
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 30	785110300	1	-	1
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 35	785110350	1	-	1

RULLO REGOLABILE

Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 25	785210250	1	-	1
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 30	785210300	1	-	1
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 35	785210350	1	-	1

SOLO CATENACCIO


Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 25	785310250	1	-	1
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 30	785310300	1	-	1
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio verniciato nero. Entrata mm 35	785310350	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa multipunto

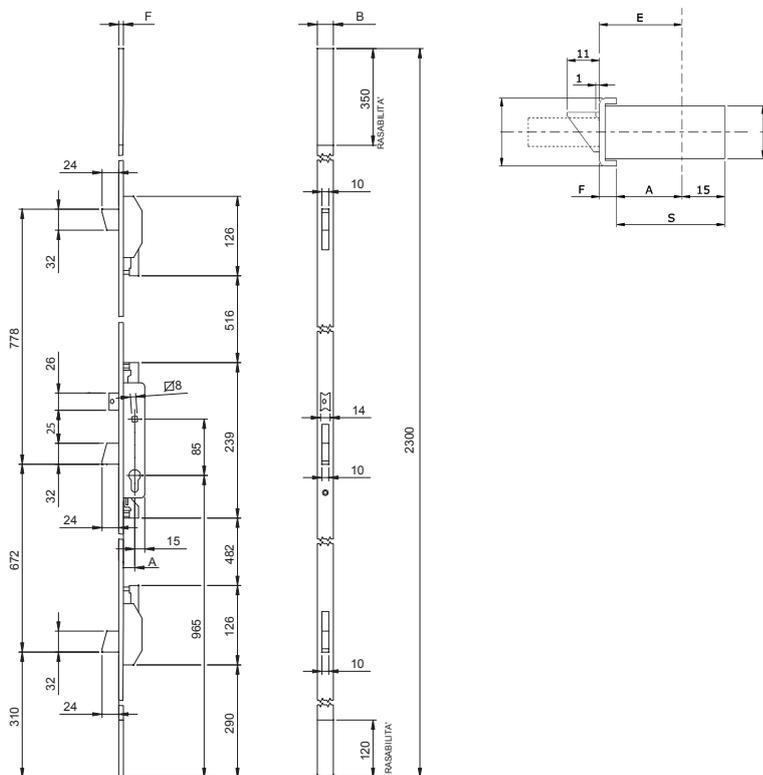


Codice					
Art.	E	A	S	B	F
78**	30	25	19	34	24
	30	30	24	39	24
	35	35	29	44	24

Serratura multipunto da infilare per montanti in ferro a TRE CHIUSURE LATERALI, con cilindro a profilo europeo. Serratura centrale con CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Rasabile in basso.

2 deviatori con CATENACCIO rotante mandata da mm 24. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni

Accessori abbinabili: contropiastre




SCROCCO REVERSIBILE E REGOLABILE

Frontale a U 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 25	785130252	1	-	1
Frontale a U 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 30	785130302	1	-	1
Frontale a U 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 35	785130352	1	-	1

RULLO REGOLABILE

Frontale a U 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 25	785230252	1	-	1
Frontale a U 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 30	785230302	1	-	1
Frontale a U 2300x24x5 in acciaio INOX. Entrata mm 35	785230352	1	-	1



SCROCCO REVERSIBILE E REGOLABILE


Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 25	785110252	1	-	1
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 30	785110302	1	-	1
Frontale piatto 2300x24x3 in acciaio INOX. Entrata mm 35	785110352	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa elettrica frontale inox mm 22

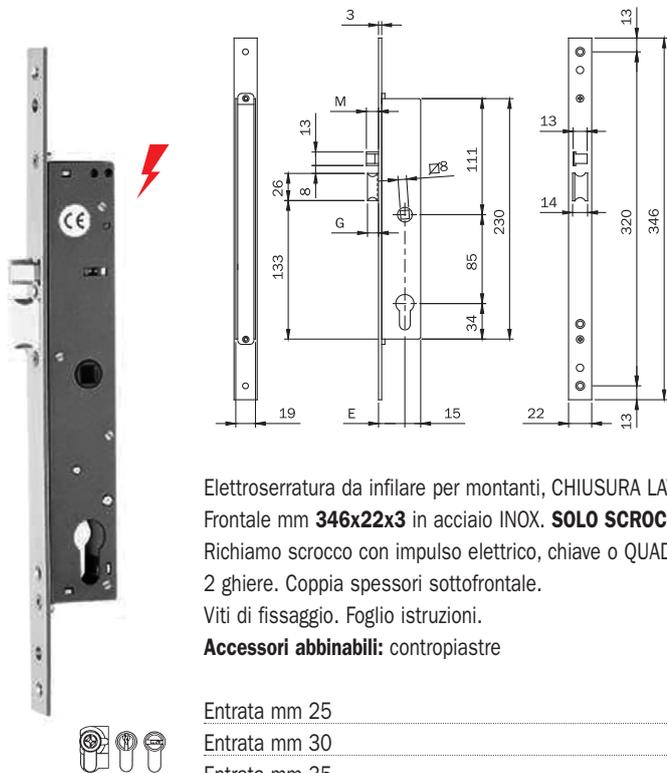

Elettroserratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE, **12Vac/dc**, cilindro a profilo europeo.

Frontale mm **346x22x3** in acciaio INOX. **SOLO SCROCCO AUTOBLOCCANTE.**

Richiamo scrocco con impulso elettrico, chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Pistone di carica separato.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale.

Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre

Entrata mm 25	781702252	1	10	10
Entrata mm 30	781702302	1	10	10
Entrata mm 35	781702352	1	10	10

Elettroserratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE **12Vac/Vdc**, cilindro a profilo europeo.

Frontale mm **346x22x3** in acciaio INOX. **SOLO SCROCCO PROLUNGATO + mm 5 autobloccante.**

Richiamo scrocco con impulso elettrico, chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

Pistone di carica prolungato + mm 5 separato.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre


Entrata mm 25	7817022525	1	10	10
Entrata mm 30	7817023025	1	10	10
Entrata mm 35	7817023525	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa elettrica frontale inox mm 22

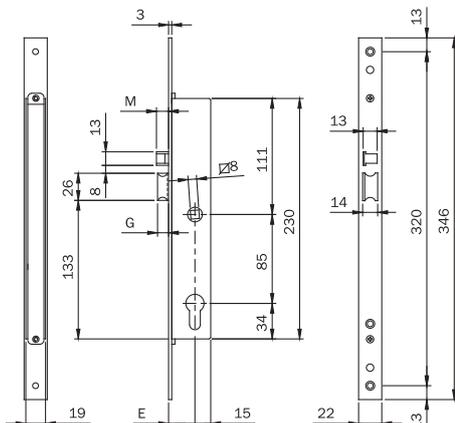

Elettroserratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE, **12Vac/dc**, cilindro a profilo europeo.
Frontale mm **346x22x3** in acciaio INOX. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

SCROCCO AUTOBLOCCANTE. Richiamo scrocco con impulso elettrico, chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Pistone di carica separato. 2 ghiera.
Coppia spessori sottofrontale. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre



Entrata mm 25	781802252	1	10	10
Entrata mm 30	781802302	1	10	10
Entrata mm 35	781802352	1	10	10

Elettroserratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE, **12VAC/VDC**, cilindro a profilo europeo.
Frontale mm **346x22x3** in acciaio INOX. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

Scrocco autobloccante. **PROLUNGATO + mm 5.**

Richiamo scrocco con impulso elettrico, chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

Pistone di carica prolungato + mm 5 separato.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre



Entrata mm 25	7818022525	1	10	10
Entrata mm 30	7818023025	1	10	10
Entrata mm 35	7818023525	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa elettrica frontale inox mm 22

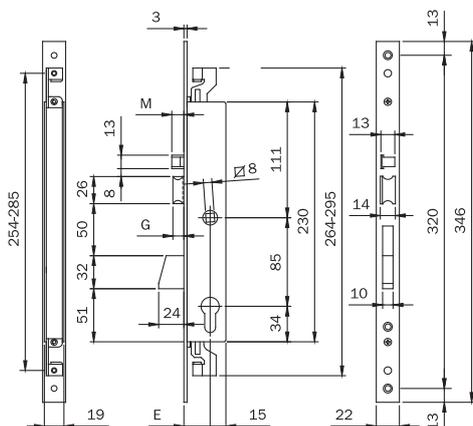

Elettroserratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, **12Vac/dc**, cilindro a profilo europeo.

Aggancio aste a vite. Frontale mm **346x22x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO rotante mandata da mm 24. **SCROCCO AUTOBLOCCANTE**.

Richiamo scrocco con impulso elettrico, chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

Pistone di carica separato.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Entrata mm 25	783802252	1	10	10
Entrata mm 30	783802302	1	10	10
Entrata mm 35	783802352	1	10	10

Elettroserratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, **12Vac/Vdc**, cilindro a profilo europeo.

Aggancio aste a vite. Frontale mm **346x22x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO rotante mandata da mm 24. Scrocco autobloccante.

SCROCCO PROLUNGATO + mm 5 AUTOBLOCCANTE.

Richiamo scrocco con impulso elettrico, chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

Pistone di carica prolungato + mm 5 separato.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne. - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851


Entrata mm 25	7838022525	1	10	10
Entrata mm 30	7838023025	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Electa frontale inox mm 22

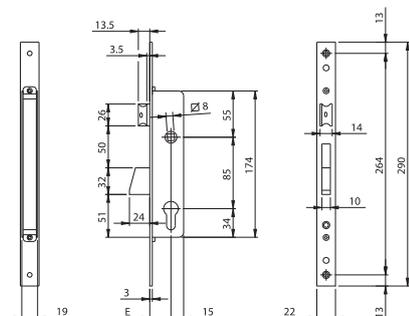

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE, cilindro a profilo europeo.
Frontale mm **290x22x3** in acciaio INOX. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.
SCROCCO REVERSIBILE E REGOLABILE da 10 a 15 mm separato.
Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.
2 ghieri. Coppia spessori sottofrontale. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.

Entrata mm 25	781102252	1	10	10
Entrata mm 30	781102302	1	10	10
Entrata mm 35	781102352	1	10	10

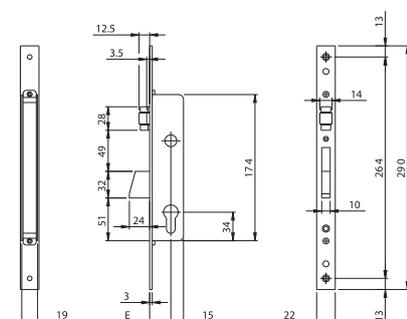

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE, cilindro a profilo europeo.
Frontale mm **290x22x3** in acciaio INOX. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.
RULLO REGOLABILE. 2 ghieri. Coppia spessori sottofrontale.
Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.


Entrata mm 25	781202252	1	10	10
Entrata mm 30	781202302	1	10	10
Entrata mm 35	781202352	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa frontale inox mm 22

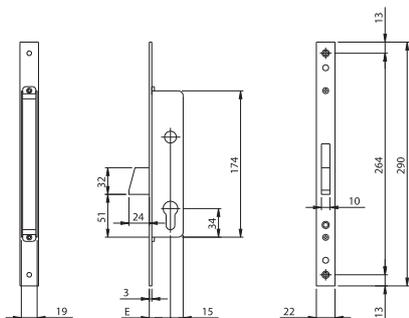

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE, cilindro a profilo europeo.


Frontale mm **290x22x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.

Entrata mm 25	781302252	1	10	10
Entrata mm 30	781302302	1	10	10
Entrata mm 35	781302352	1	10	10

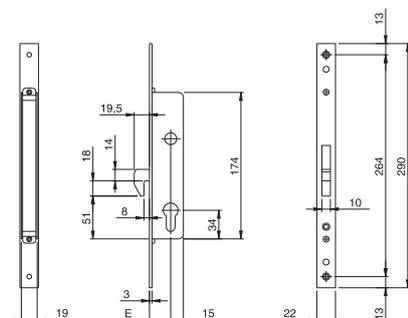

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE, cilindro a profilo europeo.

Frontale mm **290x22x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO a **GANCIO LUCE 8**, mandata da mm 18.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.



Entrata mm 25	781402252	1	10	10
Entrata mm 30	781402302	1	10	10
Entrata mm 35	781402352	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa frontale inox mm 22

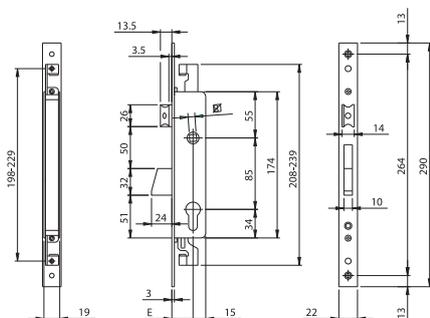

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo. Aggancio aste a vite.

Frontale mm **290x22x3** in acciaio INOX. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

SCROCCO REVERSIBILE E REGOLABILE da 10 a 15 mm separato.

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne - cod. 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252



Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851



Entrata mm 25	783102252	1	10	10
Entrata mm 30	783102302	1	10	10
Entrata mm 35	783102352	1	10	10

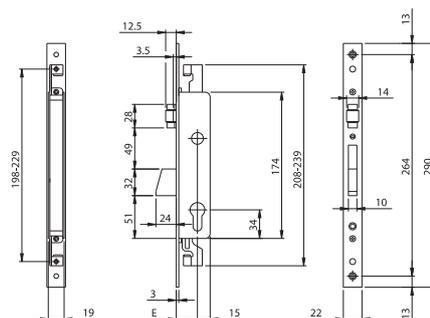

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.

Aggancio aste a vite. Frontale mm **290x22x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO rotante mandata da mm 24. **RULLO REGOLABILE.**

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne - cod. 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851




Entrata mm 25	783202252	1	10	10
Entrata mm 30	783202302	1	10	10
Entrata mm 35	783202352	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa frontale inox mm 22

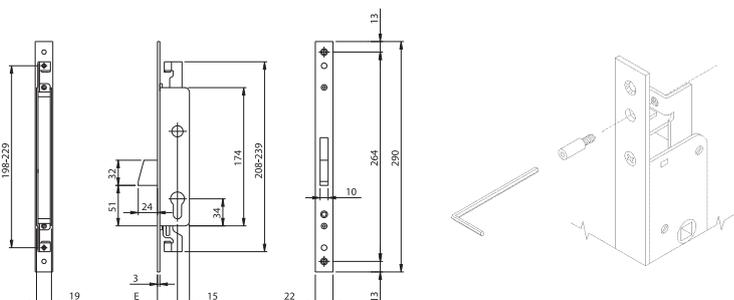

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.

Aggancio aste a vite. Frontale mm **290x22x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne - cod 990853


Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Entrata mm 25	783302252	1	10	10
Entrata mm 30	783302302	1	10	10
Entrata mm 35	783302352	1	10	10

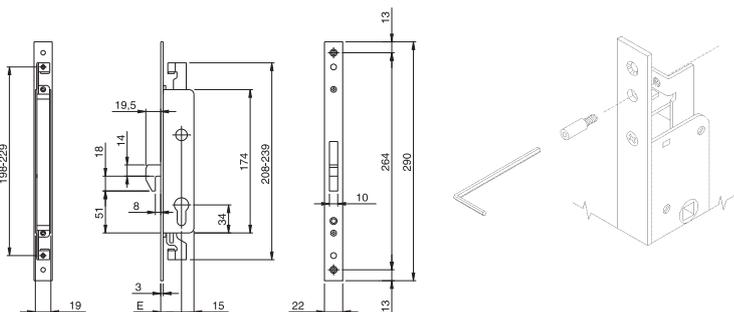

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.

Aggancio aste a vite. Frontale mm **290x22x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO, **A GANCIO LUCE 8**, mandata da mm 18.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851


Entrata mm 25	783402252	1	10	10
Entrata mm 30	783402302	1	10	10
Entrata mm 35	783402352	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa frontale inox mm 22

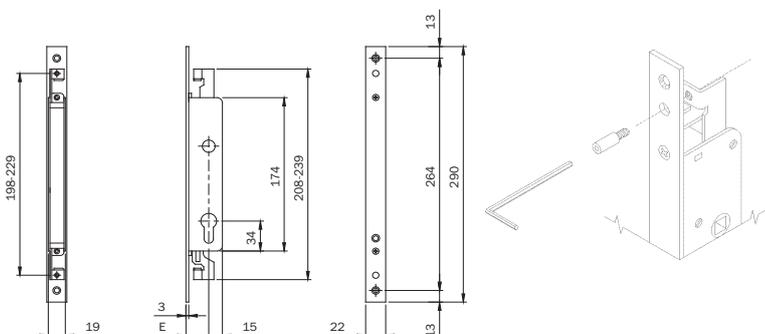

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA DUPLICE **ALTO/BASSO**, cilindro a profilo europeo.

Aggancio aste a vite. Frontale mm **290x22x3** in acciaio INOX.

2 ghieri. Coppia spessori sottofrontale. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.

Coppia piastine per collegamento serratura ad aste esterne - cod. 990853



Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Entrata mm 25	782002252	1	10	10
Entrata mm 30	782002302	1	10	10
Entrata mm 35	782002352	1	10	10

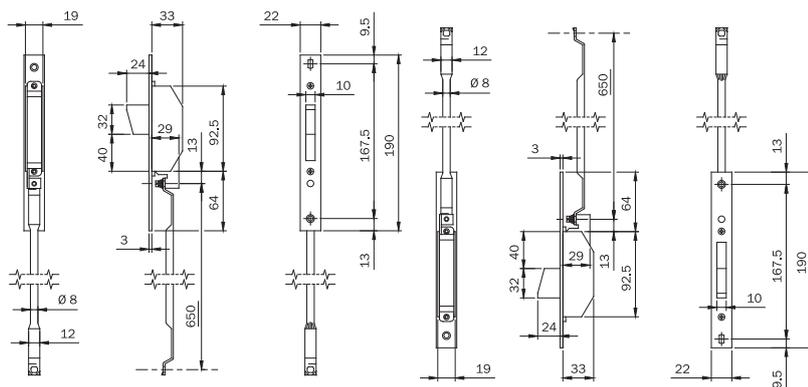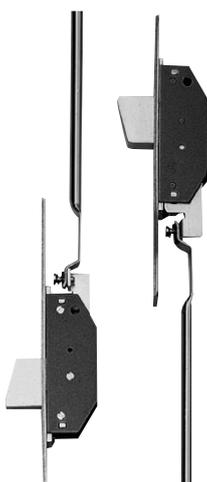

Deviatori per CHIUSURA TRIPLICE, LATERALE. Aste interne da abbinare alle serrature con **AGGANCIAMENTO A VITE**.

Frontale mm **190x22x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

Con aste interne. 2 coppie spessori in nylon.

Boccole guida aste in nylon. Viti di fissaggio.


780302252	1	5	5
------------------	---	---	---



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa frontale inox mm 22

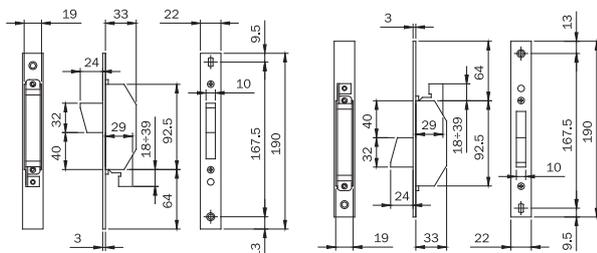

Deviatori per CHIUSURA TRIPLICE, LATERALE. Per montaggio con aste esterne,
da abbinare con serrature con **AGGANCIO ASTE A VITE**.

Frontale mm **190x22x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO **ROTANTE** mandata da mm 24.

Senza aste interne.

2 coppie spessori in nylon. Viti di fissaggio.

78032252


1 5 5



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Electa frontale inox mm 24

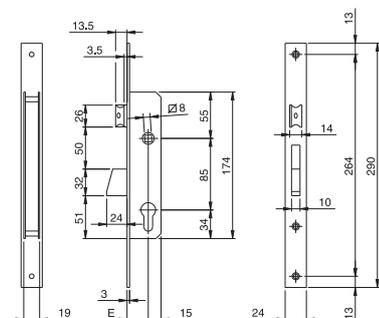

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE, cilindro a profilo europeo.
Frontale mm **290x24x3** in acciaio INOX. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.
SCROCCO REVERSIBILE E REGOLABILE da 10 a 15 mm separato.
Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghieri.
Sottofrontale in nylon. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.
Accessori abbinabili: contropiastre.



Entrata mm 25	781251B	1	10	10
Entrata mm 30	781301B	1	10	10
Entrata mm 35	781351B	1	10	10

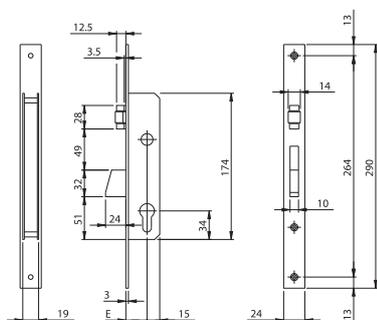

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE, cilindro a profilo europeo.
Frontale mm **290x24x3** in acciaio INOX.
CATENACCIO rotante mandata da mm 24. **RULLO REGOLABILE.**
2 ghieri. Sottofrontale in nylon. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.
Accessori abbinabili: contropiastre.




Entrata mm 25	781252B	1	10	10
Entrata mm 30	781302B	1	10	10
Entrata mm 35	781352B	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa frontale inox mm 24

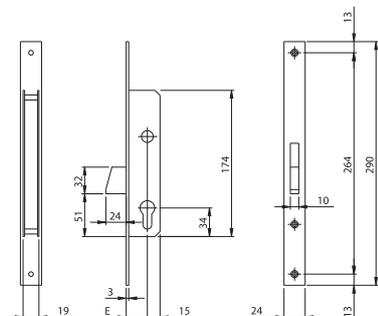

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE, cilindro a profilo europeo.


Frontale mm **290x24x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

2 ghieri. Sottofrontale in nylon. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.

Entrata mm 25	781253B	1	10	10
Entrata mm 30	781303B	1	10	10
Entrata mm 35	781353B	1	10	10

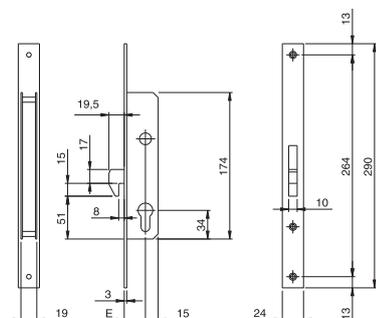

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE, cilindro a profilo europeo.

Frontale mm **290x24x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO a **GANCIO LUCE 8**, mandata da mm 18.

2 ghieri. Sottofrontale in nylon. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.


Entrata mm 25	781254B	1	10	10
Entrata mm 30	781304B	1	10	10
Entrata mm 35	781354B	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa frontale inox mm 24

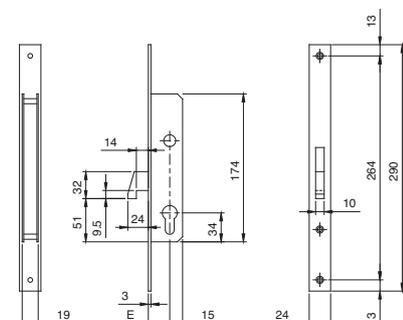

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE, cilindro a profilo europeo.

Frontale mm **290x24x3** in acciaio INOX.


CATENACCIO a **GANCIO LUCE 14**, mandata da mm 24.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.



Entrata mm 25	781470250	1	10	10
Entrata mm 30	781470300	1	10	10
Entrata mm 35	781470350	1	10	10

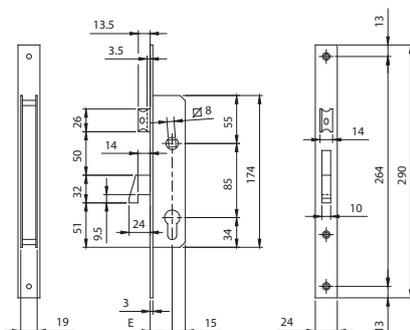

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE, cilindro a profilo europeo.

Frontale mm **290x24x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO a **GANCIO LUCE 14**, mandata da mm 24.

SCROCCO A "FILO" FRONTALE REVERSIBILE E REGOLABILE da 10 a 15 mm separato.

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.





Entrata mm 25	781570250	1	10	10
Entrata mm 30	781570300	1	10	10
Entrata mm 35	781570350	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa frontale inox mm 24

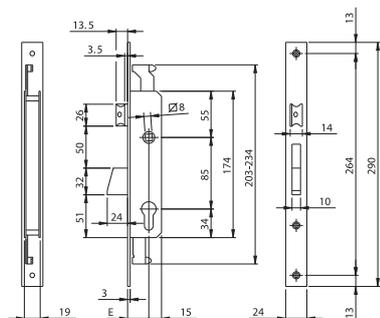

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.

Aggancio aste ad innesto. Frontale mm **290x24x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

SCROCCO REVERSIBILE E REGOLABILE da 10 a 15 mm separato.

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

2 ghiera. Sottofrontale in nylon. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne - cod 990828



Deviatori per chiusura tripla laterale aste interne - cod. 780253BFZ

Coppia aste asolate interne deviate Ø 8 - cod. 990810

Coppia aste asolate interne diritte Ø 8 - cod. 990811



Entrata mm 25	783251B	1	10	10
Entrata mm 30	783301B	1	10	10
Entrata mm 35	783351B	1	10	10



Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.

Aggancio aste ad innesto. Frontale mm **290x24x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO rotante mandata da mm 24. **RULLO REGOLABILE.**

2 ghiera. Sottofrontale in nylon. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne - cod 990828

Deviatori per chiusura tripla laterale aste interne - cod. 780253BFZ

Coppia aste asolate interne deviate Ø 8 - cod. 990810

Coppia aste asolate interne diritte Ø 8 - cod. 990811





Entrata mm 25	783252B	1	10	10
Entrata mm 30	783302B	1	10	10
Entrata mm 35	783352B	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa frontale inox mm 24



Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.

Aggancio aste ad innesto. Frontale mm **290x24x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

2 ghiera. Sottofrontale in nylon. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.



Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne - cod 990828

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780253BFZ

Coppia aste asolate interne deviate Ø 8 - cod. 990810

Coppia aste asolate interne diritte Ø 8 - cod. 990811

Entrata mm 25	783253B	1	10	10
Entrata mm 30	783303B	1	10	10
Entrata mm 35	783353B	1	10	10



Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.

Aggancio aste ad innesto. Frontale mm **290x24x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO a **GANCIO LUCE 8**, mandata da mm 18.

2 ghiera. Sottofrontale in nylon. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne - cod 990828


Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780253BFZ

Coppia aste asolate interne deviate Ø 8 - cod. 990810

Coppia aste asolate interne diritte Ø 8 - cod. 990811

Entrata mm 25	783254B	1	10	10
Entrata mm 30	783304B	1	10	10
Entrata mm 35	783354B	1	10	10

Electa frontale inox mm 24

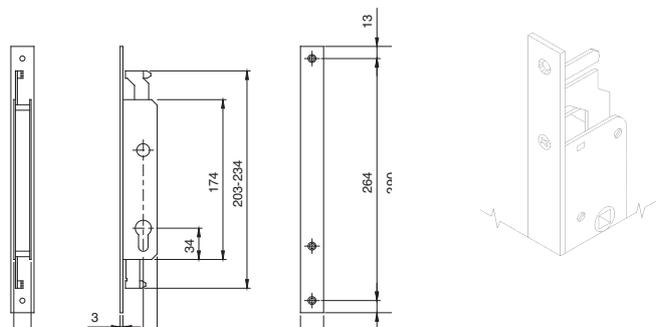

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA DUPLICE **ALTO/BASSO**, cilindro a profilo europeo.

Aggancio aste ad innesto. Frontale mm **290x24x3** in acciaio INOX.

2 ghiera. Sottofrontale in nylon. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili: contropiastre.


Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne - cod 990828

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780253BFZ

Coppia aste asolate interne deviate Ø 8 - cod. 990810

Coppia aste asolate interne diritte Ø 8 - cod. 990811

Entrata mm 25	782250B	1	10	10
Entrata mm 30	782300B	1	10	10
Entrata mm 35	782350B	1	10	10

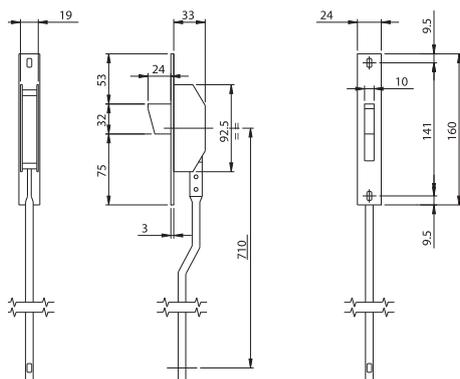

Deviatori per CHIUSURA TRIPLICE, LATERALE. Aste interne collegate da abbinare alle serrature con **AGGANCIO ASTE AD INNESTO**.

Frontale mm **160x24x3** in acciaio INOX.

CATENACCIO ROTANTE mandata da mm 24.

Con aste. Perni guida aste. Viti con rosette. Foglio istruzioni.


780253	1	5	5
---------------	---	---	---



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Electa frontale zincato mm 24

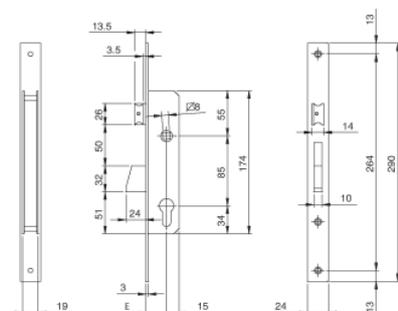

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE, cilindro a profilo europeo.
Frontale mm **290x24x3** in acciaio zincato. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.
SCROCCO REVERSIBILE E REGOLABILE da 10 a 15 mm separato.
Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.
2 ghiera. Vite di fissaggio cilindro.
Accessori abbinabili: contropiastre.



Entrata mm 25	781251FZ	1	10	10
Entrata mm 30	781301FZ	1	10	10
Entrata mm 35	781351FZ	1	10	10

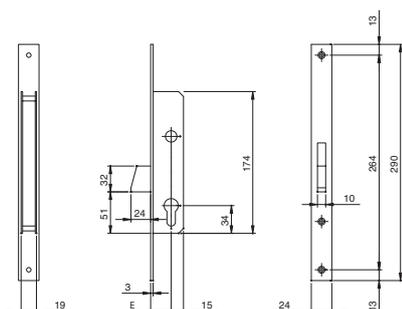

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA LATERALE, cilindro a profilo europeo.
Frontale mm **290x24x3** in ACCIAIO ZINCATO.
CATENACCIO rotante mandata da mm 24.
2 ghiera. Vite di fissaggio cilindro.
Accessori abbinabili: contropiastre.





Entrata mm 25	781253FZ	1	10	10
Entrata mm 30	781303FZ	1	10	10
Entrata mm 35	781353FZ	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa frontale zincato mm 24

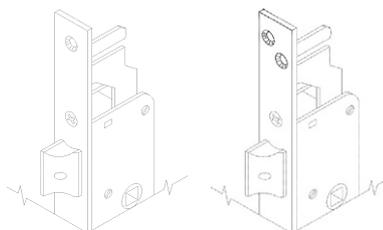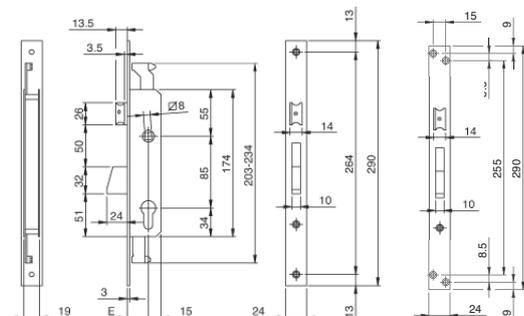

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.

Aggancio aste ad innesto. Frontale mm **290x24x3** in ACCIAIO ZINCATO.

CATENACCIO rotante mandata da mm 24. **SCROCCO REVERSIBILE E REGOLABILE** da 10 a 15 mm separato.

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiera. Vite di fissaggio cilindro.

Accessori abbinabili: contropiastre.

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne - cod 990828


Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780253BFZ

Coppia aste asolate interne deviate Ø 8 - cod. 990810


Coppia aste asolate interne diritte Ø 8 - cod. 990811

Raccordo filettato M8 per barre filettate - cod. 990823

kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste Ø 8 - cod. 990837



Entrata mm 25	783251FZ	1	10	10
Entrata mm 30	783301FZ	1	10	10
Entrata mm 35	783351FZ	1	10	10





Entrata mm 25	783251IZ4	1	10	10
Entrata mm 30	783301IZ4	1	10	10
Entrata mm 35	783351IZ4	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa frontale zincato mm 24

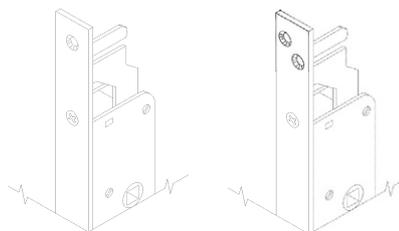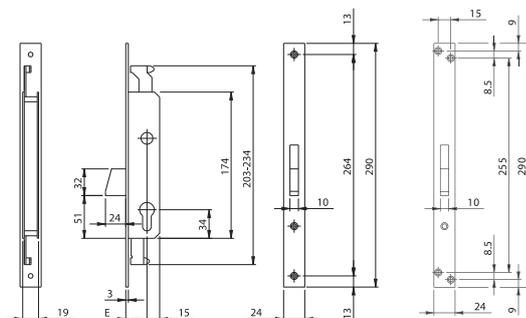

Serratura da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.

Aggancio aste ad innesto. Frontale mm **290x24x3** in ACCIAIO ZINCATO.

CATENACCIO rotante mandata da mm 24. 2 ghiere. Vite di fissaggio cilindro.

Accessori abbinabili: contropiastre.

Coppia piastrine per collegamento serratura a aste esterne - cod 990828


Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780253BFZ

Coppia aste asolate interne deviate Ø 8 - cod. 990810

Coppia aste asolate interne diritte Ø 8 - cod. 990811

Raccordo filettato M8 per barre filettate - cod. 990823

kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste Ø 8 - cod. 990837



Entrata mm 25

783253IFZ

1 10 10

Entrata mm 30


783303IFZ

1 10 10

Entrata mm 35

783353IFZ

1 10 10



Entrata mm 25

783253IZ4

1 10 10

Entrata mm 30



783303IZ4

1 10 10

Entrata mm 35

783353IZ4

1 10 10

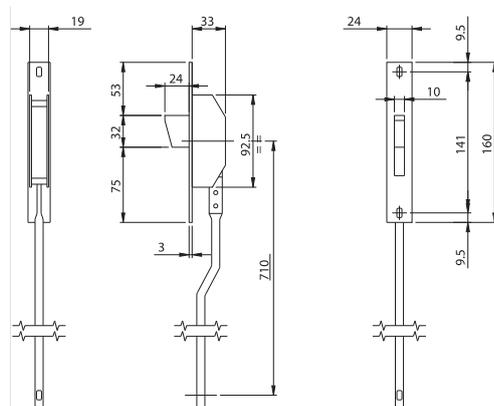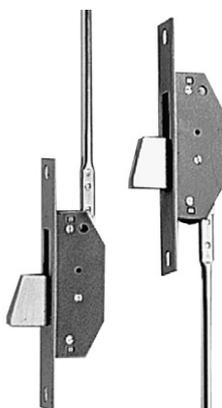

Deviatori per CHIUSURA TRIPLICE, laterale. Aste interne collegate da abbinare alle serrature

con aggancio aste ad innesto. Frontale mm **160x24x3** in ACCIAIO ZINCATO.

CATENACCIO rotante mandata da mm 24. Perni guida aste. Viti con rosette.

780253BFZ


1 5 5



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

**Serrature per serramenti in ferro
corsa aste 25 mm**

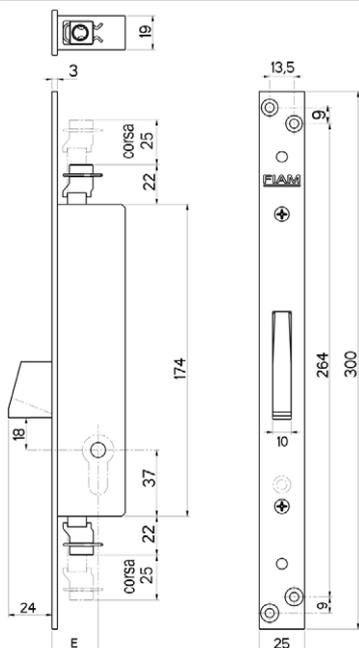

Serratura da infilare per montanti, **cilindro a profilo europeo**.

Una mandata, tre chiusure, frontale in acciaio zincato mm 25x3. **Corsa aste 25 mm.**

Cilindro da ordinare a parte.

Entrata mm 25	743.04.25	10	-	10
Entrata mm 30	743.04.30	10	-	10
Entrata mm 35	743.04.35	10	-	10

Serratura da infilare per montanti, cilindro a **spillo**.

Una mandata, tre chiusure, frontale in acciaio zincato mm 25x3. **Corsa aste 25 mm.**

3 chiavi a spillo cod. 91.01.75

Entrata mm 25	743.11.25	1	-	1
Entrata mm 30	743.11.30	1	-	1
Entrata mm 35	743.11.35	1	-	1

Serratura da infilare per montanti, cilindro a **spillo**.

Una mandata, tre chiusure, frontale in acciaio zincato mm 25x3. **Corsa aste 25 mm.**

2 chiavi a spillo cod. 91.01.75

Entrata mm 25	743.14.25	10	-	10
Entrata mm 30	743.14.30	10	-	10
Entrata mm 35	743.14.35	10	-	10

Serratura da infilare per montanti, cilindro a **spillo**.

Una mandata, tre chiusure, frontale in acciaio zincato mm 25x3. **Corsa aste 25 mm.**

1 chiave a spillo KA cod. 91.01.75


Entrata mm 25	743.34.25	10	-	10
Entrata mm 30	743.34.30	10	-	10
Entrata mm 35	743.34.35	10	-	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per serramenti in ferro

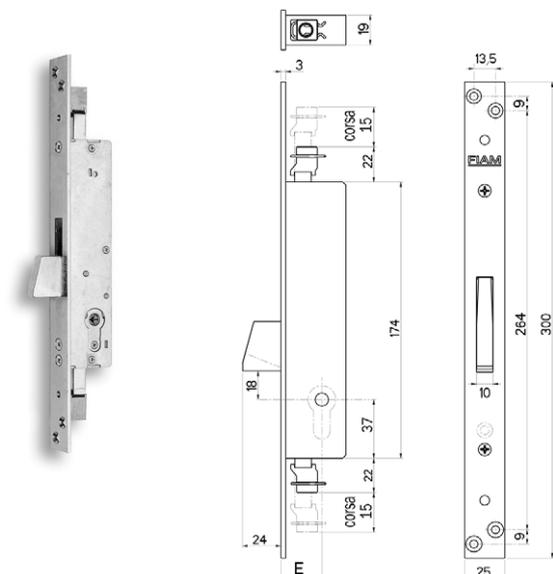

Serratura da infilare per montanti, **cilindro a profilo europeo**.

Una mandata, tre chiusure, frontale in acciaio zincato mm 25x3.
CILINDRO DA ORDINARE A PARTE.

Entrata mm 25	713.04.25	10	-	10
Entrata mm 30	713.04.30	10	-	10
Entrata mm 35	713.04.35	10	-	10

Serratura da infilare per montanti, cilindro a **spillo**.

Una mandata, tre chiusure, frontale in acciaio zincato mm 25x3.
3 chiavi a spillo cod. 91.01.75

Entrata mm 25	713.11.25	1	-	1
Entrata mm 30	713.11.30	1	-	1
Entrata mm 35	713.11.35	1	-	1

Serratura da infilare per montanti, cilindro a **spillo**.

Una mandata, tre chiusure, frontale in acciaio zincato mm 25x3.
2 chiavi a spillo cod. 91.01.75

Entrata mm 25	713.14.25	10	-	10
Entrata mm 30	713.14.30	10	-	10
Entrata mm 35	713.14.35	10	-	10

Serratura da infilare per montanti, cilindro a **spillo**.

Una mandata, tre chiusure, frontale in acciaio zincato mm 25x3.
1 chiave a spillo KA cod. 91.01.75


Entrata mm 25	713.34.25	10	-	10
Entrata mm 30	713.34.30	10	-	10
Entrata mm 35	713.34.35	10	-	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per serramenti in ferro

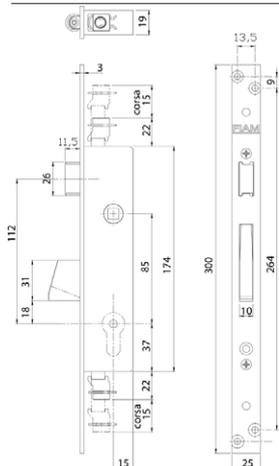

Serratura da infilare per montanti, cilindro a **spillo**.

Una mandata, catenaccio e scrocco reversibile, tre chiusure,
frontale in acciaio zincato mm 25x3

2 chiavi a spillo cod. 91.01.75


Entrata mm 25	711.14.25	10	-	10
Entrata mm 30	711.14.30	10	-	10
Entrata mm 35	711.14.35	10	-	10

Serratura da infilare per montanti, cilindro a **spillo**.

Una mandata, catenaccio e scrocco reversibile, tre chiusure,
frontale in acciaio zincato mm 25x3

1 chiave a spillo KA cod. 91.01.75

Entrata mm 25	711.34.25	10	-	10
Entrata mm 30	711.34.30	10	-	10
Entrata mm 35	711.34.35	10	-	10

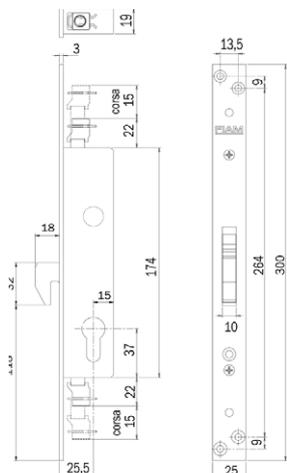

Serratura da infilare per montanti, **cilindro a profilo europeo**.


Una mandata, tre chiusure, frontale in acciaio zincato mm 25x3

Cilindro da ordinare a parte.

Entrata mm 25	714.04.25	10	-	10
Entrata mm 30	714.04.30	10	-	10
Entrata mm 35	714.04.35	10	-	10


Code
Confezione
multipla
Confezione
singola
Min. ord.

Accessori



Controbordo.
In acciaio zincato
Per articolo 711K

Zincato **200.00.0761.0000** 12 - 12



Controbordo.
In acciaio zincato.
Per articolo 713/713K/714/746



Zincato **200.00.0716.0200** 12 - 12



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa per persiane frontale inox


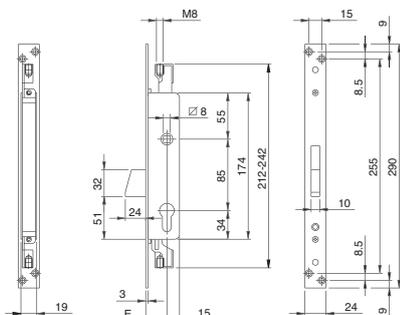


Serratura da infilare per **PERSIANE**, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.
Raccordo per aggancio aste M8 premontato. Escursione aste mm 15.
Frontale mm **290x24x3** in acciaio INOX. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.
Mandata con maniglia quadro mm 8, bloccaggio maniglia con cilindro.
1 ghiera.

Accessori abbinabili:

2 puntali Ø 10 per barre filettate M8 - cod. 990836
kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste Ø 8 - cod. 990837
Contropiastra INOX - cod. 038020

Entrata mm 25	783380252	1	10	10
Entrata mm 30	783380302	1	10	10
Entrata mm 35	783380352	1	10	10

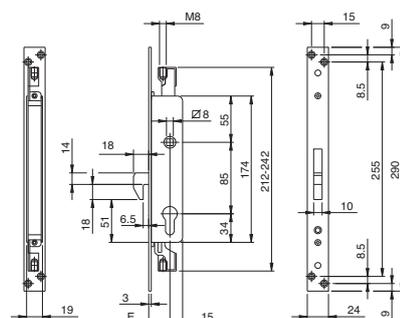

Serratura da infilare per **PERSIANE**, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.
Raccordo per aggancio aste M8 premontato. Escursione aste mm 15.
Frontale mm **290x24x3** in acciaio INOX. CATENACCIO a **GANCIO LUCE 6,5**, mandata da mm 18.
Mandata con maniglia quadro mm 8, bloccaggio maniglia con cilindro.
1 ghiera.

Accessori abbinabili:

2 puntali Ø 10 per barre filettate M8 - cod. 990836
kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste Ø 8 - cod. 990837
Contropiastra INOX - cod. 038020

Entrata mm 25	783480252	1	10	10
Entrata mm 30	783480302	1	10	10
Entrata mm 35	783480352	1	10	10



Code



Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa per persiane



M8

M8

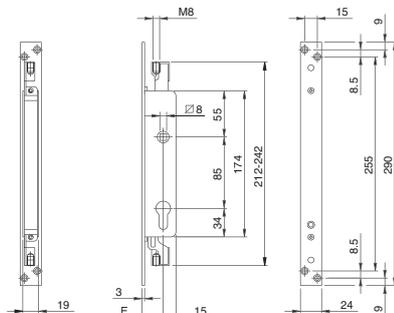

Serratura da infilare per **PERSIANE**, CHIUSURA DUPLICE **ALTO/BASSO**, cilindro a profilo europeo.

Raccordo per aggancio aste M8 premontato. Escursione aste mm 15.

Frontale mm **290x24x3** in acciaio INOX.

Mandata con maniglia quadro mm 8, bloccaggio maniglia con cilindro. 1 ghiera.

Accessori abbinabili:

2 puntali Ø 10 per barre filettate M8 - cod. 990836

kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste Ø 8 - cod. 990837

Contropiastra INOX - cod. 038020

Entrata mm 25 frontale in acciaio INOX.

782080252

1 10 10

Entrata mm 30 frontale in acciaio INOX.

782080302

1 10 10

Entrata mm 35 frontale in acciaio INOX.



782080352

1 10 10



M8

M8

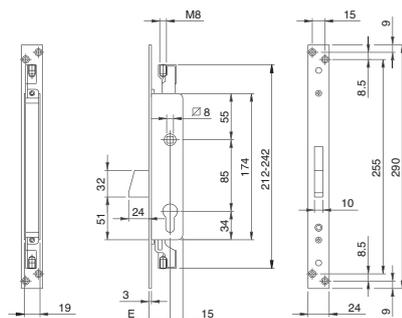

Serratura da infilare per **PERSIANE**, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.

Raccordo per aggancio aste M8 premontato. Escursione aste mm 15.

Frontale mm **290x24x3** in ACCIAIO ZINCATO.

CATENACCIO rotante mandata da mm 24.

Mandata con maniglia quadro mm 8, bloccaggio maniglia con cilindro. 1 ghiera.

Accessori abbinabili:

2 puntali Ø 10 per barre filettate M8 - cod. 990836

kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste Ø 8 - cod. 990837

Contropiastra ZINCATA - cod. 038022

Entrata mm 25 frontale in ACCIAIO ZINCATO

783380254

1 10 10

Entrata mm 30 frontale in ACCIAIO ZINCATO

783380304

1 10 10

Entrata mm 35 frontale in ACCIAIO ZINCATO

783380354



1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa per persiane frontale zincato

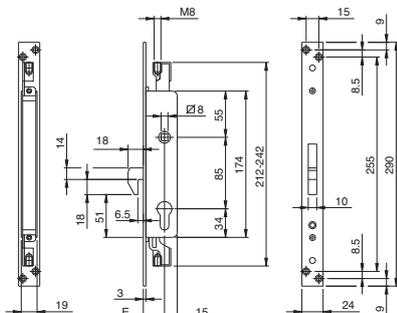

Serratura da infilare per **PERSIANE**, CHIUSURA TRIPLICE, cilindro a profilo europeo.

Raccordo per aggancio aste M8 premontato. Escursione aste mm 15.

Frontale mm **290x24x3** in ACCIAIO ZINCATO.

CATENACCIO, A GANCIO **LUCE 6,5**, mandata da mm 18.

Mandata con maniglia quadro mm 8, bloccaggio maniglia con cilindro. 1 ghiera.



Accessori abbinabili:

2 puntali Ø 10 per barre filettate M8 - cod. 990836

Kit perni, puntali e piastrene guida asta per aste Ø 8 - cod. 990837

Contropiastra ZINCATA - cod. 038022

Entrata mm 25	783480254	1	10	10
Entrata mm 30	783480304	1	10	10
Entrata mm 35	783480354	1	10	10

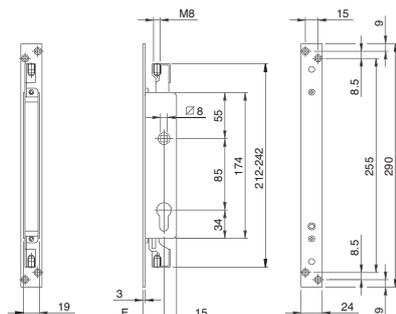

Serratura da infilare per **PERSIANE**, CHIUSURA DUPLICE ALTO/BASSO, cilindro a profilo europeo.

Raccordo per aggancio aste M8 premontato.

Frontale mm **290x24x3** in ACCIAIO ZINCATO.

Escursione aste mm 15. Mandata con maniglia quadro mm 8,

bloccaggio maniglia con cilindro. 1 ghiera.

Accessori abbinabili:

2 puntali Ø 10 per barre filettate M8 - cod. 990836

Kit perni, puntali e piastrene guida asta per aste Ø 8 - cod. 990837

Contropiastra ZINCATA - cod. 038022



Entrata mm 25	782080254	1	10	10
Entrata mm 30	782080304	1	10	10
Entrata mm 35	782080354	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Electa per persiane frontale zincato

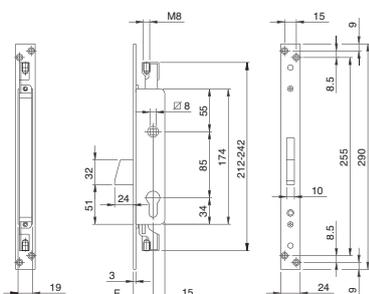

Serratura da infilare per **PERSIANE**, CHIUSURA TRIPLICE, con CILINDRO A SPILLO MONTATO (inserto 990875). Raccordo per aggancio aste M8 premontato. Escursione aste mm 15. Frontale mm **290x24x3** in ACCIAIO ZINCATO. CATENACCIO rotante mandata da mm 24. Mandata con maniglia quadro mm 8, bloccaggio maniglia con cilindro. 3 CHIAVI. 2 boccole guidachiave. (Chiave grezza codice 020275)

Accessori abbinabili:

2 puntali Ø 10 per barre filettate M8 - cod. 990836
Kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste Ø 8 - cod. 990837
Contropiastra ZINCATA - cod. 038022

Entrata mm 25	783380254C.9	1	10	10
Entrata mm 30	783380304C.9	1	10	10
Entrata mm 35	783380354C.9	1	10	10

ESECUZIONE A CHIAVI UGUALI (K.A.) IN GRUPPI DA 10 PEZZI

(chiave grezza cod. 020275)

Entrata mm 25	783380254C.9Y	1	10	10
Entrata mm 30	783380304C.9Y	1	10	10
Entrata mm 35	783380354C.9Y	1	10	10

Entrata mm 25 unica cifratura 88001	783380254C.9Y1	1	10	10
Entrata mm 30 unica cifratura 88001	783380304C.9Y1	1	10	10
Entrata mm 35 unica cifratura 88001	783380354C.9Y1	1	10	10

Entrata mm 25 unica cifratura 88002	783380254C.9Y2	1	10	10
Entrata mm 30 unica cifratura 88002	783380304C.9Y2	1	10	10
Entrata mm 35 unica cifratura 88002	783380354C.9Y2	1	10	10

Entrata mm 25 unica cifratura 88003	783380254C.9Y3	1	10	10
Entrata mm 35 unica cifratura 88003	783380354C.9Y3	1	10	10

Entrata mm 25 unica cifratura 88004	783380254C.9Y4	1	10	10
Entrata mm 30 unica cifratura 88004	783380304C.9Y4	1	10	10
Entrata mm 35 unica cifratura 88004	783380354C.9Y4	1	10	10


Entrata mm 25 unica cifratura 88005	783380254C.9Y5	1	10	10
Entrata mm 30 unica cifratura 88005	783380304C.9Y5	1	10	10
Entrata mm 35 unica cifratura 88005	783380354C.9Y5	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per persiane frontale zincato corsa aste 25

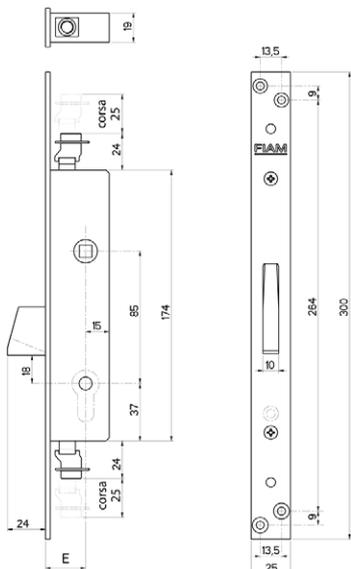

Serratura da infilare per **PERSIANE**, cilindro a profilo europeo.

Movimento del catenaccio comandato dalla maniglia. Chiusura ad una mandata.

Catenaccio con blocco di sicurezza ad inserimento automatico.

Corsa aste 25 mm. Cilindro da ordinare a parte.

Entrata mm 25	746.04.25	10	-	10
Entrata mm 30	746.04.30	10	-	10
Entrata mm 35	746.04.35	10	-	10



Serratura da infilare per **PERSIANE**, cilindro a **spillo**.

Movimento del catenaccio comandato dalla maniglia. Chiusura ad una mandata.

Catenaccio con blocco di sicurezza ad inserimento automatico.

Corsa aste 25 mm.

3 chiavi a spillo cod. 91.01.75

Entrata mm 25	746.11.25	10	-	10
Entrata mm 30	746.11.30	10	-	10
Entrata mm 35	746.11.35	10	-	10



Serratura da infilare per **PERSIANE**, cilindro a **spillo**.

Movimento del catenaccio comandato dalla maniglia. Chiusura ad una mandata.

Catenaccio con blocco di sicurezza ad inserimento automatico.

Corsa aste 25 mm.

2 chiavi a spillo cod. 91.01.75

Entrata mm 25	746.14.25	10	-	10
Entrata mm 30	746.14.30	10	-	10
Entrata mm 35	746.14.35	10	-	10

Serratura da infilare per **PERSIANE**, cilindro a **spillo**.

Movimento del catenaccio comandato dalla maniglia. Chiusura ad una mandata.

Catenaccio con blocco di sicurezza ad inserimento automatico.



Corsa aste 25 mm.

1 chiave a spillo KA cod. 91.01.75

Entrata mm 25	746.34.25	10	-	10
Entrata mm 30	746.34.30	10	-	10
Entrata mm 35	746.34.35	10	-	10


Code
Confezione
multipla
Confezione
singola
Min. ord.

Accessori



Maniglia.
In nylon nero.
Per articolo 746

98.00.0706 12 - 12




Maniglia
In nylon nero.
Per articolo 746

98.00.716 12 - 12

Adattatore per cilindro a croce

541.26.0026.0000 100 - 100




Asta.
Attacco filettato M8.
In acciaio zincato.

Confezione industriale senza puntale

9999.50.11 50 - 50

Con puntale antisega Ø 8mm

9999.00.11 10 - 10



Puntale per asta in acciaio cementato, taglio cacciavite

Ø 10

9999.71.01 50 - 50


Ø 12

9999.71.21 50 - 50

741N interasse 85

741A interasse 92

Le serrature da infilare per montante serie 741 sono prodotte in molteplici versioni e finiture. Si differenziano in due interassi, **85** e **92**, ciascuno con diverse caratteristiche. Abbinata alla vasta gamma dei cilindri Iseo, conferiscono alle porte in metallo livelli di sicurezza differenziati. Le serrature serie 741 sono conformi alla EN12209:2016.



Cassa chiusa e fori passanti



Caratteristiche principali 741N - Interasse 85

- Scatola in acciaio verniciato, chiusa su tutti i lati per evitare l'introduzione accidentale di trucioli da lavorazione
- Scrocco reversibile, senza utensili
- Catenaccio 14 mm, 1 mandata
- 2 fori passanti, distanti dalla maniglia 21,5 mm sotto e 46 mm sopra
- Funzionante con cilindro europeo
- Scrocco richiamabile da maniglia e chiave
- Scrocco e catenaccio a filo frontale
- Interasse 85 mm
- Quadro maniglia 8 mm
- Entrate 21, 26, 31, 36 mm
- Frontale 22 mm, bordo quadro

Finitura del frontale

- Acciaio cromato
- Acciaio inox



Caratteristiche principali 741A - Interasse 92

- Scatola in acciaio verniciato, chiusa su tutti i lati per evitare l'introduzione accidentale di trucioli da lavorazione
- Scrocco reversibile e con sporgenza regolabile
- Catenaccio 14 mm, 1 mandata, per entrata 25
- Catenaccio maggiorato 20 mm, 1 mandata, per entrate 30, 35
- 3 fori passanti, di cui due con interasse 43 mm più un foro superiore
- Funzionante con cilindro europeo
- Scrocco richiamabile da maniglia e chiave
- Scrocco e catenaccio a filo frontale
- Interasse 92 mm
- Quadro maniglia 8 mm
- Entrate 25, 30, 35 mm
- Frontale 22 mm, bordo quadro

Finitura del frontale

- Acciaio inox







Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

741N Serrature per montanti - Interasse 85 mm



Serratura da infilare per montanti con cassa chiusa funzionante con cilindro europeo.

Frontale mm 238x22x3 in **acciaio inox**. 1 mandata da 15 mm.

SCROCCO REVERSIBILE E CATENACCIO. Richiamo scrocco con chiave o quadro maniglia 8 mm.

Vite per cilindro. Versione con cilindro su richiesta.

Entrata mm 21	741N202	1	10	10
Entrata mm 26	741N252	1	10	10
Entrata mm 31	741N302	1	10	10
Entrata mm 36	741N352	1	10	10



Serratura da infilare per montanti con cassa chiusa funzionante con cilindro europeo.

Frontale mm 238x22x2,7 in **acciaio cromato**. 1 mandata da 15 mm.

SCROCCO REVERSIBILE E CATENACCIO. Richiamo scrocco con chiave o quadro maniglia 8 mm.

Vite per cilindro. Versione con cilindro su richiesta.

Entrata mm 21	741N203	1	10	10
Entrata mm 26	741N253	1	10	10
Entrata mm 31	741N303	1	10	10
Entrata mm 36	741N353	1	10	10

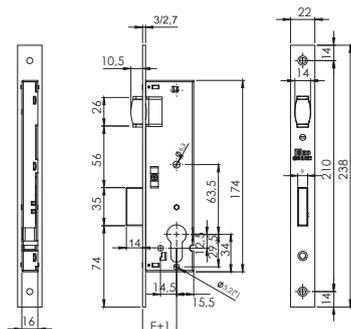

Serratura da infilare per montanti con cassa chiusa funzionante con cilindro profilo europeo.

Frontale mm 238x22x3 in **acciaio inox**. 1 mandata da 15 mm. **RULLO REGOLABILE E CATENACCIO**.

Vite per cilindro. Versione con cilindro su richiesta.

Entrata mm 21	743N202	1	10	10
Entrata mm 26	743N252	1	10	10
Entrata mm 31	743N302	1	10	10
Entrata mm 36	743N352	1	10	10

Serratura da infilare per montanti con cassa chiusa funzionante con cilindro profilo europeo.

Frontale mm 238x22x2,7 in **acciaio cromato**. 1 mandata da 15 mm. **RULLO REGOLABILE E CATENACCIO**.

Vite per cilindro. Versione con cilindro su richiesta.



Entrata mm 21	743N203	1	10	10
Entrata mm 26	743N253	1	10	10
Entrata mm 31	743N303	1	10	10
Entrata mm 36	743N353	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

741N Serrature per montanti - Interasse 85 mm




Serratura da infilare per montanti con cassa chiusa funzionante con cilindro europeo.

Frontale mm 238x22x3 in **acciaio inox**. 1 mandata da 15 mm. **SOLO CATENACCIO**. Vite per cilindro

Versione con cilindro su richiesta.

Entrata mm 21	745N202	1	10	10
Entrata mm 26	745N252	1	10	10
Entrata mm 31	745N302	1	10	10
Entrata mm 36	745N352	1	10	10



Serratura da infilare per montanti con cassa chiusa funzionante con cilindro europeo.

Frontale mm 238x22x3 in **acciaio inox**. **SOLO SCROCCO REVERSIBILE**.

Richiamo scrocco con chiave o quadro maniglia 8 mm. Vite per cilindro

Versione con cilindro su richiesta.

Entrata mm 21	749N202	1	10	10
Entrata mm 26	749N252	1	10	10
Entrata mm 31	749N302	1	10	10
Entrata mm 36	749N352	1	10	10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

741A Serrature per montanti - interasse 92

NEW

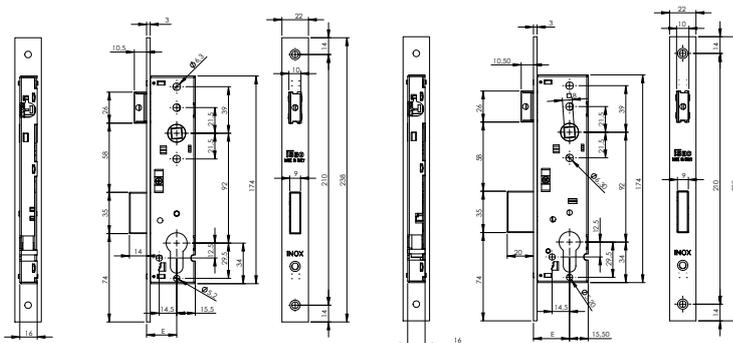


Serratura da infilare per montanti con cassa chiusa funzionante con cilindro europeo.

Frontale mm **238x22x3** in acciaio INOX. 1 mandata da 14 mm (entrata 25), 1 mandata maggiorata 20 mm (entrate 30, 35). **SCROCCO REVERSIBILE/REGOLABILE E CATENACCIO**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite per cilindro.

Entrata mm 25	741A252	1	10	10
Entrata mm 30	741A302	1	10	10
Entrata mm 35	741A352	1	10	10

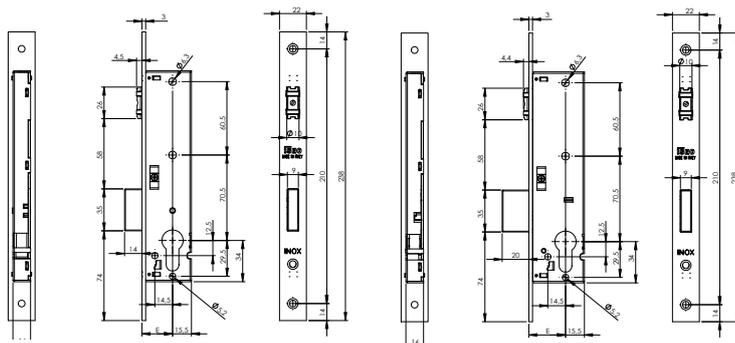

Serratura da infilare per montanti con cassa chiusa funzionante con cilindro europeo.

Frontale mm **238x22x3** in acciaio INOX. 1 mandata da 14 mm (entrata 25), 1 mandata maggiorata 20 mm (entrate 30, 35). **RULLO REGOLABILE E CATENACCIO**


Vite per cilindro.

Entrata mm 25	743A252	1	10	10
Entrata mm 30	743A302	1	10	10
Entrata mm 35	743A352	1	10	10

Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per porte di vetro

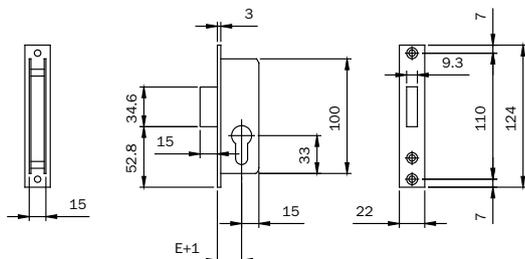

Serratura da infilare per **PORTE DI VETRO**, cilindro profilo europeo.

Frontale mm **124x22x3**. 1 mandata da 15 mm

CATENACCIO a **FILO FRONTALE**. Vite per cilindro.

Accessori abbinabili:

Contropiastra acciaio cromato cod. 033094

Entrata mm 20 FRONTALE ACCIAIO INOX

745200F

1

10


10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per montanti

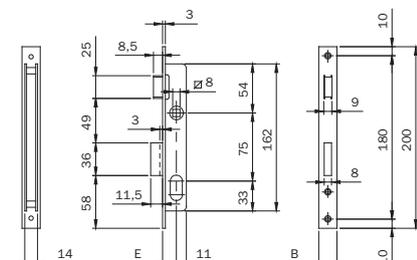


Serratura da infilare per montanti a scatola aperta, cilindro ovale. 1 mandata da 9 mm
Frontale in ACCIAIO CROMATO. CATENACCIO prolungato mm 3. **SCROCCO SEPARATO**
con richiamo tramite QUADRO MANIGLIA mm 8. **Entrata mm 15**. Vite per cilindro.

Accessori abbinabili:

Contropiastra acciaio cromato - cod. 033013 - 033014

Frontale mm 200x16x3	7501510	1	10	10
Frontale mm 200x20x3	7501520	1	10	10

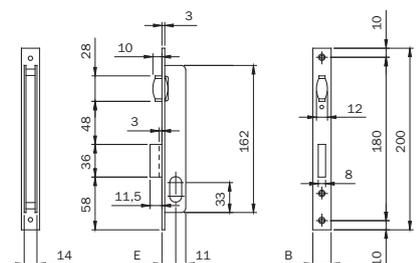


Serratura da infilare per montanti a scatola aperta, cilindro ovale. 1 mandata da 9 mm
Frontale in ACCIAIO CROMATO. CATENACCIO prolungato mm 3. **RULLO REGOLABILE**.
Entrata mm 15. Vite per cilindro.

Accessori abbinabili:

Contropiastra acciaio cromato - cod. 033013 - 033014

Frontale mm 200x16x3	7521510	1	10	10
Frontale mm 200x20x3	7521520	1	10	10

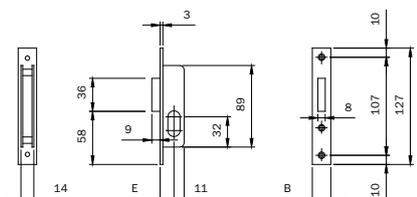

Serratura da infilare per montanti a scatola aperta, cilindro ovale. 1 mandata da 9 mm
Frontale in ACCIAIO CROMATO. CATENACCIO a **FILÒ FRONTALE**. **Entrata mm 15**. Vite per cilindro

Accessori abbinabili:

Contropiastra acciaio cromato - cod. 033033 - cod. 033034


Frontale mm 127x16x3	7581510	1	10	10
Frontale mm 127x20x3	7581520	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per montanti

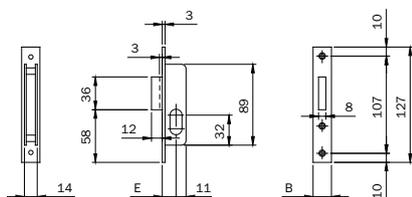

Serratura da infilare per montanti a scatola aperta, cilindro ovale. 1 mandata da 9 mm
Frontale in ACCIAIO CROMATO.


CATENACCIO prolungato mm 3. **Entrata mm 15.**

Vite per cilindro.

Accessori abbinabili:

Contropiastra acciaio cromato - cod. 033033 - cod. 033034

Frontale mm 127x16x3	7601510	1	10	10
Frontale mm 127x20x3	7601520	1	10	10

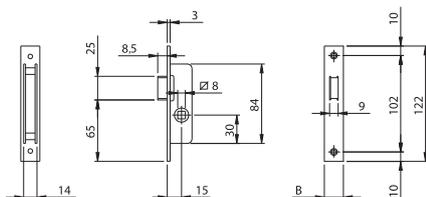


Serratura da infilare per montanti a scatola aperta. Frontale in ACCIAIO CROMATO.

SCROCCO con richiamo tramite QUADRO MANIGLIA mm 8.

Accessori abbinabili:

Contropiastra acciaio cromato - cod. 033003 - cod. 033004

Frontale mm 122x16x3	762001	1	10	10
Frontale mm 122x20x3	762002	1	10	10

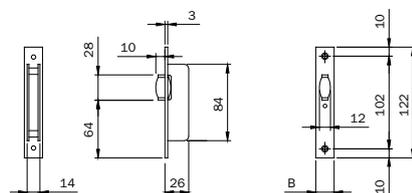

Serratura da infilare per montanti a scatola aperta. Frontale in ACCIAIO CROMATO.

RULLO REGOLABILE.

Accessori abbinabili:

Contropiastra acciaio cromato - cod. 033003 - cod. 033004


Frontale mm 122x16x3	764001	1	10	10
Frontale mm 122x20x3	764002	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per montanti

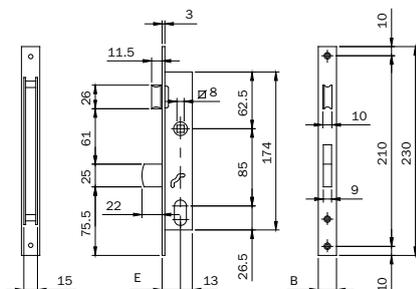

Serratura da infilare per montanti a scatola aperta, cilindro ovale.

1 mandata a **BAIONETTA** da 22 mm.

SCROCCO SEPARATO con richiamo tramite QUADRO MANIGLIA mm 8.


Entrata mm 20. Vite per cilindro.

Accessori abbinabili:

Contropiastra acciaio cromato - cod. 033091 - cod. 033092

Contropiastra ottone cromato - cod. 033091.9 - cod. 033092.9

Frontale mm 230x16x3 in ACCIAIO CROMATO	7542010	1	10	10
Frontale mm 230x16x3 in OTTONE CROMATO ANTICORROSIONE	75420109	1	10	10
Frontale mm 230x20x3 in ACCIAIO CROMATO	7542020	1	10	10
Frontale mm 230x20x3 in OTTONE CROMATO ANTICORROSIONE	75420209	1	10	10

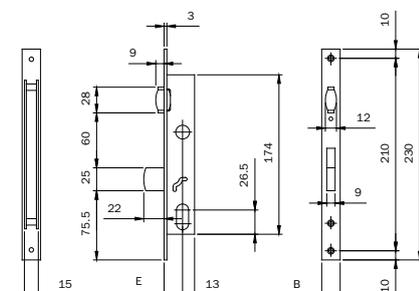

Serratura da infilare per montanti a scatola aperta, cilindro ovale.

1 mandata a **BAIONETTA** da 22 mm.

RULLO REGOLABILE. **Entrata mm 20.** Vite per cilindro.

Accessori abbinabili:

Contropiastra acciaio cromato - cod. 033091 - cod. 033092

Contropiastra ottone cromato - cod. 033091.9 - cod. 033092.9


Frontale mm 230x16x3 in ACCIAIO CROMATO	7562010	1	10	10
Frontale mm 230x20x3 in ACCIAIO CROMATO	7562020	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per montanti

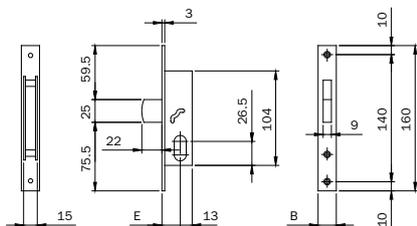


Serratura da infilare per montanti a scatola aperta, cilindro ovale.
1 mandata a **BAIONETTA** da 22 mm. **Entrata mm 20**. Vite per cilindro.

Accessori abbinabili:


Contropiastra acciaio cromato - cod. 033093 - cod. 033094
Contropiastra ottone cromato - cod. 033093.9 - cod. 033094.9

Frontale mm 230x16x3 in ACCIAIO CROMATO	7662010	1	10	10
Frontale mm 230x16x3 in OTTONE CROMATO ANTICORROSIONE	76620109	1	10	10
Frontale mm 230x20x3 in ACCIAIO CROMATO	7662020	1	10	10

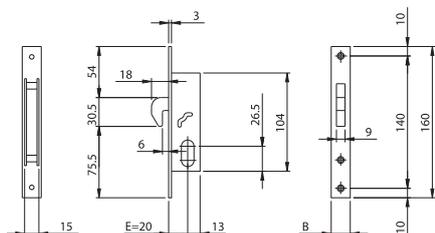

Serratura da infilare per montanti a scatola aperta, cilindro ovale
1 mandata, a **GANCIO LUCE 6**, da 18 mm. **Entrata mm 20**.
Contropiastra 033095 - 033095.9 in dotazione. Vite per cilindro.

Frontale mm 160x16x3 in ACCIAIO CROMATO	7682010	1	10	10
Frontale mm 160x20x3 in ACCIAIO CROMATO	7682020	1	10	10
Frontale mm 160x20x3 in OTTONE CROMATO ANTICORROSIONE	76820209	1	10	10

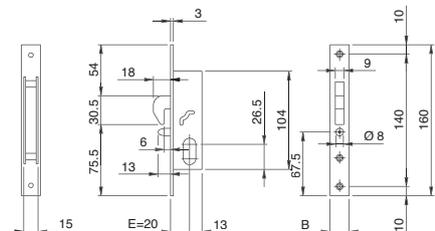

Serratura da infilare per montanti a scatola aperta,
con spinotto antisollevamento, cilindro ovale.
1 mandata, a **GANCIO LUCE 6**, da 18 mm. **Entrata mm 20**.
Contropiastra 033095 - 033095.9 in dotazione. Vite per cilindro.


Frontale mm 160x16x3 in ACCIAIO CROMATO	7682110	1	10	10
Frontale mm 160x20x3 in ACCIAIO CROMATO	7682120	1	10	10
Frontale mm 160x20x3 in OTTONE CROMATO ANTICORROSIONE	76821209	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per montanti

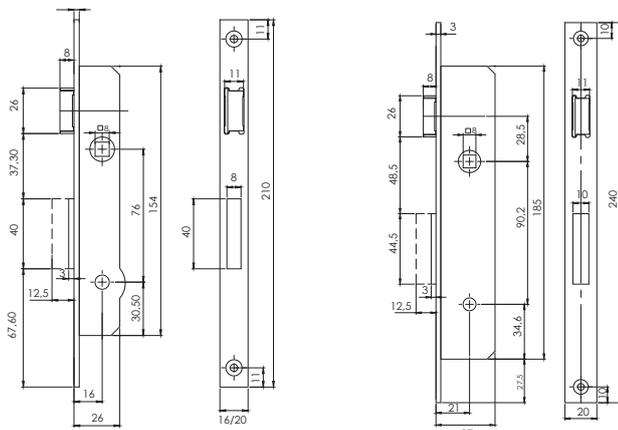

Serratura da infilare per montanti.

Una mandata, scrocco reversibile, frontale in acciaio nichelato

1 chiave a spillo KA cod. 91.01.75

Entrata 16 - Frontale 16

901.31.16 2 - 2

Entrata 16 - Frontale 20

901.41.16 2 - 2

Entrata 21 - Frontale 20

901.31.21 2 - 2

Serratura da infilare per montanti.

Una mandata, scrocco reversibile, frontale in acciaio nichelato

3 chiavi a spillo cod. 91.01.75

Entrata 16 - Frontale 16


901.11.16 2 - 2

Entrata 16 - Frontale 20

901.21.16 2 - 2

Entrata 21 - Frontale 20

901.01.21 2 - 2

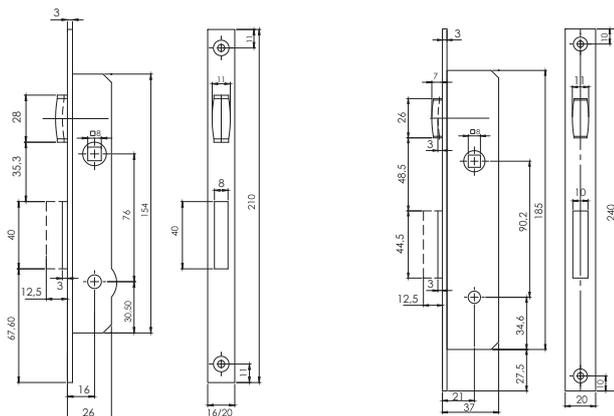

Serratura da infilare per montanti.

Una mandata, rullo regolabile, frontale in acciaio nichelato

1 chiave a spillo KA cod. 91.01.75

Entrata 16 - Frontale 16

902.31.16 2 - 2

Entrata 16 - Frontale 20

902.41.16 2 - 2

Entrata 21 - Frontale 20

902.31.21 2 - 2

Serratura da infilare per montanti.

Una mandata, rullo regolabile, frontale in acciaio nichelato

3 chiavi a spillo cod. 91.01.75

Entrata 16 - Frontale 16

902.11.16 2 - 2

Entrata 16 - Frontale 20

902.21.16 2 - 2

Entrata 21 - Frontale 20


902.01.21 2 - 2



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per montanti

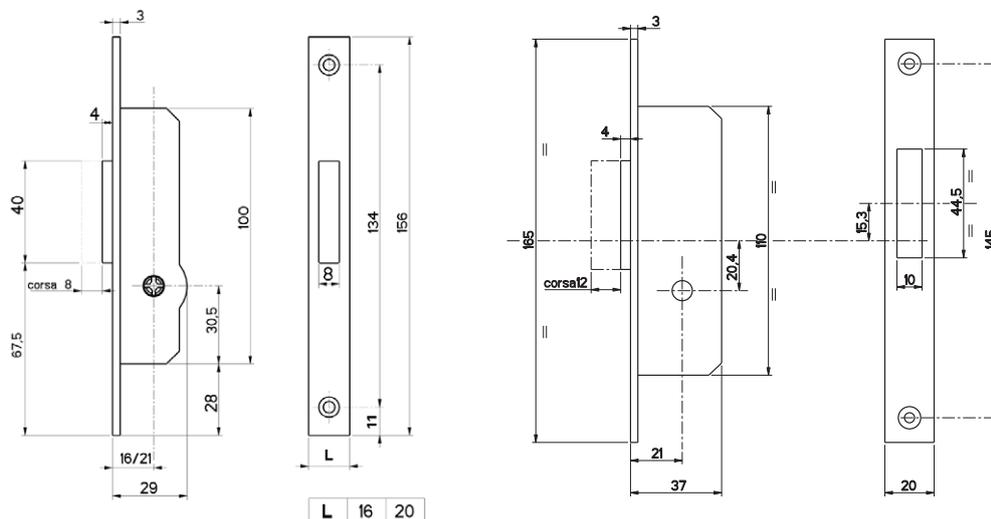

Serratura da infilare per montanti.
Una mandata, frontale in acciaio nichelato.
1 chiave a spillo KA cod. 91.01.75

Entrata 16 - Frontale 16	903.31.16	2	-	2
Entrata 16 - Frontale 20	903.41.16	2	-	2
Entrata 21 - Frontale 20	903.31.21	2	-	2
Entrata 16 - Frontale 16	903.34.16	12	-	12
Entrata 16 - Frontale 20	903.44.16	12	-	12

Serratura da infilare per montanti.
Una mandata, frontale in acciaio nichelato.
3 chiavi a spillo cod. 91.01.75

Entrata 16 - Frontale 16	903.11.16	2	-	2
Entrata 16 - Frontale 20	903.21.16	2	-	2
Entrata 21 - Frontale 20	903.01.21	2	-	2

Serratura da infilare per montanti.
Una mandata, frontale in acciaio nichelato.
2 chiavi a spillo cod. 91.01.75


Entrata 16 - Frontale 16	903.14.16	12	-	12
Entrata 16 - Frontale 20	903.24.16	12	-	12



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per montanti

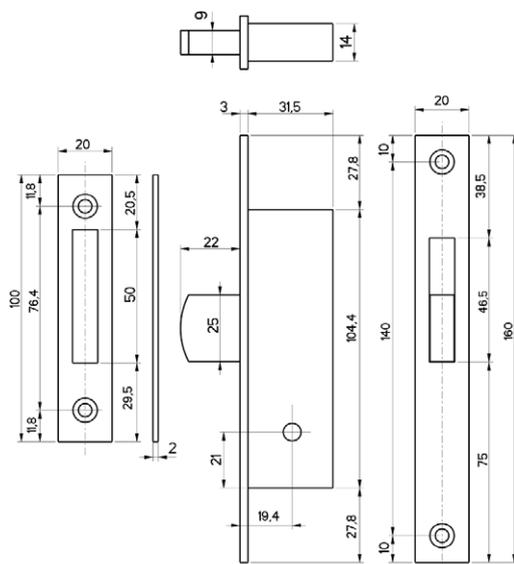

Serratura da infilare per montanti. Interasse 20.
Catenaccio basculante, frontale in acciaio nichelato.
2 chiavi a spillo cod. 91.01.75

303.14.20 12 - 12

Serratura da infilare per montanti. Interasse 20.
Catenaccio basculante, frontale in acciaio nichelato.
Disponibili 5 gruppi KA composti da 12 serrature o multilpli.
1 chiave a spillo KA cod. 91.01.75


Entrata 19,4 - Frontale 20	303.34.21	12	- 12
Entrata 19,4 - Frontale 20	303.34.22	12	- 12
Entrata 19,4 - Frontale 20	303.34.23	12	- 12
Entrata 19,4 - Frontale 20	303.34.24	12	- 12
Entrata 19,4 - Frontale 20	303.34.25	12	- 12



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per montanti

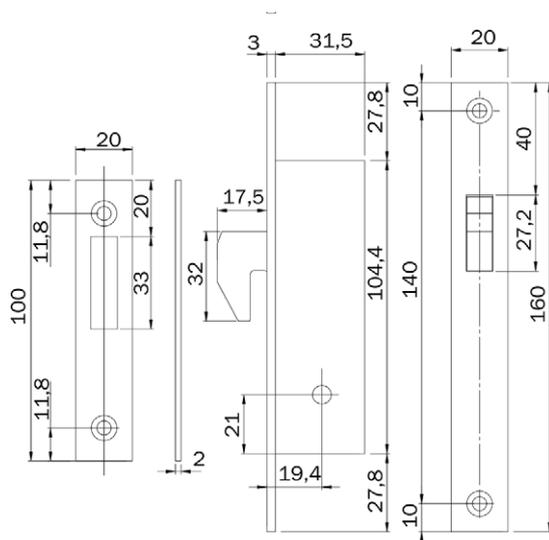

Serratura da infilare per montanti. Interasse 20.
Gancio basculante, frontale in acciaio nichelato.
2 chiavi a spillo cod. 91.01.75

304.14.20

12

- 12

Serratura da infilare per montanti. Entrata 20.
Gancio basculante, frontale in acciaio nichelato.
Disponibili 5 gruppi KA composti da 12 serrature o multilpli.
1 chiave a spillo KA cod. 91.01.75

Entrata 19,4 - Frontale 20

304.34.21

12

- 12

Entrata 19,4 - Frontale 20

304.34.22

12

- 12

Entrata 19,4 - Frontale 20

304.34.23

12

- 12

Entrata 19,4 - Frontale 20

304.34.24

12


- 12

Entrata 19,4 - Frontale 20

304.34.25

12

- 12

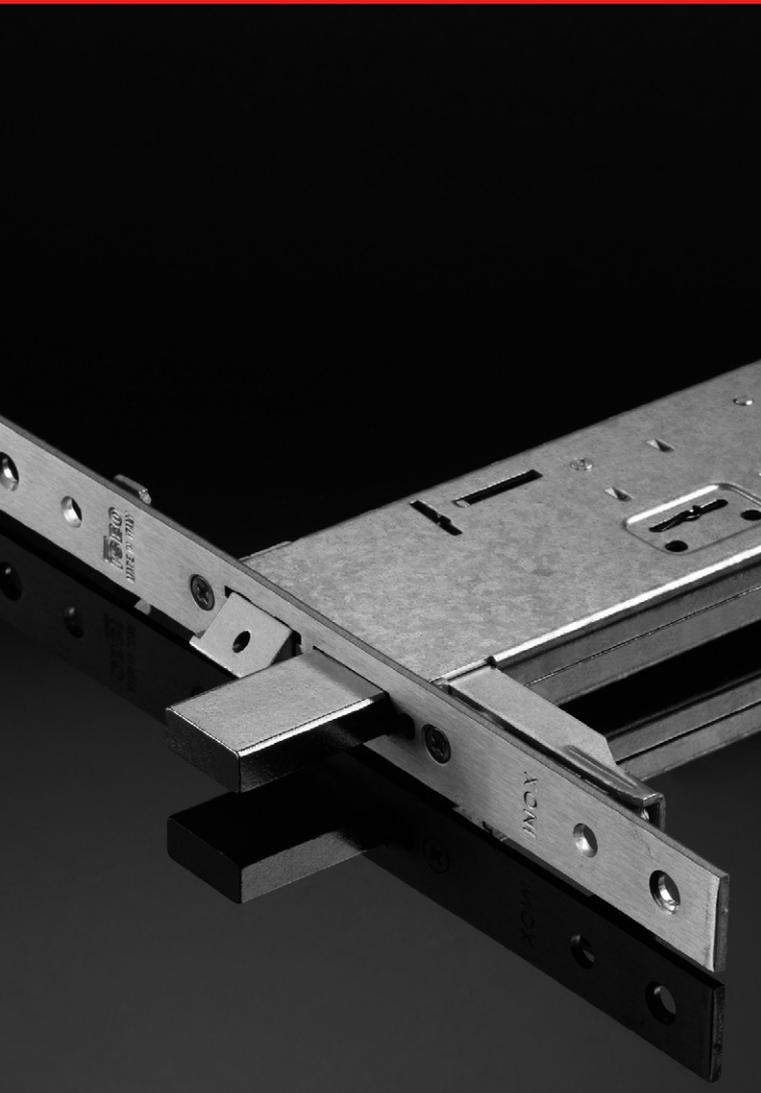


Serrature per fascia



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature elettriche per fascia frontale inox mm 22

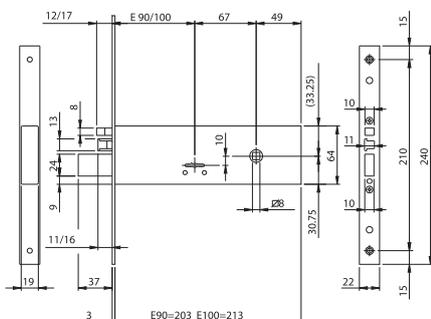

Elettroserratura da infilare doppia mappa per fascia. **12Vac/dc**. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da **mm 100**.

Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 guida chiave in nylon. Coppia spessori sottofrontale. Viti fissaggio.

Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 990802).

Accessori abbinabili:

Contropiastre

Entrata mm 100	961900102	1	10	10
Entrata mm 90	961900902	1	10	10

Elettroserratura da infilare doppia mappa per fascia. **12Vac/dc**. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da **mm 79**.

Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 guida chiave in nylon. Coppia spessori sottofrontale. Viti fissaggio.

Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice codice 990802).

Accessori abbinabili:

Contropiastre




Entrata mm 100	961910102	1	10	10
Entrata mm 90	961910902	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature elettriche per fascia frontale inox mm 22

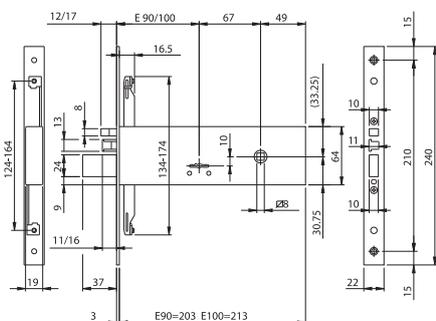

Elettroserratura da infilare doppia mappa per fascia. **12Vac/dc**. CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste a vite.
3 CHIAVI da **mm 100**. Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 guida chiave in nylon. Coppia spessori sottofrontale.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 990802).

Accessori abbinabili:

Coppia piastrine per collegamento serratura ad aste esterne - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastre

Entrata mm 100	963900102	1	10	10
Entrata mm 90	963900902	1	10	10

Elettroserratura da infilare doppia mappa per fascia. **12Vac/dc**. CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste a vite.
3 CHIAVI da **mm 79**. Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 guida chiave in nylon. Coppia spessori sottofrontale.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 990802).

Accessori abbinabili:

Coppia piastrine per collegamento serratura ad aste esterne. - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastre




Entrata mm 100	963910102	1	10	10
Entrata mm 90	963910902	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per fascia frontale inox mm 22

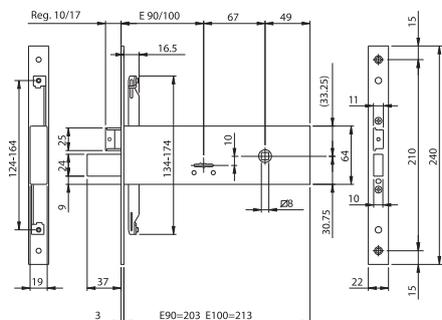

Serratura da infilare doppia mappa per fascia. **MODULARE**. CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste a vite.
3 CHIAVI da **mm 100**. Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.
SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE. POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO
SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO PER CHIUSURA SOLO CATENACCIO.
2 guida chiave in nylon. Coppia spessori sottofrontale.
Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 990802).

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040830

Coppia piastrine per collegamento serratura ad aste esterne. - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastre

Entrata mm 100	963100102	1	10	10
Entrata mm 90	963100902	1	10	10

Serratura da infilare doppia mappa per fascia. **MODULARE**. CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste a vite.
3 CHIAVI da **mm 79**. Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate da mm 9.
SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE. POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO
SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO PER CHIUSURA SOLO CATENACCIO.
2 guida chiave in nylon. Coppia spessori sottofrontale.
Viti fissaggio. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 990802).

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040830

Coppia piastrine per collegamento serratura ad aste esterne - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252


Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastre

Entrata mm 100	963110102	1	10	10
Entrata mm 90	963110902	1	10	10

Serrature elettriche per fascia frontale inox mm 22

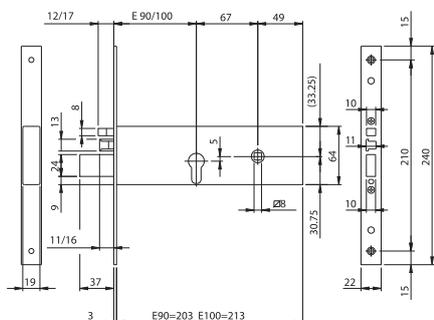

Elettroserratura da infilare a cilindro profilo europeo per fascia. **12Vac/dc**. CHIUSURA LATERALE.

Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Tre mandate da mm 12.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale.




Grano interno per fissaggio cilindro.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili:

Contropiastre

Entrata mm 100	961920102	1	10	10
Entrata mm 90	961920902	1	10	10

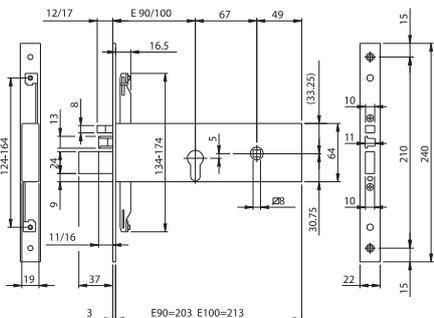

Elettroserratura da infilare a cilindro profilo europeo per fascia. **12Vac/dc**. CHIUSURA TRIPLICE.

Agganci aste a vite. Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Tre mandate da mm 12.

SCROCCO E PISTONE DI CARICA SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale.

Grano interno per fissaggio cilindro.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili:

Coppia piastrine per collegamento serratura ad aste esterne. - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastre



Entrata mm 100	963920102	1	10	10
Entrata mm 90	963920902	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per fascia frontale inox mm 22

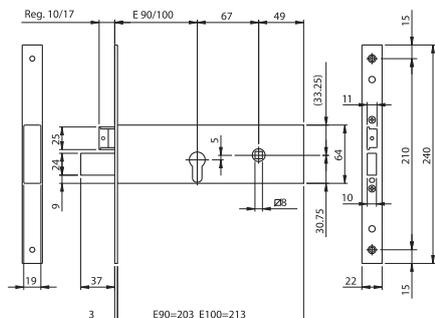

Serratura da infilare a cilindro profilo europeo per fascia. **MODULARE. CHIUSURA LATERALE.** Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Tre mandate da mm 12. **SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.** POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO PER CHIUSURA SOLO CATENACCIO. 2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Grano interno per fissaggio cilindro. Viti fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040830

Contropiastre

Entrata mm 100



961120102

1 10 10

Entrata mm 90

961120902

1 10 10

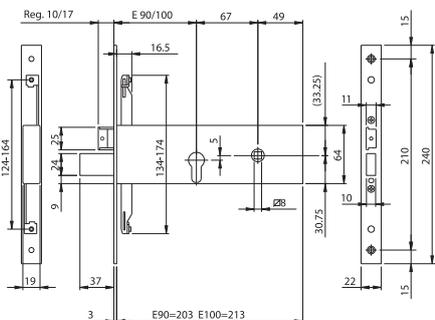

Serratura da infilare a cilindro profilo europeo per fascia. **MODULARE. CHIUSURA TRIPLICE.** Agganci aste a vite. Frontale INOX **240x22x3**. Altezza cassa mm 64. Tre mandate da mm 12.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE E REGOLABILE.

POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE LO SCROCCO CON IL RULLO O CON IL TAPPO PER CHIUSURA SOLO CATENACCIO.

2 ghiera. Coppia spessori sottofrontale. Grano interno per fissaggio cilindro.

Viti fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili:

Rullo modulare - cod. 040820

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040830

Coppia piastrine per collegamento serratura ad aste esterne - cod 990853

Deviatori per chiusura triplice laterale aste esterne - cod. 780322252

Deviatori per chiusura triplice laterale aste interne - cod. 780302252

Coppia aste interne deviate e accessori - cod. 990850

Coppia aste interne diritte e accessori - cod. 990851

Contropiastre

Entrata mm 100

963120102

1 10 10

Entrata mm 90

963120902



1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


**Serrature per fascia
frontale inox mm 22**

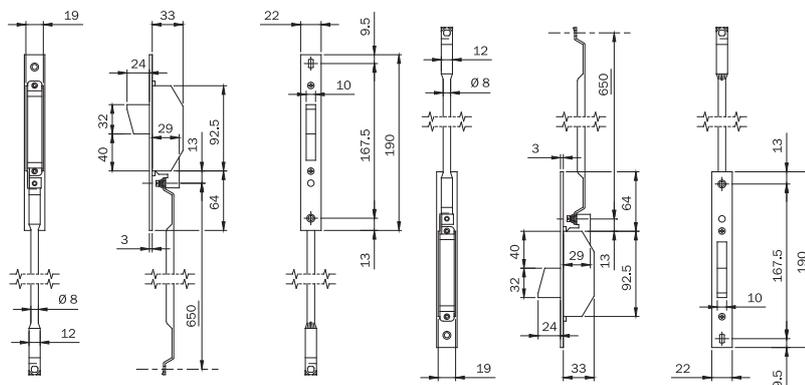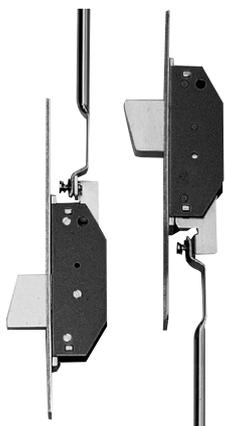

Deviatori per CHIUSURA TRIPLICE, laterale. Aste interne da abbinare alle serrature con aggancio aste a vite.
Frontale mm **190x22x3** in acciaio INOX. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.
2 coppie spessori in nylon.
Boccole guida aste in nylon. Viti di fissaggio.

78032252

1 5 5

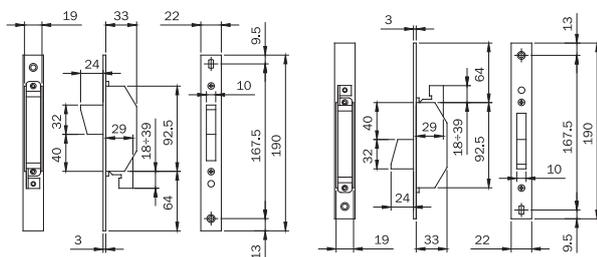

Deviatori per CHIUSURA TRIPLICE, laterale. Per montaggio con aste esterne, da abbinare con serrature con
aggancio aste a vite. Frontale mm **190x22x3** in acciaio INOX. CATENACCIO rotante mandata da mm 24.
2 coppie spessori in nylon.
Boccole guida aste in nylon. Viti di fissaggio.

78032252

1 5 5



Rullo per fascia doppia mappa **MODULARE**. Con inserto in nylon per contropiastre regolabili.
Molla per regolazione forza.

040820

10 - 10



Tappo per fascia doppia mappa **MODULARE**. In zama NICHELATO. Da inserire al posto dello
scrocco per versione solo CATENACCIO. Vite.

040830



10 - 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per fascia frontale zincato mm 24

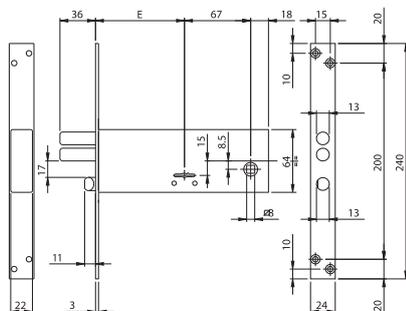

Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da **mm 79**.

Frontale acciaio zincato **240x24x3**. Altezza cassa mm 64.

Quattro mandate, due pistoni Ø mm 13, da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

2 ghiera. Viti fissaggio. (Chiave grezza codice codice 990800).

Accessori abbinabili:

Contropiastre

Entrata mm 70

961701B4

1

10

10



Entrata mm 90

961901B4

1

10

10

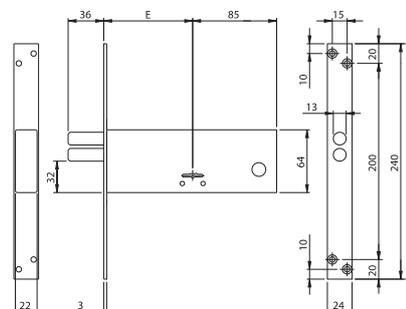

Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da **mm 79**.

Frontale acciaio zincato **240x24x3**. Altezza cassa mm 64.

Quattro mandate, due pistoni Ø 13, da mm 9.

2 ghiera. Viti fissaggio. (Chiave grezza codice codice 990800).

Accessori abbinabili:

Contropiastre

Entrata mm 70

961703B4

1

10

10

Entrata mm 90

961903B4

1

10



10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per fascia frontale zincato mm 24

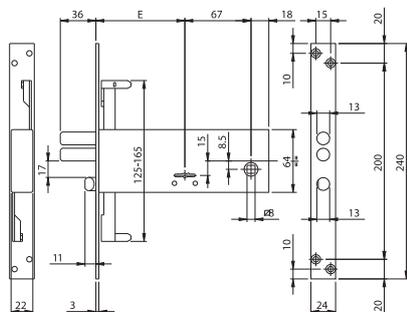


Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA TRIPLICE. Aggancio aste ad innesto. 3 CHIAVI da mm 79. Frontale acciaio zincato **240x24x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate, due pistoni Ø 13, da mm 9. **SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE**. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiera. Viti fissaggio. (Chiave grezza codice 990800).

Accessori abbinabili:

- Coppia aste asolate interne deviate Ø mm 8 - cod. 990810
- Coppia aste asolate interne diritte Ø mm 8 - cod. 990811
- Raccordo filettato M8 per barre filettate - cod. 990823
- Kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste Ø mm 8 - cod. 990837
- Contropiastre.

Entrata mm 70	963701B4	1	10	10
Entrata mm 90	963901B4	1	10	10






Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA TRIPLICE. Aggancio aste ad innesto. 3 CHIAVI da mm 79. Frontale acciaio zincato **240x24x3**. Altezza cassa mm 64. Quattro mandate, due pistoni Ø mm 13, da mm 9. 2 ghiera. Viti fissaggio. (Chiave grezza codice 990800).

Accessori abbinabili:

- Coppia aste asolate interne deviate Ø mm 8 - cod. 990810
- Coppia aste asolate interne diritte Ø mm 8 - cod. 990811
- Raccordo filettato M8 per barre filettate - cod. 990823
- Kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste Ø mm 8 - cod. 990837
- Contropiastre.

Entrata mm 70	963703B4	1	10	10
Entrata mm 90	963903B4	1	10	10

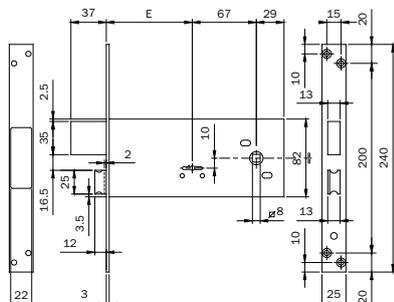

Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA LATERALE. 3 CHIAVI da mm 79. Entrata 90 mm Frontale acciaio zincato **240x25x3**. Altezza cassa mm 82. Quattro mandate da mm 9. **SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE**. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiera. Viti fissaggio. **CONFEZIONE SCATOLA SINGOLA**. (Chiave grezza codice 990800).

Accessori abbinabili:

- Contropiastre.
- Entrata mm 90



	981901.FZ	1	10	10
--	------------------	---	----	----



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per fascia frontale zincato mm 25

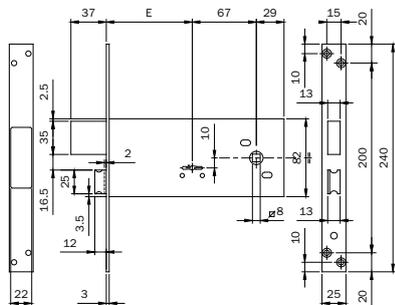

Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA LATERALE. 2 CHIAVI da **mm 79**. Entrata 90 mm Frontale acciaio zincato **240x25x3**. Altezza cassa mm 82. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiera. Viti fissaggio. **CONFEZIONE IN SACCHETTI NYLON**. (Chiave grezza codice 990800).




Accessori abbinabili:

Contropiastre.

Entrata mm 90

981901BFZ

1 10 10

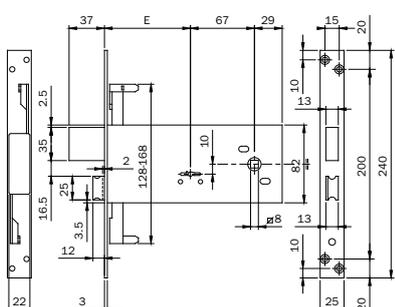

Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste ad innesto. 2 CHIAVI da **mm 79**.

Entrata 90 mm Frontale acciaio zincato **240x25x3**. Altezza cassa mm 82. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiera. Viti fissaggio.

CONFEZIONE SCATOLA SINGOLA. (Chiave grezza codice 990800).




Accessori abbinabili:

Contropiastre.

Entrata mm 90

983901.FZ

1 10 10

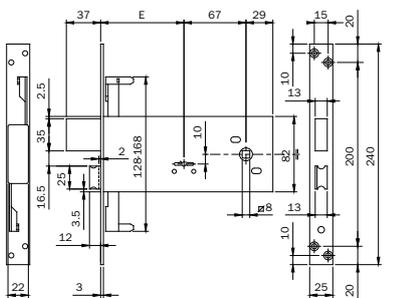

Serratura da infilare doppia mappa per fascia. CHIUSURA TRIPLICE. Agganci aste ad innesto. 2 CHIAVI da **mm 79**.

Entrata 90 mm Frontale acciaio zincato **240x25x3**. Altezza cassa mm 82. Quattro mandate da mm 9.

SCROCCO SEPARATO REVERSIBILE. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiera. Viti fissaggio.

CONFEZIONE IN SACCHETTI NYLON. (Chiave grezza codice 990800).

Accessori abbinabili:

Contropiastre.

Entrata mm 90

983901BFZ


1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature elettriche per fascia frontale zincato

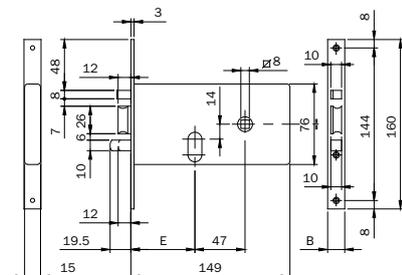

Elettroserratura ZINCATA da infilare per fascia a cilindro ovale. **12Vac**.
Scatola mm 76 interasse 47. Frontale zincato **160x16x3**. Due mandate.

SCROCCO AUTOBLOCCANTE CON PISTONE DI CARICA SEPARATO.

Foglio istruzioni. Vite fissaggio cilindro.


Entrata mm 60	5506010	1	10	10
Entrata mm 70	5507010	1	10	10

Elettroserratura ZINCATA da infilare per fascia a cilindro ovale. **12Vac**.
Scatola mm 76 interasse 47. Frontale zincato **160x20x3**. Due mandate.

SCROCCO AUTOBLOCCANTE CON PISTONE DI CARICA SEPARATO.

Foglio istruzioni. Vite fissaggio cilindro.

Entrata mm 60	5506020	1	10	10
Entrata mm 70	5507020	1	10	10

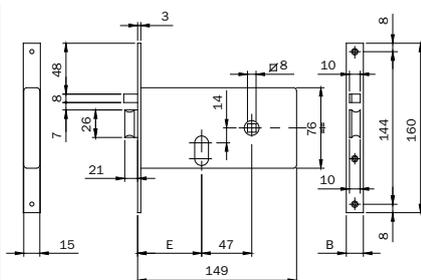

Elettroserratura ZINCATA da infilare per fascia a cilindro ovale. **12Vac**.
Scatola mm 76 interasse 47. Frontale zincato **160x16x3**.

SCROCCO AUTOBLOCCANTE CON PISTONE DI CARICA SEPARATO.

Fermo a giorno. Foglio istruzioni. Vite fissaggio cilindro.

Entrata mm 60	5516010	1	10	10
Entrata mm 70	5517010	1	10	10

Elettroserratura ZINCATA da infilare per fascia a cilindro ovale. **12Vac**.
Scatola mm 76 interasse 47. Frontale zincato **160x20x3**.

SCROCCO AUTOBLOCCANTE CON PISTONE DI CARICA SEPARATO.

Fermo a giorno. Foglio istruzioni. Vite fissaggio cilindro.


Entrata mm 60	5516020	1	10	10
Entrata mm 70	5517020	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per fascia frontale zincato

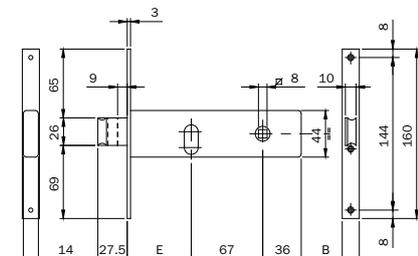

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale. Scatola H 44 ZINCATA.
Frontale mm **160x16x3** zincato. CATENACCIO **MANDATA DA MM 9 CON SCROCCO INCORPORATO**.
Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

Entrata mm 60 una mandata	7046010	1	10	10
Entrata mm 70 due mandate	7047010	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	7048010	1	10	10

CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.

Entrata mm 60 una mandata	704601S	1	10	10
Entrata mm 70 due mandate	704701S	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	704801S	1	10	10

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale. Scatola H 44 ZINCATA.
Frontale mm **160x20x3** zincato. CATENACCIO **MANDATA DA MM 9 CON SCROCCO INCORPORATO**.
Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

Entrata mm 60 una mandata	7046020	1	10	10
Entrata mm 70 due mandate	7047020	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	7048020	1	10	10

CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.

Entrata mm 60 una mandata	704602S	1	10	10
Entrata mm 70 due mandate	704702S	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	704802S	1	10	10

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale. Scatola H 44 ZINCATA.
Frontale mm **160x14,7x3** zincato. CATENACCIO **MANDATA DA MM 9 CON SCROCCO INCORPORATO**.
Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.

Entrata mm 70 due mandate	704705S	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	704805S	1	10	10



Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale. Scatola H 44 ZINCATA.
Frontale mm **160x16x3** zincato. **MANDATA DA MM 9 CON RULLO REGOLABILE INCORPORATO**. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

CONFEZIONE SCATOLA SINGOLA.


Entrata mm 70 due mandate	7077010	1	10	10
Entrata mm 80 due mandate	7078010	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per fascia frontale zincato

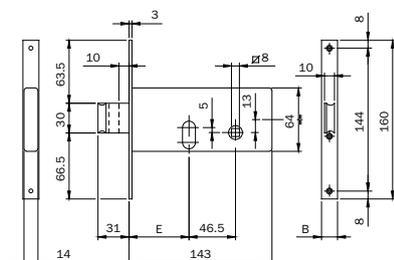

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale.

Scatola H 64 ZINCATA. Frontale mm **160x16x3** zincato.

CATENACCIO a **DUE MANDATE DA MM 10 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

Entrata mm 60	7106010	1	10	10
Entrata mm 70	7107010	1	10	10


Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con cilindro ovale.

Scatola H 64 ZINCATA. Frontale mm **160x20x3** zincato.

CATENACCIO a **DUE MANDATE DA MM 10 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

Entrata mm 60	7106020	1	10	10
Entrata mm 70	7107020	1	10	10

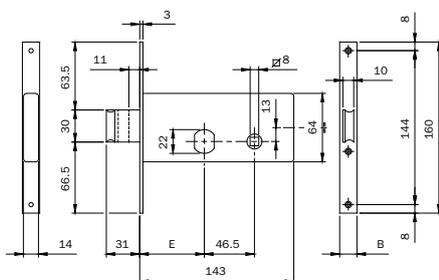

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con **CILINDRO TONDO SFACCETTATO Ø MM 22**

(840027277) in dotazione. 3 CHIAVI. Scatola H 64 ZINCATA. Frontale mm **160x16x3** zincato.

CATENACCIO a **DUE MANDATE DA MM 10 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiere in nylon.

Vite di fissaggio cilindro. (Chiave grezza codice 020159)

Entrata mm 60	712601	1	10	10
Entrata mm 70	712701	1	10	10

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con **CILINDRO TONDO SFACCETTATO Ø MM 22**

(840027277) in dotazione. 3 CHIAVI. Scatola H 64 ZINCATA. Frontale mm **160x20x3** zincato.

CATENACCIO a **DUE MANDATE DA MM 10 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. 2 ghiere in nylon.

Vite di fissaggio cilindro. (Chiave grezza codice 020159)

Entrata mm 60	712602	1	10	10
Entrata mm 70	712702	1	10	10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per fascia frontale zincato



Chiave grezza
020159

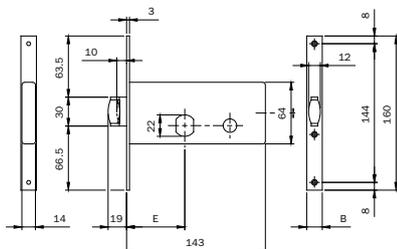

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con **CILINDRO TONDO SFACCETTATO Ø MM 22** (840027277) in dotazione.

3 CHIAVI. Scatola H 64 ZINCATA. Frontale mm **160x16x3** zincato.

UNA MANDATA DA MM 10 CON RULLO REGOLABILE INCORPORATO.

2 ghiera in nylon. Vite di fissaggio cilindro. (Chiave grezza codice 020159)

Entrata mm 60


713601 1 10 10

Entrata mm 70

713602 1 10 10



Chiave grezza
020259

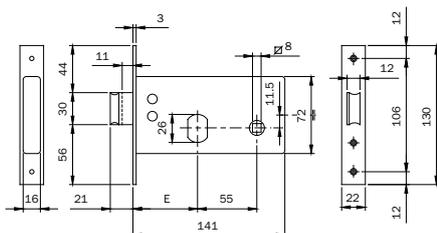


Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. Funzionante con **CILINDRO TONDO SFACCETTATO Ø MM 26** (842028287) in dotazione. 3 CHIAVI. Scatola H 72 ZINCATA. Frontale mm **130x22x3** zincato.

CATENACCIO a **UNA MANDATA DA MM 11 CON SCROCCO INCORPORATO.**

2 ghiera in nylon. Vite di fissaggio cilindro. (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 60

725600 1 10 10

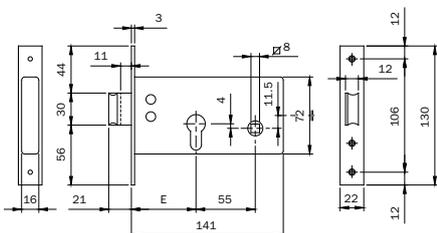

Serratura per fascia. CHIUSURA LATERALE. cilindro a profilo europeo. Scatola H 72 ZINCATA. Frontale mm **130x22x3** zincato.

CATENACCIO a **UNA MANDATA DA MM 11 CON SCROCCO INCORPORATO.**

Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8. Vite di fissaggio cilindro.

Entrata mm 60

720600 1 10 10




**Serrature per
cancelli
e serrande**

Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.

2001 serrature elettriche per cancelli

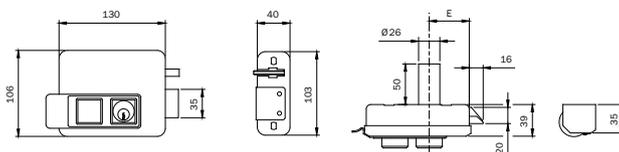

Chiave grezza
020259

Elettroserratura da applicare in acciaio **INOX. DESTRA. 12Vac 15W**. Cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno.
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259).

Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 052012


Entrata mm 60	520010602	1	6	6
Entrata mm 70	520010702	1	6	6
Entrata mm 80	520010802	1	6	6

Elettroserratura da applicare in acciaio **INOX. SINISTRA. 12Vac 15W**. Cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno.
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259).

Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 052012

Entrata mm 60	520020602	1	6	6
Entrata mm 70	520020702	1	6	6
Entrata mm 80	520020802	1	6	6

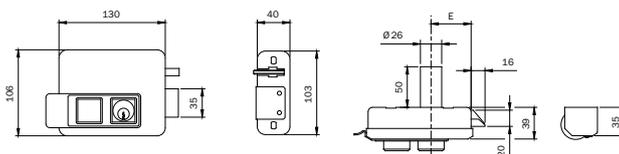

Chiave grezza
020259

Elettroserratura da applicare in acciaio **INOX. DESTRA. 12Vac 15W**. Pulsante interno, cilindro interno per **BLOCCO PULSANTE** o per funzione **"FERMO A GIORNO"**, cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno.
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259).

Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 052012

Entrata mm 60	520310602	1	6	6
Entrata mm 70	520310702	1	6	6
Entrata mm 80	520310802	1	6	6

Elettroserratura da applicare in acciaio **INOX. SINISTRA. 12Vac 15W**. Pulsante interno, cilindro interno per **BLOCCO PULSANTE** o per funzione **"FERMO A GIORNO"**, cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno.
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259).

Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 052012

Entrata mm 60	520320602	1	6	6
Entrata mm 70	520320702	1	6	6
Entrata mm 80	520320802	1	6	6




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

2001 serrature elettriche per cancelli



Chiave grezza
020259

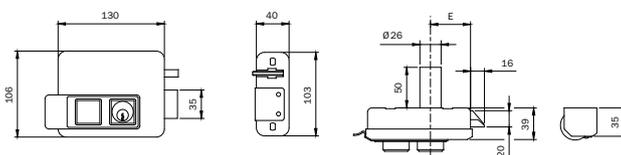

Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Cilindro interno e cilindro fisso \varnothing mm 26x50 esterno.
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259).

Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	520010505	1	6	6
Entrata mm 60	520010605	1	6	6
Entrata mm 70	520010705	1	6	6
Entrata mm 80	520010805	1	6	6

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Cilindro interno e cilindro fisso \varnothing mm 26x50 esterno.
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259).


Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	520020505	1	6	6
Entrata mm 60	520020605	1	6	6
Entrata mm 70	520020705	1	6	6
Entrata mm 80	520020805	1	6	6



Chiave grezza
020259

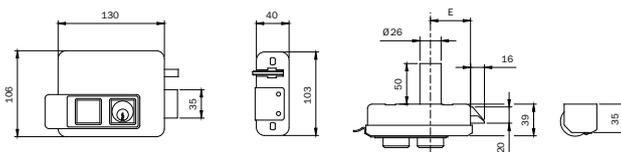

Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Pulsante interno e cilindro fisso \varnothing mm 26x50 esterno.
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. Entrata mm 50. 3 CHIAVI.
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259).

Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	520110505	1	6	6
Entrata mm 60	520110605	1	6	6
Entrata mm 70	520110705	1	6	6
Entrata mm 80	520110805	1	6	6

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Pulsante interno e cilindro fisso \varnothing mm 26x50 esterno.
Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259).

Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 050012


Entrata mm 50	520120505	1	6	6
Entrata mm 60	520120605	1	6	6
Entrata mm 70	520120705	1	6	6
Entrata mm 80	520120805	1	6	6



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

2001 serrature elettriche per cancelli

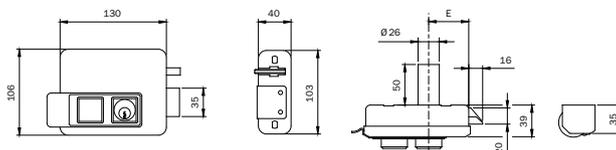

Chiave grezza
020259

Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Pulsante interno, cilindro interno per **"BLOCCO PULSANTE"** o per funzione **"FERMO A GIORNO"**, cilindro fisso \varnothing mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante.

Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.

Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259).

Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	520310505	1	6	6
Entrata mm 60	520310605	1	6	6
Entrata mm 70	520310705	1	6	6
Entrata mm 80	520310805	1	6	6

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Pulsante interno, cilindro interno per blocco pulsante o per funzione **"FERMO A GIORNO"**, cilindro fisso \varnothing mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante.


Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.

Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259).

Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	520320505	1	6	6
Entrata mm 60	520320605	1	6	6
Entrata mm 70	520320705	1	6	6
Entrata mm 80	520320805	1	6	6

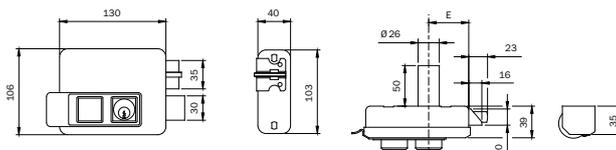

Chiave grezza
020259

Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Cilindro interno e cilindro fisso \varnothing mm 26x50 esterno. 2 mandate. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI.

Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259).

Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	530010505	1	6	6
Entrata mm 60	530010605	1	6	6
Entrata mm 70	530010705	1	6	6
Entrata mm 80	530010805	1	6	6

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Cilindro interno e cilindro fisso \varnothing mm 26x50 esterno. 2 mandate. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI.

Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259).

Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	530020505	1	6	6
Entrata mm 60	530020605	1	6	6
Entrata mm 70	530020705	1	6	6
Entrata mm 80	530020805	1	6	6




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

2001 serrature elettriche per cancelli



Chiave grezza
020259

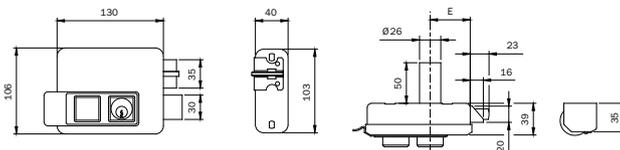

Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Pulsante intero. 2 mandate azionabili con cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259)

Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	530210505	1	6	6
Entrata mm 60	530210605	1	6	6
Entrata mm 70	530210705	1	6	6
Entrata mm 80	530210805	1	6	6

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Pulsante intero. 2 mandate azionabili con cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259)


Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	530220505	1	6	6
Entrata mm 60	530220605	1	6	6
Entrata mm 70	530220705	1	6	6
Entrata mm 80	530220805	1	6	6



Chiave grezza
020259

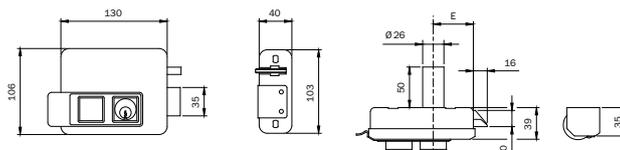

Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Cilindro interno e cilindro fisso D 26x50 esterno. Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. **Confezione con tettuccio porta serratura e piastra per bocchetta.** (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 50	525010505	1	10	10
Entrata mm 60	525010605	1	10	10
Entrata mm 70	525010705	1	10	10
Entrata mm 80	525010805	1	10	10

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Cilindro interno e cilindro fisso D 26x50 esterno. Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. **Confezione con tettuccio porta serratura e piastra per bocchetta.** (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 50	525020505	1	6	6
Entrata mm 60	525020605	1	6	6
Entrata mm 70	525020705	1	6	6
Entrata mm 80	525020805	1	6	6




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

2001 serrature elettriche per cancelli



Chiave grezza
020259



Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Pulsante interno, cilindro interno per **“BLOCCO PULSANTE”** o per funzione **“FERMO A GIORNO”** cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta (Chiave grezza codice 020259) regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. **Confezione con tettuccio porta serratura e piastra per bocchetta.** (chiave grezza cod. 020259)


Entrata mm 50	525310505	1	10	10
Entrata mm 60	525310605	1	10	10
Entrata mm 70	525310705	1	10	10
Entrata mm 80	525310805	1	10	10

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Pulsante interno, cilindro interno per **“BLOCCO PULSANTE”** o per funzione **“FERMO A GIORNO”** cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. **Confezione con tettuccio porta serratura e piastra per bocchetta.** (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 50	525320505	1	6	6
Entrata mm 60	525320605	1	6	6
Entrata mm 70	525320705	1	6	6
Entrata mm 80	525320805	1	6	6



Chiave grezza
020259



Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. 2 mandate. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. **Confezione con tettuccio porta serratura e piastra per bocchetta.** (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 50	535010505	1	10	10
Entrata mm 60	535010605	1	10	10
Entrata mm 70	535010705	1	10	10
Entrata mm 80	535010805	1	10	10

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. 2 mandate. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta (chiave grezza cod. 020259) regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. **Confezione con tettuccio porta serratura e piastra per bocchetta.** (Chiave grezza codice 020259)


Entrata mm 50	535020505	1	6	6
Entrata mm 60	535020605	1	6	6
Entrata mm 70	535020705	1	6	6
Entrata mm 80	535020805	1	6	6



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

2001 serrature elettriche per cancelli

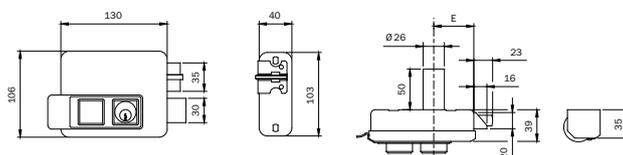

Chiave grezza
020259

Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Pulsante intero. 2 mandate azionabili con cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni.


Confezione con tettuccio porta serratura e piastra per bocchetta. (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 50	535210505	1	10	10
Entrata mm 60	535210605	1	10	10
Entrata mm 70	535210705	1	10	10
Entrata mm 80	535210805	1	10	10

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Pulsante intero. 2 mandate azionabili con cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni.

Confezione con tettuccio porta serratura e piastra per bocchetta. (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 50	535220505	1	6	6
Entrata mm 60	535220605	1	6	6
Entrata mm 70	535220705	1	6	6
Entrata mm 80	535220805	1	6	6



Chiave grezza
020259

APERTURA ESTERNA

* Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA PER CANCELLO CON APERTURA ESTERNA. 12Vac 15W**.

Cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta con pattino in nylon e piastra di fissaggio in INOX. Ghiera. Foglio istruzioni.

Viti di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259)


Entrata mm 50	510010505	1	6	6
Entrata mm 60	510010605	1	6	6
Entrata mm 70	510010705	1	6	6
Entrata mm 80	510010805	1	6	6

* Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA PER CANCELLO CON APERTURA ESTERNA. 12Vac 15W**.

Cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta con pattino in nylon e piastra di fissaggio in INOX. Ghiera. Foglio istruzioni.

Viti di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 50	510020505	1	6	6
Entrata mm 60	510020605	1	6	6
Entrata mm 70	510020705	1	6	6
Entrata mm 80	510020805	1	6	6

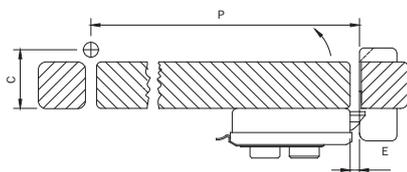

*CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE PER APERTURA ESTERNA


- Quota C: interasse fra cerniera e filo interno della porta max 80 mm
- Quota P: lunghezza della porta min 900 mm
- Quota E: distanza fra la serratura e la bocchetta max 9 mm



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

2001 serrature elettriche per cancelli

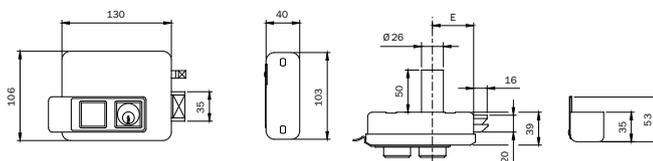

Chiave grezza
020259

APERTURA ESTERNA

* Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA PER CANCELLO CON APERTURA ESTERNA.**

12Vac 15W Pulsante interno, cilindro interno per "BLOCCO PULSANTE" o per funzione "FERMO A GIORNO", cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante.

Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.

Bocchetta con pattino in nylon e piastra di fissaggio in INOX.

Ghiera. Foglio istruzioni. Viti di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 50	510310505	1	6	6
Entrata mm 60	510310605	1	6	6
Entrata mm 70	510310705	1	6	6
Entrata mm 80	510310805	1	6	6

* Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA PER CANCELLO CON APERTURA ESTERNA.**


12Vac 15W Pulsante interno, cilindro interno per "BLOCCO PULSANTE" o per funzione "FERMO A GIORNO", cilindro fisso Ø 26x50 esterno. Scrocco autobloccante.

Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.

Bocchetta con pattino in nylon e piastra di fissaggio in INOX.

Ghiera. Foglio istruzioni. Viti di fissaggio. (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 50	510320505	1	6	6
Entrata mm 60	510320605	1	6	6
Entrata mm 70	510320705	1	6	6
Entrata mm 80	510320805	1	6	6

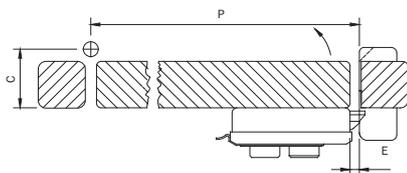

*CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE PER APERTURA ESTERNA


- Quota C: interasse fra cerniera e filo interno della porta max 80 mm
- Quota P: lunghezza della porta min 900 mm
- Quota E: distanza fra la serratura e la bocchetta max 9 mm



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Elettrica 500




Chiave grezza
020259

Elettroserratura da applicare **DESTRA O SINISTRA VERNICIATA. 12Vac 15W** Cilindro interno e cilindro fisso
Ø mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato. 3 CHIAVI.
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259)

Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta cod. 050010


Entrata mm 50	500500	1	10	10
Entrata mm 60	500600	1	10	10
Entrata mm 70	500700	1	10	10
Entrata mm 80	500800	1	10	10



Chiave grezza
020259

Elettroserratura da applicare **DESTRA O SINISTRA VERNICIATA. 12Vac 15W** Pulsante interno e cilindro fisso
Ø mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato. 3 CHIAVI.
Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 50	510500	1	10	10
Entrata mm 60	510600	1	10	10
Entrata mm 70	510700	1	10	10
Entrata mm 80	510800	1	10	10

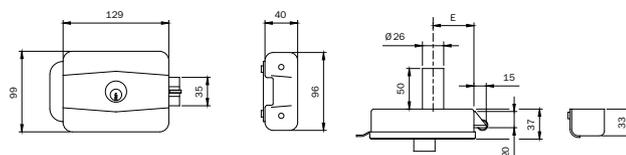

Chiave grezza
020259

Elettroserratura da applicare **DESTRA O SINISTRA ZINCATA PER FERRO. 12Vac 15W** Cilindro interno e cilindro
fisso Ø mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato. 3 CHIAVI.
Bocchetta regolabile. **Piastra porta serratura e bocchetta.**
Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259)


Entrata mm 50	505504	1	10	10
Entrata mm 60	505604	1	10	10
Entrata mm 70	505704	1	10	10
Entrata mm 80	505804	1	10	10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per porte e cancelli scorrevoli

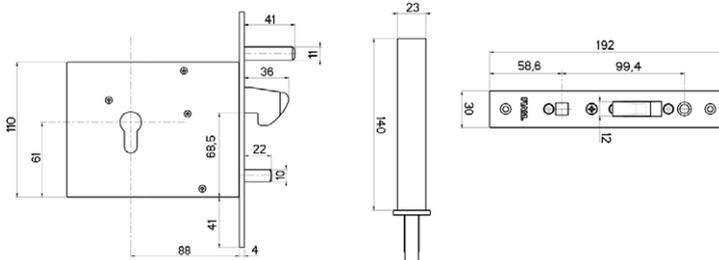

Elettroserratura da infilare 381 EGI.


Gancio in acciaio nichelato, funzionamento 8-12V, frontale in acciaio zincato.

Cilindro in dotazione Cod. F20930307N F3

Entrata mm 90

381.90.00

1 - 1



Gruppo bobine

Tensione 12V - 15W C.A.

Per articolo EGI 381

586.00.0381.0000

6 - 6




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Ferroglietto



Chiave grezza
020259

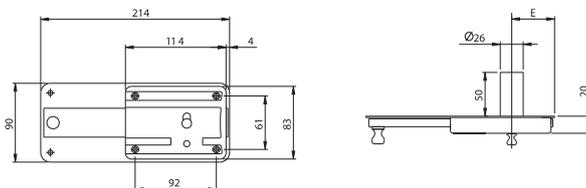

Serratura da applicare per ferro con pomolo sblocca CATENACCIO interno e cilindro fisso

Ø mm 26x50 esterno, 3 CHIAVI. CATENACCIO a **6 MANDATE**.

Confezione in sacchetti nylon. (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 50

315506

1 10 10


Entrata mm 60

315606

1 10 10



Chiave grezza
020259

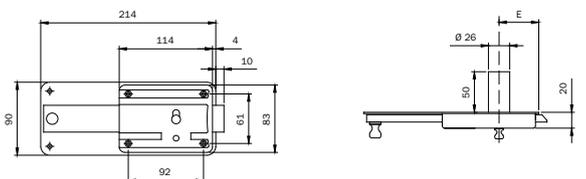

Serratura da applicare per ferro con pomolo sblocca CATENACCIO interno e cilindro fisso

Ø mm 26x50 esterno, 3 CHIAVI. CATENACCIO a **5 MANDATE + SCROCCO INCORPORATO**.

Confezione in sacchetti nylon. (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 50

315505

1 10 10


Entrata mm 60

315605

1 10 10



Key blank
020259

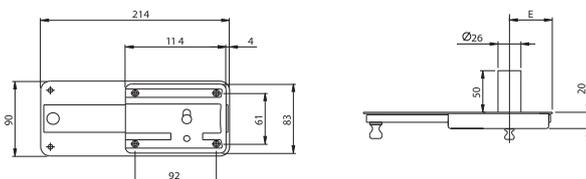

Serratura da applicare per ferro con pomolo sblocca CATENACCIO interno e cilindro fisso

Ø mm 26x50 esterno, 3 CHIAVI. CATENACCIO a **6 MANDATE**.

Bocchetta a cavalletto. (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 50

310604500

1 10 10


Entrata mm 60

310604600

1 10 10



Key blank
020259

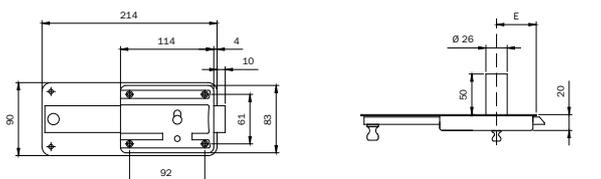

Serratura da applicare per ferro con pomolo sblocca CATENACCIO interno e cilindro fisso

Ø mm 26x50 esterno, 3 CHIAVI. CATENACCIO a **5 MANDATE + SCROCCO INCORPORATO**.

Bocchetta a cavalletto. (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 50

310504500

1 10 10

Entrata mm 60

310504600

1 10 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Portoncino



Chiave grezza
020259



Serratura da applicare per ferro con aletta, VERNICIATA NERA, con cilindro interno e cilindro fisso
Ø mm 26x50 esterno, scrocco separato, QUADRO MANIGLIA mm 8. CATENACCIO a 3 mandate.
Entrata mm 60. 3 CHIAVI. Bocchetta. Ghiera. (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 60 DESTRA

481603

2 10 10


Entrata mm 60 SINISTRA

482603

2 10 10



Chiave grezza
020259



Serratura da applicare per ferro con aletta, ZINCATA, con cilindro interno e cilindro fisso
Ø mm 26x50 esterno, scrocco separato, QUADRO MANIGLIA mm 8. CATENACCIO a 3 mandate.

Entrata mm 60. 3 CHIAVI. Bocchetta. Ghiera. (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 60 DESTRA

481604

2 10 10


Entrata mm 60 SINISTRA

482604

2 10 10



Chiave grezza
020259

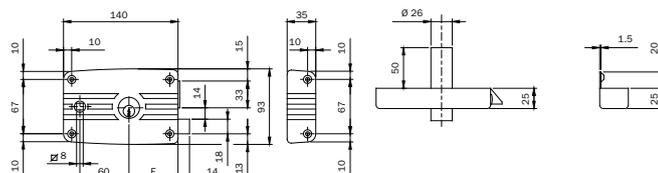

Serratura da applicare per ferro senza aletta, VERNICIATA NERA, con cilindro interno e cilindro fisso
Ø mm 26x50 esterno, scrocco separato, QUADRO MANIGLIA mm 8. CATENACCIO a 3 mandate.

Entrata mm 60. 3 CHIAVI. Bocchetta. Ghiera. (Chiave grezza codice 020259)

Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta cod. 050011

Entrata mm 60 DESTRA

485603

2 10 10

Entrata mm 60 SINISTRA

486603

2 10 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Portoncino



Chiave grezza
020259



Serratura da applicare per ferro senza aletta, ZINCATA, con cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno, scrocco separato, QUADRO MANIGLIA mm 8. CATENACCIO a 3 mandate. Entrata mm 60. 3 CHIAVI. Bocchetta. Ghiera. (Chiave grezza codice 020259)


Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050011

Entrata mm 60 DESTRA	485604	2	10	10
Entrata mm 60 SINISTRA	486604	2	10	10



Chiave grezza
020259

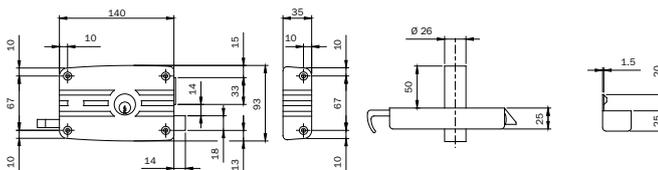

Serratura da applicare ZINCATA senza aletta per ferro, **DESTRA**. 4 fori di fissaggio. Cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno, scrocco reversibile separato con TIRANTE INTERNO e richiamo con chiave esterno. CATENACCIO a 3 mandate. 3 CHIAVI. Bocchetta. (Chiave grezza codice 020259)

Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050011

Entrata mm 60 DESTRA	431604...4	2	10	10
Entrata mm 70 DESTRA	431704...4	2	10	10

Serratura da applicare ZINCATA senza aletta per ferro, **SINISTRA**. 4 fori di fissaggio. Cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno, scrocco reversibile separato con TIRANTE INTERNO e richiamo con chiave esterno. CATENACCIO a 3 mandate. 3 CHIAVI. Bocchetta. (Chiave grezza codice 020259)

Accessori abbinabili:

Piastra portaserratura e piastra per bocchetta - cod. 050011


Entrata mm 60 SINISTRA	432604...4	2	10	10
Entrata mm 70 SINISTRA	432704...4	2	10	10

**Serrature per inferriate
e porte in ferro
frontale zincato mm 25**



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

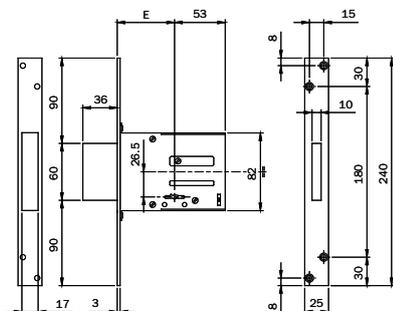

Serrature per inferriate e porte in ferro. CHIUSURA LATERALE. A chiave doppia mappa. Scatola ZINCATA. Frontale zincato mm **240x25x3**. CATENACCIO rettangolare a quattro mandate da mm 9.

2 CHIAVI. (Chiave grezza codice 990802). 2 guida chiave zincate.

CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.

Accessori abbinabili:

Contropiastra acciaio zincato - cod. 990817

Entrata mm 52	661524N	1	10	10
Entrata mm 60	661604N	1	10	10
Entrata mm 70	661704N	1	10	10

Serrature per inferriate e porte in ferro. CHIUSURA LATERALE. A chiave doppia mappa. **ESECUZIONE A CHIAVI UGUALI (K.A.)**

in gruppi da 10 pezzi. Scatola ZINCATA. Frontale zincato mm **240x25x3**. CATENACCIO rettangolare a quattro mandate da mm 9.



1 CHIAVE. (Chiave grezza codice 990802). 2 guida chiave zincate.

CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.

Accessori abbinabili:

Contropiastra acciaio zincato - cod. 990817

Entrata mm 52	661524N.K	1	10	10
Entrata mm 60	661604N.K	1	10	10
Entrata mm 70	661704N.K	1	10	10

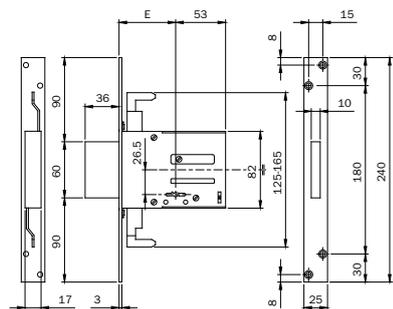

Serrature per inferriate e porte in ferro. CHIUSURA TRIPLICE, aggancio per aste ad innesto. A chiave doppia mappa.

Scatola ZINCATA. Frontale zincato mm **240x25x3**. CATENACCIO rettangolare a quattro mandate da mm 9.

2 CHIAVI. (Chiave grezza codice 990802). 2 guida chiave zincate. **CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.**

Accessori abbinabili:

Raccordo filettato M8 per barre filettate - cod. 990823

Kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste Ø mm 8 - cod. 990837

Coppia aste asolate interne deviate Ø mm 8 - cod. 990810

Coppia aste asolate interne diritte Ø mm 8 - cod. 990811

Contropiastra acciaio zincato - cod. 990817

Entrata mm 60	663604N	1	10	10
Entrata mm 70	663704N	1	10	10

Serrature per inferriate e porte in ferro frontale zincato mm 25



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per inferriate e porte in ferro. CHIUSURA TRIPLICE, aggancio per aste ad innesto. A chiave doppia mappa.

ESECUZIONE A CHIAVI UGUALI (K.A.) in gruppi da 10 pezzi. Scatola ZINCATA. Frontale zincato mm **240x25x3**.

CATENACCIO rettangolare a quattro mandate da mm 9.

1 CHIAVE. (Chiave grezza codice 990802). 2 guida chiave zincate.

CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.

Accessori abbinabili:

Raccordo filettato M8 per barre filettate - cod. 990823

Kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste Ø mm 8 - cod. 990837

Coppia aste asolate interne deviate Ø mm 8 - cod. 990810

Coppia aste asolate interne diritte Ø mm 8 - cod. 990811

Contropiastra acciaio zincato - cod. 990817

Entrata mm 60



663604N.K

1 10 10

Entrata mm 70

663704N.K

1 10 10

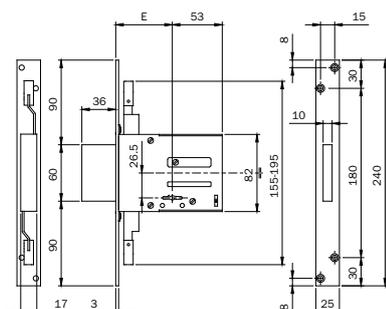

Serrature per inferriate e porte in ferro. CHIUSURA TRIPLICE, raccordo per aggancio aste M8 premontato.

A chiave doppia mappa. Scatola ZINCATA. Frontale zincato mm **240x25x3**. CATENACCIO rettangolare a quattro mandate da mm 9.

2 CHIAVI. (Chiave grezza codice 990802). 2 guida chiave zincate.

CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.

Accessori abbinabili:

2 puntali Ø mm 10 per barre filettate M8 - cod. 990836

Kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste Ø mm 8 - cod. 990837

Contropiastra acciaio zincato - cod. 990817

Entrata mm 60

663301604

1 10 10

Entrata mm 70

663301704

1 10 10

Serrature per inferriate e porte in ferro. CHIUSURA TRIPLICE. A chiave doppia mappa.

ESECUZIONE A CHIAVI UGUALI (K.A.) in gruppi da 10 pezzi. Scatola ZINCATA.

Frontale zincato mm **240x25x3**. CATENACCIO rettangolare a quattro mandate da mm 9.

1 CHIAVE. (Chiave grezza codice 990802). 2 guida chiave zincate.

CONFEZIONE IN SACCHETTI DI NYLON.

Accessori abbinabili:

2 puntali Ø mm 10 per barre filettate M8 - cod. 990836

Kit perni, puntali e piastrine guida asta per aste Ø mm 8 - cod. 990837

Contropiastra acciaio zincato - cod. 990817

Entrata mm 60

663301604.K

1 10 10

Entrata mm 70

663301704.K


1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per porte in ferro

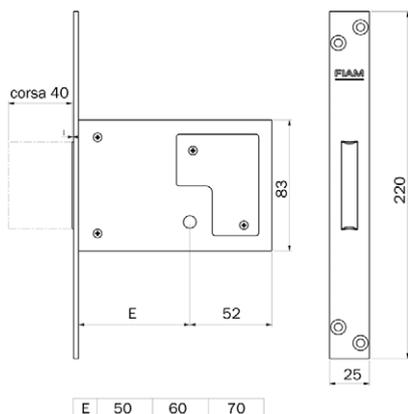

E 50 60 70

Serratura da infilare con cilindro a spillo.
Quattro mandate, frontale in acciaio zincato.
1 chiave a spillo KA cod. 91.01.75

Entrata 50	1200.10.50	1	-	1
Entrata 60	1200.10.60	1	-	1
Entrata 70	1200.10.70	1	-	1
Entrata 50	1200.11.50	12	-	12
Entrata 60	1200.11.50	12	-	12
Entrata 70	1200.11.50	12	-	12

Serratura da infilare con cilindro a spillo.
Quattro mandate, frontale in acciaio zincato.
3 chiavi a spillo cod. 91.01.75

Entrata 50	1200.00.50	1	-	1
Entrata 60	1200.00.60	1	-	1
Entrata 70	1200.00.70	1	-	1

Serratura da infilare con cilindro a spillo.
Quattro mandate, frontale in acciaio zincato.
2 chiavi a spillo cod. 91.01.75


Entrata 50	1200.01.50	12	-	12
Entrata 60	1200.01.60	12	-	12
Entrata 70	1200.01.70	12	-	12



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per porte in ferro

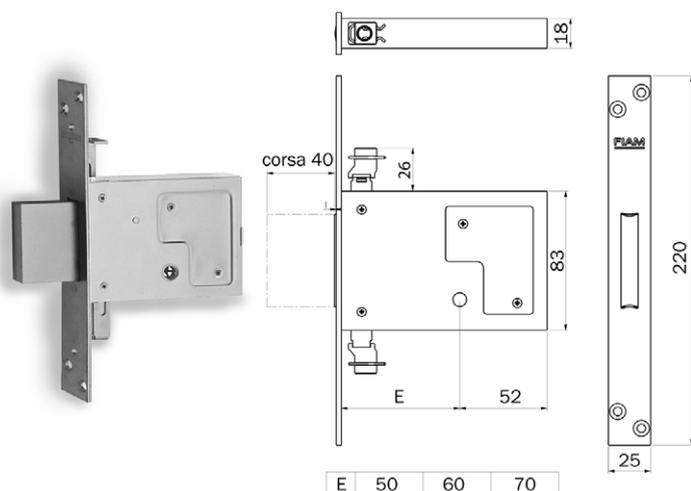

Serratura da infilare con cilindro a spillo.
Quattro mandate, frontale in acciaio zincato, tre chiusure.
1 chiave a spillo KA cod. 91.01.75

Entrata 60	1203.10.60	1	-	1
Entrata 70	1203.10.70	1	-	1
Entrata 60	1203.11.60	12	-	12
Entrata 70	1203.11.70	12	-	12

Serratura da infilare con cilindro a spillo.
Quattro mandate, frontale in acciaio zincato, tre chiusure.
3 chiavi a spillo cod. 91.01.75


Entrata 60	1203.00.60	1	-	1
Entrata 70	1203.00.70	1	-	1

Serratura da infilare con cilindro a spillo.
Quattro mandate, frontale in acciaio zincato, tre chiusure.
2 chiavi a spillo cod. 91.01.75

Entrata 60	1203.01.60	12	-	12
Entrata 70	1203.01.70	12	-	12



SKG
Approved

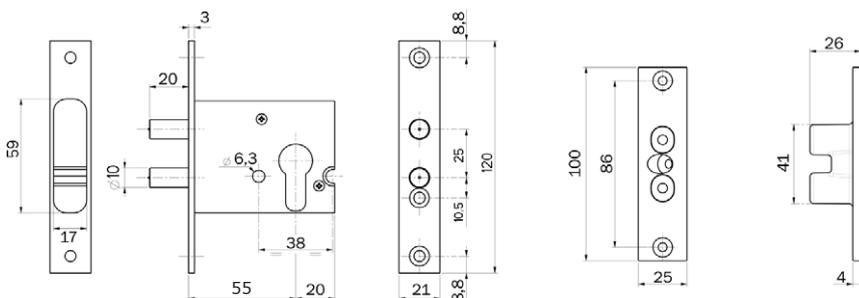

Serratura da infilare con cilindro a profilo europeo.
Una mandata, corsa 21 mm, frontale in acciaio tropicalizzato.
Entrata 55


Entrata 55	1450.00.55	1	-	1
------------	-------------------	---	---	---



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per porte in ferro

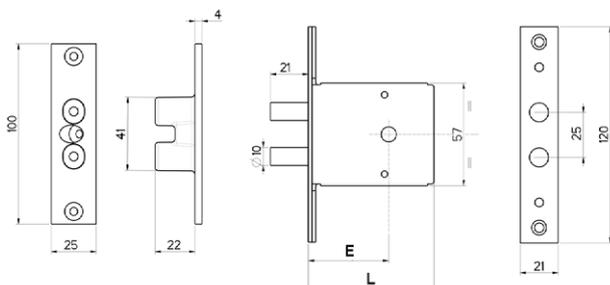

CODICE	E	L
140100.45	45	70
140100.50	50	75
140100.60	60	85
140100.70	70	95


Serratura da infilare con cilindro a spillo.
Una mandata, frontale in acciaio cromato.
1 chiave a spillo KA cod. 91.01.75

Entrata 45	1401.10.45	1	-	1
Entrata 50	1401.10.50	1	-	1
Entrata 60	1401.10.60	1	-	1
Entrata 70	1401.10.70	1	-	1



Serratura da infilare con cilindro a spillo.
Una mandata, frontale in acciaio cromato.
3 chiavi a spillo cod. 91.01.75

Entrata 45	1401.00.45	1	-	1
Entrata 50	1401.00.50	1	-	1
Entrata 60	1401.00.60	1	-	1
Entrata 70	1401.00.70	1	-	1

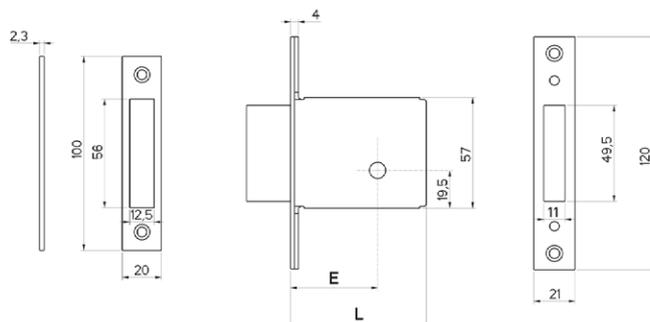

CODICE	E	L
1501.00.40	40	75
1501.00.50	50	85
1501.00.60	60	95
1501.00.70	70	105

Serratura da infilare con cilindro a spillo.
Una mandata, frontale in acciaio cromato.
1 chiave a spillo KA cod. 91.01.75

Entrata 40	1501.10.40	1	-	1
Entrata 50	1501.10.50	1	-	1
Entrata 60	1501.10.60	1	-	1
Entrata 70	1501.10.70	1	-	1

Serratura da infilare con cilindro a spillo.
Una mandata, frontale in acciaio cromato.
3 chiavi a spillo cod. 91.01.75


Entrata 40	1501.00.40	1	-	1
Entrata 50	1501.00.50	1	-	1
Entrata 60	1501.00.60	1	-	1
Entrata 70	1501.00.70	1	-	1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per porte e cancelli scorrevoli

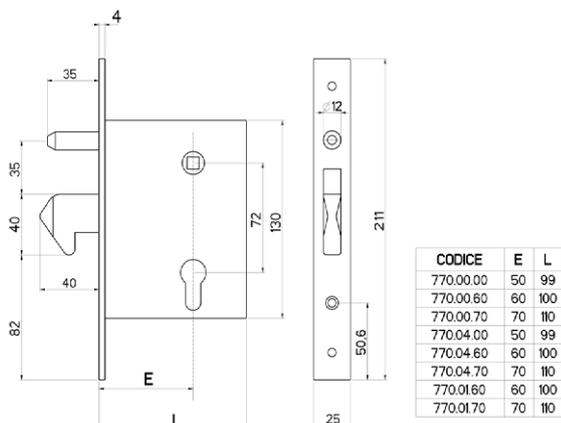

Serratura da infilare con cilindro a profilo europeo.
Una mandata e mezzo giro, frontale in acciaio tropicalizzato.
Cilindro in dotazione Cod. F20930307N F3


Entrata 50	770.00.00	2	-	2
Entrata 60	770.00.60	2	-	2
Entrata 70	770.00.70	2	-	2

Serratura da infilare con cilindro a profilo europeo.
Una mandata e mezzo giro, frontale in acciaio tropicalizzato.
Cilindro in dotazione Cod. F20930307N F35.
Confezione industriale.

Entrata 50	770.04.00	12	-	12
Entrata 60	770.04.60	12	-	12
Entrata 70	770.04.70	12	-	12

Serratura da infilare **IN ACCIAIO INOX**, con cilindro a profilo europeo.
Una mandata e mezzo giro, completamente in acciaio inox.
Cilindro in dotazione Cod. F20930307N F3

Entrata 60	770.01.60	2	-	2
Entrata 70	770.01.70	2	-	2

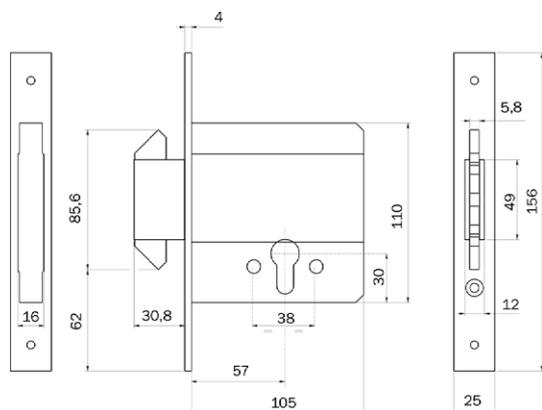

Serratura da infilare con cilindro a profilo europeo.
Tre mandate. Ganci rientranti sul catenaccio, frontale in acciaio tropicalizzato
Cilindro in dotazione Cod. F20930307N F3


Entrata 61	778.00.00	2	-	2
------------	------------------	---	---	---



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per porte scorrevoli

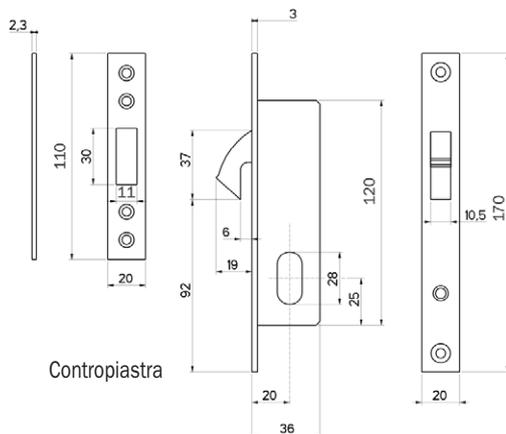


Serratura da infilare.
Una mandata, frontale in acciaio nichelato.
Contropiastra e cilindro in dotazione Cod. 68.52.55

Entrata 20

5040.00.20

2 - 2

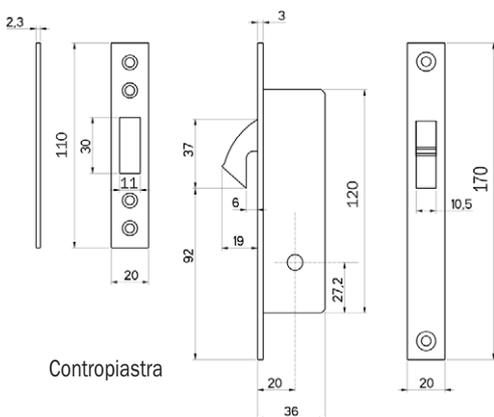

Serratura da infilare.
Una mandata, frontale in acciaio nichelato.
Contropiastra e cilindro in dotazione Cod. 68.52.55

Entrata 20


5041.00.20

2 - 2

Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Accessori

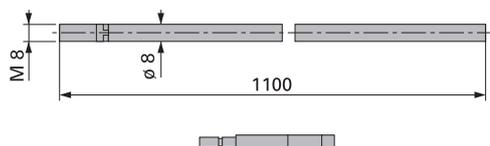

Asta, attacco filettato M8, puntale antisega.

Confezione industriale senza puntale
Con puntale antisega Ø 8mm


9999.50.11	50	-	50
9999.00.11	10	-	10



Asta, attacco speciale a scatto, da abbinare al
gruppo aggancio cod. 700.01.01


Confezione industriale senza puntale
Con puntale antisega Ø 8mm

9999.50.26	50	-	50
9999.00.26	10	-	10




Asta regolabile, puntale antisega.
Per articolo 316

9999.00.16	10	-	10
-------------------	----	---	----



Contropiastra di sicurezza.
Per articolo 1450

200.00.1401.0000	10	-	10
-------------------------	----	---	----



Puntale per asta in acciaio cementato, taglio cacciavite.


Ø 10	9999.71.01	50	-	50
Ø 12	9999.71.21	50	-	50



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per cancelli

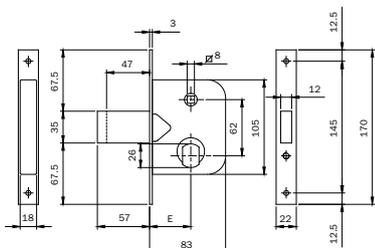


Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro Ø mm 26 sfaccettato.
CATENACCIO PROLUNGATO E SCROCCO INCORPORATO. **1 MANDATA DA 10 MM.** Richiamo scrocco con chiave o quadro
maniglia mm 8. Cilindro in dotazione 842028287 con 3 CHIAVI.

2 ghiera in nylon per cilindro (Chiave grezza codice 020259). Entrata mm 45.

600450

2 10 10




Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro Ø mm 26 sfaccettato.

2 MANDATE DA mm 10. Cilindro in dotazione 842028287 con 3 CHIAVI.

2 ghiera in nylon per cilindro (Chiave grezza codice 020259). Entrata mm 45.

601450

2 10 10




Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro Ø mm 26 sfaccettato.

1 MANDATA DA mm 10. SCROCCO INCORPORATO.

Cilindro in dotazione 842028287 con 3 CHIAVI. 2 ghiera in nylon per cilindro
(chiave grezza cod. 020259). Entrata mm 45.

603450

2 10 10



Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro Ø mm 26 sfaccettato.

CATENACCIO E SCROCCO INCORPORATO. 1 MANDATA DA mm 10. Richiamo scrocco con chiave o pomolo interno

Cilindro in dotazione 842028287 con 3 CHIAVI. 2 ghiera in nylon per cilindro

(chiave grezza cod. 020259). Entrata mm 45.

604450


2 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Serrature per cancelli

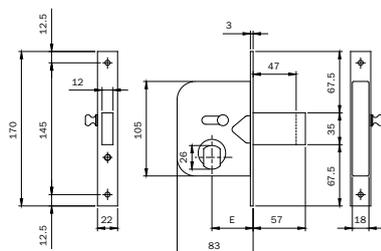

Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro Ø mm 26 sfaccettato. CATENACCIO PROLUNGATO E SCROCCO INCORPORATO. **1 MANDATA DA mm 10**. Richiamo scrocco con chiave o pomolo interno. Cilindro in dotazione 84202827 con 3 CHIAVI. 2 ghiera in nylon per cilindro (chiave grezza cod. 020259). Entrata mm 45.

604451

2 10 10

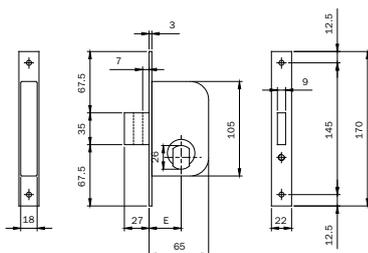


Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro Ø mm 26 sfaccettato.

1 MANDATA DA mm 10 E SCROCCO INCORPORATO.

Cilindro in dotazione 84202827 con 3 CHIAVI. 2 ghiera in nylon per cilindro (chiave grezza cod. 020259). Entrata mm 35.

605350

2 10 10

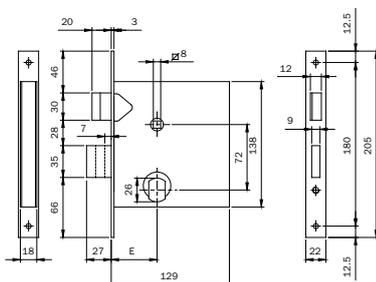

Serratura per cancello. Scatola quadra e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro Ø mm 26 sfaccettato.

CATENACCIO E SCROCCO SEPARATO.

2 MANDATE DA mm 10. Richiamo scrocco con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

Cilindro in dotazione 84202827 con 3 CHIAVI.

2 ghiera in nylon per cilindro

(chiave grezza cod. 020259). Entrata mm 50.

610500


2 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per cancelli

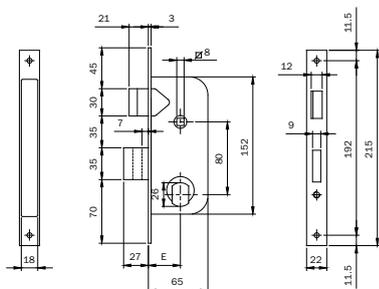

Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. Funzionante con cilindro Ø mm 26 sfaccettato.

CATENACCIO E SCROCCO SEPARATO. 2 MANDATE DA mm 10. Richiamo scrocco

con QUADRO MANIGLIA mm 8. Cilindro in dotazione 842028287 con 3 CHIAVI.

2 ghiere in nylon per cilindro


(chiave grezza cod. 020259). Entrata mm 35.

620350

2

10

10

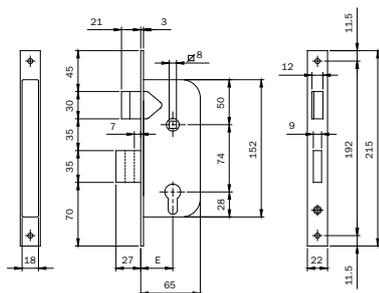

Serratura per cancello. Scatola e frontale zincati tropicalizzato. Cilindro a profilo europeo.

CATENACCIO E SCROCCO SEPARATO. 2 MANDATE DA mm 10.

Richiamo scrocco con QUADRO MANIGLIA mm 8.

Cilindro da ordinare a parte. Entrata mm 35.

630350

2

10


10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Serrature per serrande e basculanti

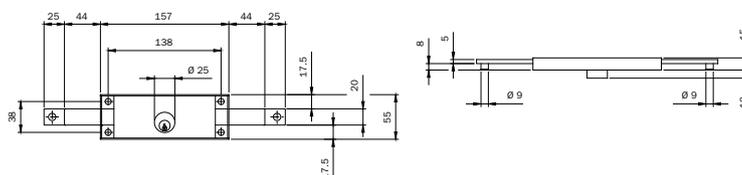

Serratura per serranda. Applicazione orizzontale **CENTRALE**. Scatola verniciata.
Catenacci zincati, una mandata da mm 25. PERNI PER AGGANCIO ASTE Ø mm 9x8.
Cilindro tondo Ø mm 25 sporgente dalla scatola serratura di mm 10,
2 CHIAVI A PROFILO CENTRALE (chiave grezza codice 020409).

641010


1 10 10

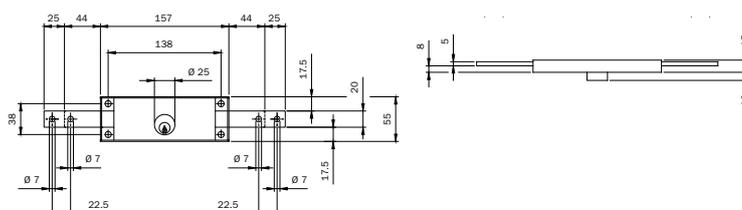

Serratura per serranda. Applicazione orizzontale **CENTRALE**. Scatola verniciata.
Catenacci zincati con ognuno 2 FORI Ø 7 PER AGGANCIO ASTE, una mandata da mm 25.
Cilindro tondo Ø mm 25 sporgente dalla scatola serratura di mm 10,
2 CHIAVI A PROFILO CENTRALE (chiave grezza codice 020409). 2 perni.

641014

1 10 10

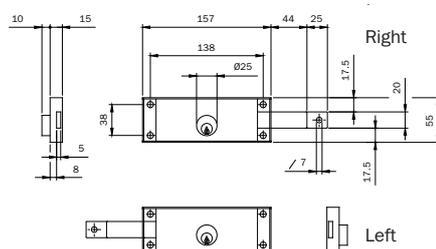

Serratura per serranda. Applicazione orizzontale **LATERALE DESTRA**. Scatola verniciata.
CATENACCIO zincato con FORO Ø 7 PER AGGANCIO ASTE, una mandata da mm 25.
Cilindro tondo Ø mm 25 sporgente dalla scatola serratura di mm 10,
2 CHIAVI A PROFILO CENTRALE (chiave grezza codice 020409).

642001


2 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Serrature per serrande e basculanti



Serratura per serranda. Applicazione verticale. Scatola verniciata. CATENACCIO zincato con FORO FILETTATO M8 PER AGGANCIAMENTO ASTA. 1 mandata da mm 25 con maniglia, QUADRO MANIGLIA mm 8, sbloccaggio maniglia con cilindro tondo Ø mm 25 dall'esterno e con levetta dall'interno. Cilindro sporgente dalla scatola serratura di mm 14. 2 CHIAVI A PROFILO STANDARD (chiave grezza codice 020259).

644150

2 10 10




Serratura per serranda. Applicazione **VERTICALE**. Scatola verniciata. CATENACCIO zincato con FORO FILETTATO M6 PER AGGANCIAMENTO ASTA. 1 mandata da mm 25 con maniglia, QUADRO MANIGLIA mm 8, sbloccaggio maniglia con cilindro tondo Ø mm 25 dall'esterno e con levetta dall'interno. Cilindro sporgente dalla scatola serratura di mm 14. 2 CHIAVI A PROFILO STANDARD (chiave grezza codice 020259).

CONFEZIONATA IN SACCHETTI NYLON.

645150W

1 10 10



Serratura per serranda. Applicazione **VERTICALE**. Cilindro a profilo europeo. Scatola verniciata. CATENACCIO zincato con PERNO Ø mm 10X8 PER AGGANCIAMENTO ASTA. 1 mandata da mm 25 con maniglia, quadro maniglia mm 8, sbloccaggio maniglia con cilindro dall'esterno e con levetta dall'interno. Vite di fissaggio cilindro.

646000


2 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per serrande e basculanti



Serratura per serranda. Applicazione **VERTICALE**. Cilindro a profilo europeo. Scatola verniciata.
CATENACCIO zincato con FORO FILETTATO M8 PER AGGANCIAMENTO ASTA.
1 mandata da mm 25 con maniglia, quadro maniglia mm 8,
sbloccaggio maniglia con cilindro dall' esterno e con levetta dall'interno.
Vite di fissaggio cilindro.

647000

2


10

10

Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature per serrande e basculanti

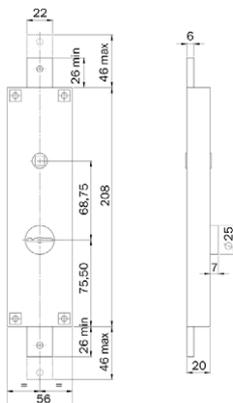


Serratura per serranda.
Due mandate, centrale, movimento comandato dalla maniglia.
3 chiavi a doppia mappa cod.34.00.65

102.00.00 2 - 2


Serratura per serranda.
Due mandate, centrale, movimento comandato dalla maniglia.
3 chiavi a doppia mappa KA Cod.34.00.5

102.00.01 2 - 2

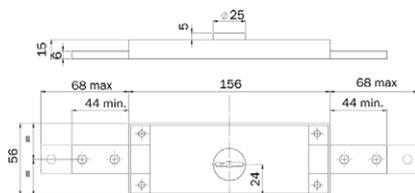

Serratura per serranda.
Due mandate, centrale.
3 chiavi a doppia mappa cod.34.00.65

105.00.00 2 - 2

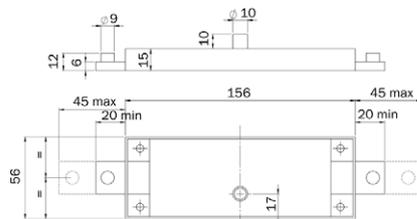

Serratura per serranda.
Una mandata, centrale.
3 chiavi a spillo cod. 91.01.75

1091.00.03 2 - 2

Serratura per serranda.
Una mandata, centrale.
3 chiavi a spillo cod. 91.01.10


1091.00.13 2 - 2



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Serrature multiuso

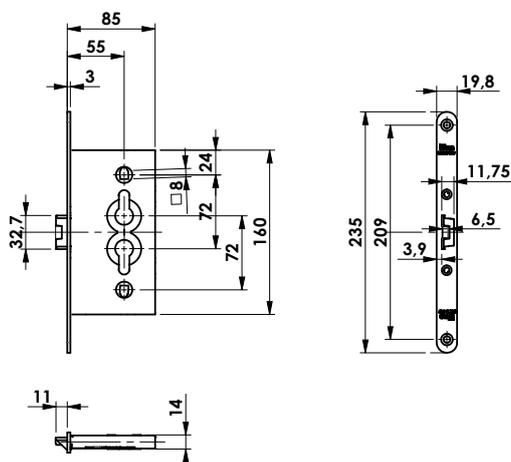

Serratura multiuso da infilare. Chiusura **LATERALE**.

Entrata mm 55 frontale mm 19,80x235x3.

1 mandata da mm 25 con cilindro e maniglia, QUADRO MANIGLIA mm 8, sbloccaggio maniglia con cilindro.


Cilindro sagomato da ordinare a parte.

Distanza scrocco dal filo frontale 3,9 mm

Zincata confezione industriale

651201554I

- 25 25

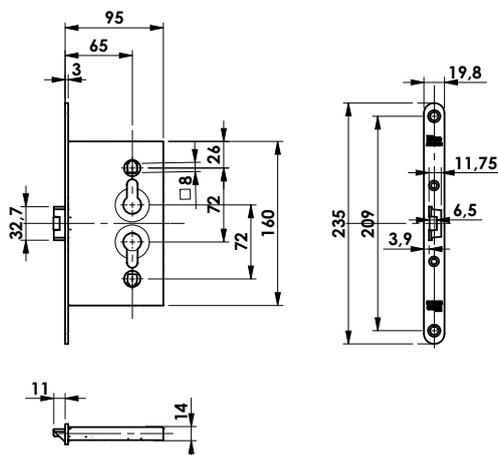

Serratura multiuso da infilare. Chiusura **LATERALE**.

Entrata mm 65 frontale mm 19,8x235x3.

1 mandata da mm 25 con cilindro e maniglia, QUADRO MANIGLIA mm 8, sbloccaggio maniglia con cilindro.

Cilindro sagomato da ordinare a parte.

Distanza scrocco dal filo frontale 3,9 mm

Zincata confezione industriale

651202654I

- 25 25

Verniciata RAL7035 confezione industriale

65120265GI


- 25 25



Code

Min. ord.
Confezione
multipia
Confezione
singola

Serrature multiuso

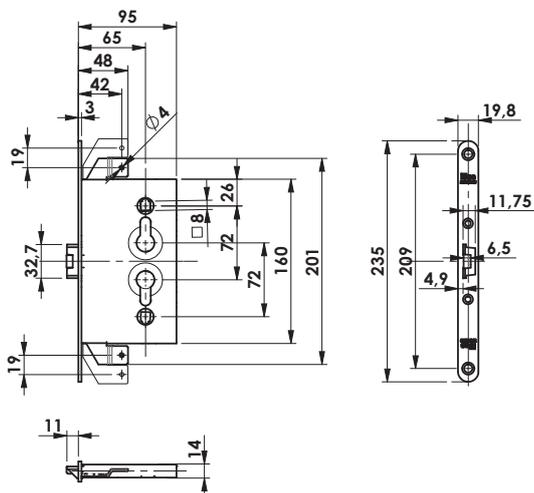

Serratura multiuso da infilare. Chiusura **TRIPLICE**.

Entrata mm 65 frontale mm 19,8x235x3.

1 mandata da mm 25 con cilindro e maniglia, QUADRO MANIGLIA mm 8, sbloccaggio maniglia con cilindro.

Cilindro sagomato da ordinare a parte.

Distanza scrocco dal filo frontale 4,9 mm


Zincata confezione industriale

653204654I

- 25 25


Code
Confezione
multipla
Confezione
singola
Min. ord.

Accessori




Deviatore centrale da applicare, doppio rinvio.
Per articolo 102

103.00.00 1 - 1




Piastra di fissaggio in acciaio.
Per articolo 102

9999.00.32 1 - 1



Serie aste per applicazioni a due chiusure, zincate.
Per articolo 102

9999.00.08 1 - 1




Serie aste per applicazioni a tre chiusure, zincate.
Per articolo 102

9999.00.07 1 - 1

Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Chiusure per cabine elettriche

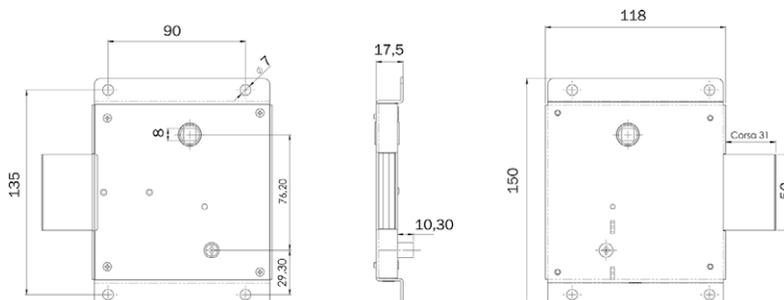


Serratura per cabine elettriche.
Omologata ENEL, tabella DS 988-225091
in acciaio inox e ottone, cilindro con cifratura libera.
A richiesta: Cifratura di compartimento o nazionale
3 chiavi a spillo cod. 91.01.75

81.8811.31 1 - 1

Serratura per cabine elettriche.
Omologata ENEL, tabella DS 988-225091
Cilindro con cifratura libera.
A richiesta: Cifratura di compartimento o nazionale
2 chiavi a spillo cod. 91.01.75
Versione in acciaio verniciato

86.8811.21 1 - 1

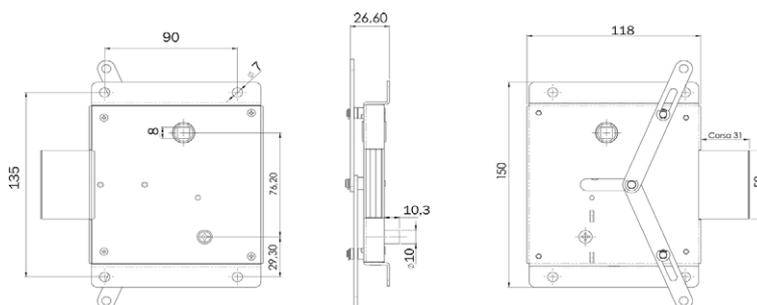

Serratura per cabine elettriche.
Omologata ENEL, tabella DS 988-22509
in acciaio inox e ottone, cilindro con cifratura libera
A richiesta: Cifratura di compartimento o nazionale
3 chiavi a spillo cod. 91.01.75

81.8811.33 1 - 1


Serratura per cabine elettriche.
Omologata ENEL, tabella DS 988-22509
Cilindro con cifratura libera
A richiesta: Cifratura di compartimento o nazionale
2 chiavi a spillo cod. 91.01.75
Versione in acciaio verniciato

86.8811.23 1 - 1

Code



Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Chiusure per cabine elettriche

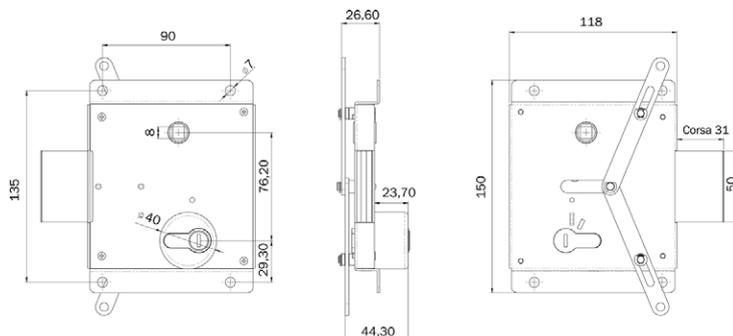

Serratura per cabine elettriche.
Funzionamento a cilindro a profilo europeo.
In acciaio inox e ottone, cilindro con cifratura libera con 3 chiavi.

81.8811.33EPC 1 - 1



Cilindro a croce, cifratura libera o compartimentale
Cilindro a spillo n.3 Cod. 91.00.75
Per articolo 8811/8811 Laterale

8170.11.03 10 - 10

Cilindro a croce, cifratura libera o compartimentale
Cilindro a spillo n.2 Cod. 91.00.75
Per articolo 8811/8811 Laterale

8170.11.02 10 - 10



Pomolo per serrature ENEL in resina termoindurente,
quadro ad espansione in ottone
Per articolo 8811/8811 Laterale

529.26.0000.8811 5 - 5



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Accessori



CATENACCIO con gruppo gorges assemblato per serrature da fascia serie 981-983.
3 CHIAVI mm 79.

980000

10 - 10



Rullo per fascia doppia mappa MODULARE. Con inserto in nylon per contropiastre regolabili.
Molla per regolazione forza. Piastra molla rullo.

040820


10 - 10



Tappo per fascia doppia mappa MODULARE. In zama nichelato.
Da inserire al posto dello scrocco per versione solo CATENACCIO. Vite.

040830


10 - 10

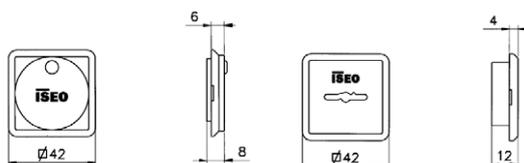

Coppia guida chiave in nylon per serrature serie 961-963-981-983.

990808


30 - 30



Coppia ghiera guida chiave doppia mappa. In acciaio zincato mm 55x35. Per serrature
serie 661-663-961-963-981-983

990846

10 - 10



Boccola a pavimento in ottone con tappo a molla antipolvere per aste. Foro interno Ø mm 12.

990807




10 - 10



Inserto per rullo in NYLON per contropiastre regolabili 0386*. Per serrature serie 78*


040880

10 - 10

	Code	Confezione multipla	Confezione singola	Min. ord.
Accessori				
	Contropiastra in acciaio zincato 240x25x3 per serrature serie 661-663-6663.	990817	20	- 20
	Coppia aste deviate interne. Tubo zincato Ø mm 8. Per serrature con agganci ad innesto serie 782-783-963-983	990810	1	10 10
	Coppia aste dritte interne. Tubo zincato Ø mm 8. Per serrature con agganci ad innesto serie 782-783-963-983	990811	1	10 10
	Piastra superiore in acciaio zincato guida aste/puntale Ø mm 10. Bussola guida in nylon.	990816	10	- 10
	Kit per aste interne Ø mm 8 dritte o deviate con aggancio aste ad innesto. 2 puntali carbonitrurati Ø mm 8. 1 raccordo aste. 2 guida aste in zama. 2 guida aste in nylon. 2 piastrine fissaggio serratura. 1 boccola antipolvere a pavimento foro Ø 12. Per serrature serie 782-783-793-963-983.	990827	10	- 10
	Kit per aste esterne per serrature da montante con aggancio aste ad innesto. 2 piastre collegamento aste esterne. Viti. 2 piastrine fissaggio serratura. 1 boccola antipolvere a pavimento foro Ø mm 12. Per serrature serie 782-783-793 frontale a 2 fori.	990828	10	- 10
	Raccordo filettato M8 per barra filettata. Da abbinare a serrature chiusura triplice , da montante e da fascia serie 663-782-783-963-983. Utilizzabile con aggancio aste ad innesto o a vite.	990823	20	- 20
	Coppia puntali Ø mm 10 in acciaio zincato per barre filettate M8.	990836	10	- 10

Accessori

	Code	Confezione multipla	Confezione singola	Min. ord.
 <p>Kit per aste interne Ø mm 8 dritte da abbinare a raccordo filettato M8. 2 puntali Ø mm 10 carbonitrurati. 2 perni filettati per aggancio a raccordo. 2 piastrine guida aste con boccole in nylon.</p>	990837	10	-	10

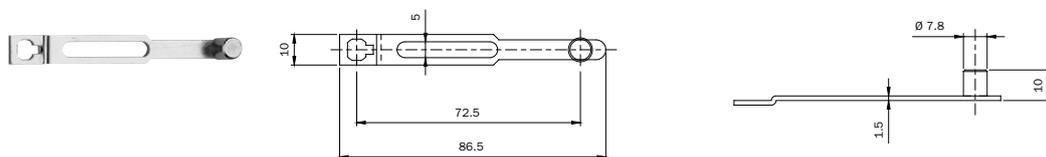


Coppia piastrine con perno, per collegamento tra serratura o deviatori con agganci a vite M4 e aste esterne. In acciaio zincato.

990853 10 - 10



Kit per aste interne Ø mm 8 dritte o deviate. Due puntali Ø mm 8. 1 raccordo aste.
2 guida aste in zama.
2 piastrine fissaggio serratura. Viti.

990857 10 - 10

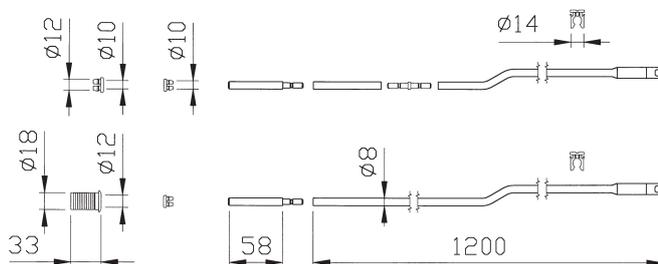


Coppia aste deviate interne. Tubo zincato Ø mm 8 con asola per innesto a vite M4. 2 puntali Ø mm 8. Incontro per puntale in nylon Ø mm 8. 2 boccole antirumore per aste in nylon. 1 raccordo aste. 2 guida aste in nylon. 1 boccola antipolvere a pavimento foro Ø mm 12. Per serrature con aggancio aste a vite serie 7820-783*-963*

990850 1 5 5

Code
Confezione
multipla
Confezione
singola
Min. ord.

Accessori

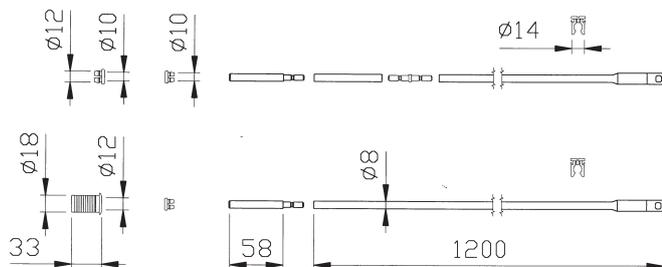


Coppia aste dritte interne. Tubo zincato Ø mm 8 con asola per innesto a vite M4. 2 puntali Ø mm 8.
Incontro per puntale in nylon Ø 8. 2 boccole antirumore per aste in nylon.
1 raccordo aste. 2 guida aste in nylon.
1 boccola antipolvere a pavimento foro Ø mm 12.
Per serrature con aggancio aste a vite serie 7820-783*-963*

990851 1 5 5




Coppia spessori sottofrontale in NYLON 22x8 per serrature da montante a cilindro profilo europeo e fascia doppia mappa per alluminio.

038019 10 - 10



Scivolo guida scrocco per profili in alluminio per aperture esterne. 3 spessori. In nylon.

990842 10 - 10





Coppia contatti elettrici a pressione, spessore mm 5, per elettroserrature a 12V.
6 spessori da mm 2x22. 4 spessori da mm 2x16. 1 spessore da mm 5. Istruzioni.

050060 10 - 10




Pulsante per elettroserrature a 12V. Premontato.

050041 1 - 1

		Code	Confezione multipla Confezione singola	Min. ord.
Accessori				
	Coppia bobine standard 12Vac 15W per elettroserrature da applicare serie 500-505-510	050020	10	- 10
	Coppia bobine standard 12Vac 15W per elettroserrature da montante e fascia doppia mappa serie 78**96**	050024	10	- 10
	Coppia bobine standard 12Vac 15W per elettroserrature fascia a cilindro ovale serie 550-551	050030	10	- 10
	Coppia bobine standard 12Vac 15W per elettroserrature da applicare serie 52**53**	050035	10	- 10
	Piastra porta elettroserratura ambidestra per serratura serie 500-505-510 Tettuccio per serratura e piastra porta bocchetta in acciaio ZINCATO. Viti.	050010	5	- 5
	Piastra porta serratura ambidestra per serratura con QUADRO MANIGLIA serie 481-482-485-486 e con tirante ZINCATA 431-432. Tettuccio per serratura e piastra porta bocchetta in acciaio ZINCATO. Viti.	050011	5	- 5


Code
Confezione
multipla
Confezione
singola
Min. ord.

Accessori




Piastra porta elettroserratura ambidestra per serratura serie 510*-52**-53**.
Tettuccio per serratura e piastra porta bocchetta in acciaio ZINCATO. Viti.

050012 6 - 6




Piastra porta elettroserratura ambidestra per serratura INOX serie 510*-52**-53**.
Tettuccio per serratura e piastra porta bocchetta in acciaio INOX. Viti.

052012 6 - 6




Bocchetta per serrature elettriche INOX serie 52**. In acciaio INOX. Piastra scivolo in INOX.

DESTRA **050108** 5 - 5
SINISTRA **050109** 5 - 5



Bocchetta per serrature elettriche serie 520*-522*-523*-525*.
In acciaio verniciato GRIGIO. Piastra scivolo in INOX.

DESTRA **050112** 5 - 5
SINISTRA **050113** 5 - 5




Bocchetta per serrature elettriche INOX serie 53**.
In acciaio INOX. Piastra scivolo in INOX.

DESTRA **050128** 5 - 5
SINISTRA **050129** 5 - 5

Code
Confezione
multipla
Confezione
singola
Min. ord.

Accessori



Bocchetta per serrature elettriche serie 530-532-535. In acciaio verniciato GRIGIO.
Piastra scivolo in INOX.

DESTRA

050132

5

-

5


SINISTRA

050133

5

-

5



Bocchetta a cavallotto in acciaio verniciato. Standard per serie 3105-3106

035005

10

-

10



Match

**Incontri
elettrici**




Code

Confezione
multipla
Confezione
singola

Min. ord.

Match Radiale

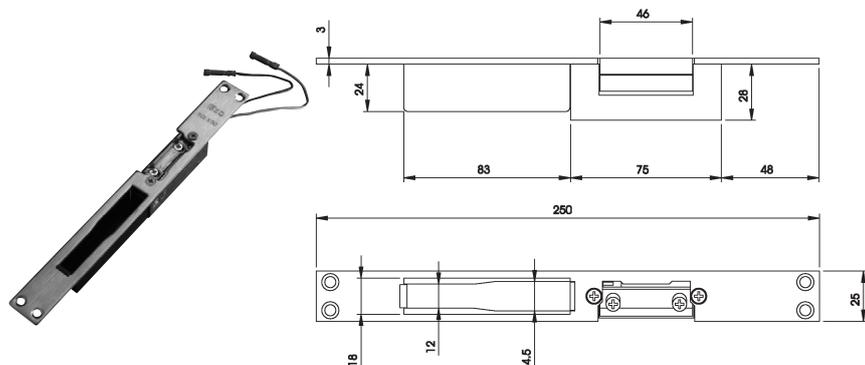


* dc: tempo massimo di
alimentazione 10 secondi

Incontro elettrico con contropiastra chiusa **REVERSIBILE**, in acciaio INOX satinato, frontale piatto mm **250x25x3**, per serrature 78*-96*7-96*9-98. Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0. Versione con **SGANCIAMENTO PERMANENTE DOPO L'IMPULSO ELETTRICO**, con leva fermo a giorno.

Voltaggio: **6-12Vac/dc*** Assorbimento: da 0,5 a 1,5 A. Con vaschetta nylon

5661900 1 6 1

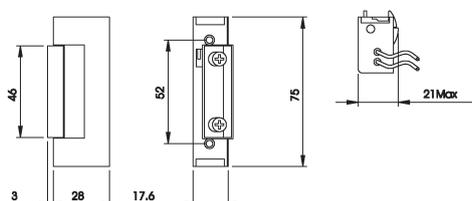

* dc: tempo massimo di
alimentazione 10 secondi

Incontro elettrico senza frontale, **SGANCIATO SOLO DURANTE L'IMPULSO ELETTRICO**, con leva fermo a giorno.

Voltaggio: **6-12Vac/dc*** Assorbimento: da 0,5 a 1,5 A. REVERSIBILE

040010 1 6 6

Voltaggio: **24Vac/dc*** Assorbimento: 0,5 A. REVERSIBILE

040050 1 6 6

Incontro elettrico senza frontale, **SGANCIATO SOLO DURANTE L'IMPULSO ELETTRICO**, senza leva fermo a giorno. Voltaggio: **6-12Vac/dc*** Assorbimento: da 0,5 a 1,5 A. REVERSIBILE

040020 1 6 6

Voltaggio: **24Vac/dc*** Assorbimento: 0,5 A. REVERSIBILE

040060 1 6 6

Incontro elettrico senza frontale, versione a **SGANCIAMENTO PERMANENTE DOPO L'IMPULSO ELETTRICO**, con leva fermo a giorno.

Voltaggio: **6-12Vac/dc*** Assorbimento: da 0,5 a 1,5 A. REVERSIBILE

040030 1 6 6

Voltaggio: **24Vac/dc*** Assorbimento: 0,5 A. REVERSIBILE

040070 1 6 6

Incontro elettrico senza frontale, apertura con **SGANCIAMENTO PERMANENTE DOPO L'IMPULSO ELETTRICO**, senza leva fermo a giorno.

Voltaggio: **6-12Vac/dc*** Assorbimento: da 0,5 a 1,5 A. REVERSIBILE

040040 1 6 6

Voltaggio: **24Vac/dc*** Assorbimento: 0,5 A. REVERSIBILE


040080 1 6 6



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Match Radiale

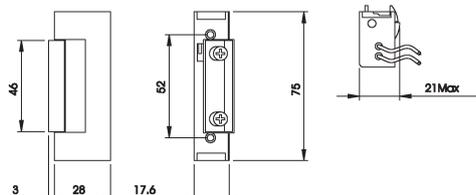


Incontro elettrico senza frontale, **L'APERTURA AVVIENE SOLO IN CASO DI INTERRUZIONE DI CORRENTE** (Fail safe). Senza leva fermo a giorno.

Voltaggio: **12Vdc** Assorbimento: 0,3A. REVERSIBILE

040100 1 6 6


Voltaggio: **24Vdc** Assorbimento: 0,2A. REVERSIBILE

040110 1 6 6

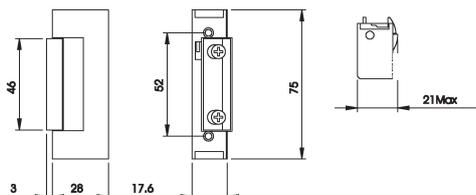

Incontro **MECCANICO** senza frontale, versione **SENZA BOBINA** con leva fermo a giorno. REVERSIBILE


040090 1 6 6



Incontro elettrico **REGOLABILE DESTRO**, abbinabile a contropiastre centrali MULTIBLINDO serie 033160-033162-033173-033175. **SGANCIATO SOLO DURANTE L'IMPULSO ELETTRICO.**

Fermo a giorno. Voltaggio: **12Vac 15W**

040900 1 10 10



Incontro elettrico **REGOLABILE SINISTRO**, abbinabile a contropiastre centrali MULTIBLINDO serie 033161-033163-033174-033176. **SGANCIATO SOLO DURANTE L'IMPULSO ELETTRICO.**

Fermo a giorno. Voltaggio: **12Vac 15W**


040910 1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Match Radiale

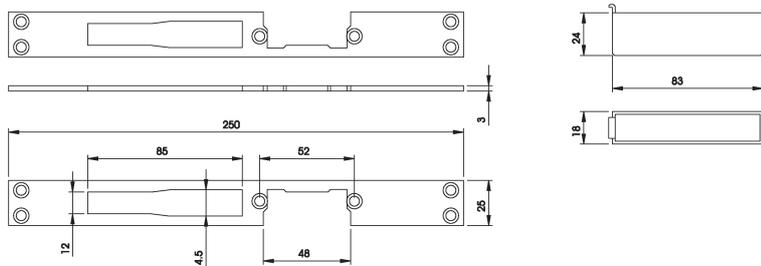


Contropiastra chiusa **REVERSIBILE**, in acciaio INOX satinato, frontale piatto mm **250x25x3**, per serrature 78*-96*7-96*9-98. Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0.

Con vaschetta nylon.

033190

1 10 10

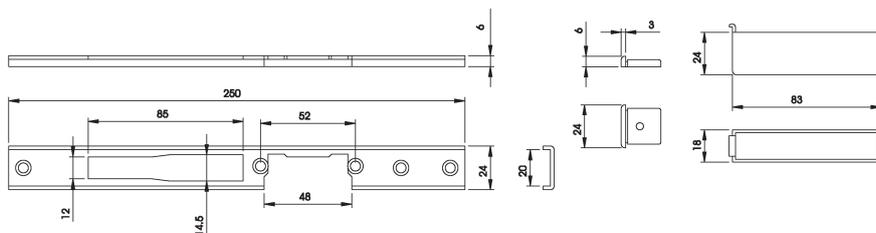


Contropiastra chiusa **DESTRA**, in acciaio INOX satinato, frontale a U mm **250x24x6**, per serrature 78*-96*7-96*9-98. Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0.

Con tappi e vaschetta nylon.

033194

1 10 10

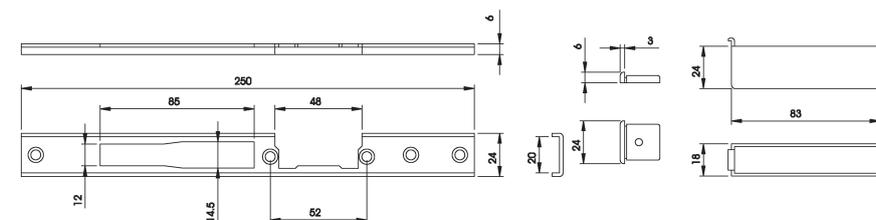


Contropiastra chiusa **SINISTRA**, in acciaio INOX satinato, frontale a U mm **250x24x6**, per serrature 78*-96*7-96*9-98. Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0.

Con tappi e vaschetta nylon.

033195

1 10 10



Contropiastra **REVERSIBILE** in acciaio INOX satinato, frontale piatto mm **160x25x3**, per serrature solo scrocco. Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0.

033196


1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Match Radiale

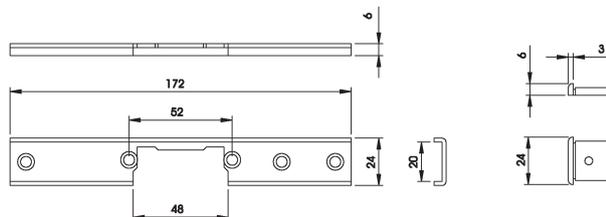

Contropiastra **REVERSIBILE** in acciaio INOX satinato, frontale a U mm **172x24x6**, per serrature solo scrocco. Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0. Con tappi

033197


1 10 10

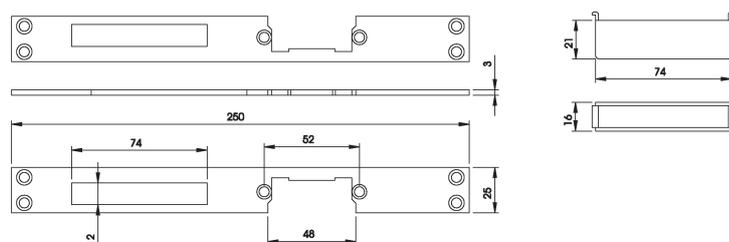

Contropiastra chiusa **REVERSIBILE**, in acciaio INOX satinato, frontale piatto mm **250x25x3**, per serrature da infilare per serramenti in legno serie 200-205-210-215-221-240-250-741-291. Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0. Con vaschetta nylon.

033193


1 10 10

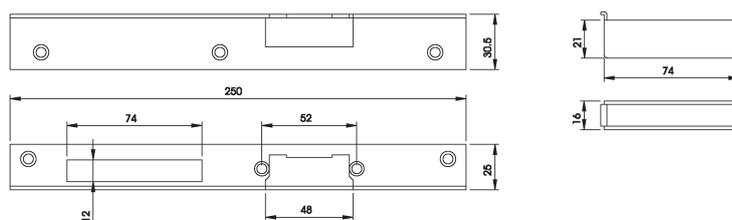

Contropiastra chiusa angolare **DESTRA**, in acciaio **VERNICIATO ORO** mm **250x30,5x25**, per serrature da infilare per serramenti in legno serie 200-205-210-215-221-240-250-741-291. Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0. Con vaschetta nylon.

033191

1 10 10

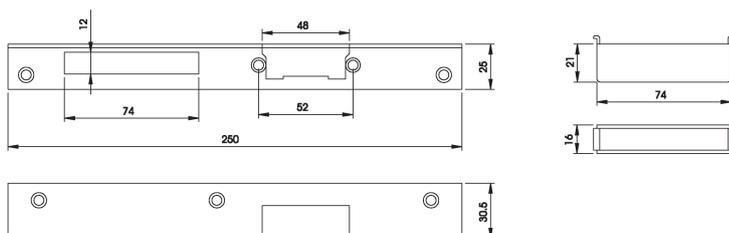

Contropiastra chiusa angolare **SINISTRA**, in acciaio **VERNICIATO ORO** mm **250x30,5x25**, per serrature da infilare per serramenti in legno serie 200-205-210-215-221-240-250-741-291. Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0. Con vaschetta nylon.

033192

1 10 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Match per serramenti metallici



Scala 1:1

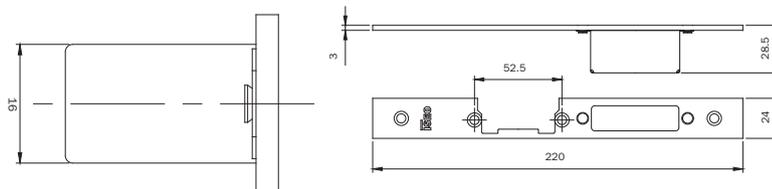

Contropiastra chiusa **DESTRA PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO**.


Frontale piatto mm **220x24x3** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con vaschetta.

033160

1 10 10



Scala 1:1

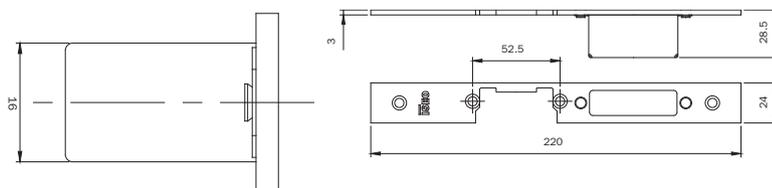

Contropiastra chiusa **SINISTRA PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO**.


Frontale piatto mm **220x24x3** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con vaschetta.

033161

1 10 10



Scala 1:1

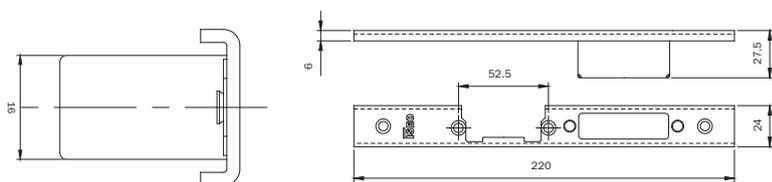

Contropiastra chiusa **DESTRA PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO**.


Frontale a U mm **220x24x6** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con tappi e vaschetta.

033162

1 10 10



Scala 1:1

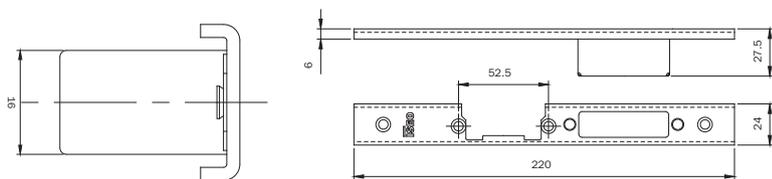

Contropiastra chiusa **SINISTRA PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO**.

Frontale a U mm **220x24x6** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con tappi e vaschetta.

033163



1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Match per serramenti metallici

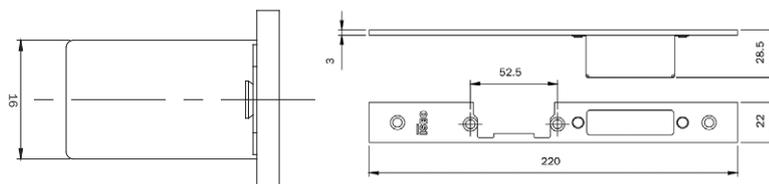



Contropiastra chiusa **DESTRA PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO.**

Frontale piatto mm **220x22x3** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con vaschetta

033173

1 10 10

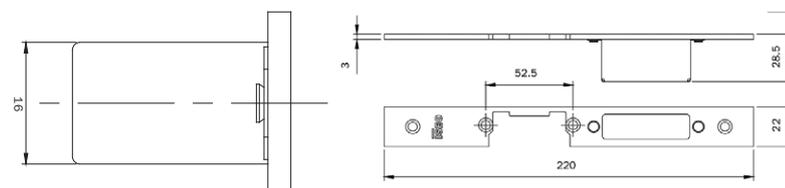


Contropiastra chiusa **SINISTRA PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO.**

Frontale piatto mm **220x22x3** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con vaschetta

033174

1 10 10

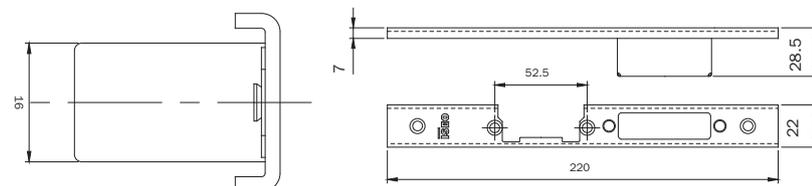


Contropiastra chiusa **DESTRA PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO.**

Frontale a U mm **220x22x7** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con tappi e vaschetta

033175

1 10 10

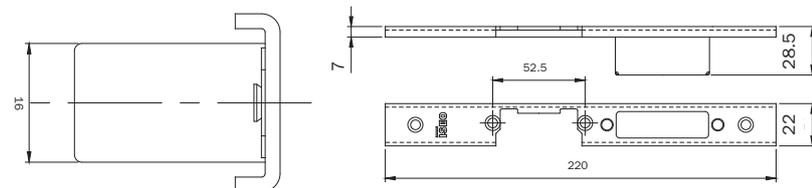

Contropiastra chiusa **SINISTRA PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO.**

Frontale a U mm **220x22x7** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con tappi e vaschetta

033176

1 10 10



**Contropiastre
per serrature
multipunto,
per fascia e
per montante**



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Regolabili chiuse

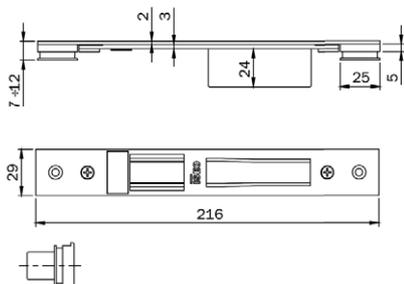



Profili porta

- ALCAN abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
- ALCOA fb 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tl Porta
Formula F50 Porta / Formula F50 Tl Porta / Formula F60 Tl Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Anta
- ALLCO all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tl Porta / Export 50 Porta
Export 50 Tl Porta / Sicurblin 65
- ALNOR montreal Porta
- ALU-K alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 Tl Porta
N 62 Tl Porta
- ALU-MEC synthesis 57 Porta / Synthesis 60Tl Porta
- ALUSUSSE elsec 2000 Porta 59 / Alesc 2000 Porta 69
- BODEGA extrablind 70
- DOMAL domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Domal Security Porta / Domal Shops Porta / Domal Stopper Pg Porta
- ESA blindal 60 Porta 1 Anta / Blindal 60 Porta 2 Anta
Blindal 70 Porta 1 Anta / Blindal 70 Porta 2 Anta
- FRESIA global 48 Porta
- INDINVEST alpha 445 Porta 2 Ante
- METRA nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo
- NEW TEC new Tec 50 Porta Complanare
New Tec 52 Tl Porta Complanare / New Tec 68 Tl Porta Complanare
- OCMA ic 60 Tl Porta / Sv 47 Porta 1 Anta / Sv 47 Porta 2 Anta
Sv 62 Porta 1 Anta / Sv 62 Porta 2 Anta / Sv 62 Tl Porta 1 Anta
Sv 62 Tl Porta 2 Anta
- PASSERINI ekip Blindo / Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Anta / Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Anta / Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Anta / Ekip Thermo 53 Porta
PRORILATI "Pe "Eku 53" Porta"
"Pe "Eku 64 Tl" Porta"
"Pe "Eku 72 Tl" Porta"
SCHUCO royal 78 St Blindato / Royal S 50 N / Royal S 55 Tl
Royal S 65 Tl
WICONA 80A / L70A

Contropiastra chiusa **REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO**, tutte le versioni, e serie 78* - 79*.
In acciaio verniciato NERO frontale piatto **216x29** regolabile
in verticale da mm 7 a 12 e in orizzontale ± mm 2.

0386001 10 - 10

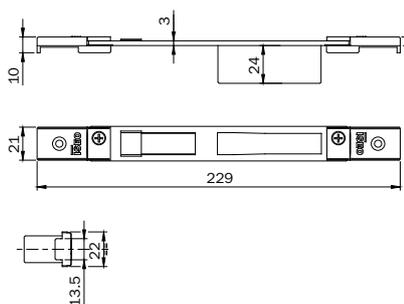

Camera europea

- ALCAN abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra
- ALCOA fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversibile
R 35 Sormonto
- ALLCO export 40 Finestra / Export 45 Tl Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tl Finestra / Final 40 Finestra / Sicurblin C.E.
- ALU-MEC synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tl Finestra
- ALUSUSSE elsec 2000 Finestra 59 / Alesc 2000 Finestra 69
- BODEGA bga 50 / New Bt 60
- DOMAL domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
- EQUIPE sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta / Sistema 8000 Tl Finestra 1 Anta
Sistema 8000 Tl Finestra 2 Anta
- ESA Isola Porta
- ESEDRA ga 53 Porta / Tl 63 Porta / Tl 75 Porta
- INDINVEST gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto / Gold 600 Complanare
Gold 600 Sormonto
- METRA nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
Nuovo Nc 40 Sorm. 2 Anta Con Riporto / Nuovo Nc 40 Sormonto 1 Anta
- MORELLI ma 8300
- OCMA ic 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tl Finestra
- PASSERINI ekip 40 Evoluzione 1 Anta / Ekip 40 Evoluzione 2 Anta
Ekip 40 Sormonto 1 Anta / Ekip 40 Sormonto 2 Anta
Ekip Maastricht 53 Finestra / Ekip Maastricht Th 60 Finestra
Ekip Maastricht Th 68 Finestra
- PRORILATI "Pe "Eku 53" Finestra" / "Pe "Eku 64 Tl" Finestra"
"Pe "Eku 72 Tl" Finestra" / Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 1 Anta
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 1 Anta / Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 1 Anta
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 1 Anta

Contropiastra chiusa **REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO**, tutte le versioni, e serie 78* - 79*.
In acciaio verniciato NERO frontale piatto **229x22** regolabile
in verticale con piastrine filettate e in orizzontale ± mm 9.


0386011 10 - 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Regolabili chiuse



Scala 1:1

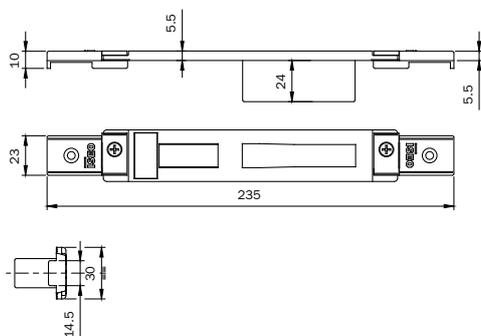


ALCOA alublind / R 40 Reversibile 1 Anta / R 40 Reversibile 2 Ante
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Ante
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Ante
R 50 Tt Sormonto 1 Anta / R 50 Tt Sormonto 2 Ante
R 60 Tt Complanare
ALLCO all.Co 5 Reversibile / All.Co 5 Sormonto / Ites P4 Sormonto
ALU-K n 45 Reversibile
ESA giuntali Porta
FRESIA global 41 Complanare / Global 41 Sormonto
Global 48 Complanare / Global 48 Sormonto / Global 70 Taglio Termico
METRA nuovo Nc 50 Sormonto 1 Anta / Nuovo Nc 50 Sormonto 2 Ante
New Tecnew Tec 50 Porta Sormonto / New Tec 52 Tt Porta Sormonto
New Tec 60 Tt Porta Sormonto / New Tec 68 Tt Porta Sormonto
PASSERINI ekip 50 Sormonto 1 Anta / Ekip 50 Sormonto 2 Ante

Contropiasta chiusa **REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE**


MULTIBLINDO, tutte le versioni, e serie 78 - 79. In acciaio

verniciato NERO frontale piatto **235x30** regolabile in orizzontale \pm mm 9.

0386021 10 - 10



Scala 1:1

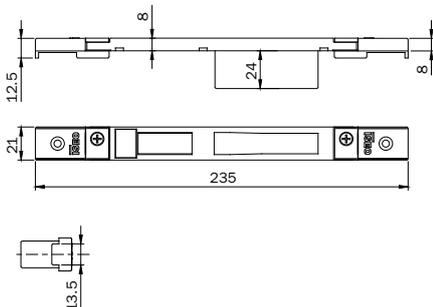


ALLCO all.Co 5 Complanare / Ites P4 Complanare
ALNOR blindo Block / Montreal G.A.
ALU-K n 53 Complanare / N 55 Tt Complanare
ESA giuntali Complanare
INDINVEST alpha 255 Complanare / Alpha 370 Tt Complanare
Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Anta
Alpha 658 Tt Complanare / Alpha Blitz 2000
Alpha Globo 45 / Alpha Globo 55
METRA nuovo Nc 40 Complanare / Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Ante
Nuovo Nc 50 Complanare
PASSERINI ekip 40 Complanare 1 Anta / Ekip 40 Complanare 2 Ante
Ekip 50 Complanare 1 Anta / Ekip 50 Complanare 2 Ante
Ekip Thermo 53 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 53 Finestra 2 Ante
Ekip Thermo 58 Finestra 1 Anta / Ekip Thermo 58 Finestra 2 Ante
PROFILATI sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Ante
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 2 Ante / Sistema 1 Pe 50 Comp./
Est. 2 Ante
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 2 Ante

Contropiasta chiusa **REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE**


MULTIBLINDO, tutte le versioni, e serie 78 - 79. In acciaio verniciato

NERO frontale piatto **235x21** regolabile in orizzontale \pm mm 9.

0386031 10 - 10



Scala 1:1

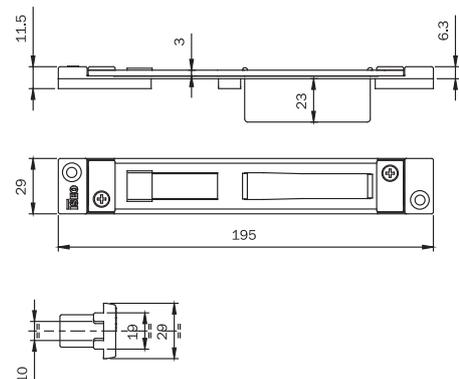

Sistemi "erre"

ALCOA alublind / R 40 Reversibile 1 Anta / R 40 Reversibile 2 Ante
R 40 Sormonto 1 Anta / R 40 Sormonto 2 Ante
R 50 Sormonto 1 Anta / R 50 Sormonto 2 Ante
R 50 Tt Sormonto 1 Anta / R 50 Tt Sormonto 2 Ante
R 60 Tt Complanare

Contropiasta chiusa **REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE**

MULTIBLINDO, tutte le versioni, e serie 78 - 79. In acciaio

verniciato NERO frontale piatto **195x29** regolabile in orizzontale \pm mm 13.



0386041 10 - 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Regolabili chiuse





Contropiastro chiusa regolabile per **SERRATURA SOLO**
CATENACCI E DEVIATORI MULTIBLINDO
serie 78 - 96 - 98 - 550 - 551 - 556 - 70 - 71
730 - 731 - 736 - 737.

In acciaio verniciato NERO frontale piatto **186x29**
regolabile in verticale da mm 7 a 12
e in orizzontale \pm mm 2.

Profili porta

ALCAN abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA Ito 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tl Porta
Formula F50 Porta / Formula F50 Tl Porta / Formula F60 Tl Porta
Plana 1 Ante / Plana 2 Ante
ALLCO all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tl Porta / Export 50 Porta
Export 50 Tl Porta / Sicurlin 65
ALNOR montreal Porta
ALU-K alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 Tl Porta
N 62 Tl Porta
ALU-MEC synthesis 57 Porta / Synthesis 60Tl Porta
ALUSISSE alicsec 2000 Porta 59 / Alicsec 2000 Porta 69
BODEGA extrablind 70
DOMAL domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Domal Security Porta / Domal Shaps Porta / Domal Stopper Pg Porta
ESA iblindal 60 Porta 1 Ante / Blindal 60 Porta 2 Ante
Blindal 70 Porta 1 Ante / Blindal 70 Porta 2 Ante
FRESIA global 48 Porta
INDINVEST ekip 445 Porta 2 Ante
METRA nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta
Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta
Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo
NEW TEC new Tec 50 Porta Complanare
New Tec 52 Tl Porta Complanare / New Tec 68 Tl Porta Complanare
OCMA 60 Tl Porta / Sv 47 Porta 1 Ante / Sv 47 Porta 2 Ante
Sv 62 Porta 1 Ante / Sv 62 Porta 2 Ante / Sv 62 Tl Porta 1 Ante
Sv 62 Tl Porta 2 Ante
PASSERINI ekip Blindo / Ekip Maastricht 53 Porta 1 Ante
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante / Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Ante
Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Ante / Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Ante
Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Ante / Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI "Pe "Eku 53"" Porta
"Pe "Eku 64 Tl"" Porta
"Pe "Eku 72 Tl"" Porta
SCHUCO royal 78 St Blindato / Royal S 50 N / Royal S 55 Tl
Royal S 65 Tl
WICONA 60A / L70-A

0387001 10 - 10

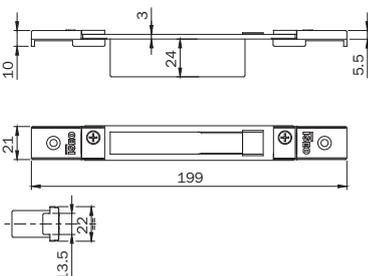



Contropiastro chiusa regolabile per **SERRATURA SOLO**
CATENACCI E DEVIATORI MULTIBLINDO serie 78 - 96
98 - 550 - 551 - 556 - 70 - 71 - 730 - 731 - 736 - 737.

In acciaio verniciato NERO frontale piatto **199x22** regolabile
in verticale con piastrine filettate e in orizzontale \pm mm 9.

Camera europea

ALCAN abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra
ALCOA Ito 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.I. / R 35 Reversibile
R 35 Sormonto
ALLCO export 40 Finestra / Export 45 Tl Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tl Finestra / Final 40 Finestra / Sicurlin C.E.
ALU-MEC synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tl Finestra
ALUSISSE alicsec 2000 Finestra 59 / Alicsec 2000 Finestra 69
BODEGA lga 50 / New Bt 60
DOMAL domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE sistema 8000 G.A. Finestra 1 Ante
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante / Sistema 8000 Tl Finestra 1 Ante
Sistema 8000 Tl Finestra 2 Ante
ESA isola Porta
ESEDRA ga 53 Porta / Tl 63 Porta / Tl 75 Porta
INDINVEST gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto / Gold 600 Complanare
Gold 600 Sormonto
METRA nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
Nuovo Nc 40 Sorm. 2 Ante Con Riporto / Nuovo Nc 40 Sormonto 1 Ante
MORELLI ma 8300
OCMA Ito 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tl Finestra
PASSERINI ekip 40 Evoluzione 1 Ante / Ekip 40 Evoluzione 2 Ante
Ekip 40 Sormonto 1 Ante / Ekip 40 Sormonto 2 Ante
Ekip Maastricht 53 Finestra / Ekip Maastricht Th 60 Finestra
Ekip Maastricht Th 68 Finestra
PROFILATI "Pe "Eku 53"" Finestra / "Pe "Eku 64 Tl"" Finestra
"Pe "Eku 72 Tl"" Finestra / Sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 1 Ante
Sistema 1 Pe 40 Sormonto 1 Ante / Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 1 Ante
Sistema 1 Pe 50 Sormonto 1 Ante

0387011 10 - 10

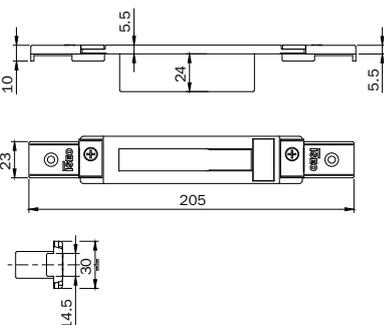

Contropiastro chiusa regolabile per **SERRATURA SOLO**
CATENACCI E DEVIATORI MULTIBLINDO serie 78 - 96 - 98
550 - 551 - 556 - 70 - 71 - 730 - 731 - 736 - 737.

In acciaio verniciato NERO frontale piatto **205x30**
regolabile in orizzontale \pm mm 9.

ALCOA alublind / R 40 Reversibile 1 Ante / R 40 Reversibile 2 Ante
R 40 Sormonto 1 Ante / R 40 Sormonto 2 Ante
R 50 Sormonto 1 Ante / R 50 Sormonto 2 Ante
R 50 Tl Sormonto 1 Ante / R 50 Tl Sormonto 2 Ante
R 60 Tl Complanare
ALLCO all.Co 5 Reversibile / All.Co 5 Sormonto / Ites P4 Sormonto
ALU-K n 45 Reversibile
ESA giuntall Porta
FRESIA global 41 Complanare / Global 41 Sormonto
Global 48 Complanare / Global 48 Sormonto / Global 70 Taglio Termico
METRA nuovo Nc 50 Sormonto 1 Ante / Nuovo Nc 50 Sormonto 2 Ante
New Tecnew Tec 50 Porta Sormonto / New Tec 52 Tl Porta Sormonto
New Tec 60 Tl Porta Sormonto / New Tec 68 Tl Porta Sormonto
PASSERINI ekip 50 Sormonto 1 Ante / Ekip 50 Sormonto 2 Ante



0387021 10 - 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Regolabili chiuse

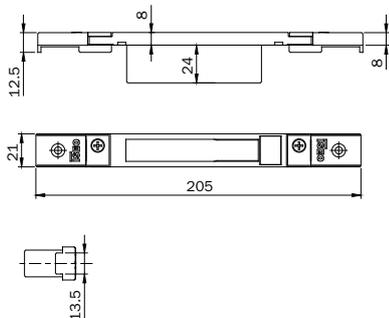



- ALLCO all.Co 5 Complanare / Ites P4 Complanare
- ALNOR blindo Block / Montreal G.A.
- ALU-K n 53 Complanare / N 55 Tt Complanare
- ESA giuntali Complanare
- INDINVEST alpha 235 Complanare / Alpha 370 Tt Complanare
- Alpha 445 Finestra / Alpha 445 Porta 1 Ante
- Alpha 658 Tt Complanare / Alpha Blitz 2000
- Alpha Globo 45 / Alpha Globo 55
- METRA nuovo Nc 40 Complanare / Nuovo Nc 40 Sommonte 2 Ante
- Nuovo Nc 50 Complanare
- PASSERINI ekip 40 Complanare 1 Ante / Ekip 40 Complanare 2 Ante
- Ekip 50 Complanare 1 Ante / Ekip 50 Complanare 2 Ante
- Ekip Thermo 53 Finestra 1 Ante / Ekip Thermo 53 Finestra 2 Ante
- Ekip Thermo 58 Finestra 1 Ante / Ekip Thermo 58 Finestra 2 Ante
- PROFILATI sistema 1 Pe 40 Comp./Est. 2 Ante
- Sistema 1 Pe 40 Sommonte 2 Ante / Sistema 1 Pe 50 Comp./Est. 2 Ante
- Sistema 1 Pe 50 Sommonte 2 Ante

Contropiastra chiusa regolabile per **SERRATURA SOLO CATENACCI E DEVIATORI MULTIBLINDO** serie 78 - 96 - 98
550 - 551 - 556 - 70 - 71 - 730 - 731 - 736 - 737.
In acciaio verniciato NERO frontale piatto **205x21**
regolabile in orizzontale \pm mm 9.

0387031 10 - 10

Sistemi "erre"

- ALCOA alublind / R 40 Reversibile 1 Ante / R 40 Reversibile 2 Ante
- R 40 Sommonte 1 Ante / R 40 Sommonte 2 Ante
- R 50 Sommonte 1 Ante / R 50 Sommonte 2 Ante
- R 50 Tt Sommonte 1 Ante / R 50 Tt Sommonte 2 Ante
- R 60 Tt Complanare





Contropiastra chiusa regolabile per **SERRATURA SOLO CATENACCI E DEVIATORI MULTIBLINDO** serie 78 - 96 - 98
550 - 551 - 556 - 70 - 71 - 730 - 731 - 736 - 737.
In acciaio verniciato NERO frontale piatto **165x29**
regolabile in orizzontale \pm mm 13.

0387041 10 - 10

Profili porta

- ALCAN abithal Keeper Porta 53-60 / Abithal Keeper Porta 61-68
- Abithal Porta / Winner Porta
- ALCOA Ito 12 Blindato / Formula F40 Porta / Formula F40 Tt Porta
- Formula F50 Porta / Formula F50 Tt Porta / Formula F60 Tt Porta
- Plana 1 Ante / Plana 2 Ante
- ALLCO all.Co 5 Porta / All.Co 5 Tt Porta / Export 50 Porta
- Export 50 Tt Porta / Securblin 65
- ALNOR montreal Porta
- ALU-K alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 Tt Porta / N 62 Tt Porta
- ALU-MEC synthesis 57 Porta / Synthesis 60Tt Porta
- ALUSUSSE elsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
- BODEGA extrablind 70
- DOMAL domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
- Domal Security Porta / Domal Shops Porta / Domal Stopper Pg Porta
- ESA blindal 60 Porta 1 Ante / Blindal 60 Porta 2 Ante
- Blindal 70 Porta 1 Ante / Blindal 70 Porta 2 Ante
- FRESIA global 48 Porta
- INDINVEST alpha 445 Porta 2 Ante
- METRA nc 45 International Porta / Nc 45 Superthermic Porta
- Nc 55 International Porta / Nc 68 Superthermic Porta / Nuovo Nc 50 Porta / Superblindo
- NEW TEC new Tec 50 Porta Complanare
- New Tec 52 Tt Porta Complanare / New Tec 68 Tt Porta Complanare
- OCMA Sv 47 / 62 / 62 Tt Porta 1 Ante / 2 Ante / FC 60 Tt Porta
- PASSERINI ekip Blindo / Ekip Maastricht 53 Porta 1 Ante
- Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante / Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Ante
- Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Ante / Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Ante
- Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Ante / Ekip Thermo 53 Porta
- PROFILATI Pe "Eku 53" Porta / Pe "Eku 64 Tt" Porta
- "Pe "Eku 72 Tt" Porta
- SCHÜCO royal 78 St Blindato / Royal S 50 N / Royal S 55 Tt
- Royal S 65 Tt
- WICONA L60A / L70A

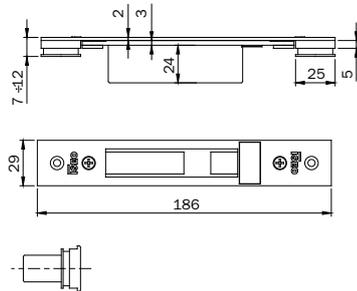

Contropiastra chiusa **REGOLABILE PER DEVIATORI A GANCIO MULTIBLINDO**. In acciaio verniciato NERO frontale piatto **186x29** regolabile
in verticale da mm 7 a 12 e
in orizzontale \pm mm 2.



038710 10 - 1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

Regolabili chiuse

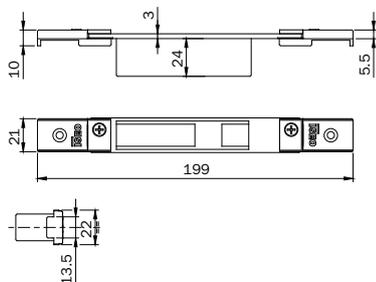

Contropiastra chiusa **REGOLABILE PER DEVIATORI A GANCIO MULTIBLINDO**. In acciaio verniciato NERO frontale piatto **197x21** regolabile in verticale con piastrine filettate e in orizzontale \pm mm 9.



Camera europea

ALCAN abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E. / Winner Finestra
ALCOA fb 12 GA / Europa GA / Fb 12 Tt / R35 Reversibile
 R35 Sommonto
ALL.CO export 40 / 45Tt / 50 / 50 Tt Finestra / Final 40 finestra
 Scurlin C.E.
ALUWEO synthesis 45 / 57 / 60 Tt Finestra
ALUSUSSE alsec 2000 Finestra 59 / 69
BODEGA lga 50 / New Bt 60
DOMAL domal Break 52 / 70 Finestra
 Domal Stopper Pg Finestra
EQUIPE sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
 Sistema 8000 G.A. Finestra 2 ante
ESA isola porta
ESEDRA g.a. 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 65 Porta
INDINVEST gold 400 Complanare / Gold 400 Sommonto / Gold 500
 Complanare / Gold 500 Sommonto / Gold 600 Complanare / Gold
 600 Sommonto
METRA nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
 Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra / Nuovo Nc
 40 Sommonto 2 Ante con Riporto / Nuovo Nc 40 Sommonto 1 Anta
 Porta / Superblindo
MORELLI ma 8300
OCMA fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
PASSERINI Ekip 40 Evoluzione 1 Anta / Ekip 40 Sommonto 1 Anta
 Ekip 40 Sommonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra / Ekip Maastricht
 Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
PROFILATI Pe "Eku 53" Finestra / "Pe "Eku 64 Tt" Finestra"
 "Pe "Eku 72 Tt" Finestra / Sistema Pe 1 40 Comp./Est. 1 Anta
 Sistema Pe 1 40 Sommonto 1 Anta / Sistema Pe 1 50 Comp./Est. 1 Anta
 Sistema Pe 1 50 Sommonto 1 Anta

038711

10

- 1



Contropiastra chiusa **REGOLABILE PER DEVIATORI A GANCIO MULTIBLINDO**. In acciaio verniciato NERO frontale piatto **165x29** regolabile in orizzontale \pm mm 13.

Sistemi "erre"

ALCOA alubind / R 40 Reversibile 1 Anta / R 40 Reversibile 2 Ante
 R 40 Sommonto 1 Anta / R 40 Sommonto 2 Ante
 R 50 Sommonto 1 Anta / R 50 Sommonto 2 Ante
 R 50 Tt Sommonto 1 Anta / R 50 Tt Sommonto 2 Ante
 R 60 Tt Complanare

038712

10



- 1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



Per serrature multipunto

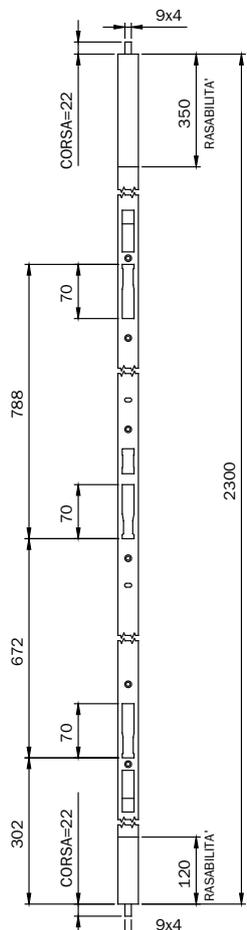

- ALCAN:** WINNER PORTA
- ALL.CO:** All.Co 5 PORTA
All.Co 5 TT PORTA
SICURBLIN 65
- FINAL:** EXPORT 50 PORTA
- ALNOR:** MONTREAL PORTA
- ALU. K:** ALUBLINDO
N 45 PORTA
N 53 PORTA
- Alu-mec:** SYNTHESIS 57 PORTA
SYNTHESIS 60TT PORTA
- DOMAL:** Domal SECURITY
Domal STOPPER PG PORTA
- METRA:** NC 45 INTERNATIONAL PORTA
NC 55 INTERNATIONAL PORTA
NC 68 SUPERHERMIC PORTA
NUOVO NC 50 PORTA
SUPERBLINDO
- SCHÜCO :** ROYAL 78 ST BLINDATO
- PASSERINI:** EKIP THERMO 53 PORTA

Alluminio
verniciato nero
22,5x10 mm

038070 1 - 1



- ALCAN:** HABITAT PORTA
- ALCOA:** F40 PORTA
F40 TT PORTA
F50 PORTA
F50 TT PORTA
F60 TT PORTA
- ALUSUISSE:** ALSEC 2000 PORTA 59
ALSEC 2000 PORTA 69
- BODEGA:** EXTRABLIND 70
- DOMAL:** Domal BREAK 52 PORTA
Domal BREAK 70 PORTA
Domal SHOPS
- NEW-TEC:** NEW-TEC 52 PORTA COMP.
NEW-TEC 68 PORTA COMP.
- OCMA :** SV 47 PORTA 1 ANTA
SV 62 PORTA 1 ANTA
SV 62 TT PORTA

Contropiastra per MULTIPUNTO, **PER PORTE A DUE ANTE, CON PUNTALI, RASABILE, CON TRE SEDI CATENACCIO,** lunga come frontale. In ALLUMINIO rasabile verniciato NERO
Con PUNTALI ALTO/BASSO INCORPORATI.
Incontro superiore in zama.
Bocchetta a pavimento in INOX. Viti.
Foglio istruzioni.

Alluminio
verniciato nero
20,5x12 mm



038071 1 - 1



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


Per serrature multipunto

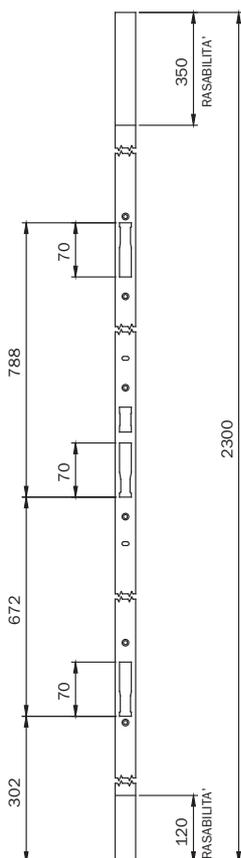

Alluminio
verniciato nero
22,5x10 mm

- ALCAN: WINNER PORTA
- ALL.CO: All.Co 5 PORTA
All.Co 5 TT PORTA
SICURBLIN 65
- FINAL: EXPORT 50 PORTA
- ALNOR: MONTREAL PORTA
- ALU. K: ALUBLINDO
N 45 PORTA
N 53 PORTA
- Alu-mec: SYNTHESIS 57 PORTA
SYNTHESIS 60TT PORTA
- DOMAL: Domal SECURITY
Domal STOPPER PG PORTA
- METRA: NC 45 INTERNATIONAL PORTA
NC 55 INTERNATIONAL PORTA
NC 68 SUPER THERMIC PORTA
NUOVO NC 50 PORTA
SUPERBLINDO
- SCHÜCO : ROYAL 78 ST BLINDATO
- PASSERINI: EKIP THERMO 53 PORTA

038072 1 - 1



Acciaio
verniciato nero
24x3 mm

- ALCOA: FB12 GA / FB 12 TT
SE GA / GR9
- ALL.CO: VZ 400 / VZ 500
- ALNOR: 400 / 500
- Alu-mec: ELEGANT
- BODEGA: 40 / 50 / 900
- DOMAL: Domal BREAK 52 FINESTRA
Domal BREAK 70 FINESTRA
Domal STOPPER PG FIN.
- ESA: BLINDAL 60
- FINAL: EXPORT 50
EXPORT 50 TT
- ITES: EXPORT 40
- METRA: NC 40 / NC 50 B
NC 45 INTERNATIONAL FIN.
NC 55 INTERNATIONAL FIN.
NUOVO NC 50 PORTA
SUPERBLINDO
- PASSERINI: EKIP 40 S / EKIP TT
TGP 40 / TGP 50

038074 1 - 1


Contropiastra per MULTIPUNTO, lunga come frontale.
**PER PORTE AD 1 ANTA SENZA PUNTALI, RASABILE,
CON TRE SEDI CATENACCIO.**
Rasabile verniciato NERO. Viti. Foglio istruzioni.




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

In acciaio per serrature da fascia e da montante



Scala 1:1




Contropiastre per montante a cilindro profilo europeo e fascia doppia mappa. In INOX **132x24x3**.
Per serrature **SOLO CATENACCIO, GANCIO, E DEVIATORI** per alluminio serie 78 - 96

ALCOA Fb 12 Blindato
Fb 12 Trad./Revamping
Gr 9
Plena 1 Anta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta
Blindal 60 Porta 2 Anta
ESA Blindal 70 Porta 1 Anta
Blindal 70 Porta 2 Anta
SCHUCO Royal S 50 N
Royal S 55 Tl
Royal S 65 Tl

038020 10 - 10



Scala 1:1




Contropiastre per montante a cilindro profilo europeo e fascia doppia mappa. In acciaio ZINCATO **132x24x3**.
Per serrature **SOLO CATENACCIO, SOLO GANCIO, SOLO DEVIATORI** per alluminio serie 78 - 96

038022 10 - 10




Scala 1:1




Contropiastre per montante a cilindro profilo europeo e fascia doppia mappa. In INOX **132x22x3**. Per serrature **SOLO CATENACCIO, SOLO GANCIO, SOLO DEVIATORI** per alluminio serie 78 - 96

Alcan Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
Winner Finestra
ALCOA Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversibile
R 35 Sormonto
All.Co Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tl Finestra / Final 40 Finestra / Scurlbin C.E.
Alu-mec Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tl Finestra
Alusuisse Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
Bodega Bga 50 / New Bt 60
Domal Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
Equipe Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta
Esa Isola Porta
Esedra Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tl 63 Porta / Tl 63 Porta
Tl 75 Porta / Tl 75 Porta
Indinvest Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
Metra Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic
Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
Morelli Ma 8300
Ocma Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tl Finestra
Passerini Ekip 40 Evoluzione 2 Ante / Ekip 40 Sormonto 2 Ante
Ekip 50 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
Profiliati *Pe*Eku 53 Finestra / *Pe* Eku 64 Tl Finestra
Pe Eku 72 Tl Finestra

038021 10 - 10



Scala 1:1



Contropiastre per montante a cilindro profilo europeo e fascia doppia mappa. In INOX **132x22x1,5**. Per serrature **SOLO CATENACCIO, SOLO GANCIO, SOLO DEVIATORI** per alluminio serie 78 - 96

Alcan Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
Winner Finestra
ALCOA Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversibile
R 35 Sormonto
All.Co Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tl Finestra / Final 40 Finestra / Scurlbin C.E.
Alu-mec Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tl Finestra
Alusuisse Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
Bodega Bga 50 / New Bt 60
Domal Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
Equipe Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta
Esa Isola Porta
Esedra Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tl 63 Porta / Tl 63 Porta
Tl 75 Porta / Tl 75 Porta
Indinvest Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
Metra Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic
Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
Morelli Ma 8300
Ocma Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tl Finestra
Passerini Ekip 40 Evoluzione 2 Ante / Ekip 40 Sormonto 2 Ante
Ekip 50 Sormonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
Profiliati *Pe*Eku 53 Finestra / *Pe* Eku 64 Tl Finestra
Pe Eku 72 Tl Finestra


038025 10 - 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

In acciaio per serrature da fascia e da montante




Scala 1:1




METRA PARETI MOBILI

Contropiastre per serratura da fascia e montante in acciaio INOX **132x20x3** per serie 77 - 78 - 96 versione **SOLO CATENACCIO, SOLO GANCIO, SOLO DEVIATORI**

038027 1 10 10




Scala 1:1




METRA PARETI MOBILI

Contropiastre per serratura da fascia e montante in acciaio INOX **180x20x3** per serie 77 - 78 versione CATENACCIO **SCROCCO** e CATENACCIO **RULLO** e elettrica con maniglia. **PER SERIE 96* CATENACCIO SCROCCO**

038028 1 10 10



Scala 1:1




ALCOA Fb 12 Blindato
Fb 12 Trad./Revamping
Gr 9
Plana 1 Anta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta
Blindal 60 Porta 2 Anta
ESA blindal 70 Porta 1 Anta
Blindal 70 Porta 2 Anta
SCHÜCO Royal S 50 N
Royal S 55 Tt
Royal S 65 Tt

Contropiastre per montante a cilindro profilo europeo e fascia doppia mappa. INOX **180x24x3**. Per alluminio serie 77 - 78 Per serrature CATENACCIO **SCROCCO** e CATENACCIO **RULLO** e elettrica con maniglia. **PER SERIE 96* CATENACCIO SCROCCO**

038030 10 - 10




Scala 1:1




Alcan Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
Winner Finestra
Alcoa Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversibile
R 35 Somonto
All.Co Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra / Sicurbiln C.E.
Alu-mec Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
Ausuisse Aisec 2000 Finestra 59 / Aisec 2000 Finestra 69
Bodaga Dga 50 / New Bt 60
Domal Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
Equipu Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Anta
Esa Isola Porta
Esdra Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 63 Porta
Tt 75 Porta / Tt 75 Porta
Indinvest Gold 400 Complanare / Gold 400 Somonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Somonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Somonto
Metra Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic
Finestra
Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
Morelli Ma 8300
Ocma Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
Passerini Ekip 40 Evoluzione 2 Ante / Ekip 40 Somonto 2 Ante
Ekip 50 Somonto 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra
Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
Profilati "Pe "Eku 53" Finestra / "Pe "Eku 64 Tt" Finestra
"Pe "Eku 72 Tt" Finestra"

Contropiastre per montante a cilindro profilo europeo e fascia doppia mappa. INOX **180x22x3**. Per alluminio serie 77 - 78 Per serrature CATENACCIO **SCROCCO** e CATENACCIO **RULLO** e elettrica con maniglia. **PER SERIE 96* CATENACCIO SCROCCO**

038031 10 - 10



Scala 1:1



ALCOA Fb 12 Blindato
Fb 12 Trad./Revamping
Gr 9
Plana 1 Anta
ESA blindal 60 Porta 1 Anta
Blindal 60 Porta 2 Anta
ESA blindal 70 Porta 1 Anta
Blindal 70 Porta 2 Anta
SCHÜCO royal S 50 N
Royal S 55 Tt
Royal S 65 Tt

Contropiastre per montante a cilindro profilo europeo. In acciaio zincato **180x24x3**. Per serrature **GANCIO E SCROCCO** per alluminio serie 77- 78


038033 10 - 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

In acciaio per serrature da fascia e da montante



Scala 1:1



- Alcan Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
- Winner Finestra
- Alcoa Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversibile R 35 Sommont
- All.Co Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
- Export 50 Tl Finestra / Final 40 Finestra / Scurlin C.E.
- Alu-mec Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
- Synthesis 60 Tl Finestra
- Alusuisse Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
- Bodega Bga 50 / New Bt 60
- Domal Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
- Domal Stopper Pg Finestra
- Equippe Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
- Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante
- Esa Isola Porta
- Esedra Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tl 63 Porta / Tl 63 Porta
- Tl 75 Porta / Tl 75 Porta
- Indinvest Gold 400 Complanare / Gold 400 Sommont
- Gold 500 Complanare / Gold 500 Sommont
- Gold 600 Complanare / Gold 600 Sommont
- Metra Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
- Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
- Morelli Ma 8300
- Ocma Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tl Finestra
- Passerini Ekip 40 Evoluzione 2 Ante / Ekip 40 Sommont 2 Ante
- Ekip 50 Sommont 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra
- Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
- Profilati *Pe*Eku 53 Finestra / *Pe* Eku 64 Tl Finestra
- *Pe* Eku 72 Tl Finestra

Contropiastre regolabile per montante a cilindro profilo europeo o fascia doppia mappa. INOX **180x22x1,5**.


Per alluminio serie 77-78

Per serrature CATENACCIO SCROCCO e CATENACCIO RULLO e elettrica con maniglia. **PER SERIE 96 CATENACCIO SCROCCO**

038035 10 - 10



Scala 1:1



- Alcan Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E.
- Winner Finestra
- Alcoa Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversibile R 35 Sommont
- All.Co Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
- Export 50 Tl Finestra / Final 40 Finestra / Scurlin C.E.
- Alu-mec Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
- Synthesis 60 Tl Finestra
- Alusuisse Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
- Bodega Bga 50 / New Bt 60
- Domal Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
- Domal Stopper Pg Finestra
- Equippe Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
- Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante
- Esa Isola Porta
- Esedra Ga 53 Porta / Ga 53 Porta / Tl 63 Porta / Tl 63 Porta
- Tl 75 Porta / Tl 75 Porta
- Indinvest Gold 400 Complanare / Gold 400 Sommont
- Gold 500 Complanare / Gold 500 Sommont
- Gold 600 Complanare / Gold 600 Sommont
- Metra Nc 45 International Finestra / Nc 45 Superthermic Finestra
- Nc 55 International Finestra / Nc 68 Superthermic Finestra
- Morelli Ma 8300
- Ocma Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tl Finestra
- Passerini Ekip 40 Evoluzione 2 Ante / Ekip 40 Sommont 2 Ante
- Ekip 50 Sommont 2 Ante / Ekip Maastricht 53 Finestra
- Ekip Maastricht Th 60 Finestra / Ekip Maastricht Th 68 Finestra
- Profilati *Pe*Eku 53 Finestra / *Pe* Eku 64 Tl Finestra
- *Pe* Eku 72 Tl Finestra

Contropiastre regolabile per montante a cilindro profilo europeo o fascia doppia mappa. NICKEL **180x22x3**.


per alluminio serie 77 - 78 laterale

Per serrature CATENACCIO E SCROCCO O RULLO e elettrica con maniglia. **PER SERIE 96 CATENACCIO SCROCCO**

038106 10 - 10



Scala 1:1

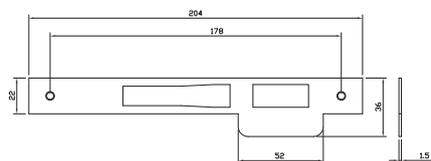

Contropiastre per serratura da fascia e montante in acciaio INOX **204x22x1,5** per serie 77 - 78

versione CATENACCIO SCROCCO e CATENACCIO RULLO e elettrica con maniglia. **PER SERIE 96 CATENACCIO SCROCCO**


038240 1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

In acciaio per serrature da fascia e da montante



Contropiastro regolabile per montante a cilindro profilo europeo.


INOX **164x22x1**. Per serrature **CATENACCIO E SCROCCO**

per alluminio serie 78 - 79

038032

10

- 10



Contropiastro regolabile per montante a cilindro profilo europeo

e fascia doppia mappa. INOX **134x22x1**.


Per serrature **SOLO CATENACCIO E DEVIATORI**

per alluminio serie 79 - 96 - 98

038034

10

- 10




Contropiastro **REGOLABILE PER DEVIATORI A GANCIO**.

INOX **134x22x1**. Per alluminio serie 79

038036

10

- 10



Contropiastro per serratura da fascia doppia mappa meccanica. INOX **150x24x3**. Per serrature


CATENACCIO E SCROCCO per alluminio serie 981 - 983

ALCOA: FB 12 GA / FB 12 TT
SE GA / GR9
ALL.CO: VZ 400 / 500
ALNOR: 400 / 500
Aliu-mec: Elegant
BODEGA: B0 40 / 50 / 900
ESA: Blindal 60 / 70
NT 40 G / 50 G
DOMAL: Domal Stopper PG fin.
Domal Break 52 / 70 finestra
Domal 40 sommonte 1 anta
METRA: NC 40 / NC 50 B
NC 45 / 55 international finestra
PASSERINI: TGP 40 / TGP 50
Ekip 40 / 50 sommonte 2 ante
PANDOLFO SCHUCCO:
Royal S 50 / Royal S 55 TT
Royal S 65 T

038050

10

- 10




Contropiastre per fascia doppia mappa con **CATENACCIO E SCROCCO**

150x24x3. Acciaio zincato. Per serrature serie 981 - 983

038080

10

- 10



Contropiastro per serratura da fascia doppia mappa elettrica.

INOX **150x24x3**. **PER SERRATURE ELETTRICHE**


per alluminio serie 981 - 983

ALCOA: FB 12 GA / FB 12 TT
SE GA / GR9
ALL.CO: VZ 400 / 500
ALNOR: 400 / 500
Aliu-mec: Elegant
BODEGA: B0 40 / 50 / 900
ESA: Blindal 60 / 70
NT 40 G / 50 G
DOMAL: Domal Stopper PG fin.
Domal Break 52 / 70 finestra
Domal 40 sommonte 1 anta
METRA: NC 40 / NC 50 B
NC 45 / 55 international finestra
PASSERINI: TGP 40 / TGP 50
Ekip 40 / 50 sommonte 2 ante
PANDOLFO SCHUCCO:
Royal S 50 / Royal S 55 TT
Royal S 65 T

038060

10

- 10



Contropiastro per montante a cilindro ovale.

Per SERRATURE **SOLO SCROCCO O RULLO** 762 - 764

Acciaio CROMATO **88x16x3**

033003

10

- 10

Acciaio CROMATO **88x20x3**

033004

10

- 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

In acciaio per serrature da fascia e da montante



Contropiastra per montante a cilindro ovale.

Per SERRATURE **CATENACCIO E SCROCCO O RULLO** 750 - 751 - 752 - 753

Acciaio CROMATO **170x16x3**

033013 10 - 10

Acciaio CROMATO **170x20x3**

033014 10 - 10



Contropiastra per montante a cilindro ovale.


Per SERRATURE **SOLO CATENACCIO** serie 758 - 759 - 760 - 761

Acciaio CROMATO **95x16x3**

033033 10 - 10

Acciaio CROMATO **95x20x3**

033034 10 - 10



Contropiastra per montante a cilindro profilo europeo.

Per SERRATURE **CATENACCIO E SCROCCO** serie 741 - 743 - 745

INOX **238x22x3**


033080 10 - 10

Acciaio CROMATO **238x22x3**

033083 10 - 10

Acciaio verniciato ORO **238x22x3**

033086 10 - 10



Contropiastra per montante a cilindro ovale. In acciaio CROMATO 180x16x3.

Per SERRATURE **CATENACCIO E SCROCCO O RULLO** 754 - 755 - 756 - 757

Acciaio CROMATO **180x16x3**

033091 10 - 10

Ottone CROMATO **ANTICORROSIONE 180x16x3**


033091.9 10 - 10

Acciaio CROMATO **180x20x3**

033092 10 - 10

Ottone CROMATO **ANTICORROSIONE 180x20x3**

033092.9 10 - 10



Contropiastra per montante a cilindro ovale.

Per SERRATURE **SOLO CATENACCIO** serie 766 - 767

Acciaio CROMATO **110x16x3**


033093 10 - 10

Ottone CROMATO **ANTICORROSIONE 110x16x3**

033093.9 10 - 10

Acciaio CROMATO **110x20x3**

033094 10 - 10



Contropiastra per montante a cilindro ovale.

Per SERRATURE a **GANCIO** serie 768 - 769

Acciaio CROMATO **97x20x3**



033095 10 - 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

In alluminio per serrature da fascia e da montante

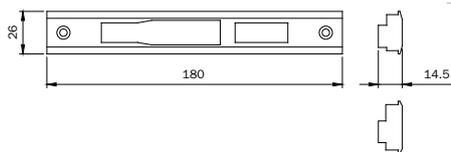

Alu-kc N45 reversibile
METRA: Nuovo NC 50 porta
PASSERINI:
Ekip Thermo 53 fin. 1 anta





Contropiastre per montante a cilindro profilo europeo e fascia doppia mappa. In **ALLUMINIO** anodizzato nero.
Per SERRATURE **CATENACCIO E RULLO**, per serie 78 - 96 - 98

AD ESAURIMENTO

038111 10 - 10

Scala 1:1



Alcan Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E Winner Finestra
Alcoa Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversibile R 35 Somonto
All.Co Export 40 Finestra / Export 50 Finestra Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra
Alu-mec Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra Synthesis 60 Tt Finestra
Alusalse Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
Bodega Bga 50 / New Bt 60
Domal Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra Domal Stopper Pg Finestra
Equipe Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante
Esa Isola Porta
Esedra Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 75 Porta
Indinvest Gold 400 Complanare / Gold 400 Somonto Gold 500 Complanare / Gold 500 Somonto Gold 600 Complanare / Gold 600 Somonto
Metra No 45 International Finestra No 45 Superthermic Finestra / No 55 International Finestra No 68 Superthermic Finestra
Morelli Ma 8300
Ocma Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
Passerini Ekip 40 Evoluzione 2 Ante Ekip 40 Somonto 2 Ante / Ekip 50 Somonto 2 Ante Ekip Maastricht 53 Finestra / Ekip Maastricht Th 60 Finestra Ekip Maastricht Th 68 Finestra
Profilati *Pe*Eku 53 Finestra / *Pe* Eku 64 Tt Finestra *Pe* Eku 72 Tt Finestra

Contropiastre per montante a cilindro profilo europeo. In **ZAMA**.
Per SERRATURE **CATENACCIO, SCROCCO, RULLO E ELETTRICA** con maniglia per alluminio serie 741 - 781.


033149 10 - 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

**In nylon per serrature
da fascia e da montante**




Scala 1:1




- All.Co All.Co 5 Porta
- All.Co 5 Tl Porta
- Export 50 Porta
- Export 50 Tl Porta
- Scurlin 65
- Alcan Abithal Porta
- Winner Porta
- Alnor Montreal Porta
- Alu-k Alublindo
- N 45 Porta
- N 53 Porta
- N 55 Tl Porta
- N 62 Tl Porta
- Alu-mec Synthesis 60Tl Porta
- Alusuisse Alsec 2000 Porta 59
- Alsec 2000 Porta 59
- Alsec 2000 Porta 69
- Bodega Extrablind 70
- Domal Domal Break 52 Porta
- Domal Security Porta
- Domal Shops Porta
- Domal Stopper Pg Porta
- Metra Nc 45 International Porta
- Nc 45 Superthermic Porta
- Nc 55 International Porta
- Nc 68 Superthermic Porta
- Nuovo Nc 50 Porta
- Superblindo
- Ocma Sv 47 Porta 1 Anta
- Sv 47 Porta 2 Ante
- Sv 62 Porta 1 Anta
- Sv 62 Porta 2 Ante
- Sv 62 Tl Porta 1 Anta
- Sv 62 Tl Porta 2 Ante
- Passerini Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
- Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
- Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Anta
- Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Ante
- Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Anta
- Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Ante
- Ekip Thermo 53 Porta
- Schioco Royal 78 St Blindato
- Wicono L60A
- L70A

Contropiastre per montante a cilindro profilo europeo. In **NYLON**.
Per SERRATURE **CATENACCIO, SCROCCO, RULLO E ELETTRICA**
per alluminio serie 78-79.

038011 10 - 10



Scala 1:1



- Alcoa Alublind
- R 40 Reversibile 1 Anta
- R 40 Reversibile 2 Ante
- R 40 Sormonto 1 Anta
- R 40 Sormonto 2 Ante
- R 50 Sormonto 1 Anta
- R 50 Sormonto 2 Ante
- R 50 Tl Sormonto 1 Anta
- R 50 Tl Sormonto 2 Ante
- R 60 Tl Complians
- Alu-mecSynthesis 57 Porta
- Metra 50 Porta Sormonto
- Metra 52 Tl Porta Sormonto
- Metra 60 Tl Porta Sormonto
- Metra 68 Tl Porta Sormonto

Contropiastre per montante a cilindro profilo europeo. In **NYLON**.
Per SERRATURE **CATENACCIO, SCROCCO, RULLO E ELETTRICA**
per alluminio serie 78-79.


038012 10 - 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

In nylon per serrature da fascia e da montante




Scala 1:1




Alcoa Fb 12 Blindato
G^o 9
Plana 1 Anta
Esa Blindal 60 Porta 1 Anta
Blindal 60 Porta 2 Ante

Contropiastra per montante a cilindro profilo europeo. In **NYLON**.
Per SERRATURE **CATENACCIO, SCROCCO, RULLO E ELETTRICA**
per alluminio serie 78-79.

038015 10 - 10




Scala 1:1




Alcan Abithal Cristal / Abithal Keeper Porta C.E
Winner Finestra
Alcoa Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. / R 35 Reversibile
R 35 Sormonto
All.Co Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
Export 50 Tt Finestra / Final 40 Finestra
All.mec Synthesis 45 Finestra / Synthesis 57 Finestra
Synthesis 60 Tt Finestra
Alusuisse Alsec 2000 Finestra 59 / Alsec 2000 Finestra 69
Bodega Biga 50 / New Bl 60
Domal Domal Break 52 Finestra / Domal Break 70 Finestra
Domal Stopper Pg Finestra
Equipe Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante
Esa Isola Porta
Esedra Ga 53 Porta / Tt 63 Porta / Tt 75 Porta
Indinvest Gold 400 Complanare / Gold 400 Sormonto
Gold 500 Complanare / Gold 500 Sormonto
Gold 600 Complanare / Gold 600 Sormonto
Metra Nc 45 International Finestra
Nc 45 Superthermic Finestra / Nc 55 International Finestra
Nc 68 Superthermic Finestra
Morelli Ma 8300
Ocma Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
Passerini Ekip 40 Evoluzione 2 Ante
Ekip 40 Sormonto 2 Ante / Ekip 50 Sormonto 2 Ante
Ekip Maastricht 53 Finestra / Ekip Maastricht Th 60 Finestra
Ekip Maastricht Th 68 Finestra
Profilati *Pe*Eku 53 Finestra / *Pe* Eku 64 Tt Finestra
Pe Eku 72 Tt Finestra

Contropiastra per montante a cilindro profilo europeo. In **NYLON**.
Per SERRATURE **CATENACCIO, SCROCCO, RULLO E ELETTRICA**
con maniglia per alluminio serie 78.

038319 10 - 10



Scala 1:1



All.Co Ites P4 Sormonto
Metra Nuovo Nc 40 Sormonto 1 Anta
Passerini Ekip 40 Evoluzione 1 Anta
Ekip 40 Sormonto 1 Anta
Profilati Sistema Pe 1.40 Comp./Est. 1 Anta
Sistema Pe 1.40 Sormonto 1 Anta
Sistema Pe 1.50 Comp./Est. 1 Anta
Sistema Pe 1.50 Sormonto 1 Anta

Contropiastra per montante a cilindro profilo europeo. In **NYLON**.
Per SERRATURE **CATENACCIO, SCROCCO, RULLO E ELETTRICA**
con maniglia per alluminio serie 78.


038320 10 - 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

**In nylon per serrature
da fascia e da montante**




Scala 1:1




- Alcoa Formula F40 Porta
- Formula F40 Tl Porta
- Formula F50 Porta
- Formula F50 Tl Porta
- Formula F60 Tl Porta
- All.Co All.Co 5** Complanare
- Ites P4 Complanare
- Ainor** Blindo Block
- Montreal G.A.
- Alu-k** N 53 Complanare
- N 55 Tl Complanare
- Bodega** Extrabind 70
- Domal** Domal Break 70 Porta
- Esa** Giuntali Porta
- Indinvest** Alpha 445 Finestra
- Alpha 445 Porta 1 Anta
- Alpha Globo 45
- Metra** Nuovo Nc 40 Complanare
- Nuovo Nc 40 Sormonto 2 Ante
- Nuovo Nc 50 Complanare
- New TecMetra 50 Porta Complanare
- Metra 52 Tl Porta Complanare
- Metra 68 Tl Porta Complanare
- Ooma** Fc 60 Tl Porta
- Passerini** Ekip 40 Complanare 1 Anta
- Ekip 40 Complanare 2 Ante
- Ekip Thermo 53 Finestra 2 Ante
- Profilati** "Pe "Eku 53" Porta"
- "Pe "Eku 64 Tl" Porta"
- "Pe "Eku 72 Tl" Porta"
- Sistema Pe 1 40 Comp./Est. 2 Ante
- Sistema Pe 1 40 Sormonto 2 Ante
- Sistema Pe 1 50 Comp./Est. 2 Ante
- Sistema Pe 1 50 Sormonto 2 Ante

Contropiastra per montante a cilindro profilo europeo. In **NYLON**.
Per SERRATURE **CATENACCIO, SCROCCO, RULLO e ELETTRICA**
con maniglia per alluminio serie 78-79.

038321 10 - 10



Scala 1:1



- All.Co All.Co 5** Reversibile
- All.Co 5** Sormonto
- Esa** Giuntali Complanare

Contropiastra per montante a cilindro profilo europeo. In **NYLON**.
Per SERRATURE **CATENACCIO, SCROCCO, RULLO e ELETTRICA**
con maniglia per alluminio serie 78.

038322 10 - 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

In nylon per serrature da fascia e da montante




Scala 1:1



- All.Co All.Co 5 Porta
- All.Co 5 Tl Porta. Export 50 Porta
- Export 50 Tl Porta. Scirubin 65
- Alcan Abithal Porta
- Winner Porta
- Alnor Montreal Porta
- Alu-k Alubindo
- N 45 Porta, N 53 Porta
- N 55 Tl Porta, N 62 Tl Porta
- Alu-mec Synthesis 60Tl Porta
- Aluisse Alsec 2000 Porta 59
- Alsec 2000 Porta 59
- Alsec 2000 Porta 69
- Bodega Extrablind 70
- Domal Domal Break 52 Porta
- Domal Security Porta
- Domal Shops Porta
- Domal Stopper Pg Porta
- Metra Nc 45 International Porta
- Nc 45 Superthermic Porta
- Nc 55 International Porta
- Nc 68 Superthermic Porta
- Nuovo Nc 50 Porta
- Superblindo
- Ocma Sv 47 Porta 1 Anta
- Sv 47 Porta 2 Ante
- Sv 62 Porta 1 Anta
- Sv 62 Porta 2 Ante
- Sv 62 Tl Porta 1 Anta
- Sv 62 Tl Porta 2 Ante
- Passerini Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
- Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
- Ekip Maastricht Th 60 Porta 1 Anta
- Ekip Maastricht Th 60 Porta 2 Ante
- Ekip Maastricht Th 68 Porta 1 Anta
- Ekip Maastricht Th 68 Porta 2 Ante
- Ekip Thermo 53 Porta
- Schico Royal 78 St Blindato
- Wicon L60A, L70A

Contropiastre per montante a cilindro profilo europeo. In **NYLON**.
Per SERRATURE **SOLO CATENACCIO E DEVIATORI**
per alluminio serie 77 - 78.

038511 10 - 10




- Alcoa Alubind
- R 40 Reversibile 1 Anta
- R 40 Reversibile 2 Ante
- R 40 Sormonto 1 Anta
- R 40 Sormonto 2 Ante
- R 50 Sormonto 1 Anta
- R 50 Sormonto 2 Ante
- R 50 Tl Sormonto 1 Anta
- R 50 Tl Sormonto 2 Ante
- R 60 Tl Complangere
- Alu-mecSynthesis 57 Porta
- New Tec
- Metra 50 Porta Sormonto
- Metra 52 Tl Porta Sormonto
- Metra 60 Tl Porta Sormonto
- Metra 68 Tl Porta Sormonto


Contropiastre per montante a cilindro profilo europeo.
In **NYLON**. Per SERRATURE **SOLO CATENACCIO E DEVIATORI**
per alluminio serie 77 - 78.

038512 10 - 10

In nylon per serrature a cilindro ovale



Scala 1:1



Contropiastre per fascia a cilindro ovale. In **NYLON**.
Per SERRATURE serie 550 - 551 - 70 - 71 - 730 - 731



033025 10 - 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



In nylon per serrature da fascia e da montante

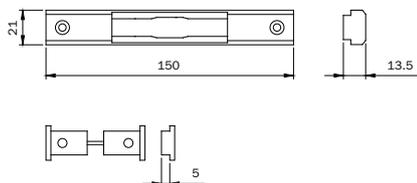

All.Co All.Co 5 Complanare / **All.Co** 5 Complanare
All.Co 5 Complanare / Ites P4 Complanare
 Ites P4 Complanare
Alnor Montreal G.A.
Altek N 45 Complanare / N 53 Complanare
 N 55 Tt Complanare
Esa Giuntali Complanare / Giuntali Complanare
 Giuntali Complanare / Giuntali Complanare
 Giuntali Sommonte / Giuntali Sommonte
 Giuntali Sommonte / Giuntali Sommonte
 Isola Complanare / Isola Sommonte
Indinvest Alpha 445 Finestra
 Alpha 445 Finestra
 Alpha Globo 45
 Alpha Globo 45
Metra Nuovo Nc 40 Complanare
 Nuovo Nc 40 Complanare
 Nuovo Nc 40 Sommonte 2 Ante
 Nuovo Nc 40 Sommonte 2 Ante
 Nuovo Nc 50 Complanare
 Nuovo Nc 50 Complanare
Passerini Ekip Thermo 53 Finestra 2 Ante
 Ekip Thermo 53 Finestra 2 Ante

Contropiastre per fascia a cilindro ovale. In **NYLON**.
 Per SERRATURE serie 550 - 551 - 70* - 71 - 730 - 731



033026 10 - 10

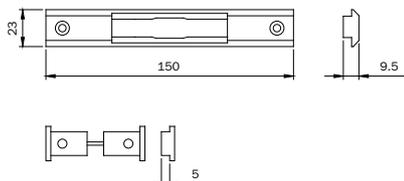

Alcan Abithal Finestra / Abithal Finestra
 Abithal Finestra / Winner Finestra
Alcoa Fb 12 Ga / Europa Ga
 Fb 12 Ga / Europa Ga / Fb 12 T.T. /
 Fb 12 T.T.
 R 35 Reversibile / R 35 Sommonte
All.Co Export 40 Finestra / Export 50 Finestra
 Export 50 Finestra
Alu-mec Synthesis 45 Finestra
 Synthesis 57 Finestra
 Synthesis 60 Tt Finestra
Bodega Bga 50 / Bga 50 / Bga 50
Domal Domal Break 52 Finestra
 Domal Stopper Pg Finestra
Equipel Emal 40 W
 Sistema 8000 G.A. Finestra 1 Anta
 Sistema 8000 G.A. Finestra 2 Ante
Esedra Ga 53 Porta / Ga 53 Porta
 Ga 53 Porta / Tt 63 Porta
Indinvest Gold 400 Complanare
 Gold 400 Sommonte
 Gold 500 Complanare
 Gold 500 Sommonte
Metra Nc 45 International Finestra
 Nc 45 International Finestra
 Nc 45 International Finestra
 Nc 45 Superthermic Finestra
 Nc 45 Superthermic Finestra
 Nc 45 Superthermic Finestra
Morelli Ma 8300
Ocma Fc 47 Finestra / Fc 55 Finestra
 Fc 55 Finestra / Fc 60 Tt Finestra
Passerini Ekip 40 Evoluzione 2 Ante
 Ekip 40 Evoluzione 2 Ante
 Ekip 40 Sommonte 2 Ante
 Ekip 40 Sommonte 2 Ante
 Ekip 50 Sommonte 2 Ante
 Ekip 50 Sommonte 2 Ante
 Ekip Maastricht 53 Finestra

Contropiastre per fascia a cilindro ovale. In **NYLON**.
 Per SERRATURE serie 550 - 551 - 70 - 71
 730 - 731 - 736 - 737



033027 10 - 10

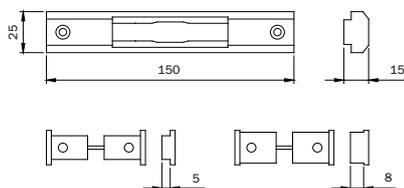

Alcoa Plana 2 Ante
 Plana 2 Ante
Domal Domal 40 Sommonte 2 Ante
 Domal 40 Sommonte 2 Ante
Indinvest Alpha 255 Complanare
 Alpha 255 Complanare
 Alpha Globo 55
 Alpha Globo 55

Contropiastre per fascia a cilindro ovale. In **NYLON**.
 Per SERRATURE serie 550 - 551 - 70 - 71
 730 - 731 - 736 - 737

033028 10 - 10

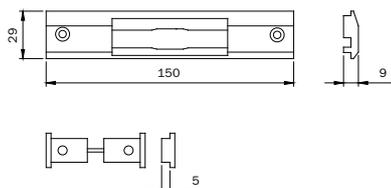

All.Co Ites P4 Sommonte
 Ites P4 Sommonte
Domal Domal 40 Sommonte 1 Anta
 Domal 40 Sommonte 1 Anta
Metra Nuovo Nc 40 Sommonte 1 Anta
 Nuovo Nc 40 Sommonte 1 Anta
 Nuovo Nc 40 Sommonte 1 Anta
Passerini Ekip 40 Evoluzione 1 Anta
 Ekip 40 Evoluzione 1 Anta
 Ekip 40 Sommonte 1 Anta
 Ekip 40 Sommonte 1 Anta
 Ekip 50 Sommonte 1 Anta
 Ekip 50 Sommonte 1 Anta

Contropiastre per fascia a cilindro ovale. In **NYLON**.
 Per SERRATURE serie 550 - 551 - 556 - 70 - 71
 730 - 731 - 736 - 737



033029 10 - 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

In nylon per serrature da fascia e da montante

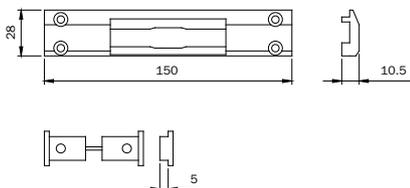


ALL.Co All.Co 5 Reversibile
All.Co 5 Reversibile
All.Co 5 Reversibile
All.Co 5 Sormonto
All.Co 5 Sormonto
All.Co 5 Sormonto
Metra Nuovo Nc 50 Sormonto 1 Anta / 2 Ante
Nuovo Nc 50 Sormonto 1 Anta / 2 Ante
Nuovo Nc 50 Sormonto 1 Anta / 2 Ante

Scala 1:1

Contropiastre per fascia a cilindro ovale. In **NYLON**.
Per SERRATURE serie 550 - 551 - 70 - 71
730 - 731 - 736 - 737

033030 10 - 10





da mm 40
ALL.Co:
Vz 400/400S
ALNOR:
400
Alu-mec:
F 40
BODEGA:
Bo 40/900
ESA:
Nt 40G
METRA:
Nc 40

Scala 1:1

Contropiastre per montante a cilindro ovale. In **NYLON**.
Per SERRATURE **CATENACCIO E SCROCCO O RULLO**
serie 750 - 751 - 752 - 753

033040 10 - 10





Alcoa Plana 1 Anta / Plana 1 Anta
All.Co Vz 500 / Vz 400 P / Vz 500 / Vz 400 P
Vz 500 / Vz 400 P / Vz 500 / Vz 400 P
Ainor 500 / 500 / 500
Alu-mec F 50 / F 50 / F 50
Bodega Bo 40 / 900
Bo 40 / 900
Esa Nt 50 G
Nt 50 G
Esodra 50 Piano
50 Piano
50 Piano
Fresia Pt 50
Indinvest Te 50
Te 50
Te 50
Metra Nc 50 B
Nc 50 B
Nc 50 B
Nc 50 B
Passerini T.G.P. 50
T.G.P. 50
T.G.P. 50

Scala 1:1

Contropiastre per fascia a cilindro ovale. In **NYLON**.
Per SERRATURE serie 550 - 551 - 556 - 70 - 71 - 730 - 731

033050 10 - 10



Alcoa Fb 12 Trad./Revamping
Fb 12 Trad./Revamping
Fb 12 Trad./Revamping
Gr 9
Gr 9
All.Co Vz 400 / Vz 400 S
Vz 400 / Vz 400 S
Ainor 400
400
Alu-mec F 40
F 40
Bodega Bo 50
Bo 50
Esa Nt 40 G
Nt 40 G
Esodra 40 Piano
Fresia Pt 40
Pt 40
Indinvest Te 40/45
Te 40/45
Metra Nc 40 / 40 L
Nc 40 / 40 L
Passerini T.G.P. 40
T.G.P. 40

Scala 1:1

Contropiastre per fascia a cilindro ovale. In **NYLON**.
Per SERRATURE serie 550 - 551 - 70 - 71 - 730 - 731



033051 10 - 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola



In nylon per serrature da fascia e da montante

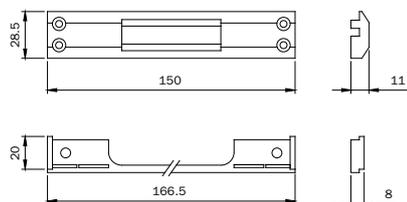

Alcoa R 40 Reversibile 1 Anta / 2 Ante
R 40 Reversibile 1 Anta / 2 Ante
R 40 Reversibile 1 Anta / 2 Ante
R 40 Sommonte 1 Anta / 2 Ante
R 40 Sommonte 1 Anta / 2 Ante
R 40 Sommonte 1 Anta / 2 Ante
R 50 Sommonte 1 Anta / 2 Ante
R 50 Sommonte 1 Anta / 2 Ante
R 50 TT Sommonte 1 Anta / 2 Ante
R 50 TT Sommonte 1 Anta / 2 Ante
R 60 TT Complanare
Esa Nt 45 G 1 Anta
Nt 45 G 1 Anta
Nt 45 G 1 Anta

Contropiastro per fascia a cilindro ovale. In **NYLON**.
Per SERRATURE serie 550 - 551 - 556 - 70 - 71 - 73
730 - 731



033065 10 - 10

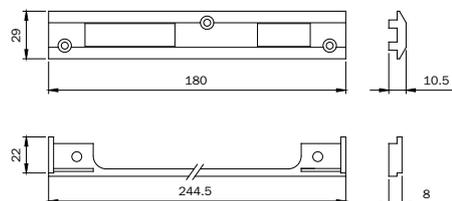

da mm 50
ALCOA: R 40 / R 50

Contropiastro per montante a cilindro profilo europeo.
In **NYLON**. Per SERRATURE **CATENACCIO E SCROCCO**
serie 741 - 743 - 745 - 749 - 200 - 205 - 221 - 240 - 250

033066 10 - 10



camera europea
Alcan Winner finestra
ALCOA: FB 12 TT / SE G.A.
Alu-mec: Synthesis 45 / 57 / 60TT
ALUSUSSE: Aisec 2000 fin.59/69
BODEGA BGA 50 / New BT60
DOMAL: Domal Stopper PG fin.
Domal Break 52 finestra
Domal Break 70 finestra
EQUIPE Sistema 8000-Emal 40 W
ESA Isola porta
ESEDRA G 53 comp.
TT63 comp. - TT 75 comp.
FINAL: Export 50 finestra
Export 50TT finestra
INDINVEST: Gold 400 / 500 / 600
ITES: Export 40finestra
MORELLI MA 8300
OCMA FC 55 finestra
PASSERINI: Ekip 40 som... 2 ante
Ekip 40 evoluzione 2 ante
Ekip 50 sommonte 2 ante
Ekip thermo

Contropiastro per montante a cilindro profilo europeo.
In **NYLON**. Per SERRATURE **CATENACCIO E SCROCCO**
serie 741 - 743 - 745 - 749 - 200 - 205 - 221 - 240 - 250


033067 10 - 10



Code


Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola

In nylon per serrature da fascia e da montante




Sottofrontale per fascia a cilindro ovale con frontale da mm 16. In **NYLON**.

033071 10 - 10




Sottofrontale in **NYLON 290x25** per SERRATURE da montante a cilindro profilo europeo per alluminio.

038002 10 - 10




Coppia spessori sottofrontale in **NYLON 25x6** per SERRATURE da montante a cilindro profilo europeo e fascia Doppia Mappa per alluminio.

038004 10 - 10



Scivolo pistone elettrica per contropiastre serie 03803*- 03807*-038101-038102-038103


990841 10 - 10



Inserto in **NYLON** abbinato a serrature a rullo serie 78 e contropiastre 03860*

040880 10 - 10

Direzione di apertura delle porte

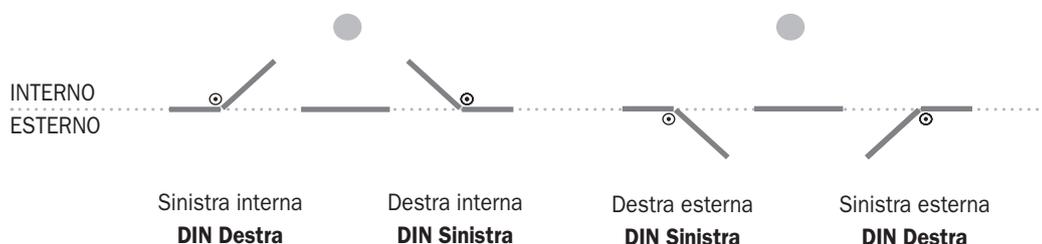


Norme d'uso

Per lubrificare usare esclusivamente lubrificante al teflon tipo: Interflon Finlube TF.



All'installazione evitare che trucioli di limatura entrino nei meccanismi della serratura.




Verniciare il frontale della serratura può causare il malfunzionamento dello scrocco e del catenaccio.



Utilizzare viti di fissaggio idonee per non compromettere il corretto funzionamento del prodotto.



Non manomettere la serratura. Nell'installazione seguire le istruzioni.



Per l'installazione delle serrature elettriche usare i trasformatori indicati in ciascun prodotto.





www.iseo.com

Iseo Serrature s.p.a.

■ Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS) - Italy
☎ +39 0364 8821
Fax +39 0364 882263
iseo@iseo.com

■ Via Don Fasola, 4
22069 Rovellasca (CO) - Italy
☎ +39 02 96740420
Fax +39 02 96740309
info.fiam@iseo.com

Iseo France s.a.s.

Zone Industrielle
1111, rue du Maréchal Juin
CS 90367 Vaux Le Pénil
77006 Melun Cédex - France
☎ +33 1 64835858
Fax +33 1 64879685
city.iseofrance@iseo.com

Iseo Middle East F.Z.E.

PO. Box 61390
Jebel Ali, Dubai
United Arab Emirates
☎ +9 714 2957220
Fax +9 714 2957166
iseome@emirates.net.ae

Olso Meccanica s.r.l.

Via della Meccanica 23
41018 San Cesario s.P (MO)
Italy
☎ +39 059 927948
Fax +39 059 927972
info.olso@iseo.com

Feroneria Prod S.A.

Calea 6 Vânători 51-53
310162 Arad (AR) - România
☎ +40 257 250 225
Fax +40 257 257 127
feroneria@iseo.com

Iseo Asia Pacific Sdn Bhd

15-21 Jalan 22
Taman Bukit Kuchai
47190 Puchong, Selangor D.E
Malaysia
☎ +603 8075 3331
Fax +603 8075 9333
info@iseo.com.my

Iseo Deutschland GmbH

Wiesestraße 190
07548 Gera - Germany
☎ +49 365 73620
Fax +49 365 7362135
info.iseodeutschland@iseo.com

Cerraduras Iseo Ibérica S.L.

C/ Las Marineras 2
28864 Ajalvir - Madrid - Spain
☎ +34 91 8843200
Fax +34 91 8843003
iseo@iseoiberica.es

Iseo Projects and Access Control DMCC

PO. Box 336998 JLT
Cluster T One Lake Plaza, Dubai
United Arab Emirates
☎ +9 714 5136162
Fax +9 714 5576488
iseoprojects@iseo.com

Microhard s.r.l.

Via Don Fasola, 4
22069 Rovellasca (CO) - Italy
☎ +39 02 96749084
Fax +39 02 73965117
info.mh@iseo.com

Iseo South Africa (Pty) Ltd

Unit C2, Maitland Industrial Park
733 Voortrekker Road, Maitland
7405 Cape Town - South Africa
☎ +27 21 593 0101
Fax +27 21 593 0110
sales@iseo.co.za

Iseo Beijing

Arch. Hardware Co.Ltd.
Room 1001 Bldg 11 Jianwai Soho
39 East 3RD Ring Road
Chaoyang District - Beijing
PR. China 100021
☎ +86 10 5869 8079
Fax +86 10 5869 4282
admin.cn@iseoasia.com

Iseo Colombia s.a.s.

Calle 122 # 19A - 55
110111 Bogotá - Colombia
☎ +57 1 807 7712
Fax +57 1 807 7713
info.iseocolombia@iseo.com

