


# Uniko Evolution



UNIKO - 1M EVOLUTION - cod. 72110000  
Motore centrale per serrande serie Uniko ad un motore

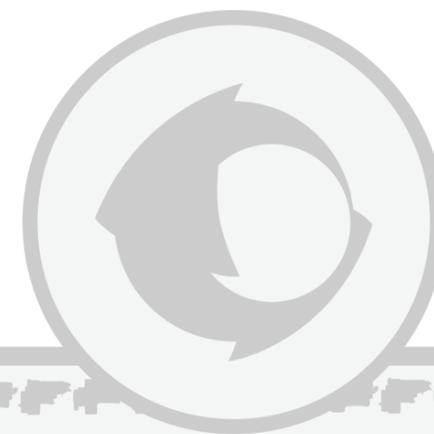

UNIKO - 2M EVOLUTION - cod. 72210000  
Motore centrale per serrande serie Uniko a 2 motori

Frutto della nostra ricerca per il miglioramento delle caratteristiche funzionali dei nostri elettroriduttori e grazie ad innovative soluzioni costruttive, questa serie può definirsi un fenomeno di adattabilità a tutte le serrande con asse compensato. La produzione si articola su due modelli: un motore e due motori.

## Caratteristiche tecniche

Modello	Diametro asse serranda mm	Diametro flangia avvolgim. mm	Potenza assorbita W	Assorbim. motore A	Tempo di temporan. S	Tensione alimentaz. V	Frequenza Hz	Classe di isolamento motore	Capacità elettrica condensat. mF	Giri flangia giri / 1'	Coppia in uscita N m	Forza di sollevam. kg
UNIKO - 1M EVOLUTION	42* - 48* 60	200	450	2	90	230	50	F	16	9	177	180
		220**										170
UNIKO - 2M EVOLUTION	42* - 48* 60	200	700	3	110	230	50	F	20	9	196	200
		220**										183

\* con riduzione \*\* con espansione

## Accessori



Blocco elettromagnetico  
Cavo 4 mt.  
cod. 75130000



Sblocco interno  
cod. 75160000



Kit espansore flangia Uniko da  $\varnothing$  200mm a  $\varnothing$  220mm  
cod. 75270000

Kit espansore flangia Uniko da  $\varnothing$  200mm a  $\varnothing$  206mm  
cod. 75290000



Riduzione Uniko da diamt $\varnothing$ 60 60mm a diametro 48mm  
cod. 75260000

Riduzione Uniko da diametro 60mm a diametro 42mm  
cod. 75250000